TECHNICKÝ KATALÓG



ECLISSE®

STAVEBNÉ PUZDRÁ PRE POSUVNÉ DVERE
SKRYTÉ ZÁRUBNE PRE OTOČNÉ DVERE



ECLISSE®

STAVEBNÉ PUZDRÁ PRE POSUVNÉ DVERE
SKRYTÉ ZÁRUBNE PRE OTOČNÉ DVERE

Skutočné zmeny vyplývajú z túžby vidieť ďalej.

"Vždy som chcel vytvoriť stavebné puzdro, ktoré sa bude dať ľahko nainštalovať a bude trvalo fungovať.

Som posadnutý myšlienkou neustáleho zlepšovania funkcií tohto produktu, pretože chcem uspokojiť tých, ktorí ho predávajú, ktorí ho inštalujú a ktorí ho používajú.

To je to, čo ma motivuje a vždy mi umožňuje vidieť dopredu."



Luigi De Faveri
Zakladateľ ECLISSE

NAŠU BUDÚCNOSŤ TVORIA ĽUDIA

UŽ 30 ROKOKOV POZERÁME DOPREDU SPOLU S VAMI

My v ECLISSE máme silnú orientáciu na ľudí, inovácie a neustále zlepšovanie.

Náš príbeh o načúvaní a vzdelávaní, nepretržitej práci na výrobku, nepretržitého výskumu kvality, za účelom získať viac a viac znalostí v našej práci.

Pozerať sa dopredu a predstavovať si vývoj výrobku, nad ktorým sa nikto doposiaľ nezamyslel, vytvárať ďalšiu generáciu technológií, ktoré zlepšia funkčnosť a estetiku našich výrobkov.

Sme poháňaní a stimulovaní dizajnérmi, architektami a ľuďmi, ktorí milujú dizajn interiéru, a ich snami, ale aj technickými potrebami staviteľov a inštalatérov. Výzvy, ktoré ponúkajú ich potreby a ich vízie sú motorom nášho rastu.

Pozeráme ďalej je reflexia našej filozofie: sľub, ktorý denne opakujeme, záväzok vidieť, čo iní nevidia, starostlivá pozornosť na detaily, vôľa neurobiť nič ako samozrejmosť. Naša spoločná práca je to, čo nás odlišuje od ostatných.

Toto je základ ECLISSE.



DOKONALOSŤ JE NÁŠ CIEĽ
STAVEBNÉ PUZDRÁ NAVRHNUTÉ NA PERFEKTNÚ PRÁCU

Pevne veríme vo vynikajúcu kvalitu našich výrobkov.

Našim cieľom je vyvíjať a vyrábať konštrukcie, ktoré sa ľahko inštalujú, sú funkčné a ľahko sa udržiavajú. Chceme byť odpoveďou na každú potrebu funkčnosti a využitia priestoru, s praktickými a dizajnovými riešeniami.

Rozhodli sme sa urobiť revolúciu v koncepcii systému posuvných dverí do steny a umožniť tak skrytie akéhokoľvek typu dverí.
Chceme prehodnotiť pozíciu skrytej zárubne splývajúcej so stenou.

Chceme zabezpečiť, aby tí, ktorí si vybrali ECLISSE, dostali záruku spoľahlivého, robustného a najmodernejšieho produktu.


ECLISSE


SRÁVNA VOĽBA
ZÍSKAŤ VIAC PRIESTORU


Kedy sa používajú otočné dvere...

V porovnaní s tradičnými otočnými dverami ponúkajú posuvné dvere do steny technické detaily v každom životnom priestore. Odhaduje sa, že v priemernom dome je možné ušetriť viac ako 8% priestoru pri používaní posuvných dverí; t.j. 8 m2 extra priestoru v apartmáne 100 m2! Eclisse vyvinula elegantnú a praktickú alternatívu k otočným dverám: konštrukcia, ktorá je súčasťou steny a umožňuje zasúvať dvere do steny bez námahy. Otočné dvere zaberajú priestor na bývanie. Ak plánujete novú výstavbu alebo rekonštrukciu, je to moderný a inteligentný spôsob, ako využiť priestor pomocou najnovšieho vývoja dverí. Výrobky ECLISSE dokážu vyhovieť Vaším najprísnejším požiadavkám. Váš štýl a vkus je len Váš!

Použiť posuvné dvere ECLISSE je...

Puzdro je vyrobené z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré poskytujú dlhú a bezproblémovú životnosť a patentovaný systém odnímateľných koľajníc, ktoré sa môžu kedykoľvek odstrániť na mimoriadnu údržbu bez porušenia steny. ECLISSE vyrába stavebné puzdrá pre skryté posuvné dvere od roku 1989 a je najväčším svetovým výrobcom týchto integrovaných systémov. Tento výsledok bol dosiahnutý prostredníctvom konštantnej technickej inovácie s vysoko výkonnými materiálmi a hotovým výrobkom, ktorý sa dá ľahko inštalovať a dáva dlhodobú spokojnosť zákazníkom. Rozsah produktov ponúka širokú škálu aplikácií vrátane jednoduchých, dvojitých dverí, teleskopických posuvných dverí a dokonca aj oblúkových dverí!

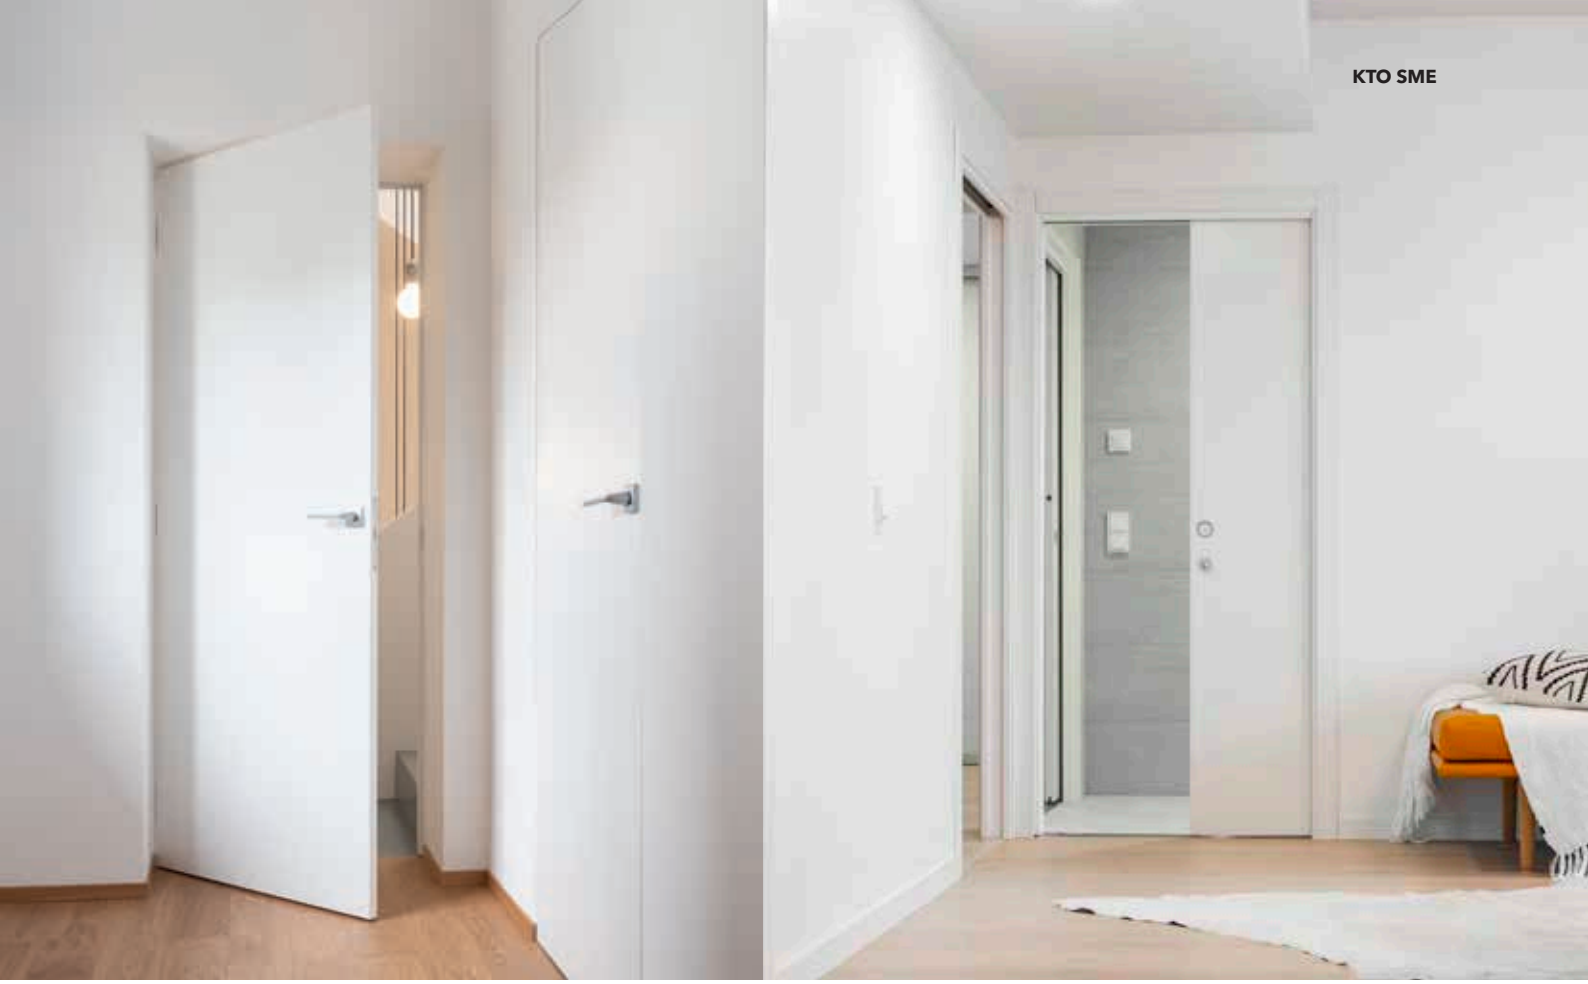

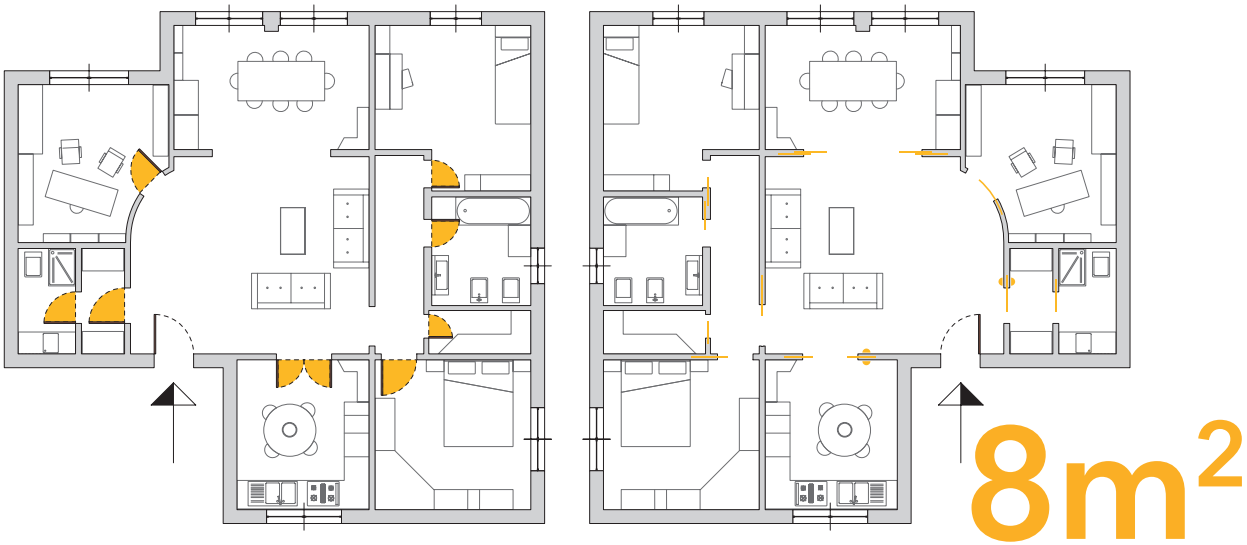


8m²

Získaný priestor 8 m²

Dôvody prečo nepoužiť otáčavé (klasické) dvere

- Limitované možnosti stavby
- Strata úžitkového priestoru
- Zavadzajú v malých priestoroch

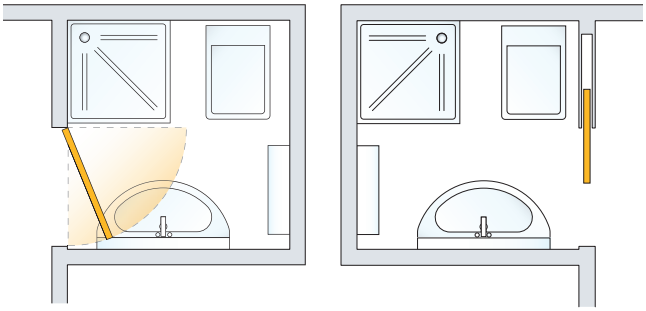

Dôvody prečo si vybrať ECLISSE

- Viac slobody pri výbere
- Maximálne využitie priestoru
- Otváranie bez nároku na priestor














RIEŠENIE PRE KAŽDÚ POŽIADAVKU

NAŠA PRODUKCIA STAVEBNÝCH PUZDIER PRE POSUVNÉ DVERE DO STENY A SKRYTÝCH ZÁRUBNÍ

Od začiatku sme videli nad rámec koncepcie posuvných dverí, myslenie na protiklady už nie je rovnako jednoduchým riešením, schopným voliť dvere, ale ako komplexná koncepcia, ktorá musí najprv ladiť s konštrukčným systémom, v ktorom sú nainštalované.
Táto myšlienka nám pomohla rozvíjať špecifiká a rozdielne požiadavky pre murované steny a suchú výstavbu (sadrokartón a drevostavby).

Stavebné puzdrá verzie murivo sú extrémne robustné, nielen ako náhrada murovanej steny priamo stavebným prvkom.
Stavebné puzdrá verzie sadrokartón predstavujú otvorenú štruktúru stavebného puzdra,plne kompatibilnú so sadrokartónovou konštrukciou všetkých relevantných výrobcov týchto systémov.
Úplne iný prístup máme k **skrytým zárubniam pre otočné dvere**, kde je jeden výrobok určený pre murovanú aj sadrokartónovú stenu.

Jedným pohľadom na technológiu a jedným pohľadom na dizajn, ECLISSE prijala prístup k vývoju riešení, ktoré by sa hodili pre celý rad rôznych štýlov.

Začali sme pri najklasickejších riešeniach, s vertikálnymi profilmi, ktoré sú určené na osadenie priečných profilov, a potom osadenie výplní a armovacej siete, navrhnuté tak, aby sa zabránilo poškodeniu a prehnutiu vonkajších zárubní. Kombinovali sme tieto vedomosti a zistenia, aby sme vyvinuli skryté zárubne s rovnakým výsledkom dizajnu ako pri posuvných dverách.

Tradičné, moderné, súčasné. Je na vás, aby ste si vybrali.

HODNOTA TOHO ČO NEVIDÍTE

MALÉ DETAILY VEĽKÝCH INOVÁCIÍ

Spoločnosť ECLISSE
Spoločnosť ECLISSE S.r.l. navrhuje, vyvíja a vyrába stavebné puzdrá pre posuvné dvere a ich príslušenstvo v súlade s normou UNI EN ISO 9001. ECLISSE testuje svoje produkty vždy, keď je to možné v nezávislých laboratóriách, aby otvorene dokázala ich kvalitu a spoľahlivosť. Spoločnosť ECLISSE vytvorila aj výskumný a vývojový tím, ktorý vykonáva dobrovoľné testy pod dohľadom inštitútu CSI. Spoločnosť ECLISSE pracuje v súlade s normou UNI EN ISO 14001, ktorá špecifikuje požiadavky systému enviromentálneho manažérstva. Táto norma zaväzuje spoločnosť k prevencii znečisťovania životného prostredia. Spoločnosť ECLISSE si dobrovoľne osvojila aj Systém manažmentu pre bezpečnosť a zdravie pracovníkov podľa normy OHSAS 18001. Norma OHSAS predstavuje medzinárodne uznávanú normu, ktorej cieľom je chrániť bezpečnosť a zdravie zamestnancov a spolupracovníkov.

Test trvácnosti posuvných vozíkov (UNI EN 1527)
Test podľa štandardov európskej normy UNI EN 1527. Ani po 100 000 zatvoreniach a otvoreniach dverí (zodpovedá cca 30 rokom používania) neboli na kolesových posuvných vozíkoch zaznamenané žiadne významnejšie známky opotrebovania a poškodenia. Posuvné vozíky sa vyznačujú najvyššími hodnotami odolnosti pred koróziou (4. stupeň) po 240 hodinách v slanom postreku v prostredí s 95% vlhkosťou. Test inštitútu C.S.I. (produkty sú hodnotené v stupňoch od 1 do 4 podľa normy UNI EN 1670).


Vyberateľná vodiaca lišta - patentované
Je vyrobená z kvalitnej hliníkovej zliatiny 6060 (norma UNI 9006:1) s ochrannou 10 uM anodickou vrstvou a s tepelným ošetrením T5, ktoré zaručujú dlhú životnosť a lepšiu schopnosť vedenia vozíkov v lište.

Odolnosť voči silným nárazom
Test podľa štandardov normy UNI EN 1629. Stavebné puzdro ECLISSE (s priechodom 1000x2100mm) a jeho príslušenstvo zostali nepoškodené a neobjavili sa na nich žiadne zmeny, ktoré by mohli zabrániť bezproblémovému otváraniu dverí po absolvovaní testu odolnosti voči silným nárazom (nárazy vreca s hmotnosťou 30 kg spusteného kyvom z rôznych výšok podľa normy UNI EN 1629).

Test nosnosti puzdra ECLISSE EWOLUTO® POSUVNÉ
puzdro pre dvere zasúvajúce sa do steny ECLISSE EWOLUTO® bolo testované za účelom zistenia jeho nosnosti. Nosnosť puzdra s bremenom pripevneným na dvoch kotviacich bodoch hmoždinkami je max 180 kg (blízko pri stene) a 360 kg pri použití chemickej kotvy. Nosnosť puzdra s bremenom pripevneným na štyroch kotviacich bodoch (vo vzdialenosti 600 mm od steny) je max 100kg pri montáži chemickými kotvami a závitovou tyčou.

Odolnosť proti korózii
Na špeciálne lakovanom stavebnom puzdre z plechu s tromi ochrannými vrstvami (zinkovanie, základný náter, epoxidový lak), ktoré bolo viac ako 240 hodín vystavené pôsobeniu slaného postreku v prostredí s 95% vlhkosťou, sa neprejavila žiadna oxidácia. Test inštitútu C.S.I. Toto stavebné puzdro je vhodné používať v kúpeľniach, saunách, kúpaliskách alebo na miestach s vlhkou a slanou klímou.

ISO 9001

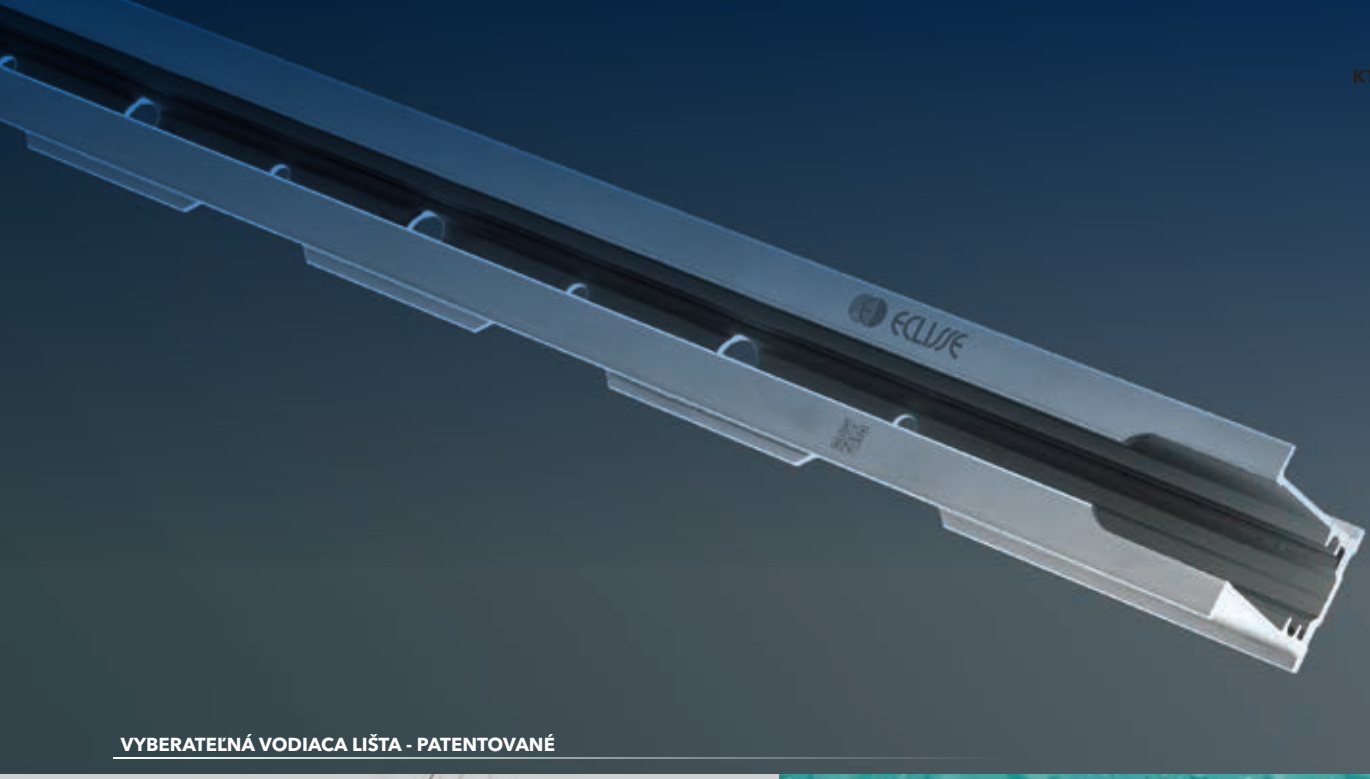

VYBERATEĽNÁ VODIACA LIŠTA - PATENTOVANÉ



ODOLNOSŤ VOČI SILNÝM NÁRAZOM



ODOLNOSŤ PROTI KORÓZII



TEST NOSNOSTI PUZDRA ECLISSE EWOLUTO® POSUVNÉ



TEST TRVÁCNOSTI POSUVNÝCH VOZÍKOV

KTO SME



ECLISSE srl
Pieve di Soligo - Taliansko

ECLISSE FRANCE SAS
Quimper - Francúzsko

ECLISSE POLSKA S.p.zoo
Rokitki - Poľsko

ECLISSE GmbH
Wien - Rakúsko

ECLISSE CR sro
Praha - Česká Republika

ECLISSE IBERIA Sl
Ripoll Barcelona - Španielsko

VENETO PORTE PLUSZ KFT
Székesfehérvár - Maďarsko

ECLISSE BRASIL Comércio Importação Exportação e Serviços LTDA
Vila Velha - Brazília

ECLISSE DEUTSCHLAND GmbH
Darmstadt - Nemecko

ECLISSE SLOVAKIA sro
Banská Bystrica - Slovensko

ECLISSE EST srl
Bucarest - Rumunsko

ECLISSE UK Ltd
Grantham - Spojené kráľovstvo

ECLISSE NORTH AMERICA, LLC
Los Angeles - USA

HÄFELE TÜRKIYE A.Ş.
Istanbul - Turecko

MARSICA SDF BV
Voorhout - Holandsko

TDV – VISHERA GROUP
Moskva - Rusko

MUOTOLEVY RAKENNUSTUOTTEET Oy
Nummela - Fínsko

TECHNOBAT
Tunis - Tunisko

ECLISSE SCANDINAVIA ApS
Tommerup - Dánsko

OVOCONCEPT d.o.o.
Belgrade - Srbsko

LINEAR SYSTEM GmbH
Fruthwilen - Švajčiarsko

UAB GSV GROUP - VITUKO DURYS
Vilnius - Litva


SFAKSTAR - Quincaillerie De Porte Et Accessoires De Meumble
Casablanca - Maroko

ECB Ltda.
Santiago - Čile

MIROLJUB TEINOVIČ (Agent)
Slovinsko – Chorvátsko - Čierna Hora

VALANTIS GRAMMENOPOULOS (Agent)
Grécko - Cyprus

ALEXANDER MARTYNOV (Agent)
Ukrajina

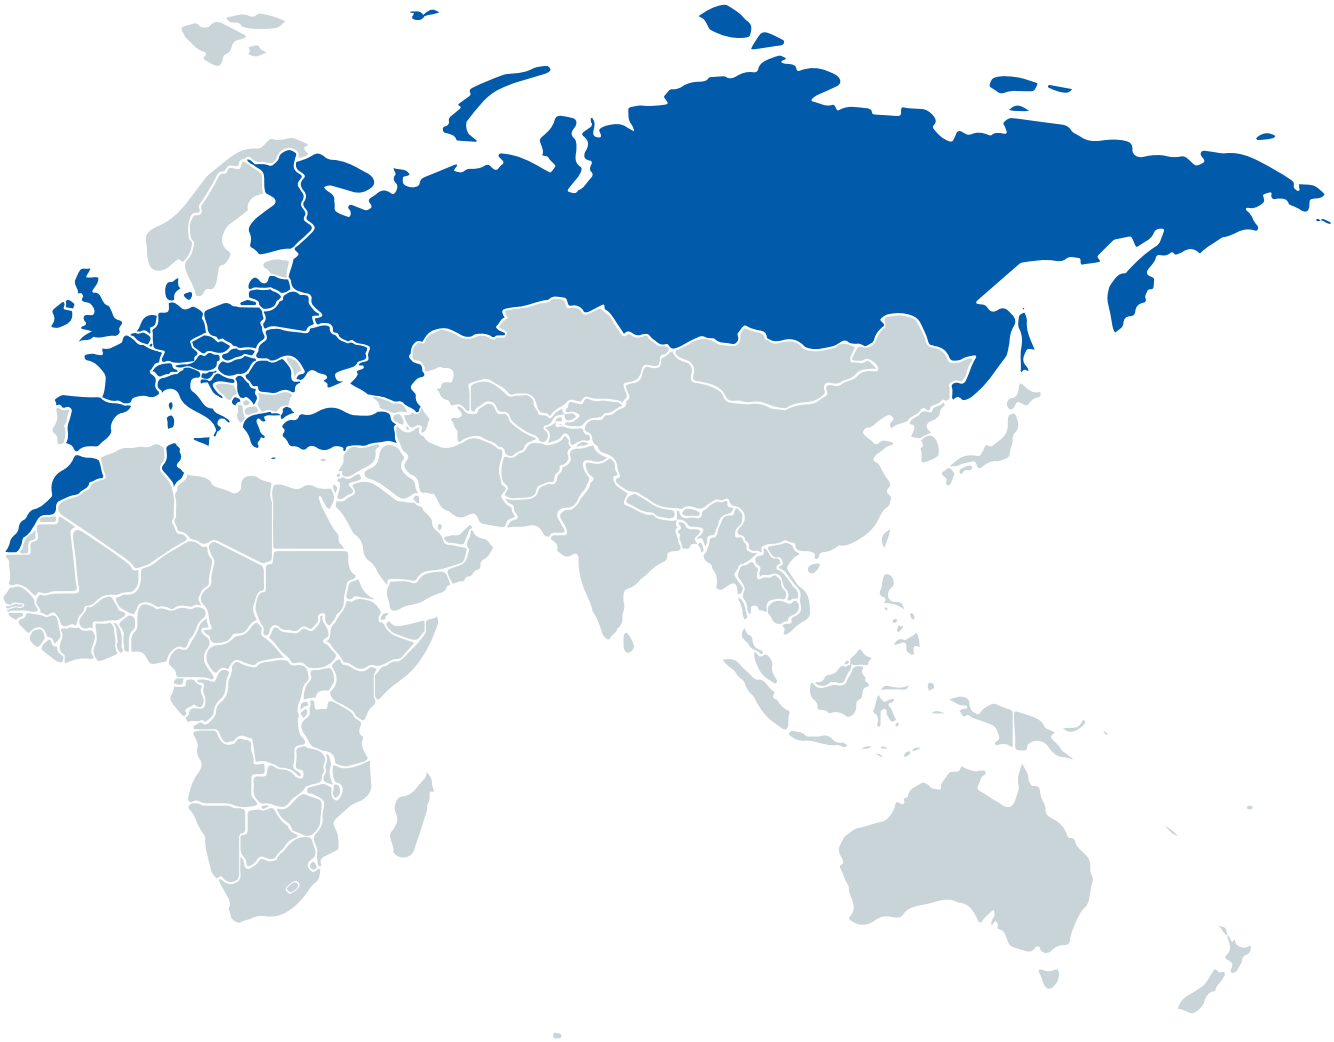

Spoločnosť ECLISSE začala vyrábať systémy pre dvere zasúvajúce sa do steny v roku 1989 vo svojej továrni v blízkosti mesta Treviso v Taliansku a okamžite sa stala úspešnou.

Tento rýchly úspech bol založený na vysoko inovatívnom dizajne produktov a pokročilých výrobných technológiách. Zlepšovanie výrobkov a dizajnu znamenalo rýchle rozšírenie do celej Európy, kde sa ECLISSE stalo najväčším výrobcom týchto systémov. Jeho cieľom je vyvinúť stavebné prvky charakterizované inováciami a excelentnosťou štandardov kvality. S viac ako 40 patentmi stavebné puzdrá a skryté zárubne ECLISSE spustili revolúciu v spôsobe myslenia o posuvných dverných systémoch. Dvere sa zasúvajú bez námahy do steny, otvárajú priestor a menia vnímanie priestoru.

ECLISSE je popredná spoločnosť vo svojom sektore v Taliansku a vo svete, s propagáciou a umiestnením svojich výrobkov v celej Európe a v strategických neeurópskych krajinách, vykonáva činnosť prostredníctvom predajnej siete založenej v roku 1995 otvorením prvej pobočky v meste Quimper vo Francúzsku.

Potom boli otvorené pobočky v Poľsku, Rakúsku, Českej republike, Slovensku, Španielsku, Brazílii, Nemecku, Rumunsku a Spojenom kráľovstve . Vo všetkých ostatných krajinách je ECLISSE prítomné prostredníctvom distribútorov alebo obchodnými zastúpeniami.


POHYB K DOKONALOSTI




1989 Luigi De Faveri predstavuje ECLISSE Srl vo Falzé di Piave, Treviso (Taliansko). Tu sa vyrábajú modely ECLISSE JEDNOKRÍDLOVÉ, ECLISSE DVOJKRÍDLOVÉ, ECLISSE TELESKOPICKÉ e ECLISSE ZÁKRYT.



1991 V roku 1991 prichádza prvý patent: systém uchytenia siete na stenu puzdra bez zvaru (verzia murivo). Zvyšovanie bezzvarových spojov znižuje možnosť vzniku hrdze na stenách puzdra.





1992 V tomto roku ECLISSE patentuje vyberateľnú koľajnicu. V tomto istom roku vyvíja KIT pre sadrokartón skrutkovaný s hliníkovou koľajnicou.


1996 V roku 1996 sa podnik sťahuje do Pieve di Soligo, za účelom spojenia všetkých častí podniku do jedného celku. V tomto istom roku, ECLISSE predstavuje prvú dcérsku spoločnosť pod svojou značkou - ECLISSE France (Quimper). Expanzia a konsolidácia na medzinárodnom trhu prinášajú koniec priameho pôsobenia ECLISSE v Polsku. Otvára sa ECLISSE Polska v mestečku Tczew.



2000 V tomto roku ECLISSE patentuje vyberateľné dno puzdra: funkcia s rovnakým princípom ako otváranie konzervy. Odstránením dna puzdra môžte použiť celý otvor od podlahy po koľajnicu. Túto funkciu využijete keď je puzdro namontované vyššie ako stanovuje kótovanie +- 0. (finálna podlaha) Prvá web stránka.
Dnes je eclisseworld.com spojená s 20 ďalšími stránkami.

2001 Distribučná sieť sa rozširuje v rakúskom teritóriu, prostredníctvom ECLISSE Wien vo Viedni. Rozvoj skupiny ECLISSE cez otvorenie ECLISSE CR v Prahe.





2002 ECLISSE revolučne mení kocept v hlavnom smerovaní výroby stavebných puzdier a vyrába ECLISSE LUCE, systém pre vedenie elektrických káblov a montáž zásuviek, vypínačov svetiel.



2003 V roku 2003 prichádza nový model ECLISSE CIRCULAR, prvé puzdro na trhu pre oblúkové zásuvné dvere.



2005 Rozperka udržiava priechod stavebného puzdra pri montáži v správnom tvare a eliminuje krútenie puzdra.



2006 ECLISSE konsoliduje svoju prezentáciu v Španielsku a zakladá ECLISSE Iberia. Prichádza komercializácia našej prvej verzie bezoblôžkového stavebného puzdra. Bude sa volať ECLISSE SYNTESIS LINE.
Otvorenie ECLISSE Slovakia v Banskej Bystrici.

2007 V roku 2007 začína svoju činnosť ECLISSE Brasil (Via Velia) ako prvá dcérska spoločnosť mimo Európy.

2008 Expanzia pokračuje v Nemecku s ECLISSE Deutschland GmbH.

2009 ECLISSE Est srl z Bukurešti sa stáva dcérskou spoločnosťou v Rumunsku.



2010

David Barley Co. sa mení na ECLISSE UK.
Nový patent: ECLISSE EWOLUTO POSUVNÉ, stavebné puzdro, na ktoré môžete vešat nábytok, police, obrazy a pod. Jediné takéto stavebné puzdro pre zásuvné dvere do steny na trhu.
Showroom ECLISSE v Miláne je prezentačné miesto s ucelenou ukážkou posuvných systémov a skrytých zárubní.



2012

ECLISSE SYNTESIS LUCE je bezoblôžkové puzdro s kontajnermi pre vedenie elektrických rozvodov. V Prahe je predstavený nový showroom ECLISSE na ploche viac ako 100 m².



2013

ECLISSE SYNTESIS COLLECTION je modelový systém pre steny dokonale zarovnané s dverami zahrňujúce zásuvné dvere, otváravé dvere, stenové integrované sokle.



2014

ECLISSE SHODŌ COLLECTION je prvý integrovaný systém pre posuvné dvere do stavebného puzdra a otváravé dvere splývajúce so stenou, ktorých línia zárubne plynule prechádza do integrovaných podlahových soklov a vykresľuje priestor dverí a celej miestnosti.
ECLISSE otvára showroom v meste Perugia v Taliansku.



2015

ECLISSE SYNTESIS TECH je riešenie, ktoré dopĺňa škálu SYNTESIS COLLECTION o dvere pre revízne otvory. Káble, trubky, elektrické zariadenia, odkladacie priestory, šatníky sú skryté za stratenými dverami s Push-Pull systémom. Nový showroom ECLISSE v Bratislave.

2016

Brzda s mäkkým doťahom pre posuvné dvere.







2017

Eclisse otvára svoje showroomy v Pescare v Taliansku a v Mníchove. Sú to nielen jednoduché showroomy, ale aj styčné body pre architektov, dizajnérov interiérov a súkromných zákazníkov, ktorí sa stávajú čoraz viac pozornými a zvedavými a tým viac vzdelanými. Miesta otvorené pre školenia a stretnutia všetkých účastníkov stavby.





2018

Vzniknú nové produkty: ECLISSE SYNTESIS BATTENTE VETRO a ECLISSE ACOUSTIC 38 dB.





2019

Narodila sa ECLISSE 40! Hliníková zárubňa dverí je prvýkrát zvýraznená: opticky vystupuje zo steny, takže symbol prezentujúci sa diskréciou a zároveň silnou prítomnosťou. Zárubňa je skosená na 40 stupňov. Zárubne už nie sú len funkčnou štruktúrou, ale aj dekoratívnym prvokom. ECLISSE UK Ltd sa oficiálne stáva desiatou pobočkou.

2019

Dňa 10. januára ECLISSE oslavuje 30 rokov činnosti.






2020


Byť na strane montážnika.
Profily pokryté živicou a perforované horizonzálne profily sú dve inteligentné inovácie, ktoré znižujú časy inštalácie stavebných puzdier bez toho, aby sa ohrozil konečný výsledok.

ECLISSE CLASSIC COLLECTION


ZÁRUBŇOVÉ STAVEBNÉ PUZDRÁ




ECLISSE
JEDNOKRÍDLOVÉ
30 - 31




ECLISSE
DVOJKRÍDLOVÉ
32 - 33



ECLISSE
LUCE JEDNOKRÍDLOVÉ
36 - 37




ECLISSE
LUCE DVOJKRÍDLOVÉ
38 - 41




ECLISSE
EWOLUTO® POSUVNÉ
44




ECLISSE
POSUVNÉ DVOJKRÍDLOVÉ
45




ECLISSE
TELESKOPICKÉ
48 - 49




ECLISSE
TELESKOPICKÉ DVOJITÉ
50 - 51




ECLISSE
CIRCULAR JEDNOKRÍDLOVÉ
54 - 55



ECLISSE
CIRCULAR DVOJKRÍDLOVÉ
56 - 57




ECLISSE
ZÁKRYT
60 - 61




ECLISSE
AURORA
62 - 63

ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION


BEZZÁRUBŇOVÉ SYSTÉMY




ECLISSE
SYNTESIS® LINE POSUVNÉ
78 - 79




ECLISSE
SYNTESIS® LINE DVOJKRÍDLOVÉ
80 - 81




ECLISSE
SYNTESIS® LUCE
JEDNOKRÍDLOVÉ
84 - 85



ECLISSE
SYNTESIS® LUCE
DVOJKRÍDLOVÉ
86 - 87




ECLISSE
SYNTESIS® LINE BATTENTE
92




ECLISSE
SYNTESIS® LINE BATTENTE
DVOJKRÍDLOVÉ
95

ECLISSE 40 COLLECTION

SYSTÉM SKOSENEJ ZÁRUBNE



ECLISSE
40 JEDNOKRÍDLOVÉ
114 - 115



ECLISSE
40 DVOJKRÍDLOVÉ
118 - 119

OBSAH

ECLISSE CLASSIC COLLECTION

ZÁRUBŇOVÉ STAVEBNÉ PUZDRÁ

ECLISSE CLASSIC COLLECTION | **20**
PRÍRUČKA ROZMEROV ECLISSE | **28**
ECLISSE JEDNOKRÍDLOVÉ | **30**
ECLISSE DVOJKRÍDLOVÉ | **32**
ECLISSE LUCE | **34**
ECLISSE EWOLUTO® | **42**
ECLISSE TELESKOPICKÉ | **46**
ECLISSE CIRCULAR | **52**
ECLISSE ZÁKRYT | **58**
ECLISSE AURORA | **62**
ECLISSE HOIST | **64**
ECLISSE TWICE | **66**
ACOUSTIC | **68**

ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION

BEZZÁRUBŇOVÉ SYSTÉMY

ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION | **72**
ECLISSE SYNTESIS® LINE | **76**
ECLISSE SYNTESIS® LUCE | **82**
ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE | **88**
ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE S ELEKTRICKÝM PROTIKUSOM ZÁMKU | **96**
ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE SKOSENÉ | **97**
DVIERKA SPLÝVAJÚCE SO STENOU | **98**
ECLISSE SYNTESIS® AREO | **98**
ECLISSE SYNTESIS® TECH | **101**
ECLISSE MIMESI | **104**

ECLISSE 40 COLLECTION

SYSTÉM SKOSENEJ ZÁRUBNE

ECLISSE 40 COLLECTION | **105**
ECLISSE 40 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY | **110**
ECLISSE 40 JEDNOKRÍDLOVÉ | **112**
ECLISSE 40 DVOJKRÍDLOVÉ | **116**

SOKEL

SOKEL | **121**
ECLISSE DELTA | **122**
ECLISSE SYNTESIS® SOKEL | **124**

ECLISSE DVERE

ECLISSE DVERE | **127**
DVERE - ECLISSE CLASSIC | **128**
DVERE - ECLISSE SYNTESIS® | **134**
DVERE - ECLISSE 40 | **142**

KĽUČKY A MADLÁ

KĽUČKY A MADLÁ | **147**

PRÍSLUŠENSTVO - KOVANIE

PRÍSLUŠENSTVO | **161**
KOVANIE | **174**

ZÁRUKA ECLISSE

ZÁRUKA ECLISSE | **176**

ECLISSE **CLASSIC COLLECTION**

ZÁRUBŇOVÉ SYSTÉMY



ECLISSE
JEDNOKRÍDLOVÉ
Stavebné puzdro pre jednokrídlové posuvné dvere do steny

30



ECLISSE
DVOJKRÍDLOVÉ
Stavebné puzdro pre dvojkrídlové posuvné dvere do steny

32



ECLISSE
LUCE JEDNOKRÍDLOVÉ
Stavebné puzdro pre jednokrídlové posuvné dvere do steny s prípravou na vedenie elektrických káblov a inštaláciu napájacích bodov

36



ECLISSE
LUCE DVOJKRÍDLOVÉ
Stavebné puzdro pre dvojkrídlové posuvné dvere do steny s prípravou na vedenie elektrických káblov a inštaláciu napájacích bodov

38



ECLISSE
EWOLUTO® POSUVNÉ JEDNOKRÍDLOVÉ
Zosilnené stavebné puzdro pre jednokrídlové posuvné dvere do steny s možnosťou montáže bremien

44



ECLISSE
EWOLUTO® POSUVNÉ DVOJKRÍDLOVÉ
Zosilnené stavebné puzdro pre dvojkrídlové posuvné dvere do steny s možnosťou montáže bremien

45



ECLISSE
TELESKOPICKÉ
Stavebné puzdro pre posuvné dvere do steny pre 2 paralelné dverné panely a 1 kazetu
48



ECLISSE
TELESKOPICKÉ DVOJITÉ
Stavebné puzdro pre posuvné dvere do steny pre 4 paralelné dverné panely proti sebe a 2 kazety
50



ECLISSE
CIRCULAR JEDNOKRÍDLOVÉ
Stavebné puzdro pre jednokrídlové oblúkové posuvné dvere do steny
54



ECLISSE
CIRCULAR DVOJKRÍDLOVÉ
Stavebné puzdro pre dvojkrídlové oblúkové posuvné dvere do steny
56



ECLISSE
ZÁKRYT
Jedno stavebné puzdro pre dve dverné krídla posuvné do kazety v strede
60

ECLISSE **CLASSIC COLLECTION**

ZÁRUBŇOVÉ SYSTÉMY



1

NAVŽDY SPOLU
Jedinečné spojenie steny a stavebného puzdra pomocou omietky a vrúbkovanej siete do jedného celku.

2

PERFEKTNÁ KOLMOSŤ
Exkluzívna patentovaná rozpera slúži na dokonalé vyrovnanie puzdra pri montáži a zabezpečuje tak perfektný pohyb dverného krídla.

3

DNO ZJEDNODUŠUJÚCE ŽIVOT
Aj chyby pri montáži sa dajú neskôr odstrániť. Pomocou odnímateľného dna puzdra sa šikovne odstráni rozdiel vo výške podlahy a dna puzdra.

4

ŠPECIFICKÝ DIZAJN PRE ZABUDOVANIE DO MUROVANEJ STENY
41 kg pevnosti a technológie pre nahradenie muriva stavebným puzdrom.



5

NOSNÉ VOZÍKY S GUĽÔČKOVÝMI LOŽISKAMI
Zuručujú plynulý a nehlučný pohyb dverí počas celej doby životnosti. Nosnosť vozíkov je štandardne do 100 kg, na želanie do 150 kg.

6

VŽDY V STREDE
Vďaka samocentrujúcemu sa podlahovému prvku sa dvere zasúvajú vždy presne do stredu stavebného puzdra.

7

A NEMYSLITE NA TO!
Možnosť, že vodiaca koľajnica sa dá z puzdra kedykoľvek vybrať kvôli údržbe alebo dodatočnej montáži príslušenstva, naozaj upokojuje.


8

ŠPECIFICKÝ DIZAJN PRE ZABUDOVANIE DO SADROKARTÓNOVEJ STENY
Konštrukcia je veľmi robustná a neohýba sa.

ECLISSE **JEDNOKRÍDLOVÉ - DVOJKRÍDLOVÉ**

TECHNICKÉ DETAILY - **SADROKARTÓNOVÁ STENA**

INOVÁCIE PRE MONTÁŽNIKA

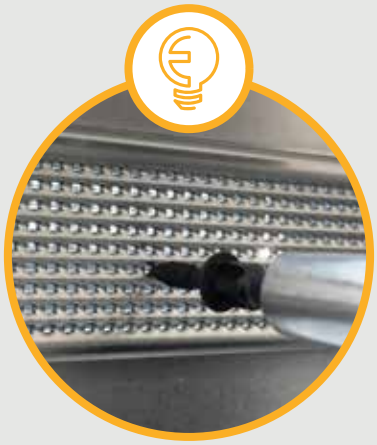

Perforované horizontálne priečniky
Rýchlejšia aplikácia SDK dosiek. Pri nepretržitom úsilí o uľahčenie stavebných prác pre montážnika, ECLISSE zaviedla perforované horizontálne priečniky.
Nové mikrootvory umožňujú jednoduchšie zavádzanie skrutky do plechu, čím sa urýchľuje práca montážnika pri aplikácii sadrokartónových platní.

Okrem toho optimalizácia profilu aj pri veľkých šírkach priečnikov zlepšuje pevnosť celej konštrukcie.




Zvislá dorazová lišta
Dorazová lišta zabraňuje akýmkoľvek deformáciám a zjednodušuje obloženie zárubňou.



Vyberateľná vodiaca lišta (patentované)
Vyberateľná vodiaca lišta umožňuje bezproblémové nastavenie koncového dorazu posuvných dverí alebo dodatočnú montáž voliteľného príslušenstva aj po zabudovaní puzdra.



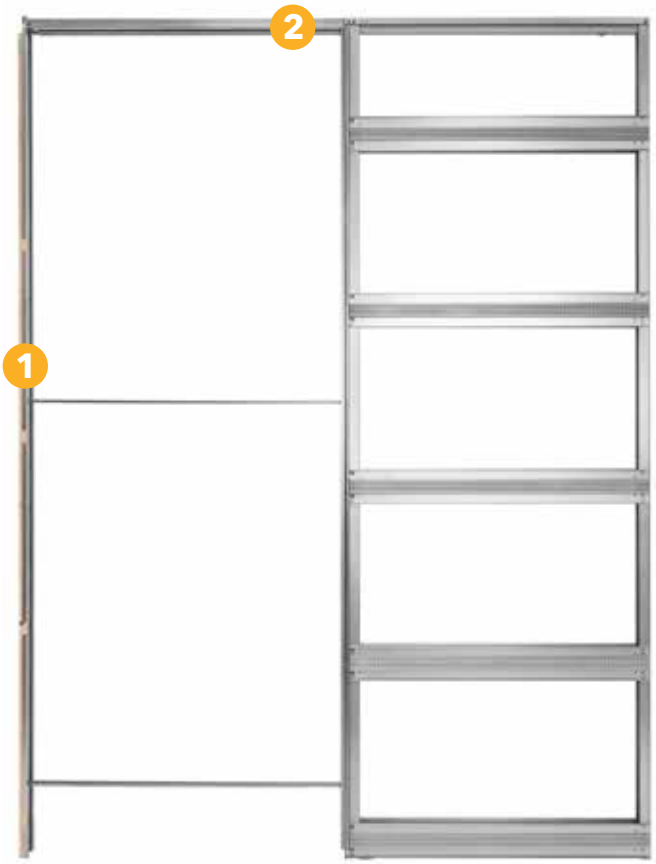

BALENIE
170 x 2330 x 115 mm pre verziu kit.
Alebo začína od 640 x 2260 x 110 mm pre verziu zmontované.




KIT POSKLADANÉ PUZDRO

MNOHOSTRANNOSŤ
Verzia KIT je extrémne vhodná na skladovanie, lebo nezaberie viac ako 1 m2 pre 50 kusov! V jednom balení sú 2 varianty. Pre hrúbku dokončenej steny 100 mm a 125 mm bez potreby dokupovania ďalších kusov.



2 nastaviteľné zarážky
Plastové zarážky pripevnené vo vodiacej koľajnici umožňujú nastavovať dĺžku dráhy pohybu dverného krídla. Sú regulovateľné aj po zabudovaní puzdra do steny a umožňujú meniť krajné pozície dverí podľa potreby.

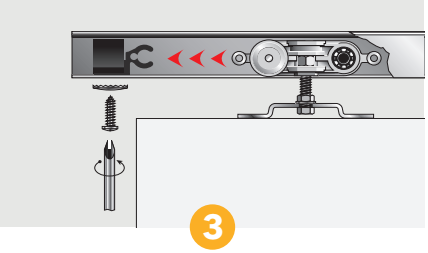


Nosné vozíky s guľôčkovými ložiskami
Sú vyrobené z ocele a potiahnuté nylonom. Vďaka guľôčkovým ložiskám zabezpečujú trvalo optimálny, plynulý a nehlučný pohyb dverí. Nevyžadujú si vôbec žiadnu údržbu.
Nosnosť vozíkov je štandardne do 100 kg, na želanie do 150 kg.



Vrchná kovová traverza
Je navrhnutá tak, aby zlepšovala odolnosť puzdra proti prípadným tlakom pôsobiacim na puzdro zvrchu.



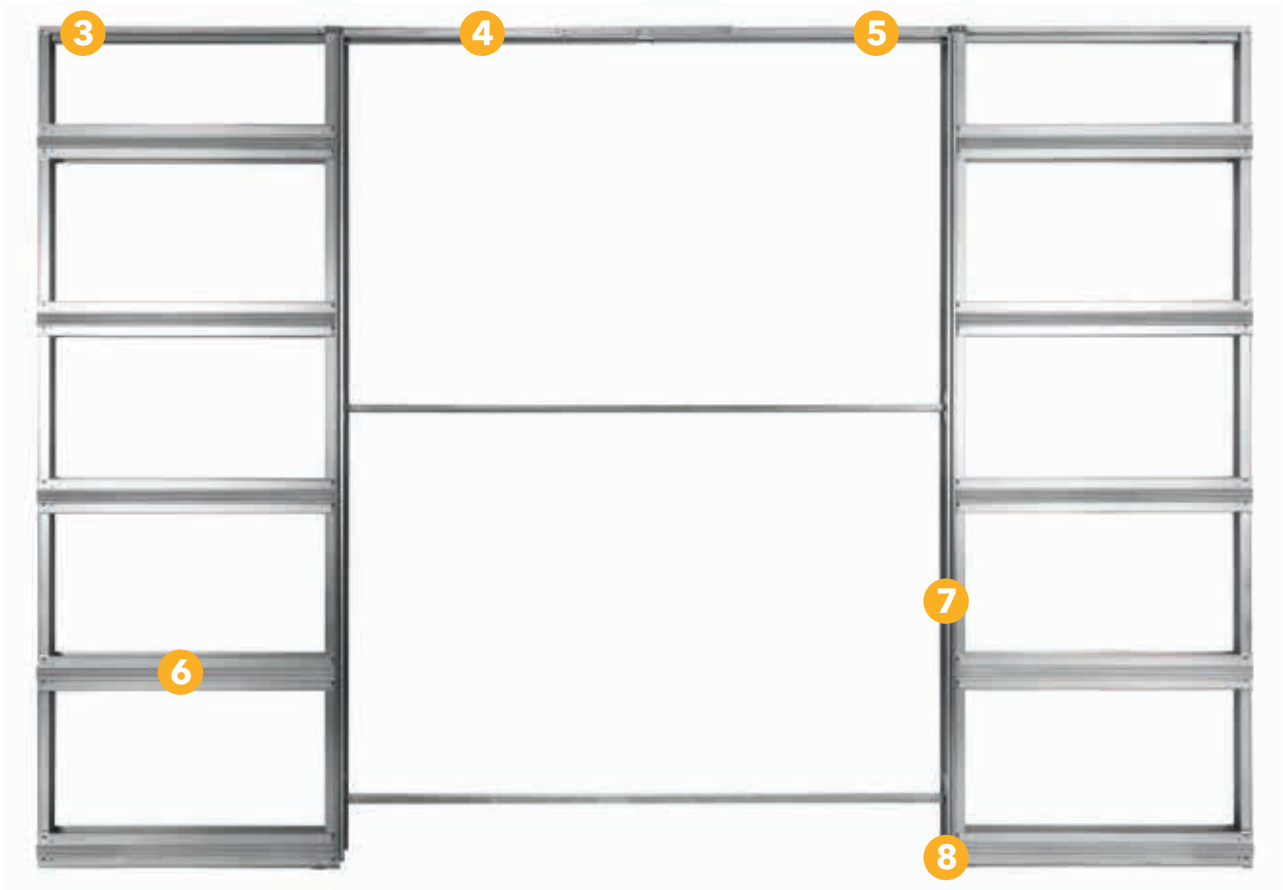




Perforované horizontálne priečniky
Vystužené vodorovné priečniky vyrobené z predvŕtanej pozinkovanej ocele hrúbky 0,7 mm zaručujú vysokú odolnosť proti bočnému tlaku. Značenie na zvislých profiloch kazety uľahčuje nakreslenie čiary na identifikáciu stredu priečnika.



Vertikálne výstuhy
Zvislé spevňujúce profily sú vyrobené zo zosilnenej ocele hrúbky 1,2 mm a sú špeciálne vystužené tak, aby odolali silám pôsobiacim z bočných strán. Slúžia aj na pevné uchytenie drevenej zárubne na puzdro.

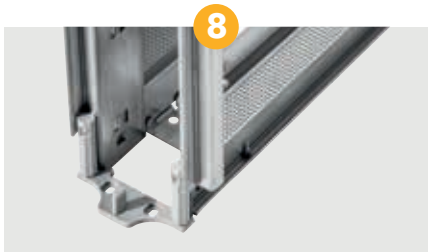

Vodiaci tŕň pre dverné krídlo
Vodiaci prvok je vymedzený presne na stred puzdra, s možnosťou pripevnenia priamo na puzdro alebo na podlahu.

ECLISSE **JEDNOKRÍDLOVÉ - DVOJKRÍDLOVÉ**

TECHNICKÉ DETAILY - **VERZIA MURIVO**

Zvislá dorazová lišta
Dorazová lišta zabraňuje akýmkoľvek deformáciám a zjednodušuje obloženie zárubňou.



Vertikálne výstuhy
Zvislé spevňujúce profily sú skonštruované z dvojitého tvarovaného plechu pre dosiahnutie vysokej pevnosti a robustnosti. Vymedzujú úroveň pre nanášanie omietky na kapsu. Slúžia aj na pevné uchytenie drevenej zárubne na puzdro.



Vyberateľná vodiaca lišta (patentované)
Vyberateľná vodiaca lišta umožňuje bezproblémové nastavenie koncového dorazu posuvných dverí alebo dodatočnú montáž voliteľného príslušenstva aj po zabudovaní puzdra.




OMIETKA NEOPADÁVA




Pretože omietkárska sieť vyrobená z vrúbkovaného* drôtu má malé oká (25x50 mm) a je vycentrovaná medzi plechom a okrajom omietky.

*Vrúbkovaná sieť: zlepšuje priľnavosť omietky na plech.

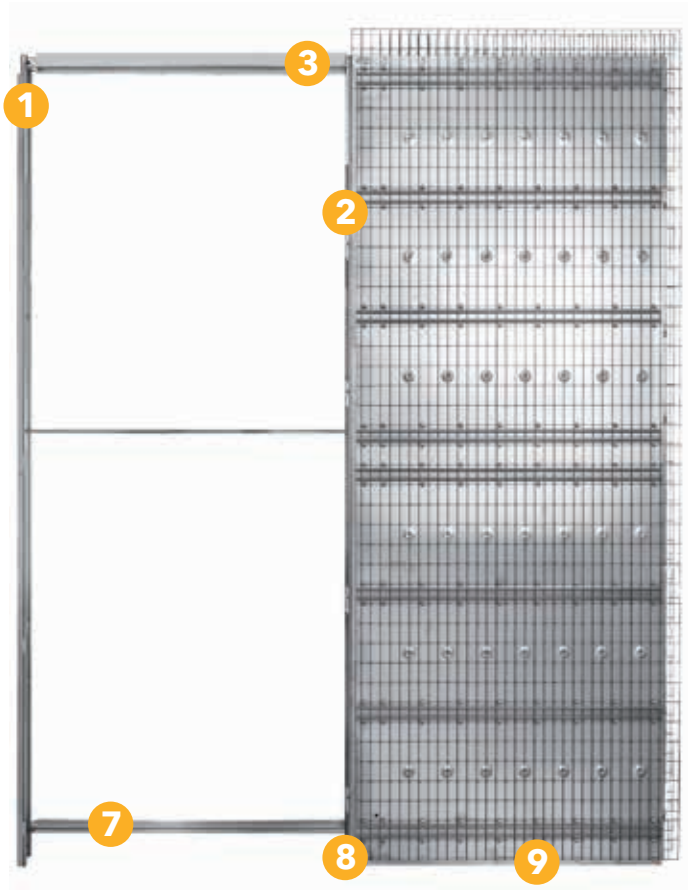



Montážna rozpera (patentované)
Rozpera z pozinkovaného plechu slúži na dokonalé vyrovnanie puzdra pri montáži a vymedzenie šírky priechodu. Montážna rozpera je dlhšia a robustnejšia ako stredná kovová rozpera.
Zasúva sa dovnútra puzdra a pripevňuje sa na protiľahlú zvislú lištu. (Iba pri niektorých modeloch).

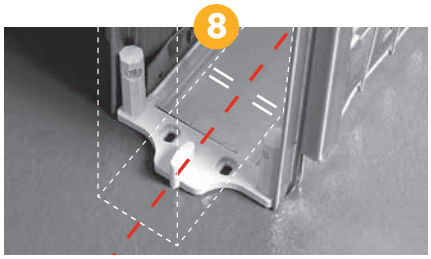


Vodiaci tŕň pre dverné krídlo
Vodiaci prvok je vymedzený presne na stred puzdra, s možnosťou pripevnenia priamo na puzdro alebo na podlahu.



Odnímateľné dno puzdra (patentované)
Funguje ako otvárač na konzervy: plech sa vytiahne a spod puzdra sa dajú odstrániť tehly v prípade, že puzdro je osadené chybne, to znamená vyššie nad úrovňou dokončenej podlahy. (Iba pri niektorých modeloch).


2 nastaviteľné zarážky
Plastové zarážky pripevnené vo vodiacej koľajnici umožňujú nastavovať dĺžku dráhy pohybu dverného krídla. Sú regulovateľné aj po zabudovaní puzdra do steny a umožňujú meniť krajné pozície dverí podľa potreby.

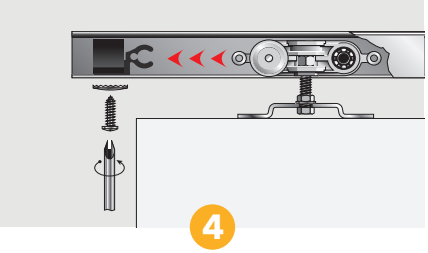



Nosné vozíky s guľôčkovými ložiskami
Sú vyrobené z ocele a potiahnuté nylonom. Vďaka guľôčkovým ložiskám zabezpečujú trvalo optimálny, plynulý a nehlučný pohyb dverí. Nevyžadujú si vôbec žiadnu údržbu.
Nosnosť vozíkov je štandardne do 100 kg, na želanie do 150 kg.




Omietkárska sieť
Je vyrobená z vrúbkovaného drôtu bez zvárania, má malé oká (50x25 mm) a má presah cez okraje puzdra na murivo, aby sa zabránilo možnému praskaniu omietky. Sieť je vycentrovaná tak, aby optimalizovala spojenie s maltou.

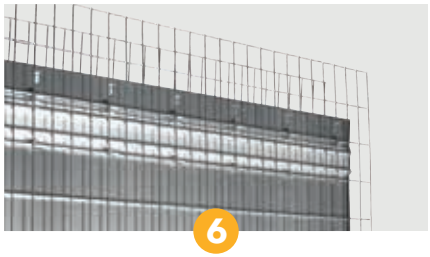

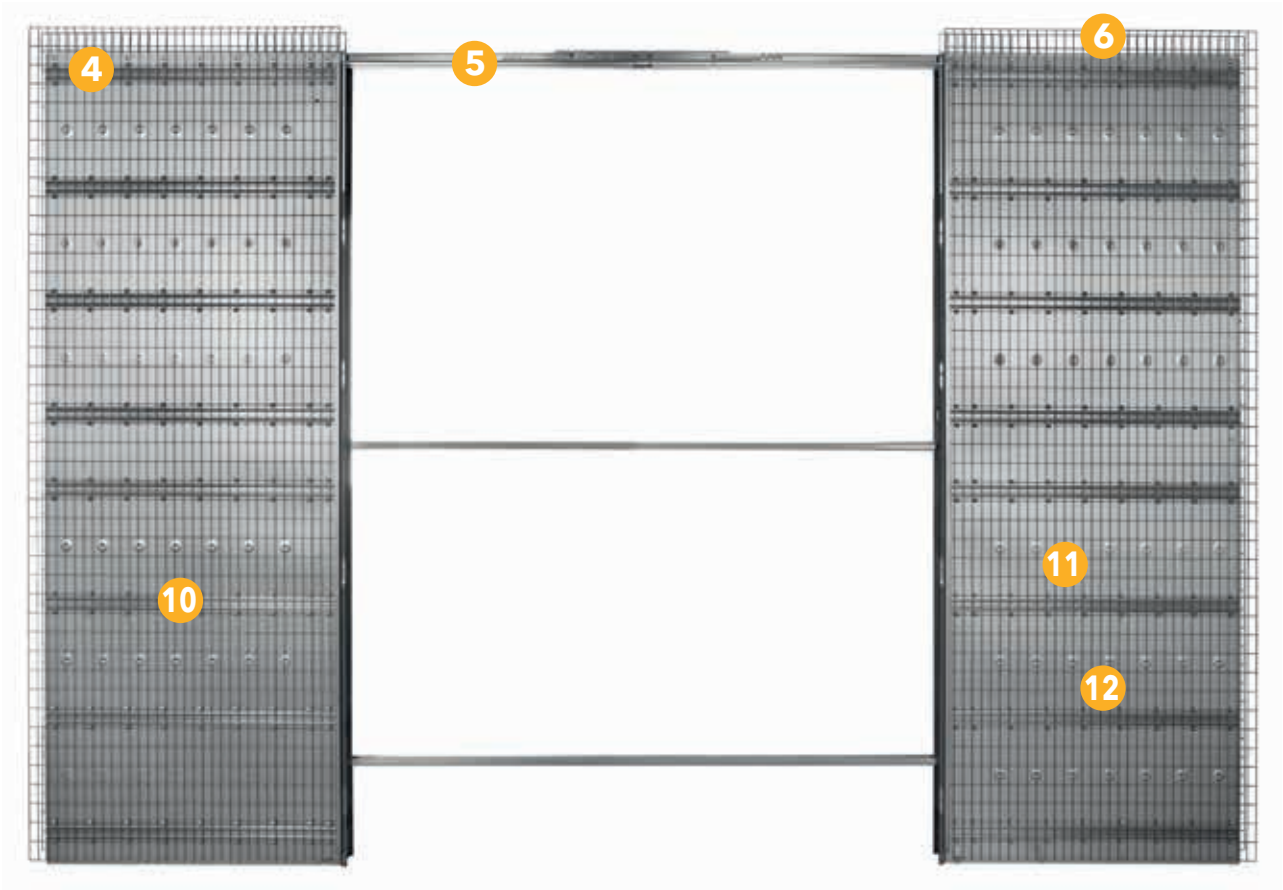

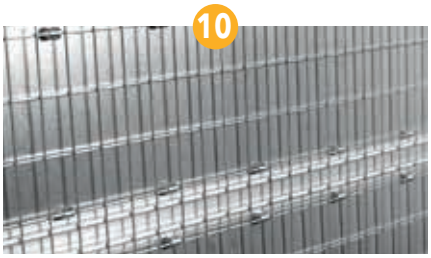

Horizontálne spevňujúce profily
Vodorovné profily pripevnené k omietkárskej sieti dodávajú puzdru potrebnú pevnosť a rezistenciu.
Sú špeciálne koncipované pre rovnomerné rozloženie omietky po celom povrchu, čím zabraňujú možnému praskaniu omietky.

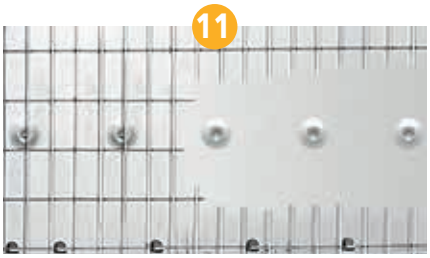

Profilovaný plech
Pozinkovaný plech hrúbky 0,7 mm je špeciálne tvarovaný a vystužený pre dosiahnutie vysokej pevnosti a tuhosti puzdra.




Systém spojenia siete s kapsou (patentované)
Systém spojenia siete s kapsou je vyrobený bez zvárania a zabraňuje tak možnej korózii či odlepeniu omietky. (Pozn. Zváranie poškodzuje zinkovanie plechu.)

PRÍRUČKA ROZMEROV ECLISSE

VYBERTE SI SPRÁVNE STAVEBNÉ PUZDRO


Systém vyberania jednokrídlového puzdra je veľmi jednoduchý
Krok 1 - Zmerajte dostupný priestor - stavebný otvor.
Krok 2 - Vyberte si štandardnú veľkosť stavebného puzdra, ktorá bude vyhovovať danému stavebnému otvoru.
Krok 3 - Možno potrebujete väčšiu šírku priechodu? Potom môžete zvážiť niekoľko alternatívnych možností.
Vezmeme si ako príklad stavebné puzdro Classic pre jednokrídlové dvere.

KROK 1

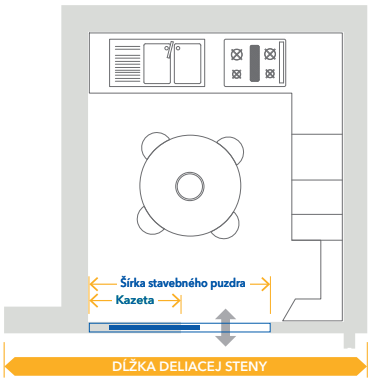


Zmerajte celkový priestor na stene, ktorý máte k dispozícii.
Stavebné puzdro musí zapadnúť do tohto priestoru.

KROK 2

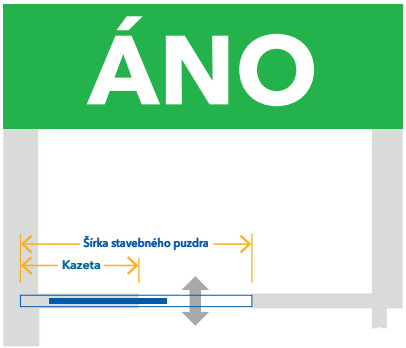


Pozrite sa na tabuľku veľkostí a rozhodnite sa, ktorá veľkosť stavebného puzdra vyhovuje dostupnému priestoru a akú veľkosť dverí môžete s týmto stavebným puzdrom docieliť. Napríklad: Vyberte stavebné puzdro ECLISSE JEDNOKRÍDLOVÉ. Šírka a výška stavebného otvoru = 1800x2300 mm. Veľkosť dverného priechodu = Možno by ste chceli použiť čo najväčšiu štandardnú veľkosť priechodu. Z veľkostnej tabuľky ECLISSE JEDNOKRÍDLOVÉ je zrejmé, že najväčšia veľkosť stavebného puzdra pre dostupný otvor je 1735x2190 mm. To poskytne maximálnu veľkosť priechodu 800x2100 mm a bude to vyžadovať kúpu dverí 850x2110 mm. Pokiaľ by ste chceli puzdro atypické, maximálne využívajúce stavebný otvor, kontaktujte svojho predajcu.

KROK 3

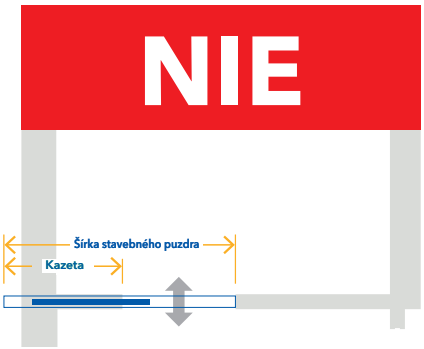

Ak chcete mať šírku priechodu alebo veľkosť dverí väčšiu, než akú poskytuje stavebné puzdro...

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE



...môžete napríklad zvážiť, na ktorej strane bude kazeta umiestnená.
Je možné, že zmenou polohy kazety vzhľadom na priechod sa dá dosiahnuť lepšie riešenie.
Ak potrebujete viac voľného priestoru, možné riešenie by vám poskytol jeden teleskopický systém.
Stačí si prezrieť celý náš sortiment a nájsť perfektné riešenie pre vaše potreby!


PRÍRUČKA ROZMEROV ECLISSE

STAVEBNÁ KONŠTRUKCIA, MURIVO, HRÚBKA DOKONČENEJ STENY



EURÓPSKE KONŠTRUKCIE DREVENÉ ALEBO OCEĽOVÉ PRE SADROKARTÓNOVÉ STENY

Sadrokartónové steny sú na báze dreva alebo ocele a sú obložené sadrokartónovými doskami. Toto sú dôležité informácie, ktoré je potrebné vziať do úvahy pri prezeraní tabuliek veľkosti produktu, pretože na celom svete existuje mnoho rôznych štandardov pre dimenzovanie stavby. Oceľová konštrukcia nahrádza časť stavebného puzdra a dvere visia z hornej koľajnice. Zárubne ECLISSE je možné použiť s oceľovými alebo drevenými rámami. Na fotografii môžete vidieť, ako to vyzerá pred nanesením sadrokartónových dosiek.

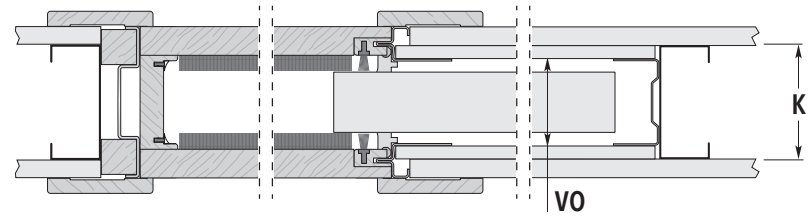

KONŠTRUKCIA= **K**	VNÚTORNÝ OTVOR= **VO**
70*	54*
75	54
95*	79*
100	79


Rozmery sú uvedené v mm

Pridaním sadrokartónu na konštrukciu sa dosiahne požadovaný rozmer hrúbky dokončenej steny. Tu je príklad (pri konštrukcii K 100 mm je dokončená stena 125 mm pri jednej vrstve sadrokartónu, alebo 150 mm pri dvoch vrstvách sadrokartónu):

- K = 75 mm + 12,5 mm sadrokartón na jednej strane dáva dokončenú stenu DS = 100 mm
- K = 100 mm + 12,5 mm sadrokartón na jednej strane dáva dokončenú stenu DS = 125mm

*Ostatné rozmery v následujúcej tabuľke.

EURÓPSKE HRÚBKY MURIVA PRE MUROVANÚ STENU

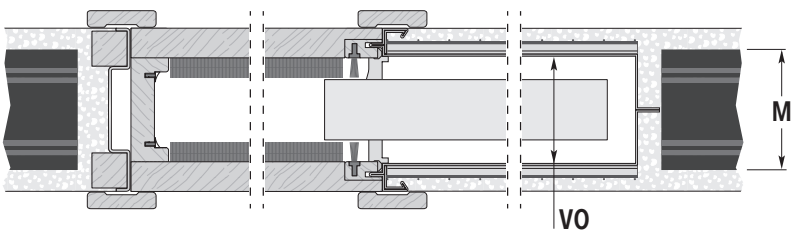


MURIVO= **M**	VNÚTORNÝ OTVOR= **VO**
60	54
80	72
100	89
120	114

Rozmery sú uvedené v mm

ECLISSE **JEDNOKRÍDLOVÉ**

MURIVO

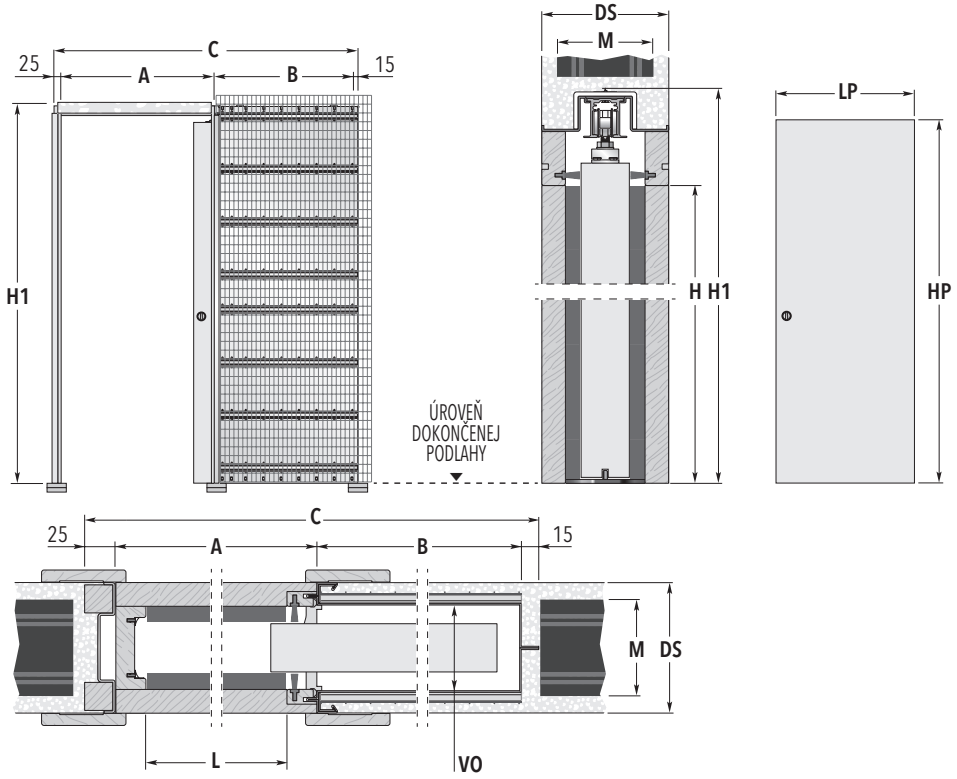

ŠTANDARDNÉ PUZDRO

DVERNÝ PRIECHOD	ROZMERY PUZDRA			DVERNÉ KRÍDLO*	
L x H	**C x H1**	**A**	**B**	**LP**	**HP**
600 x 1970/2100	1335 x 2065/2190	670	625	650	1985/2110
700 x 1970/2100	1535 x 2065/2190	770	725	750	1985/2110
800 x 1970/2100	1735 x 2065/2190	870	825	850	1985/2110
900 x 1970/2100	1935 x 2065/2190	970	925	950	1985/2110
1000 x 1970/2100	2135 x 2065/2190	1070	1025	1050	1985/2110
1100 x 1970/2100	2335 x 2065/2190	1170	1125	1150	1985/2110

DOKONČENÁ STENA= **DS**	MURIVO= **M**	VNÚTORNÝ OTVOR= **VO**
100 →	60	54
108 →	80	72
125 →	100	89
150 →	120	114

Rozmery sú uvedené v mm

POZNÁMKY

- **Štandardné výšky priechodu (H):** 1970 a 2100 mm.
- **Atypické rozmery:** možnosť dodania atypických puzdier so šírkou dverného priechodu (L) od 600 do 1200 mm (v intervale 100 mm) a výškou priechodu (H) od 500 do 2600 mm (v intervale 50 mm).
  V zosilnenej verzii Siderale až do šírky priechodu 1500 mm a výšky priechodu do 2900 mm.
  Od šírky priechodu 1200 mm a výšky 2200 mm je hrúbka dokončenej steny 125 alebo 150 mm.

UPOZORNENIA

- Puzdrá s vnútorným otvorom 54 mm sú určené iba pre dvere s max. hrúbkou 40 mm (t.z. hladké drevené, so zapustenými zasklievacími lištami alebo bezrámové celosklenené).
- Štandardná nosnosť posuvných vozíkov je 100 kg, na želanie 150 kg.
- Puzdrá pre hrúbku dokončenej steny 100 mm majú rozmer C menší o 14 mm.
- Stavebný otvor pripravte na výšku H1+20 mm a na šírku C+35 mm.
- Otvor treba zabezpečiť prekladom.
- Odporúčame konzultovať rozmery dverí a zárubní s výrobcom dverí a zárubní.
- Puzdrá ECLISSE môžu byť osadené štandardnými posuvnými dverami, ktoré sú na trhu, s rozmermi podľa tabuľky.


✱ Rozmery dreveného dverného krídla.

PRÍSLUŠENSTVO

- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS®DS
- Samozatvárač
- Motorizácia
- Ochranný profil
- ECLISSE PUSH&PULL *C*

ECLISSE **JEDNOKRÍDLOVÉ**

SADROKARTÓN

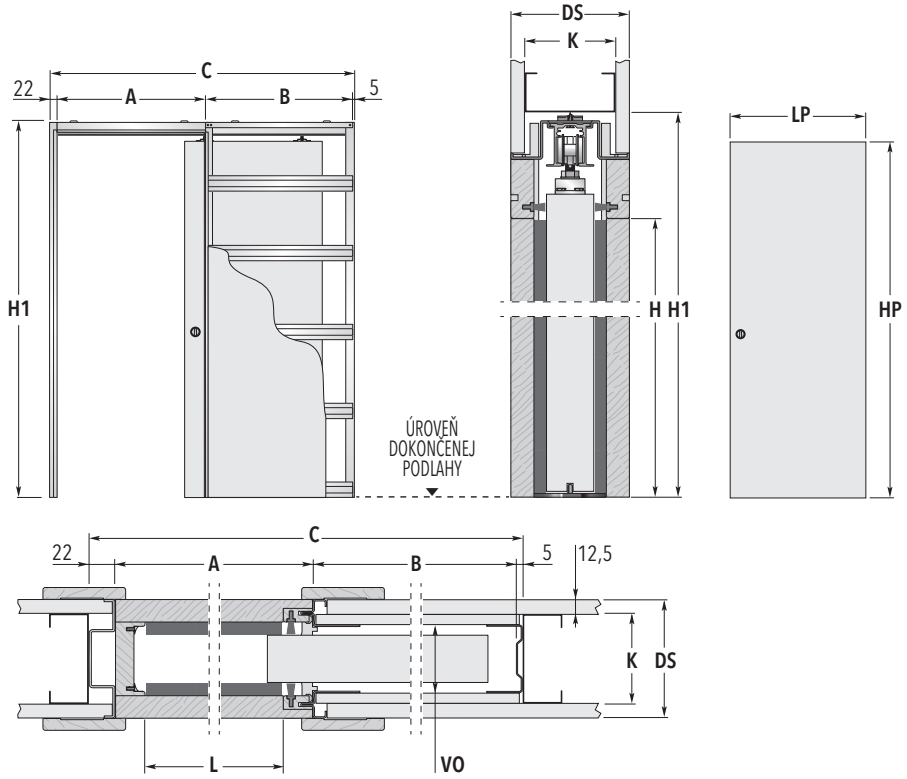

ŠTANDARDNÉ PUZDRO

DVERNÝ PRIECHOD	ROZMERY PUZDRA			DVERNÉ KRÍDLO*	
L x H	**C x H1**	**A**	**B**	**LP**	**HP**
600 x 1970/2100	1314 x 2065/2190	670	617	650	1985/2110
700 x 1970/2100	1514 x 2065/2190	770	717	750	1985/2110
800 x 1970/2100	1714 x 2065/2190	870	817	850	1985/2110
900 x 1970/2100	1914 x 2065/2190	970	917	950	1985/2110
1000 x 1970/2100	2114 x 2065/2190	1070	1017	1050	1985/2110
1100 x 1970/2100	2314 x 2065/2190	1170	1117	1150	1985/2110

DOKONČENÁ STENA= **DS**	KONŠTRUKCIA= **K**	VNÚTORNÝ OTVOR= **VO**
100 →	75	54
125 →	100	79
150 →	100	103

Rozmery sú uvedené v mm

POZNÁMKY

- **Štandardné výšky priechodu (H):** 1970 a 2100 mm.
- **Atypické rozmery:** možnosť dodania atypických puzdier so šírkou dverného priechodu (L) od 600 do 1300 mm (v intervale 100 mm) a výškou priechodu (H) od 500 do 2600 mm (v intervale 50 mm).
  V zosilnenej verzii Siderale s hrúbkou dokončenej steny 150 mm až do šírky priechodu 2000 mm a výšky priechodu do 2900 mm.

UPOZORNENIA

- Puzdrá s vnútorným otvorom 54 mm sú určené iba pre dvere s max. hrúbkou 40 mm (t.z. hladké drevené, so zapustenými zasklievacími lištami alebo bezrámové celosklenené).
- Štandardná nosnosť posuvných vozíkov je 100 kg, na želanie 150 kg.
- Odporúčame konzultovať rozmery dverí a zárubní s výrobcom dverí a zárubní.
- Puzdrá ECLISSE môžu byť osadené štandardnými posuvnými dverami, ktoré sú na trhu, s rozmermi podľa tabuľky.


✱ Rozmery dreveného dverného krídla.

PRÍSLUŠENSTVO

- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS®DS
- Samozatvárač
- Motorizácia
- Ochranný profil
- ECLISSE PUSH&PULL *C*

ECLISSE **DVOJKRÍDLOVÉ**

MURIVO

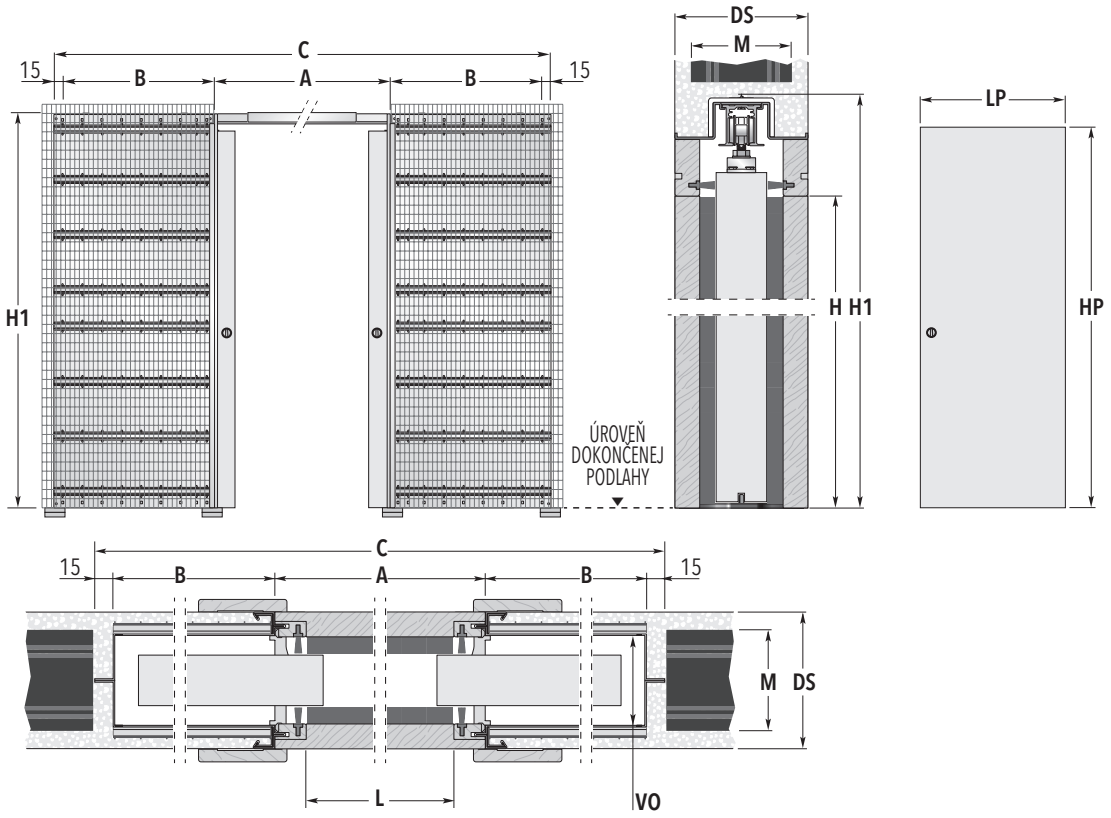

ŠTANDARDNÉ PUZDRO

DVERNÝ PRIECHOD	ROZMERY PUZDRA			DVERNÉ KRÍDLO*	
L x H	**C x H1**	**A**	**B**	**LP**	**HP**
1250 x 1970/2100	2605 x 2065/2190	1325	625	650	1985/2110
1450 x 1970/2100	3005 x 2065/2190	1525	725	750	1985/2110
1650 x 1970/2100	3405 x 2065/2190	1725	825	850	1985/2110
1850 x 1970/2100	3805 x 2065/2190	1925	925	950	1985/2110
2050 x 1970/2100	4205 x 2065/2190	2125	1025	1050	1985/2110
2250 x 1970/2100	4605 x 2065/2190	2325	1125	1150	1985/2110

DOKONČENÁ STENA= **DS**	MURIVO= **M**	VNÚTORNÝ OTVOR= **VO**
100 →	60	54
108 →	80	72
125 →	100	89
150 →	120	114

Rozmery sú uvedené v mm

POZNÁMKY

- **Štandardné výšky priechodu (H):** 1970 a 2100 mm.
- **Atypické rozmery:** možnosť dodania atypických puzdier so šírkou dverného priechodu (L) od 1250 do 2450 mm (v intervale 100 mm) a výškou priechodu (H) od 500 do 2600 mm (v intervale 50 mm).
  V zosilnenej verzii Siderale až do šírky priechodu 3050 mm a výšky priechodu do 2900 mm.

UPOZORNENIA

- Puzdrá s vnútorným otvorom 54 mm sú určené iba pre dvere s max. hrúbkou 40 mm (t.z. hladké drevené, so zapustenými zasklievacími lištami alebo bezrámové celosklenené).
- Štandardná nosnosť posuvných vozíkov je 100 kg, na želanie 150 kg.
- Puzdrá pre hrúbku dokončenej steny 100 mm majú rozmer C menší o 10 mm.
- Stavebný otvor pripravte na výšku H1+20 mm a na šírku C+35 mm.
- Otvor treba zabezpečiť prekladom.
- Odporúčame konzultovať rozmery dverí a zárubní s výrobcom dverí a zárubní.
- Puzdrá ECLISSE môžu byť osadené štandardnými posuvnými dverami, ktoré sú na trhu, s rozmermi podľa tabuľky.


✱ Rozmery dreveného dverného krídla.

PRÍSLUŠENSTVO

- SYNCHRONIZÁCIA ECLISSE DVOJKRÍDLOVÉ
- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS®DS
- Motorizácia
- Ochranný profil
- ECLISSE PUSH&PULL *C*

ECLISSE **DVOJKRÍDLOVÉ**

SADROKARTÓN

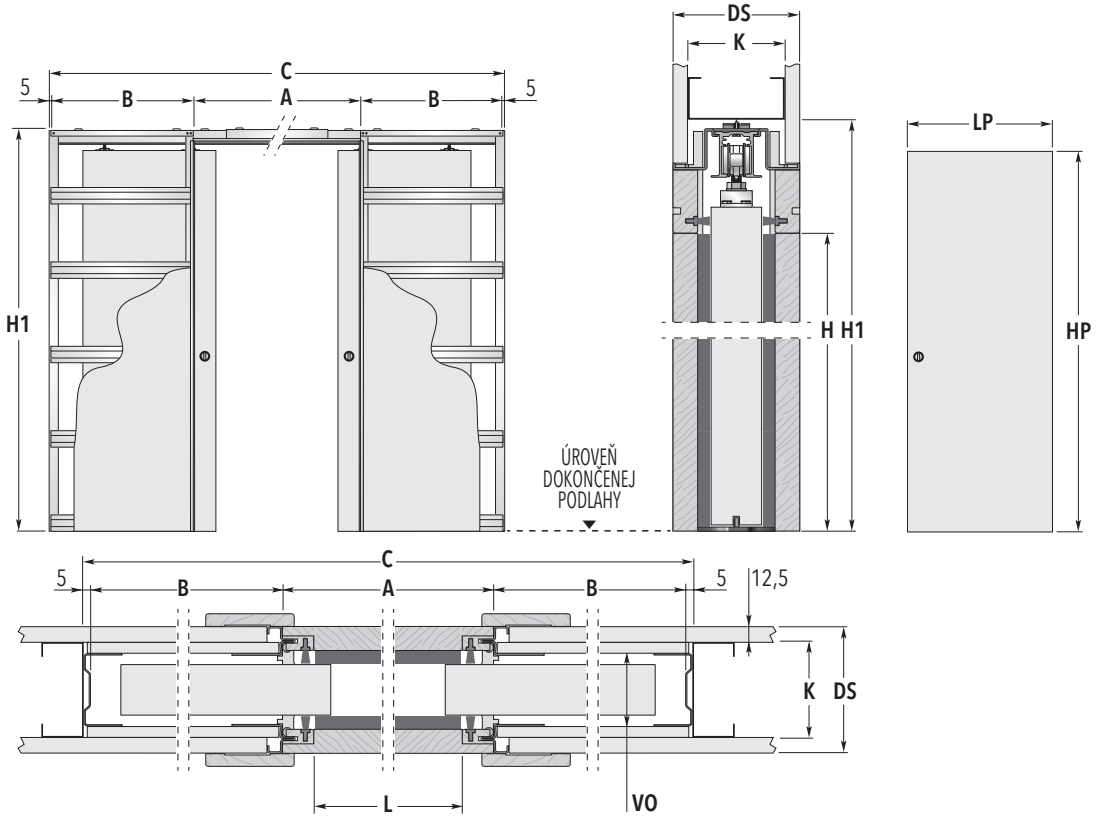

ŠTANDARDNÉ PUZDRO

DVERNÝ PRIECHOD	ROZMERY PUZDRA			DVERNÉ KRÍDLO*	
L x H	**C x H1**	**A**	**B**	**LP**	**HP**
1250 x 1970/2100	2569 x 2065/2190	1325	617	650	1985/2110
1450 x 1970/2100	2969 x 2065/2190	1525	717	750	1985/2110
1650 x 1970/2100	3369 x 2065/2190	1725	817	850	1985/2110
1850 x 1970/2100	3769 x 2065/2190	1925	917	950	1985/2110
2050 x 1970/2100	4169 x 2065/2190	2125	1017	1050	1985/2110
2250 x 1970/2100	4569 x 2065/2190	2325	1117	1150	1985/2110

DOKONČENÁ STENA= **DS**	KONŠTRUKCIA= **K**	VNÚTORNÝ OTVOR= **VO**
100 →	75	54
125 →	100	79
150 →	100	103

Rozmery sú uvedené v mm

POZNÁMKY

- **Štandardné výšky priechodu (H):** 1970 a 2100 mm.
- **Atypické rozmery:** možnosť dodania atypických puzdier so šírkou dverného priechodu (L) od 1250 do 2650 mm (v intervale 100 mm) a výškou priechodu (H) od 500 do 2600 mm (v intervale 50 mm).
  V zosilnenej verzii Siderale s hrúbkou dokončenej steny 150 mm až do šírky priechodu 4000 mm a výšky priechodu do 2900 mm.

UPOZORNENIA

- Puzdrá s vnútorným otvorom 54 mm sú určené iba pre dvere s max. hrúbkou 40 mm (t.z. hladké drevené, so zapustenými zasklievacími lištami alebo bezrámové celosklenené).
- Štandardná nosnosť posuvných vozíkov je 100 kg, na želanie 150 kg.
- Puzdrá ECLISSE môžu byť osadené štandardnými posuvnými dverami, ktoré sú na trhu, s rozmermi podľa tabuľky.

✱ Rozmery dreveného dverného krídla.

PRÍSLUŠENSTVO

- SYNCHRONIZÁCIA ECLISSE DVOJKRÍDLOVÉ
- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS®DS
- Motorizácia
- Ochranný profil
- ECLISSE PUSH&PULL *C*

ECLISSE **LUCE**

TECHNICKÉ DETAILY

Bezproblémové vedenie elektroinštalácie svetiel, telefónnych káblov a vypínačov vďaka patentovanému systému.
ECLISSE LUCE je prvé stavebné puzdro, do ktorého sa dajú zabudovať káble, zásuvky, termostaty a elektroinštalačné krabice.
Tento model s prípravou pre vedenie elektroinštalácie svetiel predstavuje mimoriadne praktické a estetické riešenie.
Vo verzii pre jednokrídlové a dvojkrídlové dvere.

Patentovaná technológia
Vďaka patentovanej technológii je možné zabudovať do stavebného puzdra ECLISSE LUCE elektrické káble, vypínače, zásuvky, termostaty a svetlá.
ECLISSE LUCE je ideálnym riešením pre umiestnenie elektroinštalácie v blízkosti dverného otvoru - praktické a pohodlné.

Predpripravené otvory
ECLISSE LUCE je ideálnym riešením pre umiestnenie elektroinštalácie osvetlenia v blízkosti dverného otvoru. Na každej strane kapsy sú pripravené miesta na potenciálne pripojenie elektroinštalácie podľa potreby (až do 10 krabíc na puzdro, 5 na jednej strane a 5 na druhej).











Elektrická krabica
Elektrické krabice sú štandardne používané pre hĺbku 40 mm.
V balení sú 2 elektroinštalačné krabice štandardne dodávané k puzdrám ECLISSE LUCE JEDNOKRÍDLOVÉ e ECLISSE LUCE DVOJKRÍDLOVÉ

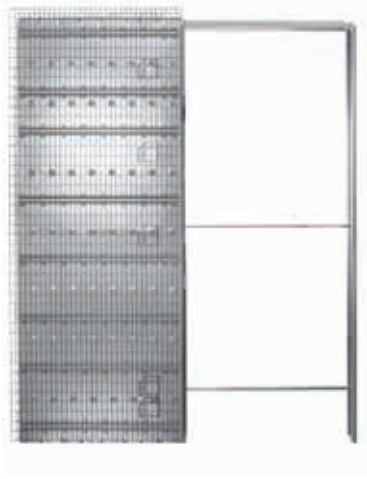

ECLISSE LUCE JEDNOKRÍDLOVÉ
MURIVO

DVERNÝ PRIECHOD
L=600÷1300 mm
H=1000÷2600 mm

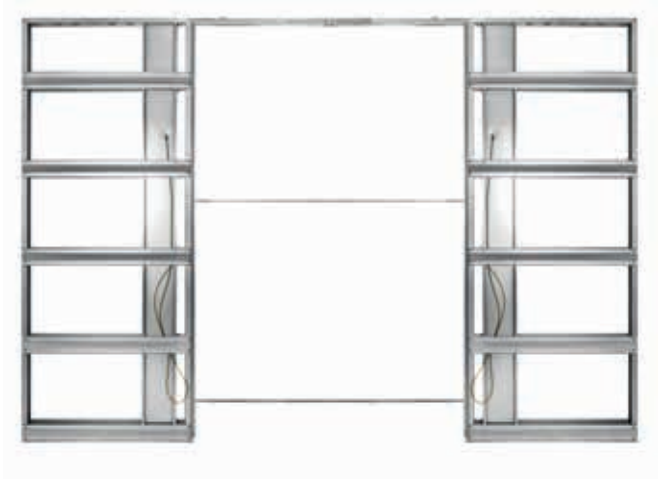


ECLISSE LUCE DVOJKRÍDLOVÉ
SADROKARTÓN

DVERNÝ PRIECHOD
L=600+600÷1300+1300 mm
H=1000÷2600 mm

ECLISSE **LUCE JEDNOKRÍDLOVÉ**

MURIVO

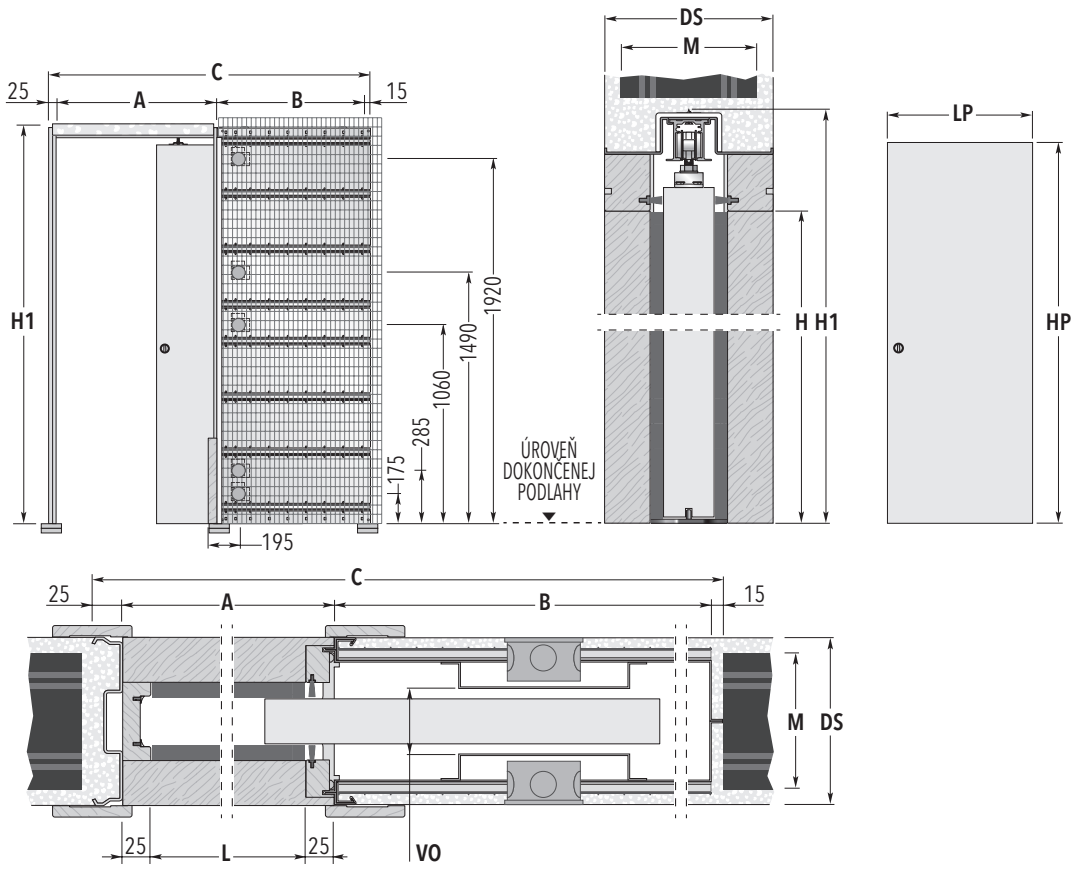

ŠTANDARDNÉ PUZDRO

DVERNÝ PRIECHOD	ROZMERY PUZDRA			DVERNÉ KRÍDLO*	
L x H	**C x H1**	**A**	**B**	**LP**	**HP**
600 x 1970/2100	1335 x 2065/2190	670	625	650	1985/2110
700 x 1970/2100	1535 x 2065/2190	770	725	750	1985/2110
800 x 1970/2100	1735 x 2065/2190	870	825	850	1985/2110
900 x 1970/2100	1935 x 2065/2190	970	925	950	1985/2110
1000 x 1970/2100	2135 x 2065/2190	1070	1025	1050	1985/2110
1100 x 1970/2100	2335 x 2065/2190	1170	1125	1150	1985/2110

DOKONČENÁ STENA= **DS**	MURIVO= **M**	VNÚTORNÝ OTVOR= **VO**
150 →	120	64

Rozmery sú uvedené v mm

POZNÁMKY

- **Štandardné výšky priechodu (H):** 1970 a 2100 mm.
- **Atypické rozmery:** možnosť dodania atypických puzdier so šírkou dverného priechodu (L) od 600 do 1300 mm (v intervale 100 mm) a výškou priechodu (H) od 1000 do 2600 mm (v intervale 50 mm).
- **Stavebné puzdro so šírkou priechodu 1300 mm sa dodáva iba v zosilnenej verzii "siderale".**

UPOZORNENIA

- Puzdrá sú určené iba pre dvere s max. hrúbkou 43 mm (t.z. hladké drevené, so zapustenými zasklievacími lištami alebo bezrámové celosklenené).
- Štandardná nosnosť posuvných vozíkov je 100 kg, na želanie 150 kg.
- Stavebný otvor pripravte na výšku H1+20 mm a na šírku C+35 mm.
- Otvor treba zabezpečiť prekladom.
- Hĺbka elektroinštalačnej krabice je 40 mm (2 krabice sú súčasťou dodávky puzdra).



- Odporúčame konzultovať rozmery dverí a zárubní s výrobcom dverí a zárubní.
- Puzdrá ECLISSE môžu byť osadené štandardnými posuvnými dverami, ktoré sú na trhu, s rozmermi podľa tabuľky.


✱ Rozmery dreveného dverného krídla.

PRÍSLUŠENSTVO

- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS®DS
- Samozatvárač
- Motorizácia
- Ochranný profil
- ECLISSE PUSH&PULL *C*

ECLISSE **LUCE JEDNOKRÍDLOVÉ**

SADROKARTÓN

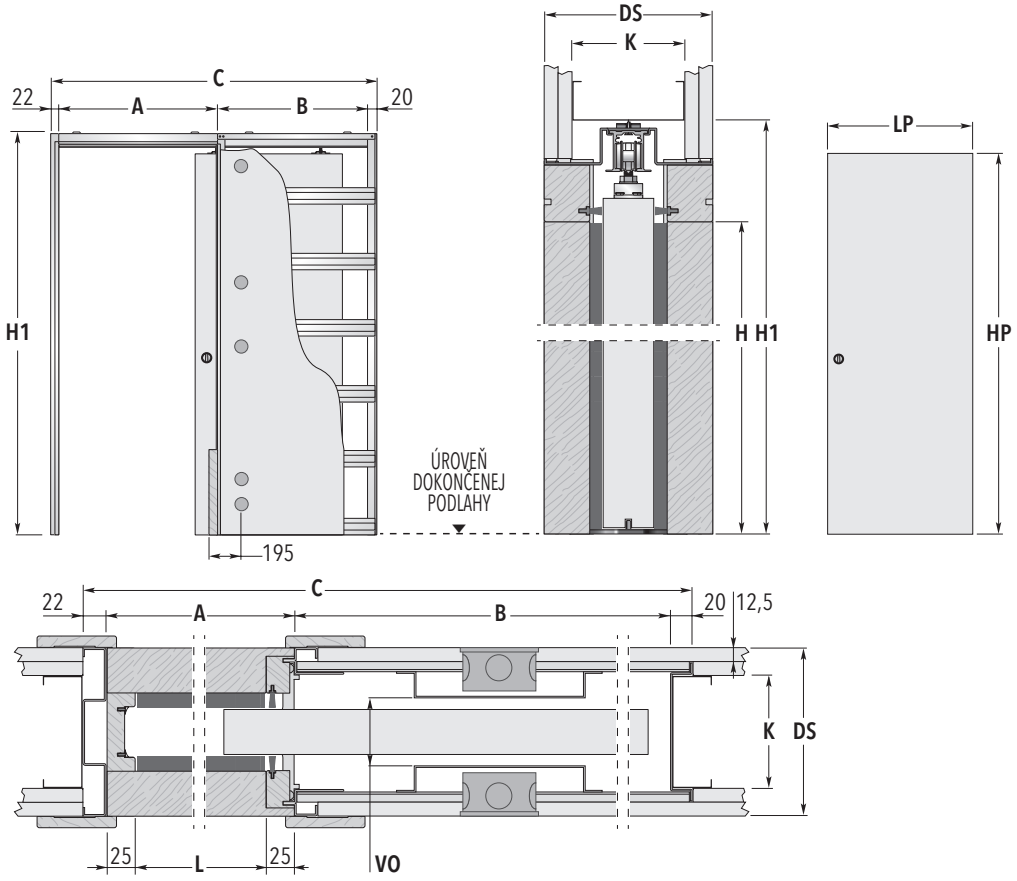

ŠTANDARDNÉ PUZDRO

DVERNÝ PRIECHOD	ROZMERY PUZDRA			DVERNÉ KRÍDLO*	
L x H	**C x H1**	**A**	**B**	**LP**	**HP**
600 x 1970/2100	1327 x 2065/2190	670	615	650	1985/2110
700 x 1970/2100	1527 x 2065/2190	770	715	750	1985/2110
800 x 1970/2100	1727 x 2065/2190	870	815	850	1985/2110
900 x 1970/2100	1927 x 2065/2190	970	915	950	1985/2110
1000 x 1970/2100	2127 x 2065/2190	1070	1015	1050	1985/2110
1100 x 1970/2100	2327 x 2065/2190	1170	1115	1150	1985/2110

DOKONČENÁ STENA= **DS**	KONŠTRUKCIA= **K**	VNÚTORNÝ OTVOR= **VO**
150 →	100 s dvomi vrstvami sadrokartónových platní, ale iba s jednou vrstvou platní na každej strane kapsy stavebného puzdra	62

Rozmery sú uvedené v mm

POZNÁMKY

- **Štandardné výšky priechodu (H):** 1970 a 2100 mm.
- **Atypické rozmery:** možnosť dodania atypických puzdier so šírkou dverného priechodu (L) od 600 do 1300 mm (v intervale 100 mm) a výškou priechodu (H) od 1000 do 2600 mm (v intervale 50 mm).

UPOZORNENIA

- Puzdrá sú určené iba pre dvere s max. hrúbkou 43 mm (t.z. hladké drevené, so zapustenými zasklievacími lištami alebo bezrámové celosklenené).
- Štandardná nosnosť posuvných vozíkov je 100 kg, na želanie 150 kg.
- Hĺbka elektroinštalačnej krabice je 40 mm (2 krabice sú súčasťou dodávky puzdra).



- Odporúčame konzultovať rozmery dverí a zárubní s výrobcom dverí a zárubní.
- Puzdrá ECLISSE môžu byť osadené štandardnými posuvnými dverami, ktoré sú na trhu, s rozmermi podľa tabuľky.


✱ Rozmery dreveného dverného krídla.

PRÍSLUŠENSTVO

- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS®DS
- Samozatvárač
- Motorizácia
- Ochranný profil
- ECLISSE PUSH&PULL *C*

ECLISSE **LUCE DVOJKRÍDLOVÉ**

MURIVO

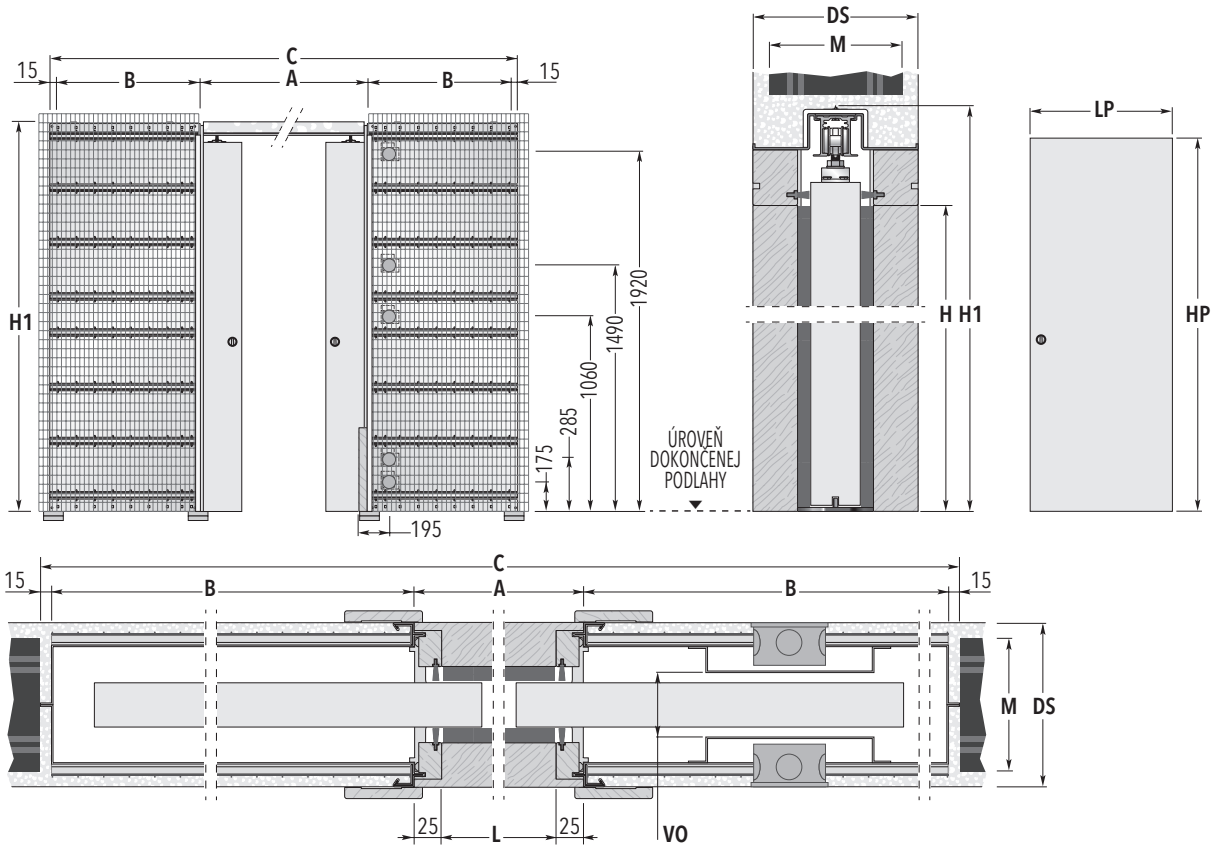

ŠTANDARDNÉ PUZDRO

DVERNÝ PRIECHOD	ROZMERY PUZDRA			DVERNÉ KRÍDLO*	
L x H	**C x H1**	**A**	**B**	**LP**	**HP**
1250 x 1970/2100	2605 x 2065/2190	1325	625	650	1985/2110
1450 x 1970/2100	3005 x 2065/2190	1525	725	750	1985/2110
1650 x 1970/2100	3405 x 2065/2190	1725	825	850	1985/2110
1850 x 1970/2100	3805 x 2065/2190	1925	925	950	1985/2110
2050 x 1970/2100	4205 x 2065/2190	2125	1025	1050	1985/2110
2250 x 1970/2100	4605 x 2065/2190	2325	1125	1150	1985/2110

DOKONČENÁ STENA= **DS**	MURIVO= **M**	VNÚTORNÝ OTVOR= **VO**
150 →	120	64

Rozmery sú uvedené v mm

POZNÁMKY

- **Štandardné výšky priechodu (H):** 1970 a 2100 mm.
- **Atypické rozmery:** možnosť dodania atypických puzdier so šírkou dverného priechodu (L) od 1250 do 2650 mm (v intervale 100 mm) a výškou priechodu (H) od 1000 do 2600 mm (v intervale 50 mm).
- **Stavebné puzdro so šírkou priechodu 2650 mm sa dodáva iba v zosilnenej verzii "siderale".**

UPOZORNENIA

- Puzdrá sú určené iba pre dvere s max. hrúbkou 43 mm (t.z. hladké drevené, so zapustenými zasklievacími lištami alebo bezrámové celosklenené).
- Štandardná nosnosť posuvných vozíkov je 100 kg, na želanie 150 kg.
- Stavebný otvor pripravte na výšku H1+20 mm a na šírku C+35 mm.
- Otvor treba zabezpečiť prekladom.
- Hĺbka elektroinštalačnej krabice je 40 mm (2 krabice sú súčasťou dodávky puzdra).



- Odporúčame konzultovať rozmery dverí a zárubní s výrobcom dverí a zárubní.
- Puzdrá ECLISSE môžu byť osadené štandardnými posuvnými dverami, ktoré sú na trhu, s rozmermi podľa tabuľky.


✱ Rozmery dreveného dverného krídla.

PRÍSLUŠENSTVO

- SYNCHRONIZÁCIA ECLISSE DVOJKRÍDLOVÉ
- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS®DS
- Motorizácia
- Ochranný profil
- ECLISSE PUSH&PULL *C*

ECLISSE **LUCE DVOJKRÍDLOVÉ**

SADROKARTÓN

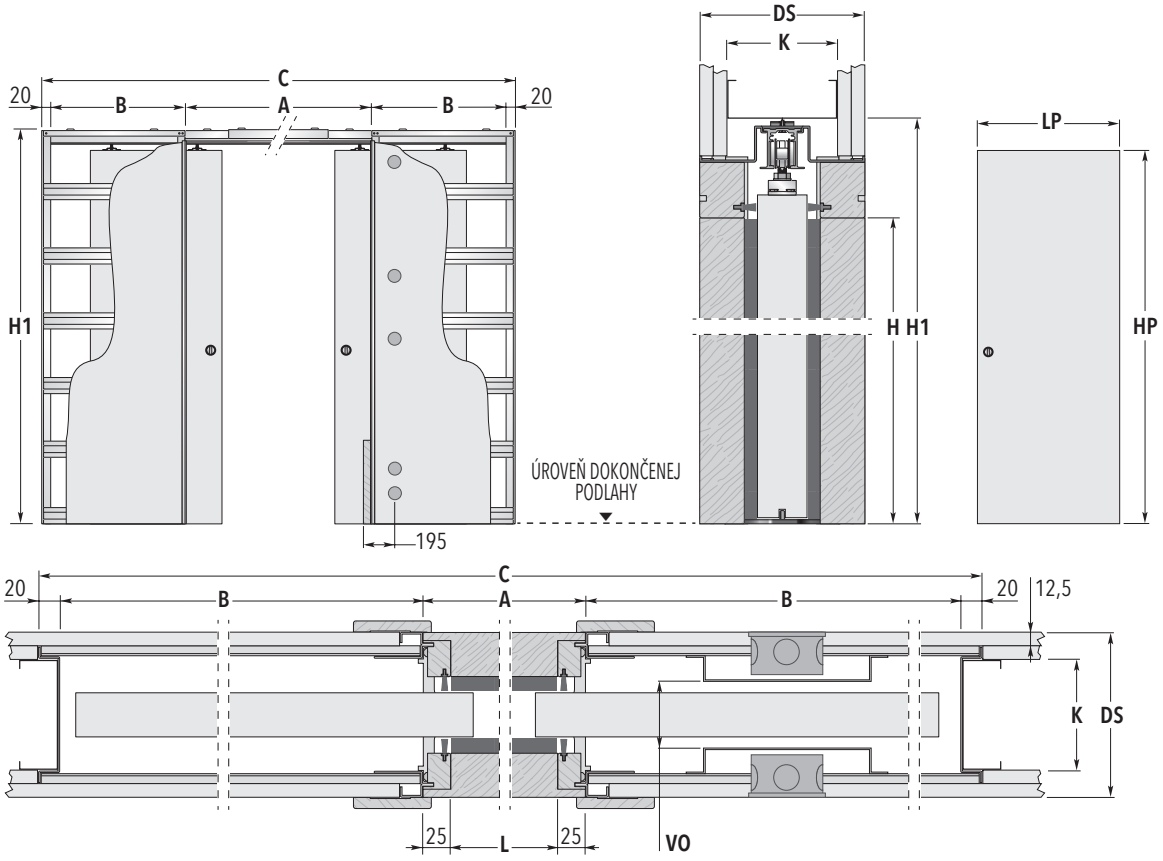

ŠTANDARDNÉ PUZDRO

DVERNÝ PRIECHOD	ROZMERY PUZDRA			DVERNÉ KRÍDLO*	
L x H	**C x H1**	**A**	**B**	**LP**	**HP**
1250 x 1970/2100	2595 x 2065/2190	1325	615	650	1985/2110
1450 x 1970/2100	2995 x 2065/2190	1525	715	750	1985/2110
1650 x 1970/2100	3395 x 2065/2190	1725	815	850	1985/2110
1850 x 1970/2100	3795 x 2065/2190	1925	915	950	1985/2110
2050 x 1970/2100	4195 x 2065/2190	2125	1015	1050	1985/2110
2250 x 1970/2100	4595 x 2065/2190	2325	1115	1150	1985/2110

DOKONČENÁ STENA= **DS**	KONŠTRUKCIA= **K**	VNÚTORNÝ OTVOR= **VO**
150 →	100 s dvomi vrstvami sadrokartónových platní, ale iba s jednou vrstvou platní na každej strane kapsy stavebného puzdra	62

Rozmery sú uvedené v mm

POZNÁMKY

- **Štandardné výšky priechodu (H):** 1970 a 2100 mm.
- **Atypické rozmery:** možnosť dodania atypických puzdier so šírkou dverného priechodu (L) od 1250 do 2650 mm (v intervale 100 mm) a výškou priechodu (H) od 1000 do 2600 mm (v intervale 50 mm).

UPOZORNENIA

- Puzdrá sú určené iba pre dvere s max. hrúbkou 43 mm (t.z. hladké drevené, so zapustenými zasklievacími lištami alebo bezrámové celosklenené).
- Štandardná nosnosť posuvných vozíkov je 100 kg, na želanie 150 kg.
- Hĺbka elektroinštalačnej krabice je 40 mm (2 krabice sú súčasťou dodávky puzdra).



- Odporúčame konzultovať rozmery dverí a zárubní s výrobcom dverí a zárubní.
- Puzdrá ECLISSE môžu byť osadené štandardnými posuvnými dverami, ktoré sú na trhu, s rozmermi podľa tabuľky.


✱ Rozmery dreveného dverného krídla.

PRÍSLUŠENSTVO

- SYNCHRONIZÁCIA ECLISSE DVOJKRÍDLOVÉ
- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS®DS
- Motorizácia
- Ochranný profil
- ECLISSE PUSH&PULL *C*

ECLISSE **LUCE DVOJKRÍDLOVÉ**

MURIVO

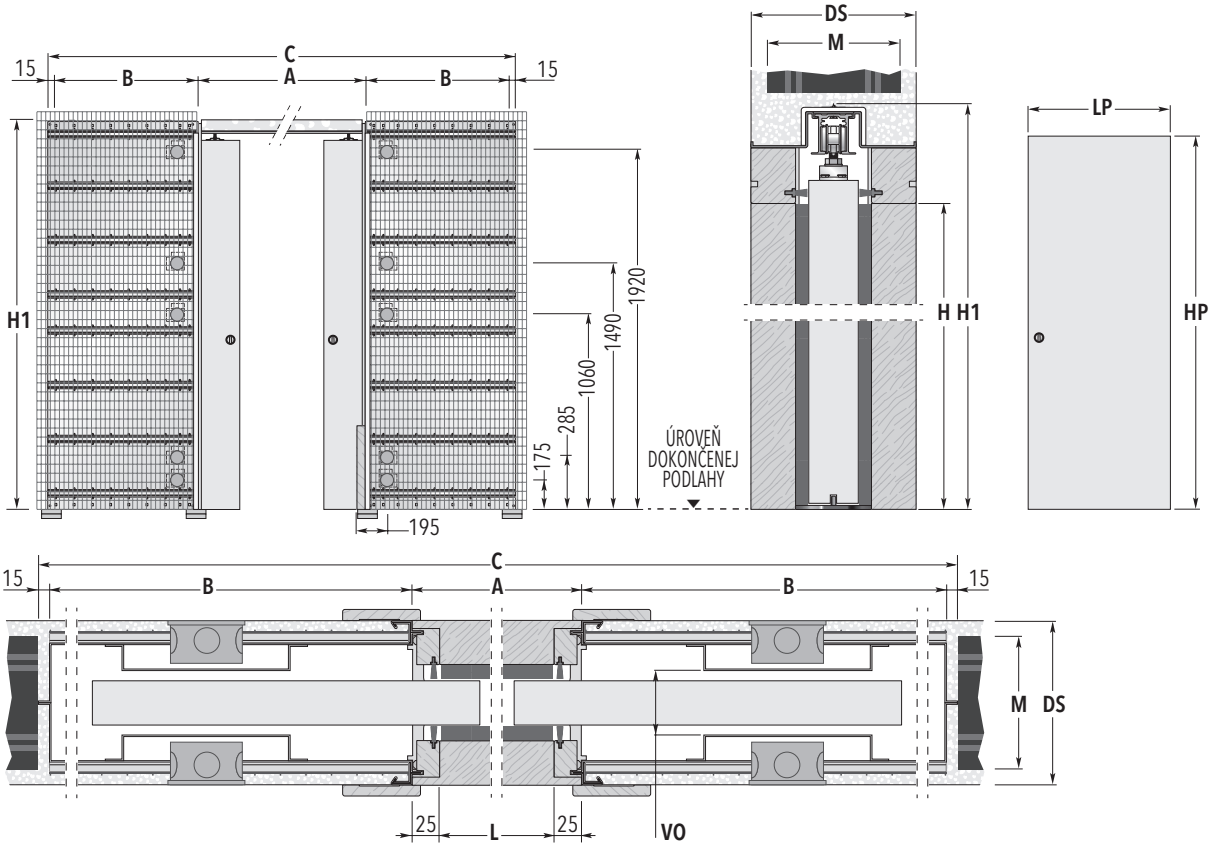

ŠTANDARDNÉ PUZDRO

DVERNÝ PRIECHOD	ROZMERY PUZDRA			DVERNÉ KRÍDLO*	
L x H	**C x H1**	**A**	**B**	**LP**	**HP**
1250 x 1970/2100	2605 x 2065/2190	1325	625	650	1985/2110
1450 x 1970/2100	3005 x 2065/2190	1525	725	750	1985/2110
1650 x 1970/2100	3405 x 2065/2190	1725	825	850	1985/2110
1850 x 1970/2100	3805 x 2065/2190	1925	925	950	1985/2110
2050 x 1970/2100	4205 x 2065/2190	2125	1025	1050	1985/2110
2250 x 1970/2100	4605 x 2065/2190	2325	1125	1150	1985/2110

DOKONČENÁ STENA= **DS**	MURIVO= **M**	VNÚTORNÝ OTVOR= **VO**
150 →	120	64

Rozmery sú uvedené v mm

POZNÁMKY

- **Štandardné výšky priechodu (H):** 1970 a 2100 mm.
- **Atypické rozmery:** možnosť dodania atypických puzdier so šírkou dverného priechodu (L) od 1250 do 2650 mm (v intervale 100 mm) a výškou priechodu (H) od 1000 do 2600 mm (v intervale 50 mm).
- **Stavebné puzdro so šírkou priechodu 2650 mm sa dodáva iba v zosilnenej verzii "siderale".**

UPOZORNENIA

- Puzdrá sú určené iba pre dvere s max. hrúbkou 43 mm (t.z. hladké drevené, so zapustenými zasklievacími lištami alebo bezrámové celosklenené).
- Štandardná nosnosť posuvných vozíkov je 100 kg, na želanie 150 kg.
- Stavebný otvor pripravte na výšku H1+20 mm a na šírku C+35 mm.
- Otvor treba zabezpečiť prekladom.
- Hĺbka elektroinštalačnej krabice je 40 mm (2 krabice sú súčasťou dodávky puzdra).



- Odporúčame konzultovať rozmery dverí a zárubní s výrobcom dverí a zárubní.
- Puzdrá ECLISSE môžu byť osadené štandardnými posuvnými dverami, ktoré sú na trhu, s rozmermi podľa tabuľky.


✱ Rozmery dreveného dverného krídla.

PRÍSLUŠENSTVO

- SYNCHRONIZÁCIA ECLISSE DVOJKRÍDLOVÉ
- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS®DS
- Motorizácia
- Ochranný profil
- ECLISSE PUSH&PULL *C*

ECLISSE **LUCE DVOJKRÍDLOVÉ**

SADROKARTÓN

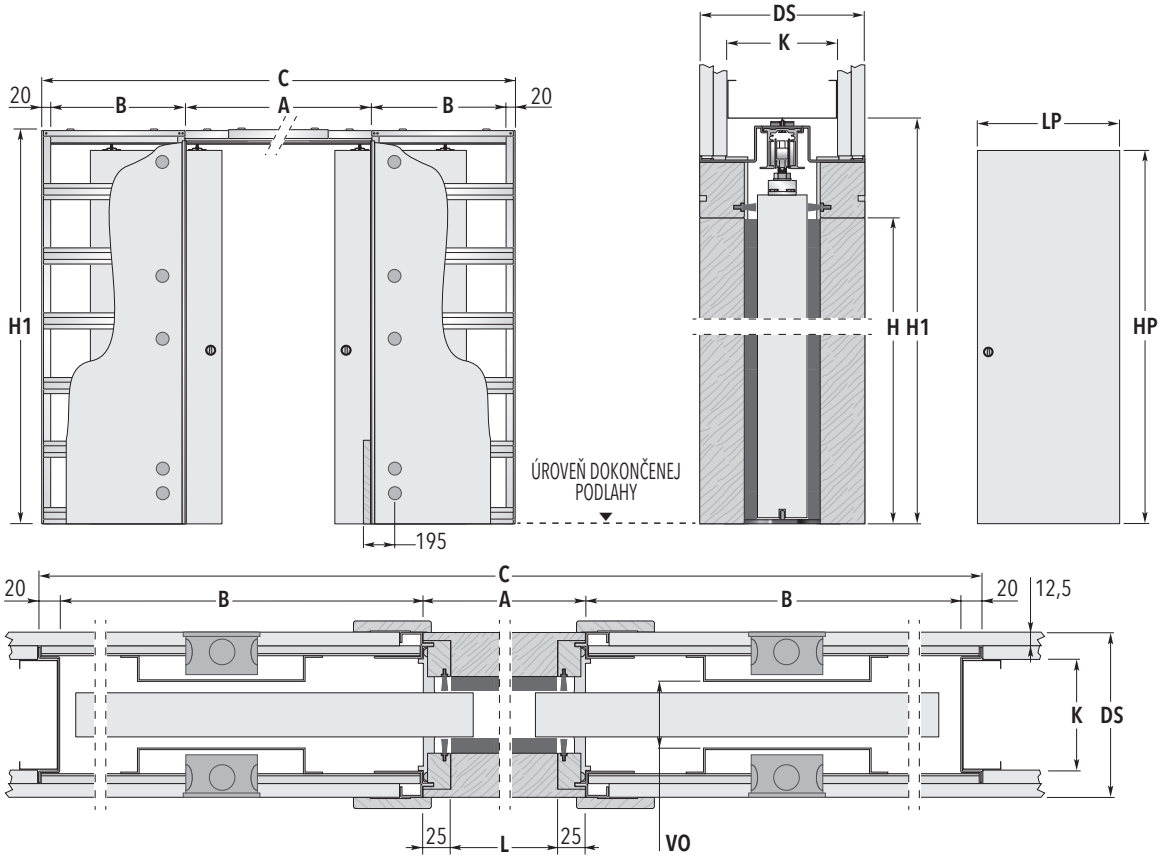

ŠTANDARDNÉ PUZDRO

DVERNÝ PRIECHOD	ROZMERY PUZDRA			DVERNÉ KRÍDLO*	
L x H	**C x H1**	**A**	**B**	**LP**	**HP**
1250 x 1970/2100	2595 x 2065/2190	1325	615	650	1985/2110
1450 x 1970/2100	2995 x 2065/2190	1525	715	750	1985/2110
1650 x 1970/2100	3395 x 2065/2190	1725	815	850	1985/2110
1850 x 1970/2100	3795 x 2065/2190	1925	915	950	1985/2110
2050 x 1970/2100	4195 x 2065/2190	2125	1015	1050	1985/2110
2250 x 1970/2100	4595 x 2065/2190	2325	1115	1150	1985/2110

DOKONČENÁ STENA= **DS**	KONŠTRUKCIA= **K**	VNÚTORNÝ OTVOR= **VO**
150 →	100 s dvomi vrstvami sadrokartónových platní, ale iba s jednou vrstvou platní na každej strane kapsy stavebného puzdra	62

Rozmery sú uvedené v mm

POZNÁMKY

- **Štandardné výšky priechodu (H):** 1970 a 2100 mm.
- **Atypické rozmery:** možnosť dodania atypických puzdier so šírkou dverného priechodu (L) od 1250 do 2650 mm (v intervale 100 mm) a výškou priechodu (H) od 1000 do 2600 mm (v intervale 50 mm).

UPOZORNENIA

- Puzdrá sú určené iba pre dvere s max. hrúbkou 43 mm (t.z. hladké drevené, so zapustenými zasklievacími lištami alebo bezrámové celosklenené).
- Štandardná nosnosť posuvných vozíkov je 100 kg, na želanie 150 kg.
- Hĺbka elektroinštalačnej krabice je 40 mm (2 krabice sú súčasťou dodávky puzdra).



- Odporúčame konzultovať rozmery dverí a zárubní s výrobcom dverí a zárubní.
- Puzdrá ECLISSE môžu byť osadené štandardnými posuvnými dverami, ktoré sú na trhu, s rozmermi podľa tabuľky.

✱ Rozmery dreveného dverného krídla.

PRÍSLUŠENSTVO


- SYNCHRONIZÁCIA ECLISSE DVOJKRÍDLOVÉ
- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS®DS
- Motorizácia
- Ochranný profil
- ECLISSE PUSH&PULL *C*

ECLISSE **EWOLUTO®**


TECHNICKÉ DETAILY

Puzdro, ktoré sa premení na skutočnú stenu. ECLISSE EWOLUTO® POSUVNÉ (patentované) od ECLISSE je jediné puzdro svojho druhu na trhu.
Do jeho steny môžete vŕtať a zavesiť na ňu skrinky, regály a police. Ponúka neobmedzené možnosti pri navrhovaní interiéru. Každá stena môže byť využitá.
Doprajte si maximálnu voľnosť! Dostupné vo verzii pre jednokrídlové a pre dvojkrídlové dvere.

V prípade malých úžitkových priestorov môžu aj posuvné dvere predstavovať problém, pokiaľ neumožňujú využiť stenu, do ktorej sú zasúvané...

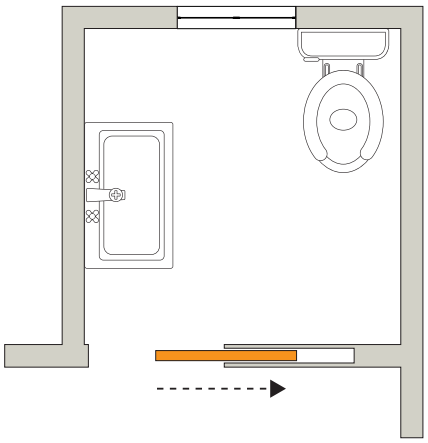

...model ECLISSE EWOLUTO® POSUVNÉ umožňuje vŕtať do časti steny, do ktorej sa dvere zasúvajú a zavesiť na ňu skrinky a police, či pripevniť sprchový kút.

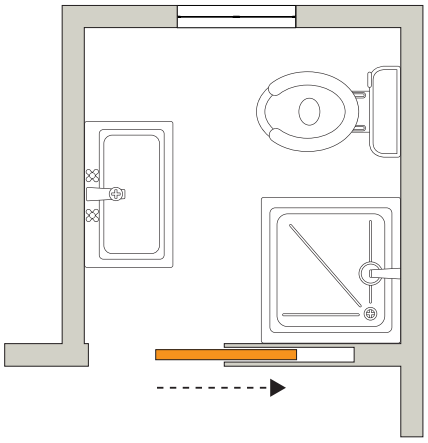






ECLISSE EWOLUTO® POSUVNÉ JEDNOKRÍDLOVÉ
MURIVO

DVERNÝ PRIECHOD
L=600÷1200 mm
H=1000÷2400 mm



Spoločnosť ECLISSE vykonala v spolupráci s inštitútom CSI dobrovoľné skúšky pre stanovenie nosnosti zvislých plôch puzdra ECLISSE EWOLUTO® POSUVNÉ.
Tieto testy boli vykonané kvôli možnosti pripevnenia nielen skriniek, regálov a políc, ale aj sprchovacieho kúta.
Nosnosť je od 30 do 360 kg a je závislá od kotviacich bodov, druhu použitých hmoždiniek ako aj od vzdialenosti medzi murovanou stenou a okrajom zavesenej skrinky či police. Použitie klasických hmoždiniek zaručuje nosnosť medzi 30 kg (vo vzdialenosti 600 mm od steny) a 180 kg (blízko pri stene). Chemická kotva (*) zvyšuje nosnosť puzdra: 60 kg (vo vzdialenosti 600 mm od steny) a 360 kg (blízko pri stene). Pripomíname, že maximálna nosnosť držadla pripevneného chemickou kotvou (štyri kotviace body) je 100 kg, pri vyčnievaní 600 mm od steny.

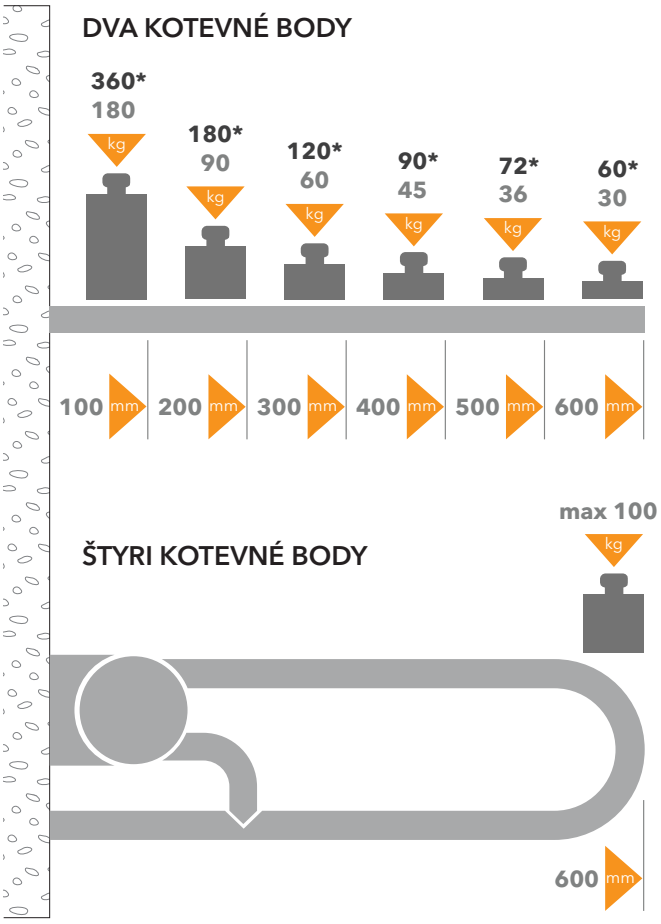

Vyššie uvedené vybavenie je len malým náznakom.
Technický personál alebo výrobca môžu zmeniť hodnoty v závislosti na požiadavkách a inštalácii. ECLISSE vám poradí aj pri zvláštnych alebo zložitých aplikáciách.
Vtedy je potrebné profesionálnu technickú pomoc konzultovať vopred.




ECLISSE EWOLUTO® POSUVNÉ DVOJKRÍDLOVÉ
MURIVO

DVERNÝ PRIECHOD
L=600+600÷1200+1200 mm
H=1000÷2400 mm

ECLISSE **EWOLUTO® POSUVNÉ JEDNOKRÍDLOVÉ**

MURIVO

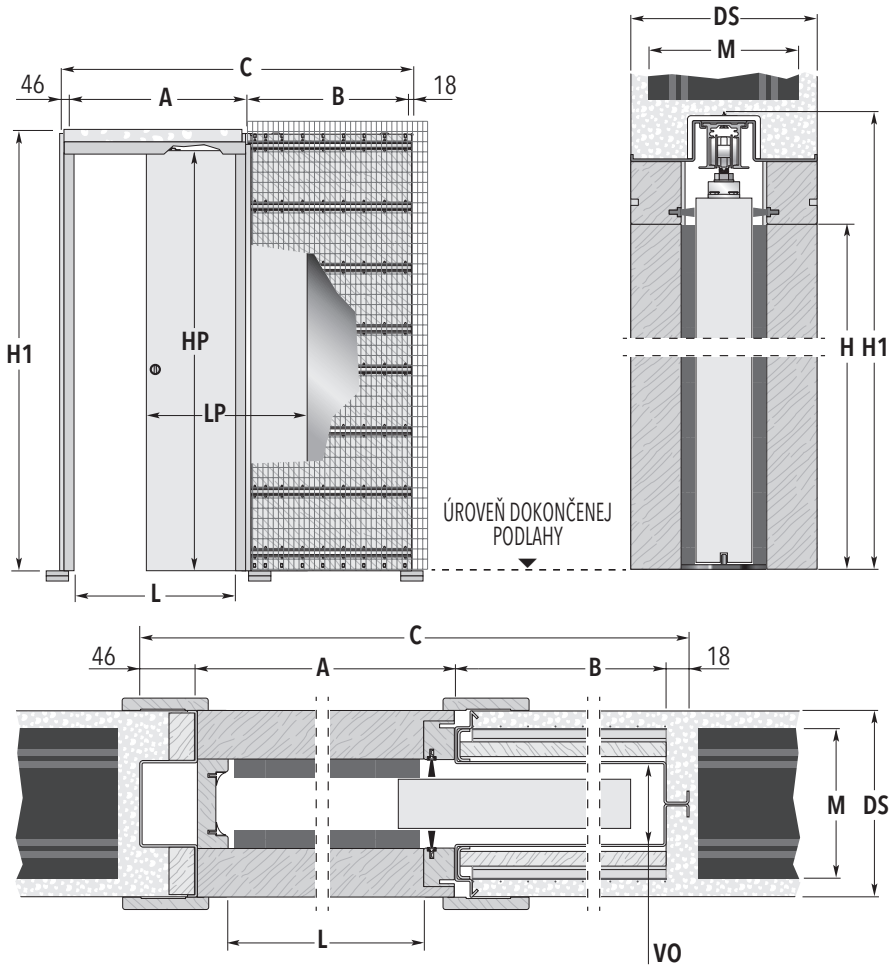

ŠTANDARDNÉ PUZDRO

DVERNÝ PRIECHOD	ROZMERY PUZDRA			DVERNÉ KRÍDLO*	
L x H	**C x H1**	**A**	**B**	**LP**	**HP**
600 x 1970/2100	1396 x 2080/2205	670	662	650	1985/2110
700 x 1970/2100	1596 x 2080/2205	770	762	750	1985/2110
800 x 1970/2100	1796 x 2080/2205	870	862	850	1985/2110
900 x 1970/2100	1996 x 2080/2205	970	962	950	1985/2110
1000 x 1970/2100	2196 x 2080/2205	1070	1062	1050	1985/2110
1100 x 1970/2100	2396 x 2080/2205	1170	1162	1150	1985/2110

DOKONČENÁ STENA= **DS**	MURIVO= **M**	VNÚTORNÝ OTVOR= **VO**
150 →	120	63

Rozmery sú uvedené v mm

POZNÁMKY

- **Štandardné výšky priechodu (H):** 1970 a 2100 mm.
- **Atypické rozmery:** možnosť dodania atypických puzdier so šírkou dverného priechodu (L) od 600 do 1200 mm (v intervale 100 mm) a výškou priechodu (H) od 1000 do 2400 mm (v intervale 50 mm).

UPOZORNENIA

- Štandardná nosnosť posuvných vozíkov je 100 kg, na želanie 150 kg.
- Model ECLISSE EWOLUTO® POSUVNÉ môže byť osadený všetkými typmi dverí z našej ponuky okrem dverí zo skla a hliníka.
- Stavebný otvor pripravte na výšku H1+20 mm a na šírku C+35 mm.
- Otvor treba zabezpečiť prekladom.


✱ Rozmery dreveného dverného krídla.

PRÍSLUŠENSTVO

- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS®DS
- Samozatvárač
- Motorizácia
- Ochranný profil
- ECLISSE PUSH&PULL *C*

ECLISSE **EWOLUTO® POSUVNÉ DVOJKRÍDLOVÉ**

MURIVO

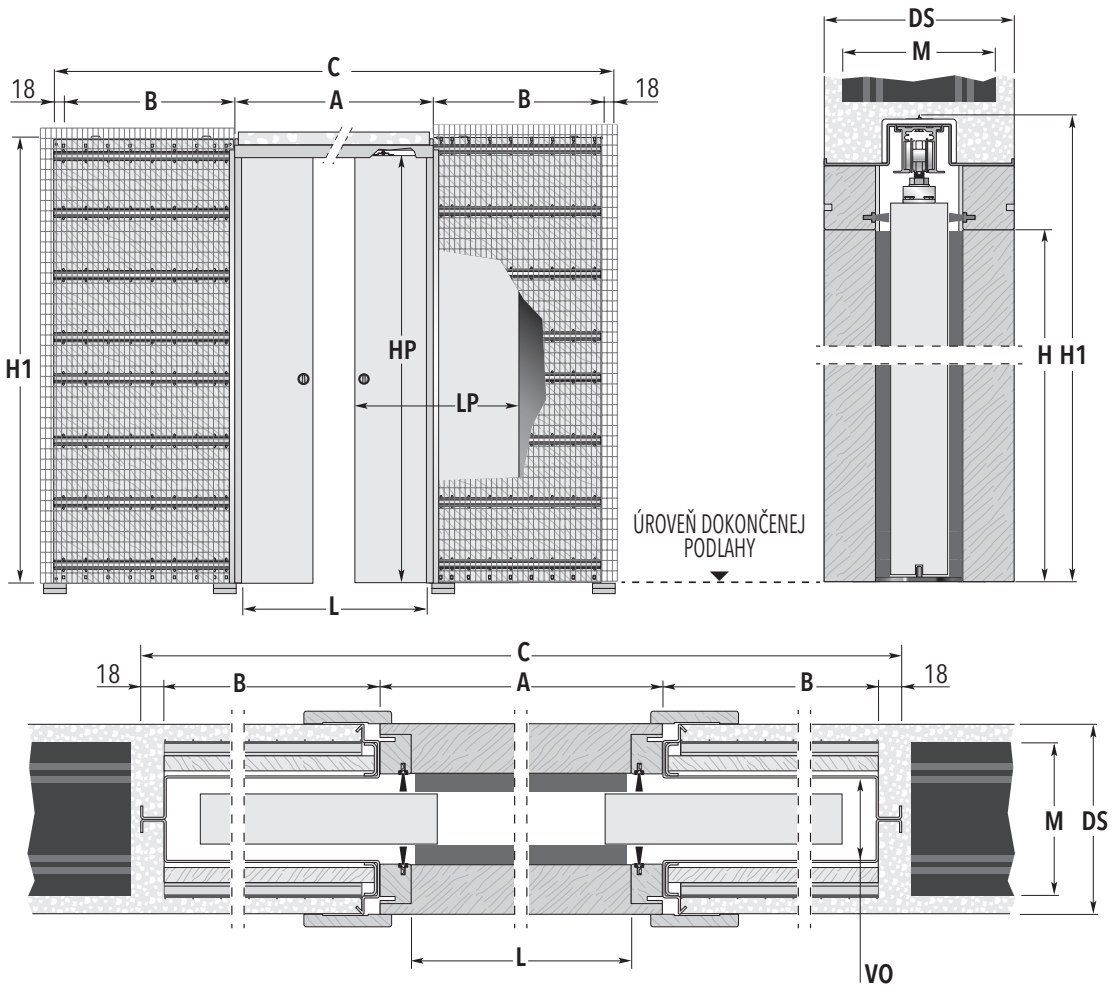

ŠTANDARDNÉ PUZDRO

DVERNÝ PRIECHOD	ROZMERY PUZDRA			DVERNÉ KRÍDLO*	
L x H	**C x H1**	**A**	**B**	**LP**	**HP**
1250 x 1970/2100	2685 x 2080/2205	1325	662	650	1985/2110
1450 x 1970/2100	3085 x 2080/2205	1525	762	750	1985/2110
1650 x 1970/2100	3485 x 2080/2205	1725	862	850	1985/2110
1850 x 1970/2100	3885 x 2080/2205	1925	962	950	1985/2110
2050 x 1970/2100	4285 x 2080/2205	2125	1062	1050	1985/2110
2250 x 1970/2100	4685 x 2080/2205	2325	1162	1150	1985/2110

DOKONČENÁ STENA= **DS**	MURIVO= **M**	VNÚTORNÝ OTVOR= **VO**
150 →	120	63

Rozmery sú uvedené v mm

POZNÁMKY

- **Štandardné výšky priechodu (H):** 1970 a 2100 mm.
- **Atypické rozmery:** možnosť dodania atypických puzdier so šírkou dverného priechodu (L) od 1250 do 2450 mm (v intervale 100 mm) a výškou priechodu (H) od 1000 do 2400 mm (v intervale 50 mm).

UPOZORNENIA

- Štandardná nosnosť posuvných vozíkov je 100 kg, na želanie 150 kg.
- Model ECLISSE EWOLUTO® POSUVNÉ môže byť osadený všetkými typmi dverí z našej ponuky okrem dverí zo skla a hliníka.
- Stavebný otvor pripravte na výšku H1+20 mm a na šírku C+35 mm.
- Otvor treba zabezpečiť prekladom.

✱ Rozmery dreveného dverného krídla.

PRÍSLUŠENSTVO

- SYNCHRONIZÁCIA ECLISSE DVOJKRÍDLOVÉ
- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS®DS
- Motorizácia
- Ochranný profil
- ECLISSE PUSH&PULL C


ECLISSE **TELESKOPICKÉ**

TECHNICKÉ DETAILY

Ukryje do jedného puzdra dve paralelne posuvné dverné krídla.
Umožňuje veľké presvetlené dverné priechody.
Vynikajúce riešenie pre zabudovanie puzdra do jedinej steny aj v prípade širokých priechodov alebo pre ukrytie 4 paralelne posuvných oproti sebe sa zatvárajúcich dverných krídel pre vytvorenie veľmi širokých priechodov, až do 4420 mm.
Súčasný trend uprednostňuje čoraz viac prepojené a otvorené priestory.





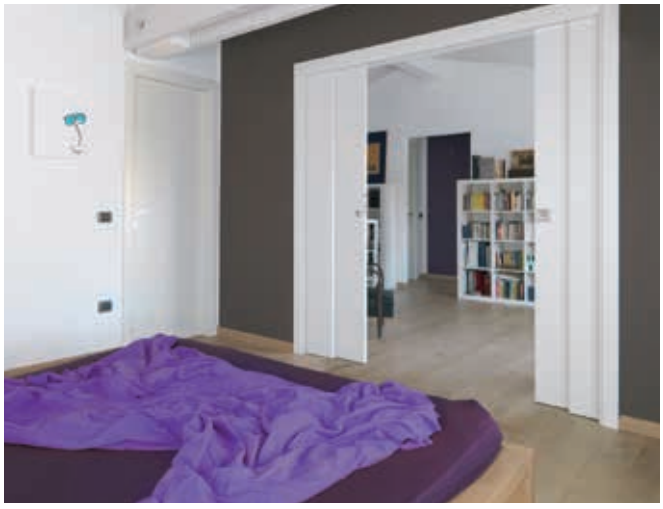





ECLISSE TELESKOPICKÉ
MURIVO

DVERNÝ PRIECHOD
L=1200÷2200 mm
H=1000÷2600 mm




ECLISSE TELESKOPICKÉ DVOJITÉ
SADROKARTÓN

DVERNÝ PRIECHOD
L=2420÷4420 mm
H=1000÷2600 mm

ECLISSE **TELESKOPICKÉ**

MURIVO

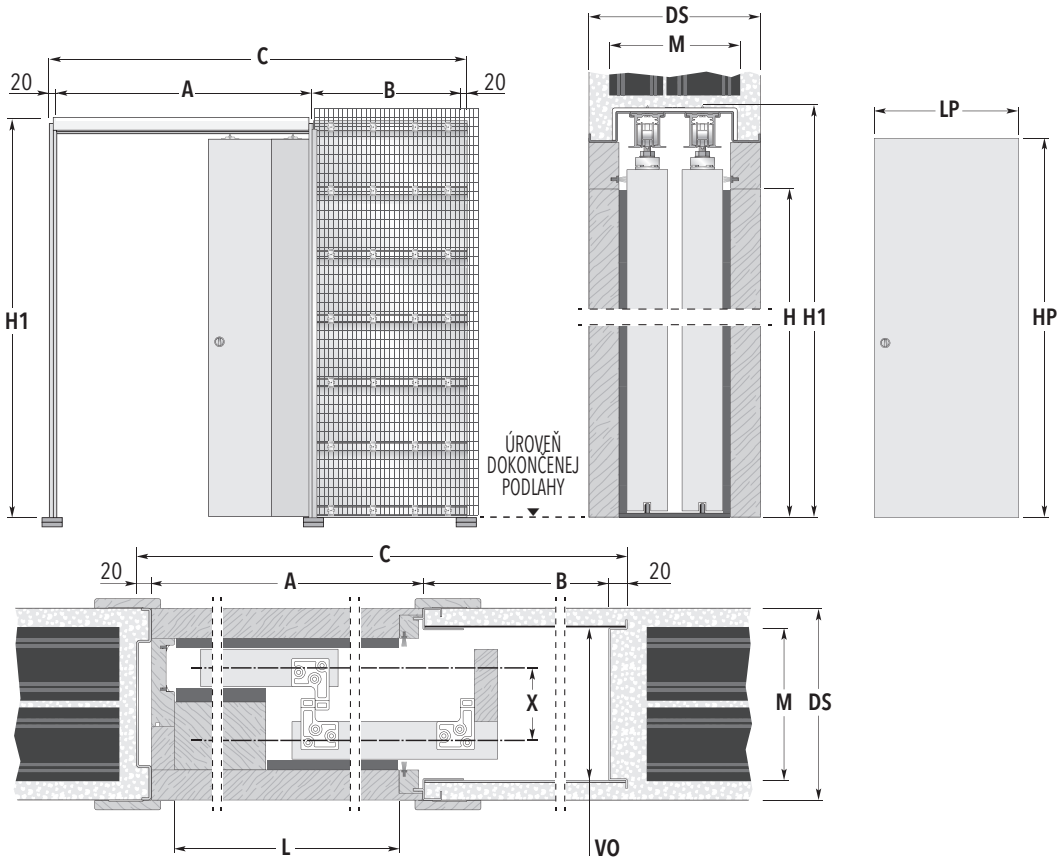

ŠTANDARDNÉ PUZDRO

DVERNÝ PRIECHOD	ROZMERY PUZDRA			DVERNÉ KRÍDLO*	
L x H	**C x H1**	**A**	**B**	**LP**	**HP**
1200 x 1970/2100	1939 x 2065/2190	1270	625	650	1985/2110
1400 x 1970/2100	2239 x 2065/2190	1470	725	750	1985/2110
1600 x 1970/2100	2539 x 2065/2190	1670	825	850	1985/2110
1800 x 1970/2100	2839 x 2065/2190	1870	925	950	1985/2110
2000 x 1970/2100	3139 x 2065/2190	2070	1025	1050	1985/2110
2200 x 1970/2100	3439 x 2065/2190	2270	1125	1150	1985/2110

DOKONČENÁ STENA= **DS**	MURIVO= **M**	VNÚTORNÝ OTVOR= **VO**	**X**
150 →	125	114	48
180 →	155	134	58
205 →	180	158	77,5

Rozmery sú uvedené v mm

POZNÁMKY

- **Štandardné výšky priechodu (H):** 1970 a 2100 mm.
- **Atypické rozmery:** možnosť dodania atypických puzdier so šírkou dverného priechodu (L) od 1200 do 2200 mm (v intervale 200 mm) a výškou priechodu (H) od 1000 do 2600 mm (v intervale 50 mm).
- **Stavebné puzdrá pre hrúbku dokončenej steny 205 mm sa dodávajú iba v zosilnenej verzii "siderale".**

UPOZORNENIA

- Puzdrá s vnútorným otvorom 114 a 134 mm sú určené iba pre dvere s max. hrúbkou 40 mm (t.z. hladké drevené alebo so zapustenými zasklievacími lištami).
- Štandardná nosnosť posuvných vozíkov je 100 kg.
- Stavebný otvor pripravte na výšku H1+20 mm a na šírku C+35 mm.
- Otvor treba zabezpečiť prekladom.
- Dverné krídla sa do puzdra nezasúvajú celé, v otvorenej polohe budú vyčnievať do priechodu.
- Odporúčame konzultovať rozmery dverí a zárubní s výrobcom dverí a zárubní.


✱ Rozmery dreveného dverného krídla.

PRÍSLUŠENSTVO

- SYNCHRONIZÁCIA ECLISSE TELESKOPICKÉ
- ECLISSE BIAS®
- Ochranný profil

ECLISSE **TELESKOPICKÉ**

SADROKARTÓN

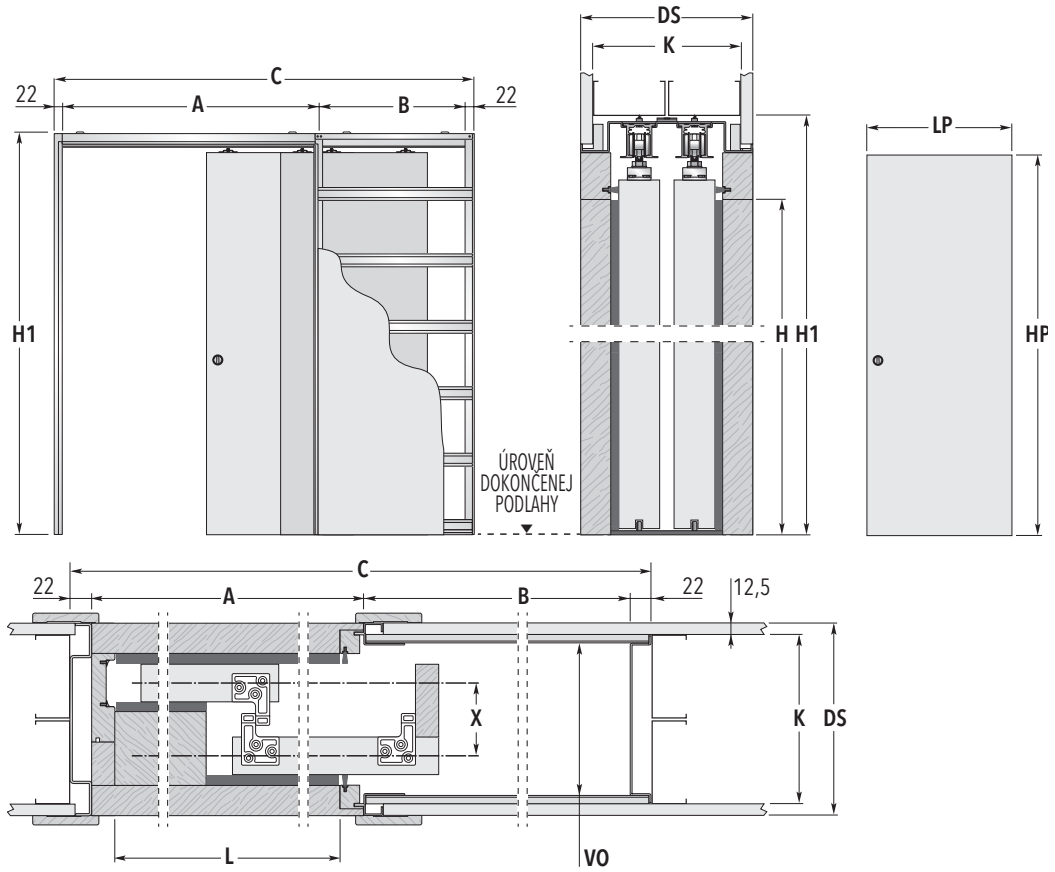

ŠTANDARDNÉ PUZDRO

DVERNÝ PRIECHOD	ROZMERY PUZDRA			DVERNÉ KRÍDLO*	
L x H	**C x H1**	**A**	**B**	**LP**	**HP**
1200 x 1970/2100	1939 x 2065/2190	1270	625	650	1985/2110
1400 x 1970/2100	2239 x 2065/2190	1470	725	750	1985/2110
1600 x 1970/2100	2539 x 2065/2190	1670	825	850	1985/2110
1800 x 1970/2100	2839 x 2065/2190	1870	925	950	1985/2110
2000 x 1970/2100	3139 x 2065/2190	2070	1025	1050	1985/2110
2200 x 1970/2100	3439 x 2065/2190	2270	1125	1150	1985/2110

DOKONČENÁ STENA= **DS**	KONŠTRUKCIA= **K**	VNÚTORNÝ OTVOR= **VO**	**X**
150 →	100	103	48
180 →	75+75	134	58
205 →	100+75	158	77,5

Použiť 32 mm skrutky pre dve vrstvy sadrokartónu

Rozmery sú uvedené v mm

POZNÁMKY

- **Štandardné výšky priechodu (H):** 1970 a 2100 mm.
- **Atypické rozmery:** možnosť dodania atypických puzdier so šírkou dverného priechodu (L) od 1200 do 2200 mm (v intervale 200 mm) a výškou priechodu (H) od 1000 do 2600 mm (v intervale 50 mm).
- **Stavebné puzdrá pre hrúbku dokončenej steny 205 mm sa dodávajú iba v zosilnenej verzii "siderale".**

UPOZORNENIA

- Puzdrá s vnútorným otvorom 103 a 134 mm sú určené iba pre dvere s max. hrúbkou 40 mm (t.z. hladké drevené alebo so zapustenými zasklievacími lištami).
- Štandardná nosnosť posuvných vozíkov je 100 kg.
- Dverné krídla sa do puzdra nezasúvajú celé, v otvorenej polohe budú vyčnievať do priechodu.
- Odporúčame konzultovať rozmery dverí a zárubní s výrobcom dverí a zárubní.


✱ Rozmery dreveného dverného krídla.

PRÍSLUŠENSTVO

- SYNCHRONIZÁCIA ECLISSE TELESKOPICKÉ
- ECLISSE BIAS®
- Ochranný profil

ECLISSE **TELESKOPICKÉ DVOJITÉ**

MURIVO

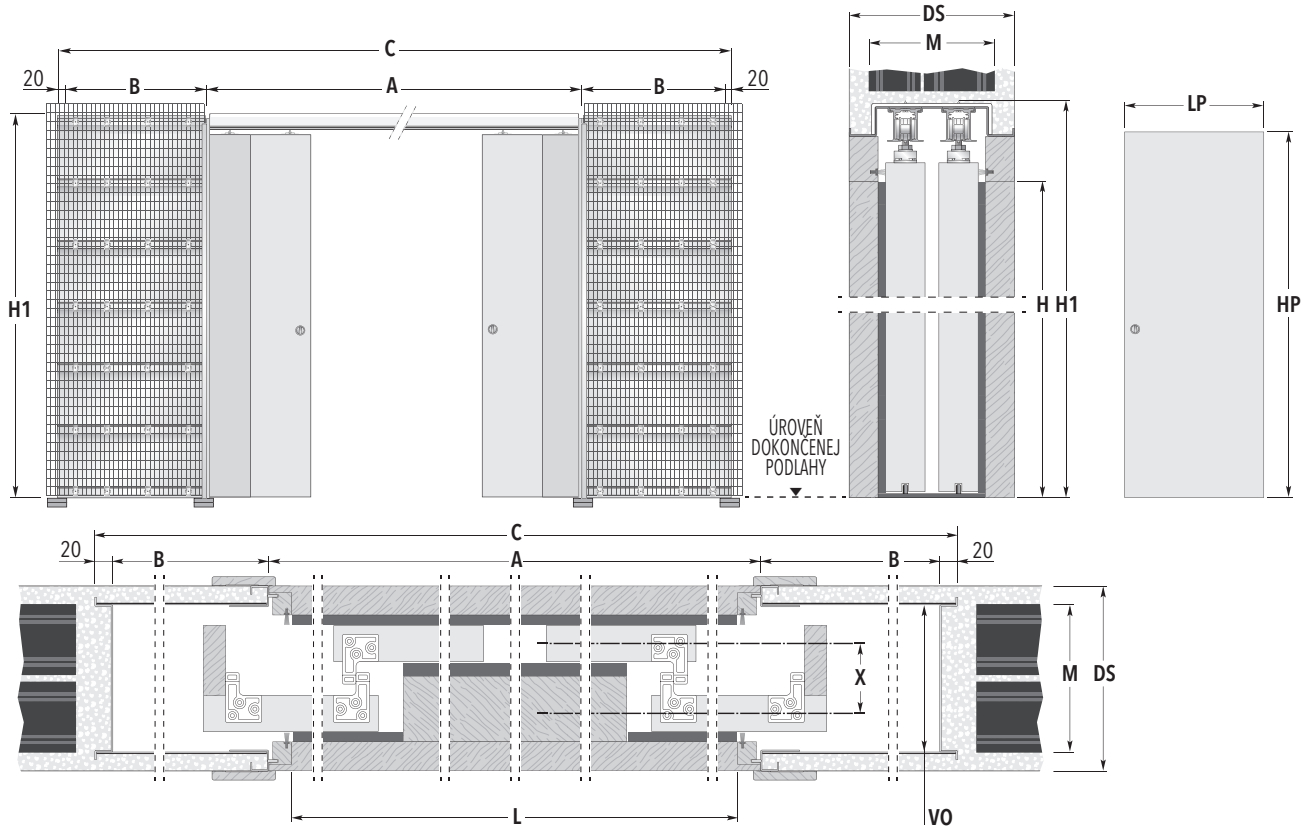

ŠTANDARDNÉ PUZDRO

DVERNÝ PRIECHOD	ROZMERY PUZDRA			DVERNÉ KRÍDLO*	
L x H	**C x H1**	**A**	**B**	**LP**	**HP**
2420 x 1970/2100	3784 x 2065/2190	2490	625	650	1985/2110
2820 x 1970/2100	4384 x 2065/2190	2890	725	750	1985/2110
3220 x 1970/2100	4984 x 2065/2190	3290	825	850	1985/2110
3620 x 1970/2100	5584 x 2065/2190	3690	925	950	1985/2110
4020 x 1970/2100	6184 x 2065/2190	4090	1025	1050	1985/2110
4420 x 1970/2100	6784 x 2065/2190	4490	1125	1150	1985/2110

DOKONČENÁ STENA= **DS**	MURIVO= **M**	VNÚTORNÝ OTVOR= **VO**	**X**
150 →	125	114	48
180 →	155	134	58
205 →	180	158	77,5

Rozmery sú uvedené v mm

POZNÁMKY

- **Štandardné výšky priechodu (H):** 1970 a 2100 mm.
- **Atypické rozmery:** možnosť dodania atypických puzdier so šírkou dverného priechodu (L) od 2420 do 4420 mm (v intervale 400 mm) a výškou priechodu (H) od 1000 do 2600 mm (v intervale 50 mm).
- **Stavebné puzdrá pre hrúbku dokončenej steny 205 mm sa dodávajú iba v zosilnenej verzii "siderale".**

UPOZORNENIA

- Puzdrá s vnútorným otvorom 114 a 134 mm sú určené iba pre dvere s max. hrúbkou 40 mm (t.z. hladké drevené alebo so zapustenými zasklievacími lištami).
- Štandardná nosnosť posuvných vozíkov je 100 kg.
- Stavebný otvor pripravte na výšku H1+20 mm a na šírku C+35 mm.
- Otvor treba zabezpečiť prekladom.
- Dverné krídla sa do puzdra nezasúvajú celé, v otvorenej polohe budú vyčnievať do priechodu.
- Odporúčame konzultovať rozmery dverí a zárubní s výrobcom dverí a zárubní.


✱ Rozmery dreveného dverného krídla.

PRÍSLUŠENSTVO

- SYNCHRONIZÁCIA ECLISSE TELESKOPICKÉ
- ECLISSE BIAS®
- Ochranný profil

ECLISSE **TELESKOPICKÉ DVOJITÉ**

SADROKARTÓN

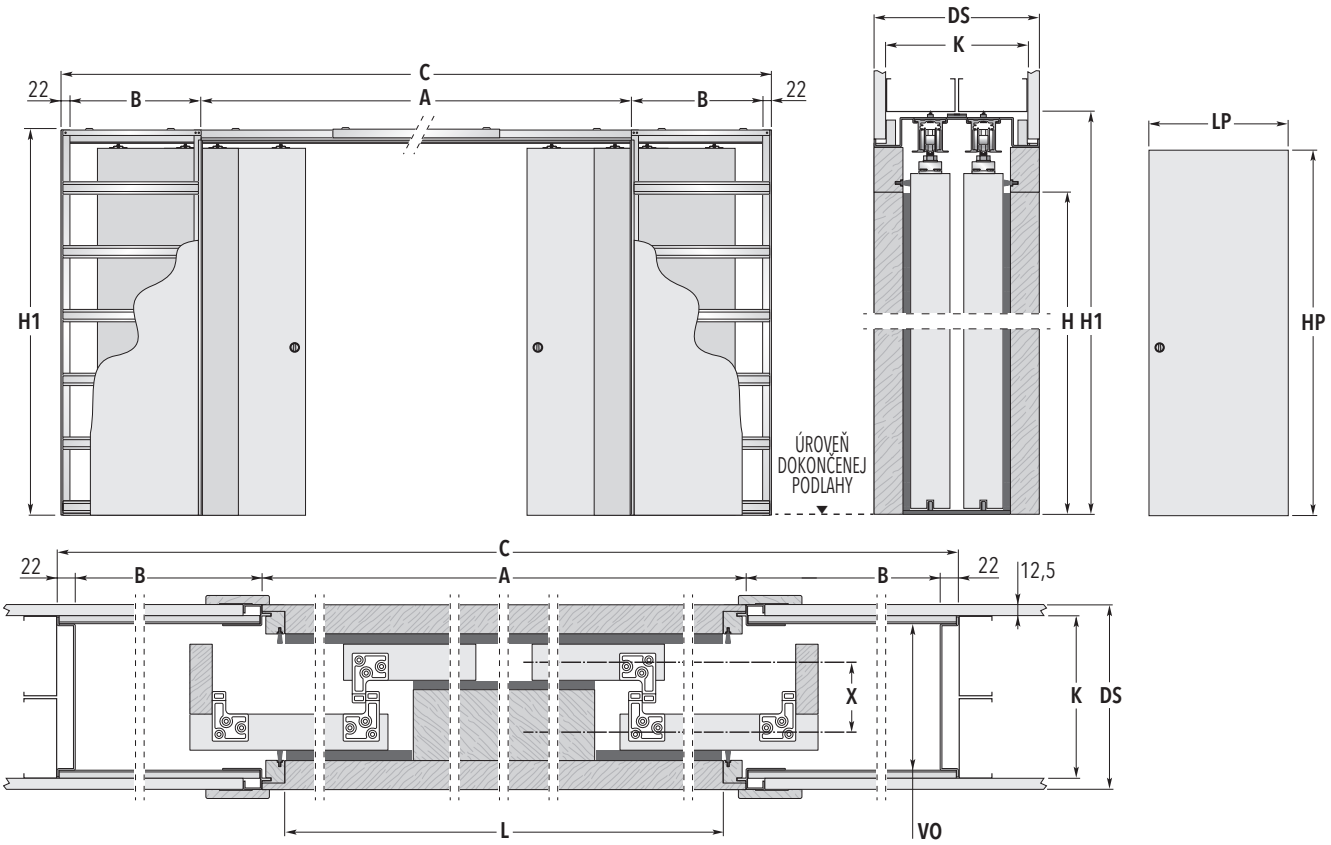

ŠTANDARDNÉ PUZDRO

DVERNÝ PRIECHOD	ROZMERY PUZDRA			DVERNÉ KRÍDLO*	
L x H	**C x H1**	**A**	**B**	**LP**	**HP**
2420 x 1970/2100	3784 x 2065/2190	2490	625	650	1985/2110
2820 x 1970/2100	4384 x 2065/2190	2890	725	750	1985/2110
3220 x 1970/2100	4984 x 2065/2190	3290	825	850	1985/2110
3620 x 1970/2100	5584 x 2065/2190	3690	925	950	1985/2110
4020 x 1970/2100	6184 x 2065/2190	4090	1025	1050	1985/2110
4420 x 1970/2100	6784 x 2065/2190	4490	1125	1150	1985/2110

DOKONČENÁ STENA= **DS**	KONŠTRUKCIA= **K**	VNÚTORNÝ OTVOR= **VO**	**X**
150 →	100	103	48
180 →	75+75	134	58
205 →	100+75	158	77,5

Použiť 32 mm skrutky pre dve vrstvy sadrokartónu

Rozmery sú uvedené v mm

POZNÁMKY

- **Štandardné výšky priechodu (H):** 1970 a 2100 mm.
- **Atypické rozmery:** možnosť dodania atypických puzdier so šírkou dverného priechodu (L) od 2420 do 4420 mm (v intervale 400 mm) a výškou priechodu (H) od 1000 do 2600 mm (v intervale 50 mm).
- **Stavebné puzdrá pre hrúbku dokončenej steny 205 mm sa dodávajú iba v zosilnenej verzii "siderale".**

UPOZORNENIA

- Puzdrá s vnútorným otvorom 103 a 134 mm sú určené iba pre dvere s max. hrúbkou 40 mm (t.z. hladké drevené alebo so zapustenými zasklievacími lištami).
- Štandardná nosnosť posuvných vozíkov je 100 kg.
- Dverné krídla sa do puzdra nezasúvajú celé, v otvorenej polohe budú vyčnievať do priechodu.
- Odporúčame konzultovať rozmery dverí a zárubní s výrobcom dverí a zárubní.

✱ Rozmery dreveného dverného krídla.

PRÍSLUŠENSTVO

- SYNCHRONIZÁCIA ECLISSE TELESKOPICKÉ
- ECLISSE BIAS®
- Ochranný profil

ECLISSE **CIRCULAR**

TECHNICKÉ DETAILY


Oblé steny? Prečo nie?
Zabudovanie stavebného puzdra pre posuvné dvere je možné aj v tomto prípade! Systém Circular je navrhnutý tak, aby spĺňal nové požiadavky: model, ktorý je schopný využiť oblúkové dvere.
Umožňuje nové a kreatívne rozdelenie priestoru.
Vo verzii pre oblúkové jednokrídlové a dvojkrídlové dvere.









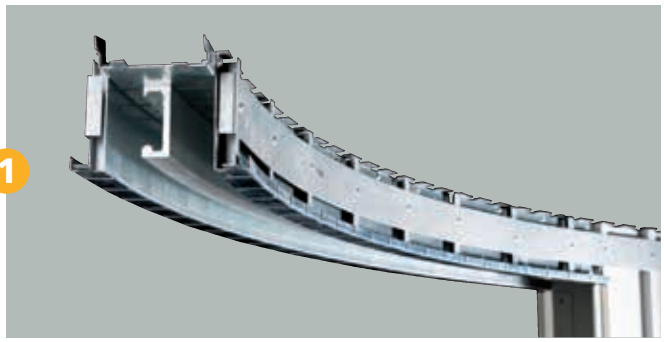

Nosné vozíky s guľôčkovými ložiskami
Špeciálna ohnutá vodiaca lišta sa spolu so zdvojenými nosnými vozíkmi vyrába pre rôzne polomery.



Steny puzdra
Bočné steny puzdra ECLISSE CIRCULAR sú modulárne a vďaka tomu je možné vyrábať rôzne polomery.



ECLISSE CIRCULAR JEDNOKRÍDLOVÉ
SADROKARTÓN

DVERNÝ PRIECHOD
L=600÷1200 mm
H=1000÷2600 mm





ECLISSE CIRCULAR DVOJKRÍDLOVÉ
MURIVO

DVERNÝ PRIECHOD
L=600+600÷1200+1200 mm
H=1000÷2600 mm

ECLISSE **CIRCULAR JEDNOKRÍDLOVÉ**

MURIVO

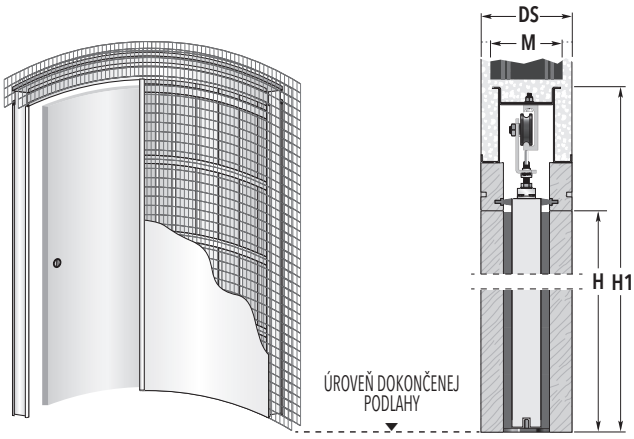

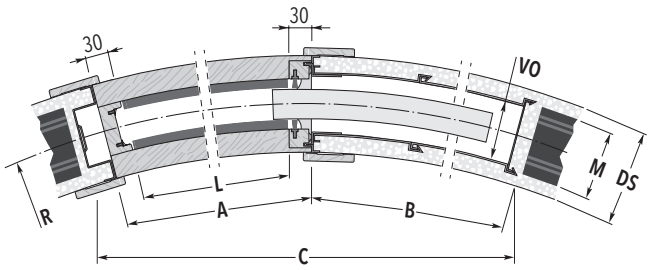

ŠTANDARDNÉ PUZDRO

POLOMER **R**	DVERNÝ PRIECHOD **L x H**	ROZMERY PUZDRA **C x H1**	**A**	**B**
1000 →	600 x 2000/2100	1250 x 2158/2258	660	650
	700 x 2000/2100	1390 x 2158/2258	760	735
	800 x 2000/2100	1545 x 2158/2258	860	860
	900 x 2000/2100	1650 x 2158/2258	960	940
	1000 x 2000/2100	1760 x 2158/2258	1060	1055
1200 →	600 x 2000/2100	1295 x 2158/2258	660	665
	700 x 2000/2100	1450 x 2158/2258	760	755
	800 x 2000/2100	1600 x 2158/2258	860	840
	900 x 2000/2100	1770 x 2158/2258	960	970
	1000 x 2000/2100	1890 x 2158/2258	1060	1055
1300 →	600 x 2000/2100	1305 x 2158/2258	660	670
	700 x 2000/2100	1470 x 2158/2258	760	760
	800 x 2000/2100	1625 x 2158/2258	860	850
	900 x 2000/2100	1775 x 2158/2258	960	935
	1000 x 2000/2100	1940 x 2158/2258	1060	1065
1500 →	600 x 2000/2100	1330 x 2158/2258	660	675
	700 x 2000/2100	1500 x 2158/2258	760	770
	800 x 2000/2100	1665 x 2158/2258	860	860
	900 x 2000/2100	1825 x 2158/2258	960	950
	1000 x 2000/2100	1975 x 2158/2258	1060	1040

POLOMER **R**	DVERNÝ PRIECHOD **L x H**	ROZMERY PUZDRA **C x H1**	**A**	**B**
1700 →	600 x 2000/2100	1300 x 2158/2258	660	640
	700 x 2000/2100	1480 x 2158/2258	760	730
	800 x 2000/2100	1695 x 2158/2258	860	870
	900 x 2000/2100	1865 x 2158/2258	960	965
	1000 x 2000/2100	2025 x 2158/2258	1060	1055
1800 →	600 x 2000/2100	1350 x 2158/2258	660	685
	700 x 2000/2100	1530 x 2158/2258	760	780
	800 x 2000/2100	1705 x 2158/2258	860	870
	900 x 2000/2100	1875 x 2158/2258	960	965
	1000 x 2000/2100	2040 x 2158/2258	1060	1055
2000 →	600 x 2000/2100	1360 x 2158/2258	660	690
	700 x 2000/2100	1540 x 2158/2258	760	785
	800 x 2000/2100	1720 x 2158/2258	860	880
	900 x 2000/2100	1900 x 2158/2258	960	970
	1000 x 2000/2100	2070 x 2158/2258	1060	1065

DOKONČENÁ STENA= **DS**	MURIVO= **M**	VNÚTORNÝ OTVOR= **VO**
125 →	100	72


Rozmery sú uvedené v mm

POZNÁMKY

- **Štandardné výšky priechodu (H):** 2000 a 2100 mm.
- **Atypické rozmery:** možnosť dodania atypických puzdier so šírkou dverného priechodu (L) od 600 do 1200 mm (v intervale 100 mm) a výškou priechodu (H) od 1000 do 2600 mm (v intervale 50 mm).


UPOZORNENIA


- Štandardná nosnosť posuvných vozíkov je 80 kg.
- Stavebný otvor pripravte na výšku H1+20 mm a na šírku C+50 mm.
- Otvor treba zabezpečiť prekladom.
- Odporúčame konzultovať rozmery dverí a zárubní s výrobcom dverí a zárubní.
- Polomery na želanie od 1000 do 5000 mm.
- Pri objednávaní špecifikujte smer otvárania SX alebo DX



ECLISSE **CIRCULAR JEDNOKRÍDLOVÉ**

SADROKARTÓN

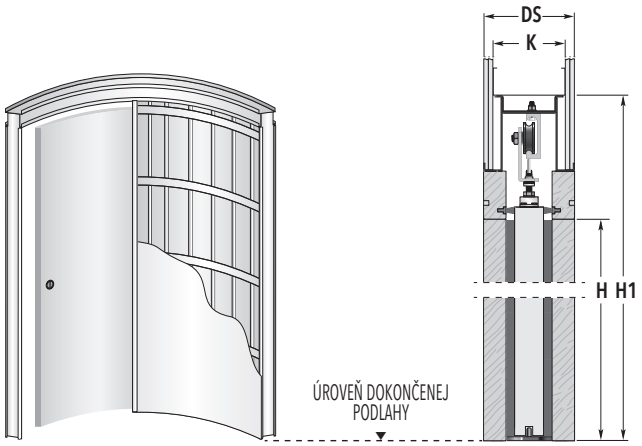

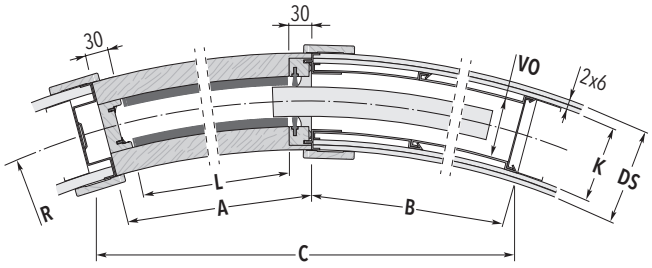

ŠTANDARDNÉ PUZDRO

POLOMER R	DVERNÝ PRIECHOD L x H	ROZMERY PUZDRA C x H1	A	B
1000 →	600 x 2000/2100	1250 x 2158/2258	660	650
	700 x 2000/2100	1390 x 2158/2258	760	735
	800 x 2000/2100	1545 x 2158/2258	860	860
	900 x 2000/2100	1650 x 2158/2258	960	940
	1000 x 2000/2100	1760 x 2158/2258	1060	1055
1200 →	600 x 2000/2100	1295 x 2158/2258	660	665
	700 x 2000/2100	1450 x 2158/2258	760	755
	800 x 2000/2100	1600 x 2158/2258	860	840
	900 x 2000/2100	1770 x 2158/2258	960	970
	1000 x 2000/2100	1890 x 2158/2258	1060	1055
1300 →	600 x 2000/2100	1305 x 2158/2258	660	670
	700 x 2000/2100	1470 x 2158/2258	760	760
	800 x 2000/2100	1625 x 2158/2258	860	850
	900 x 2000/2100	1775 x 2158/2258	960	935
	1000 x 2000/2100	1940 x 2158/2258	1060	1065
1500 →	600 x 2000/2100	1330 x 2158/2258	660	675
	700 x 2000/2100	1500 x 2158/2258	760	770
	800 x 2000/2100	1665 x 2158/2258	860	860
	900 x 2000/2100	1825 x 2158/2258	960	950
	1000 x 2000/2100	1975 x 2158/2258	1060	1040

POLOMER R	DVERNÝ PRIECHOD L x H	ROZMERY PUZDRA C x H1	A	B
1700 →	600 x 2000/2100	1300 x 2158/2258	660	640
	700 x 2000/2100	1480 x 2158/2258	760	730
	800 x 2000/2100	1695 x 2158/2258	860	870
	900 x 2000/2100	1865 x 2158/2258	960	965
	1000 x 2000/2100	2025 x 2158/2258	1060	1055
1800 →	600 x 2000/2100	1350 x 2158/2258	660	685
	700 x 2000/2100	1530 x 2158/2258	760	780
	800 x 2000/2100	1705 x 2158/2258	860	870
	900 x 2000/2100	1875 x 2158/2258	960	965
	1000 x 2000/2100	2040 x 2158/2258	1060	1055
2000 →	600 x 2000/2100	1360 x 2158/2258	660	690
	700 x 2000/2100	1540 x 2158/2258	760	785
	800 x 2000/2100	1720 x 2158/2258	860	880
	900 x 2000/2100	1900 x 2158/2258	960	970
	1000 x 2000/2100	2070 x 2158/2258	1060	1065

DOKONČENÁ STENA= **DS**	KONŠTRUKCIA= **K**	VNÚTORNÝ OTVOR= **VO**
125 →	100	72


Rozmery sú uvedené v mm

POZNÁMKY

- **Štandardné výšky priechodu (H):** 2000 a 2100 mm.
- **Atypické rozmery:** možnosť dodania atypických puzdier so šírkou dverného priechodu (L) od 600 do 1200 mm (v intervale 100 mm) a výškou priechodu (H) od 1000 do 2600 mm (v intervale 50 mm).


UPOZORNENIA


- Štandardná nosnosť posuvných vozíkov je 80 kg.
- Odporúčame konzultovať rozmery dverí a zárubní s výrobcom dverí a zárubní.
- Použite 2 vrstvy 6 mm hrubých sadrokartónových platní na každú stranu puzdra.
- Polomery na želanie od 1000 do 5000 mm.
- Pri objednávaní špecifikujte smer otvárania SX alebo DX



ECLISSE **CIRCULAR DVOJKRÍDLOVÉ**

MURIVO

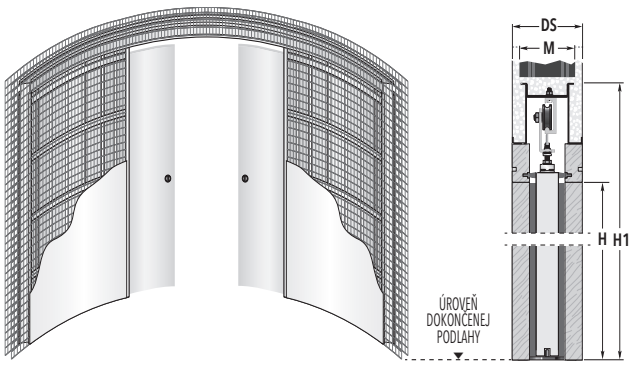

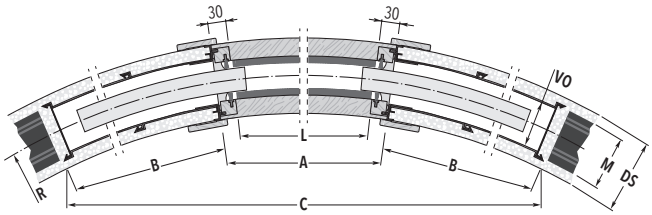

ŠTANDARDNÉ PUZDRO

POLOMER R	DVERNÝ PRIECHOD L x H	ROZMERY PUZDRA C x H1	A	B
1000 →	1200 x 2000/2100	1870 x 2158/2258	1260	695
	1400 x 2000/2100	1840 x 2158/2258	1460	820
1200 →	1200 x 2000/2100	2115 x 2158/2258	1260	665
	1400 x 2000/2100	2265 x 2158/2258	1460	800
	1600 x 2000/2100	2295 x 2158/2258	1660	930
	1800 x 2000/2100	2180 x 2158/2258	1860	1055
1300 →	1200 x 2000/2100	2180 x 2158/2258	1260	670
	1400 x 2000/2100	2345 x 2158/2258	1460	760
	1600 x 2000/2100	2460 x 2158/2258	1660	895
	1800 x 2000/2100	2455 x 2158/2258	1860	1025
	2000 x 2000/2100	2320 x 2158/2258	2060	1150
1500 →	1200 x 2000/2100	2300 x 2158/2258	1260	680
	1400 x 2000/2100	2520 x 2158/2258	1460	770
	1600 x 2000/2100	2730 x 2158/2258	1660	910
	1800 x 2000/2100	2835 x 2158/2258	1860	1000
	2000 x 2000/2100	2875 x 2158/2258	2060	1130

POLOMER R	DVERNÝ PRIECHOD L x H	ROZMERY PUZDRA C x H1	A	B
1700 →	1200 x 2000/2100	2330 x 2158/2258	1260	640
	1400 x 2000/2100	2660 x 2158/2258	1460	780
	1600 x 2000/2100	2885 x 2158/2258	1660	870
	1800 x 2000/2100	3065 x 2158/2258	1860	965
	2000 x 2000/2100	3225 x 2158/2258	2060	1100
1800 →	1200 x 2000/2100	2355 x 2158/2258	1260	640
	1400 x 2000/2100	2685 x 2158/2258	1460	780
	1600 x 2000/2100	2930 x 2158/2258	1660	875
	1800 x 2000/2100	3135 x 2158/2258	1860	970
	2000 x 2000/2100	3325 x 2158/2258	2060	1105
2000 →	1200 x 2000/2100	2385 x 2158/2258	1260	645
	1400 x 2000/2100	2760 x 2158/2258	1460	785
	1600 x 2000/2100	3030 x 2158/2258	1660	880
	1800 x 2000/2100	3275 x 2158/2258	1860	975
	2000 x 2000/2100	3480 x 2158/2258	2060	1070

DOKONČENÁ STENA= **DS**	MURIVO= **M**	VNÚTORNÝ OTVOR= **VO**
125 →	100	72

Rozmery sú uvedené v mm

POZNÁMKY


- **Štandardné výšky priechodu (H):** 2000 a 2100 mm.
- **Atypické rozmery:** možnosť dodania atypických puzdier so šírkou dverného priechodu (L) od 1200 do 2400 mm (v intervale 200 mm) a výškou priechodu (H) od 1000 do 2600 mm (v intervale 50 mm).


UPOZORNENIA

- Štandardná nosnosť posuvných vozíkov je 80 kg.
- Stavebný otvor pripravte na výšku H1+20 mm a na šírku C+50 mm. Otvor treba zabezpečiť prekladom.
- Odporúčame konzultovať rozmery dverí a zárubní s výrobcom dverí a zárubní.
- Polomery na želanie od 1000 do 5000 mm.

ECLISSE **CIRCULAR DVOJKRÍDLOVÉ**

SADROKARTÓN

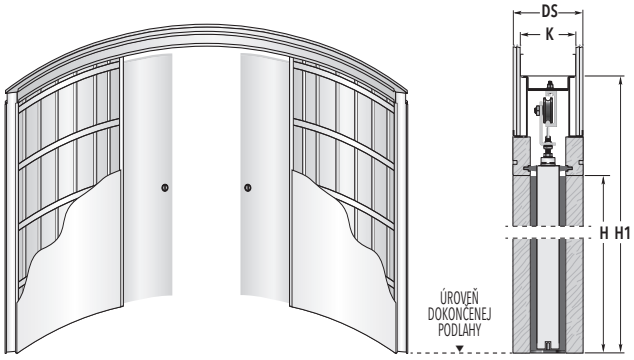

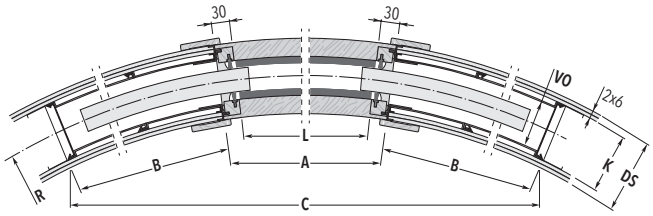

ŠTANDARDNÉ PUZDRO

POLOMER R	DVERNÝ PRIECHOD L x H	ROZMERY PUZDRA C x H1	A	B
1000 →	1200 x 2000/2100	1870 x 2158/2258	1260	695
	1400 x 2000/2100	1840 x 2158/2258	1460	820
1200 →	1200 x 2000/2100	2115 x 2158/2258	1260	665
	1400 x 2000/2100	2265 x 2158/2258	1460	800
	1600 x 2000/2100	2295 x 2158/2258	1660	930
	1800 x 2000/2100	2180 x 2158/2258	1860	1055
1300 →	1200 x 2000/2100	2180 x 2158/2258	1260	670
	1400 x 2000/2100	2345 x 2158/2258	1460	760
	1600 x 2000/2100	2460 x 2158/2258	1660	895
	1800 x 2000/2100	2455 x 2158/2258	1860	1025
	2000 x 2000/2100	2320 x 2158/2258	2060	1150
1500 →	1200 x 2000/2100	2300 x 2158/2258	1260	680
	1400 x 2000/2100	2520 x 2158/2258	1460	770
	1600 x 2000/2100	2730 x 2158/2258	1660	910
	1800 x 2000/2100	2835 x 2158/2258	1860	1000
	2000 x 2000/2100	2875 x 2158/2258	2060	1130

POLOMER R	DVERNÝ PRIECHOD L x H	ROZMERY PUZDRA C x H1	A	B
1700 →	1200 x 2000/2100	2330 x 2158/2258	1260	640
	1400 x 2000/2100	2660 x 2158/2258	1460	780
	1600 x 2000/2100	2885 x 2158/2258	1660	870
	1800 x 2000/2100	3065 x 2158/2258	1860	965
	2000 x 2000/2100	3225 x 2158/2258	2060	1100
1800 →	1200 x 2000/2100	2355 x 2158/2258	1260	640
	1400 x 2000/2100	2685 x 2158/2258	1460	780
	1600 x 2000/2100	2930 x 2158/2258	1660	875
	1800 x 2000/2100	3135 x 2158/2258	1860	970
	2000 x 2000/2100	3325 x 2158/2258	2060	1105
2000 →	1200 x 2000/2100	2385 x 2158/2258	1260	645
	1400 x 2000/2100	2760 x 2158/2258	1460	785
	1600 x 2000/2100	3030 x 2158/2258	1660	880
	1800 x 2000/2100	3275 x 2158/2258	1860	975
	2000 x 2000/2100	3480 x 2158/2258	2060	1070

DOKONČENÁ STENA= **DS**	KONŠTRUKCIA= **K**	VNÚTORNÝ OTVOR= **VO**
125 →	100	72

Rozmery sú uvedené v mm

POZNÁMKY

- **Štandardné výšky priechodu (H):** 2000 a 2100 mm.
- **Atypické rozmery:** možnosť dodania atypických puzdier so šírkou dverného priechodu (L) od 1200 do 2400 mm (v intervale 200 mm) a výškou priechodu (H) od 1000 do 2600 mm (v intervale 50 mm).

UPOZORNENIA

- Štandardná nosnosť posuvných vozíkov je 80 kg.
- Použite 2 vrstvy 6 mm hrubých sadrokartónových platní na každú stranu puzdra.
- Odporúčame konzultovať rozmery dverí a zárubní s výrobcom dverí a zárubní.
- Polomery na želanie od 1000 do 5000 mm.

ECLISSE **ZÁKRYT**

TECHNICKÉ DETAILY

Jedno stavebné puzdro pre dve dverné krídla
Stavebné puzdro ECLISSE ZÁKRYT umožňuje nezávisle zasúvať dve dverné krídla z opačných strán do jedného puzdra.
ECLISSE ZÁKRYT je vhodný pre vzájomne susediace miestnosti.
Je to ideálne riešenie pre úzke priestory, ako sú napríklad chodby a vstupy do kúpeľní a toaliet.











ECLISSE ZÁKRYT
MURIVO

DVERNÝ PRIECHOD
L=600+600÷1100+1100 mm
H=1000÷2600 mm




ECLISSE ZÁKRYT
SADROKARTÓN

DVERNÝ PRIECHOD
L=600+600÷1100+1100 mm
H=1000÷2600 mm

ECLISSE **ZÁKRYT**

MURIVO

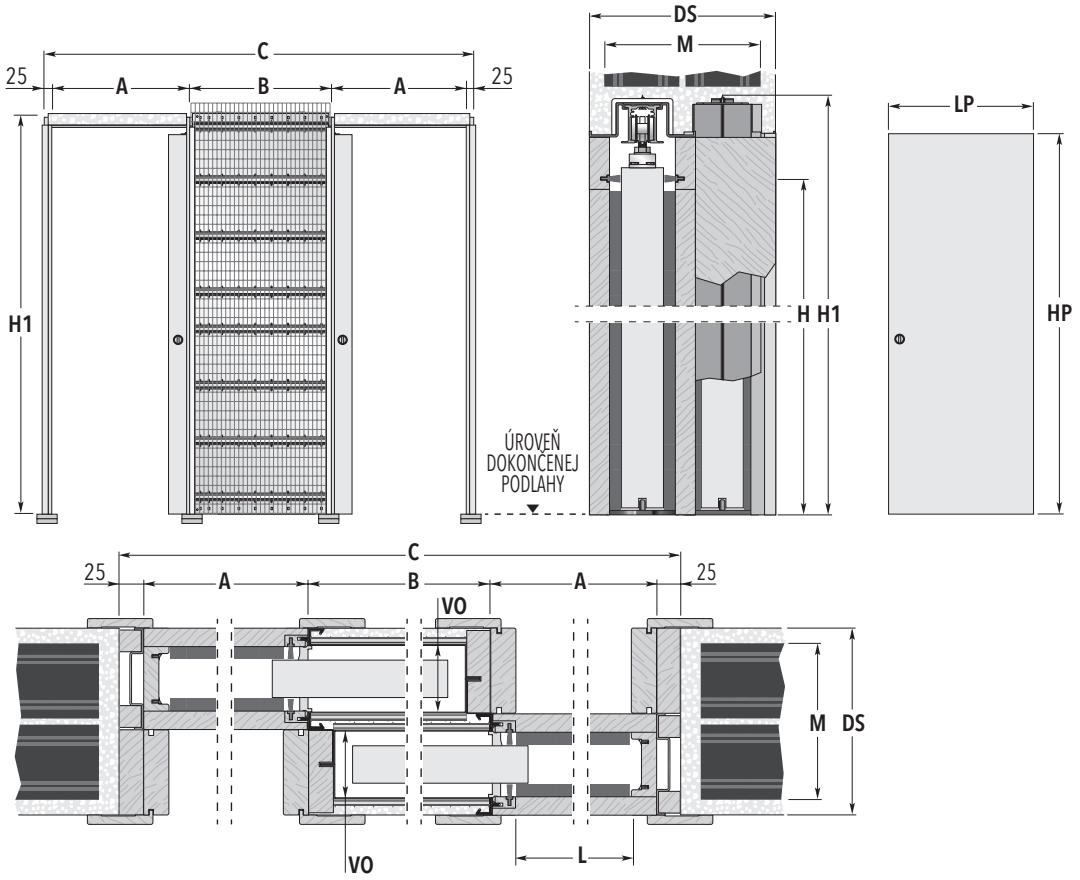

ŠTANDARDNÉ PUZDRO

DVERNÝ PRIECHOD	ROZMERY PUZDRA			DVERNÉ KRÍDLO*	
L x H	**C x H1**	**A**	**B**	**LP**	**HP**
600+600 x 1970/2100	2022 x 2065/2190	670	650	650	1985/2110
700+700 x 1970/2100	2322 x 2065/2190	770	750	750	1985/2110
800+800 x 1970/2100	2622 x 2065/2190	870	850	850	1985/2110
900+900 x 1970/2100	2922 x 2065/2190	970	950	950	1985/2110
1000+1000 x 1970/2100	3222 x 2065/2190	1070	1050	1050	1985/2110
1100+1100 x 1970/2100	3522 x 2065/2190	1170	1150	1150	1985/2110

DOKONČENÁ STENA= **DS**	MURIVO= **M**	VNÚTORNÝ OTVOR= **VO**
175 →	80+60	54
225 →	100+100	79

Rozmery sú uvedené v mm

POZNÁMKY

- **Štandardné výšky priechodu (H):** 1970 a 2100 mm.
- **Atypické rozmery:** možnosť dodania atypických puzdier so šírkou dverného priechodu (L) od 600 do 1100 mm (v intervale 100 mm) a výškou priechodu (H) od 1000 do 2600 mm (v intervale 50 mm). Od výšky priechodu 2200 mm je hrúbka dokončenej steny 225 mm.

UPOZORNENIA

- Puzdrá s vnútorným otvorom 54 mm sú určené iba pre dvere s max. hrúbkou 40 mm (t.z. hladké drevené, so zapustenými zasklievacími lištami alebo bezrámové celosklenené).
- Štandardná nosnosť posuvných vozíkov je 100 kg, na želanie 150 kg.
- Stavebný otvor pripravte na výšku H1+20 mm a na šírku C+35 mm.
- Otvor treba zabezpečiť prekladom.
- Odporúčame konzultovať rozmery dverí a zárubní s výrobcom dverí a zárubní.

✱ Rozmery dreveného dverného krídla.

- Špecifikujte smer otvárania dverí.




PRÍSLUŠENSTVO

- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS®DS
- Samozatvárač
- Motorizácia
- Ochranný profil
- ECLISSE PUSH&PULL *C*

ECLISSE **ZÁKRYT**

SADROKARTÓN

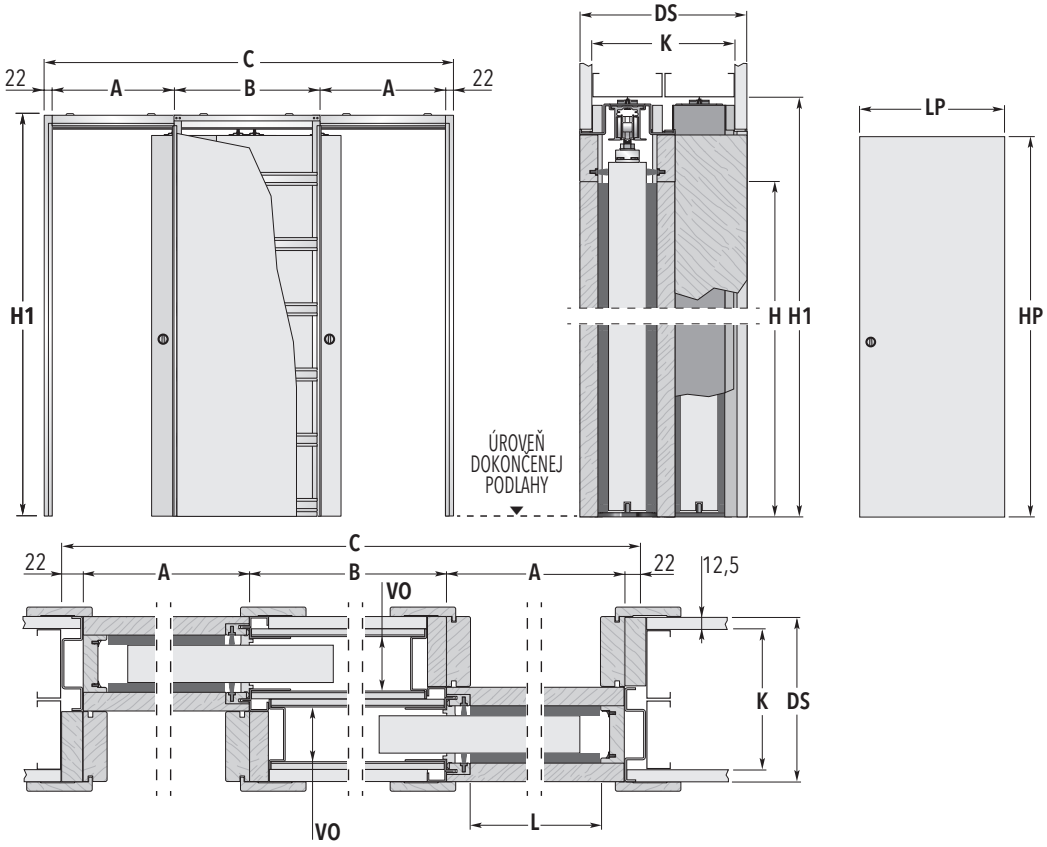

ŠTANDARDNÉ PUZDRO

DVERNÝ PRIECHOD	ROZMERY PUZDRA			DVERNÉ KRÍDLO*	
L x H	**C x H1**	**A**	**B**	**LP**	**HP**
600+600 x 1970/2100	2022 x 2065/2190	670	650	650	1985/2110
700+700 x 1970/2100	2322 x 2065/2190	770	750	750	1985/2110
800+800 x 1970/2100	2622 x 2065/2190	870	850	850	1985/2110
900+900 x 1970/2100	2922 x 2065/2190	970	950	950	1985/2110
1000+1000 x 1970/2100	3222 x 2065/2190	1070	1050	1050	1985/2110
1100+1100 x 1970/2100	3522 x 2065/2190	1170	1150	1150	1985/2110

DOKONČENÁ STENA= **DS**	KONŠTRUKCIA= **K**	VNÚTORNÝ OTVOR= **VO**
175 →	75+75	54
225 →	100+100	79

Rozmery sú uvedené v mm

POZNÁMKY

- **Štandardné výšky priechodu (H):** 1970 a 2100 mm.
- **Atypické rozmery:** možnosť dodania atypických puzdier so šírkou dverného priechodu (L) od 600 do 1100 mm (v intervale 100 mm) a výškou priechodu (H) od 1000 do 2600 mm (v intervale 50 mm).

UPOZORNENIA

- Puzdrá s vnútorným otvorom 54 mm sú určené iba pre dvere s max. hrúbkou 40 mm (t.z. hladké drevené, so zapustenými zasklievacími lištami alebo bezrámové celosklenené).
- Štandardná nosnosť posuvných vozíkov je 100 kg, na želanie 150 kg.
- Odporúčame konzultovať rozmery dverí a zárubní s výrobcom dverí a zárubní.

✱ Rozmery dreveného dverného krídla.

- Špecifikujte smer otvárania dverí.



PRÍSLUŠENSTVO

- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS®DS
- Samozatvárač
- Motorizácia
- Ochranný profil
- ECLISSE PUSH&PULL *C*

ECLISSE **AURORA**

JEDNODUCHÁ ELEGANCIA…

Systém AURORA vďaka kombinácii nehrdzavejúcej ocele a skla alebo dreva dotvára atmosféru moderného interiéru. Jednoduchá montáž si nevyžaduje žiadne stavebné úpravy.












Posuňte sa ďalej...

Posuvný systém AURORA pre sklenené alebo drevené dvere umožňuje posuv dverí popri stene.
Jeho montáž si nevyžaduje žiadne murárske práce, pozostáva iba z ukotvenia koľajnice nad dverným otvorom a vodiaceho prvku do podlahy.
Okrem ľahkej montáže Vás AURORA zaujme aj robustným kovaním z nerezovej ocele, ktoré je samo o sebe zaujímavým prvkom v interiéri. Kombinácia nehrdzavejúcej ocele a skla Váš interiér presvetlí a dodá mu moderný výraz. Spojenie dreva a kovu upúta pozornosť laikov aj bytových architektov.
AURORA je moderný produkt spĺňajúci všetky požiadavky náročných zákazníkov.

ROZMERY

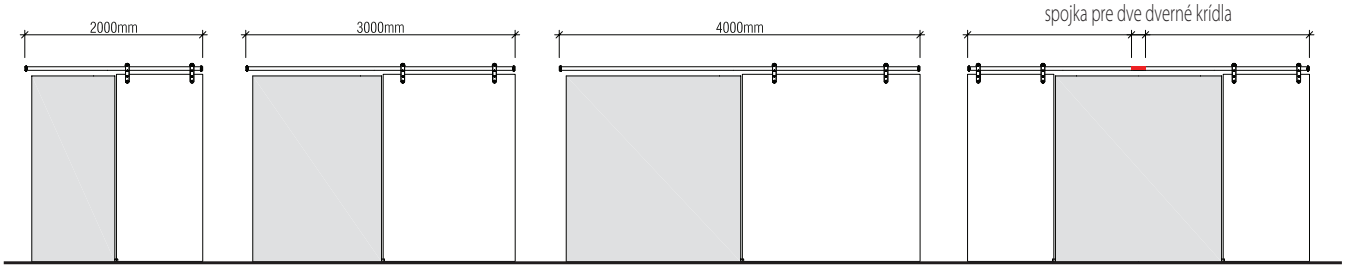

ECLISSE **HOIST**

ČAKAJÚCE NA UDELENIE PATENTU



Riešenia pre bezbariérové priestory pre zdravotne postihnuté osoby ECLISSE HOIST je variantou tradičného modelu ECLISSE JEDNOKRÍDLOVÉ. Je koncipovaný na použitie v priestoroch, kde majú byť zabudované motorizované zdvíhacie zariadenia, pohybujúce sa po dráhe a pomôcky pre imobilné osoby.
Hoist predstavuje ideálne riešenie na prekonávanie architektonických bariér pri súčasnom zachovaní všetkých výhod posuvných dverí.
Hoist je určený pre dverné priechody s minimálnou šírkou 900 mm (s ohľadom na to, že dverný panel pri inštalácii držadla prečnieva o 100 mm, je čistý priechod 800mm).
Maximálna nosnosť dverného panela 60kg.
Vyvíjame riešenia na objednávku podľa individuálnych projektov.




Špeciálne tvarovaná vodiaca lišta a traverza nebránia priechodu zdvíhacieho zariadenia a umožňujú riadne zatvorenie dverí.




Posuvné dvere ponúkajú výhody: viac priestoru a väčšiu manévrovateľnosť.
Samozrejme môžete získať viac využiteľného priestoru a odstrániť prekážky z priechodov. Ak ste vozíčkar alebo máte problémy s pohyblivosťou, oveľa jednoduchšie je prechádzať posuvnými dverami.
Úplne odstránené je nepríjemné posúvanie dopredu a dozadu pri prechádzaní klasickými otočnými dverami.
Týka sa to tiež nevidiacich alebo zrakovo postihnutých, pretože pri posuvných dverách nehrozí nebezpečenstvo nárazu do hrany dverí.

OTOČNÉ DVERE

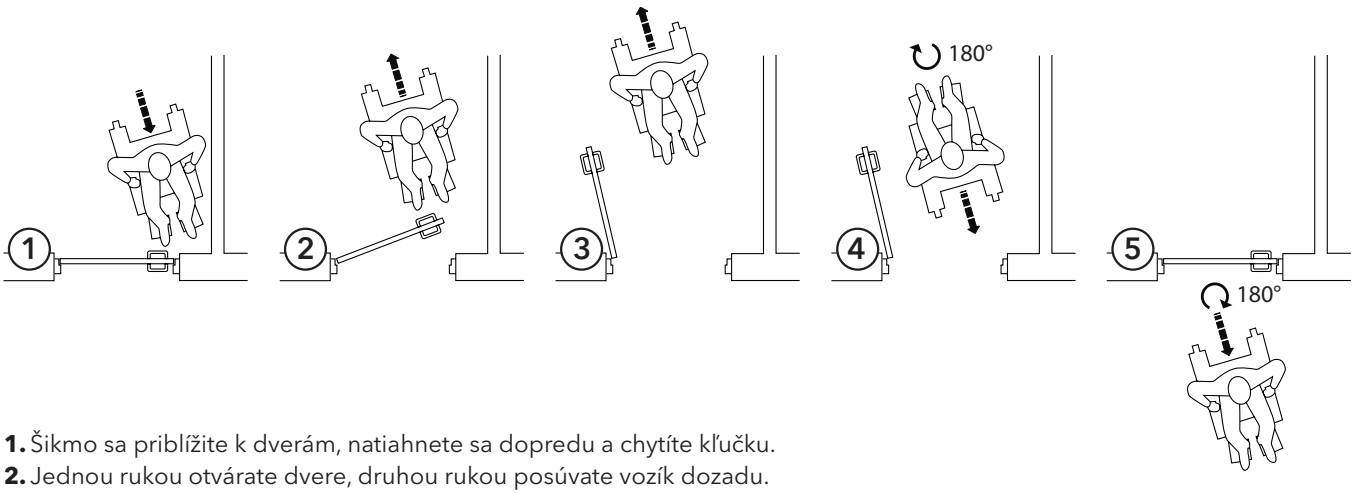

1. Šikmo sa priblížite k dverám, natiahnete sa dopredu a chytíte kľučku.
2. Jednou rukou otvárate dvere, druhou rukou posúvate vozík dozadu.
3. Aby bolo možné prejsť s vozíkom, dvere musia byť úplne otvorené.
4. Otočíte vozík o 180°.
5. Jednou rukou zatvárate dvere, druhou rukou posúvate vozík dozadu. Otočíte vozík o 180°.
6. Pokračujete.

POSUVNÉ DVERE

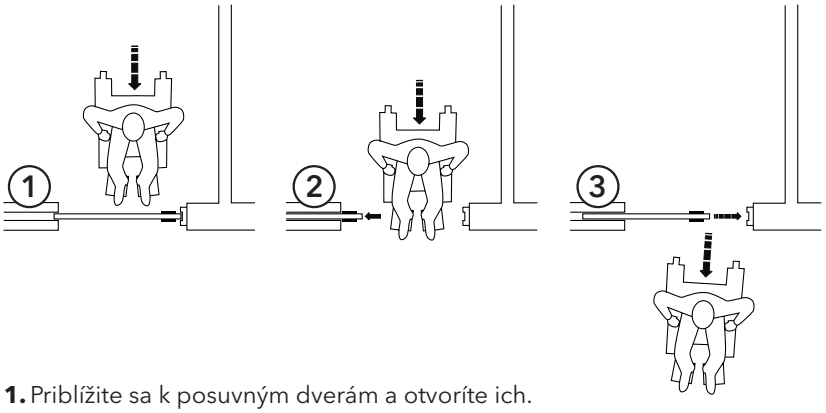

1. Priblížite sa k posuvným dverám a otvoríte ich.
2. Prejdete a zatvoríte dvere.
3. Pokračujete.

ECLISSE **TWICE**

TECHNICKÉ DETAILY

ECLISSE TWICE umožňuje transformovať posuvné dvere do stavebného puzdra na veľký výklopný otvor jednoduchým zatiahnutím za páku.
Riešenie, ktoré vám umožní dočasne zdvojnásobiť veľkosť priechodu, mimoriadne užitočné v nemocniciach alebo priemyselných priestoroch, na uľahčenie prechodu postelí alebo veľkého vybavenia.











ECLISSE TWICE sa skladá z eloxovanej hliníkovej konštrukcie a dvoch drevených bočných panelov.
Profil je dostupný v hliníkovom prevedení alebo lakovaný vo farbách RAL.
Panely sú vyrobené z ekologickej drevotriesky potiahnutej bielym melamínom, pripravené na lakovanie.

Pri čistení a údržbe odstráňte bočné panely jednoducho odstránením skrutky umiestnenej pod páčkou.

ACOUSTIC


AKUSTICKÉ POSUVNÉ DVERE

TICHÉ MIESTO

Stavebné puzdro, dvere a zárubňa pre akustickú izoláciu. Systém pre posuvné dvere so zvýšenou zvukovou izoláciou od ECLISSE znižuje hluk medzi miestnosťami pomocou aplikácie špecifických komponentov, ktoré vytesňujú dvere po celom obvode. Všetky komponenty, ktoré určujú zvukovú izoláciu posuvných dverí do stavebného puzdra, boli vyvíjané s úmyslom zníženia nežiadúceho hluku. Podarilo sa a je tu vlastný systém.



Otvorené dvere — 1 — Zatvorené dvere

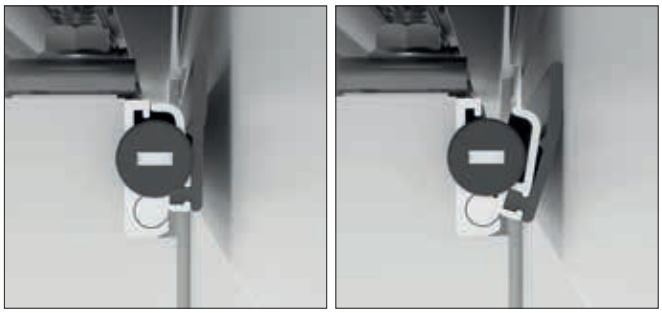

Horné výsuvné tesnenie
Vkladá sa do drážok vo vrchnej časti dverného panelu. Aktivuje sa pri zavretí dverí.
Vysoká kvalita materiálov zabezpečuje trvale vysoké zvukovoizolačné vlastnosti.

Otvorené dvere — 2 — Zatvorené dvere



Spodné výsuvné tesnenie
Vkladá sa do drážky v dolnej časti dverného panelu. Podlahový uzáver stúpa a klesá pri každom otvorení a zatvorení dverného krídla. Vysoká kvalita materiálov umožňuje zachovať si svoj pôvodný akustický výkon.

REFERENČNÉ NORMY

Dosiahnutá zvuková izolácia 38 dB (-1; -3).


Skúšky zodpovedajú norme:
UNI EN ISO 10140 - 2
Meranie v laboratóriu na zvukovú izoláciu stavebných prvkov a stavieb časť 2: Meranie zvukovej izolácie pre prestup zvuku.
Klasifikačná norma:
UNI EN ISO 717 - 1
Hodnotenie zvukovej izolácie v budovách a stavebných prvkoch - časť 1: Zvuková izolácia pre prestup zvuku.



5 Akustický dverný panel
Špeciálne vrstvenie garantuje vysoké zvukovoizolačné vlastnosti; má hrúbku 40 mm a je sériovo vyrábaný pre aplikovanie súčiastok sady "KIT ACOUSTIC".


6 Akustické zárubne
Sú príslušne frézované.

Otvorené dvere — 3 — Zatvorené dvere

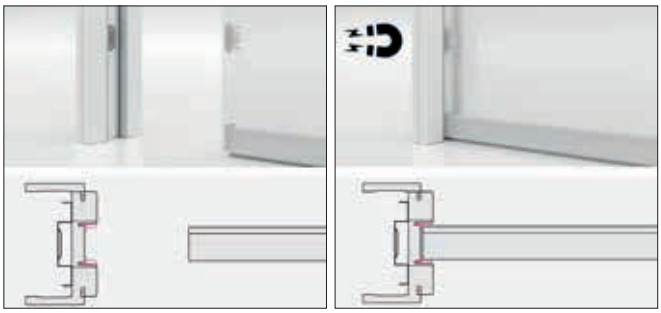

Magnety
Napomáhajú optimálnemu zatvoreniu dverí a spojeniu dverného krídla so zárubňou.

Otvorené dvere — 4 — Zatvorené dvere

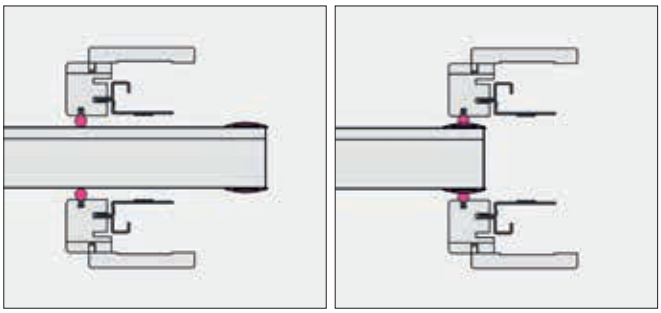

Tesnenia a podlahový prah
aktivujú svoju funkciu pri zatváraní posuvných dverí. Uzatvárajú vertikálnu aj horizontálnu líniu dverí.

DOSTUPNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY - PRÍSLUŠENSTVO


Dostupné povrchové úpravy
Systém ECLISSE ACOUSTIC môže byť dodávaný s povrchom Surová dýha Orech tanganika a matnom laku vo farbách RAL. ECLISSE ACOUSTIC je možné aplikovať na stavebné puzdrá ECLISSE JEDNOKRÍDLOVÉ a ECLISSE LUCE vo verzii do muriva a do sadrokartónu, a ECLISSE EWOLUTO® vo verzii do muriva; so šírkou dverného priechodu od 600 do 1000 mm a výškou dverného priechodu od 2000 do 2400 mm.

Príslušenstvo
ECLISSE BIAS®
ECLISSE BIAS® DS


ACOUSTIC

AKUSTICKÉ POSUVNÉ DVERE - APLIKÁCIE **MURIVO**


ECLISSE JEDNOKRÍDLOVÉ - Hrúbka dokončenej steny 108/125/150 mm

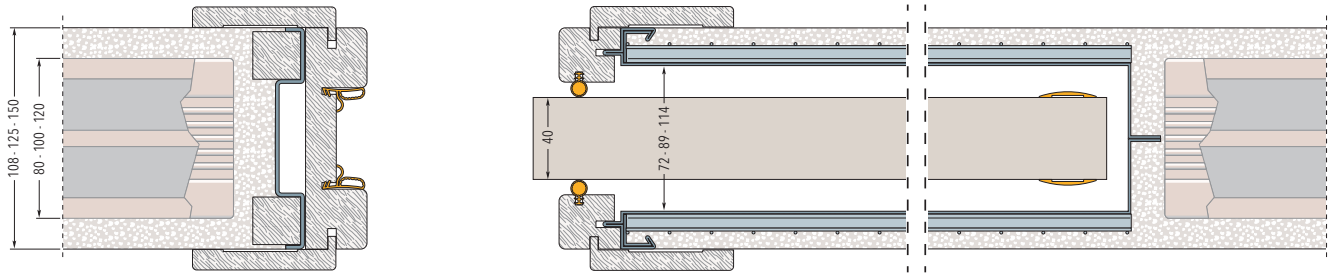

ECLISSE LUCE JEDNOKRÍDLOVÉ - Hrúbka dokončenej steny 150 mm

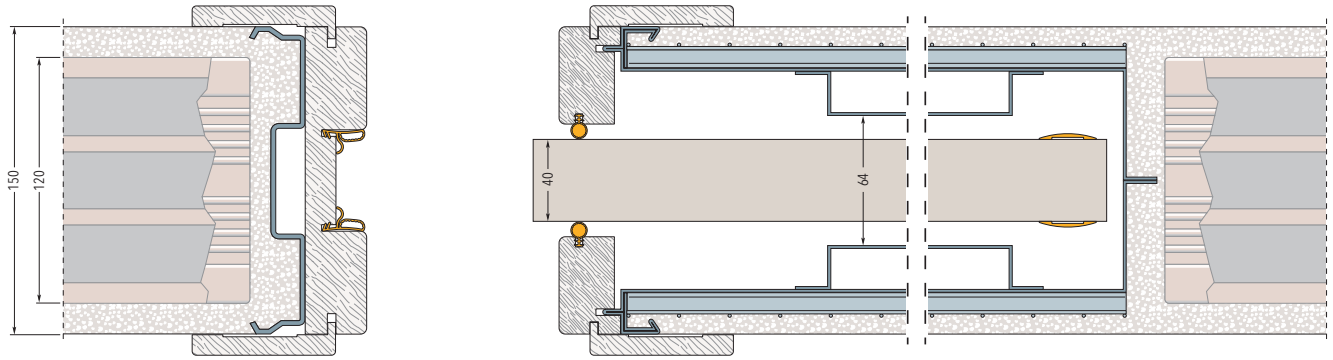


ECLISSE EWOLUTO POSUVNÉ JEDNOKRÍDLOVÉ - Hrúbka dokončenej steny 150 mm

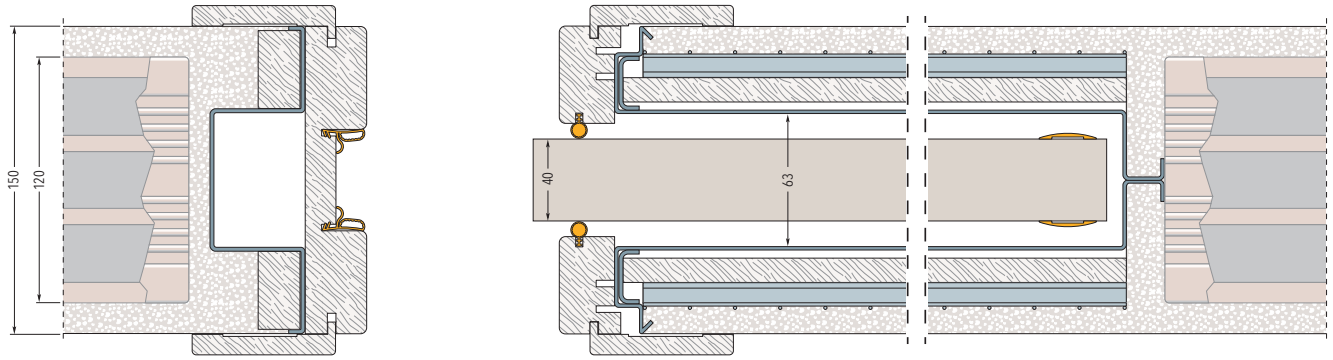


ACOUSTIC

AKUSTICKÉ POSUVNÉ DVERE - APLIKÁCIE **SADROKARTÓN**


ECLISSE JEDNOKRÍDLOVÉ s jednou vrstvou sadrokartónových platní - Hrúbka dokončenej steny 125 mm

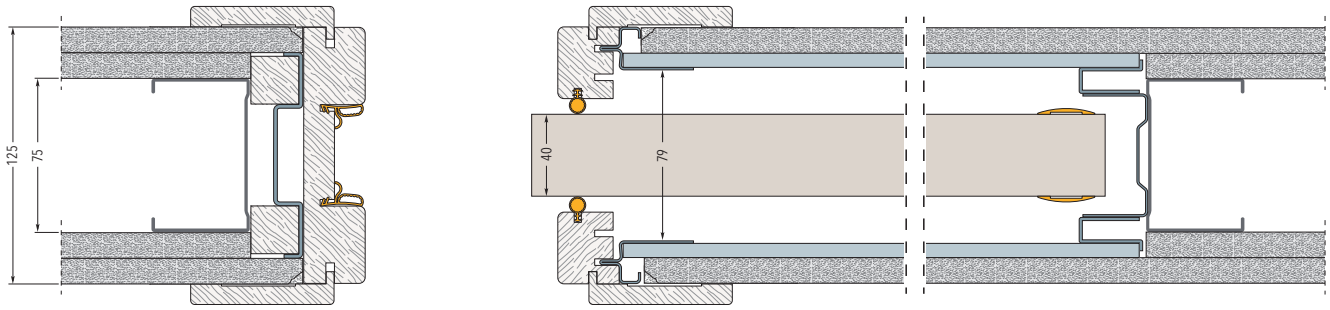


ECLISSE JEDNOKRÍDLOVÉ s dvomi vrstvami sadrokartónových platní - Hrúbka dokončenej steny 125 mm

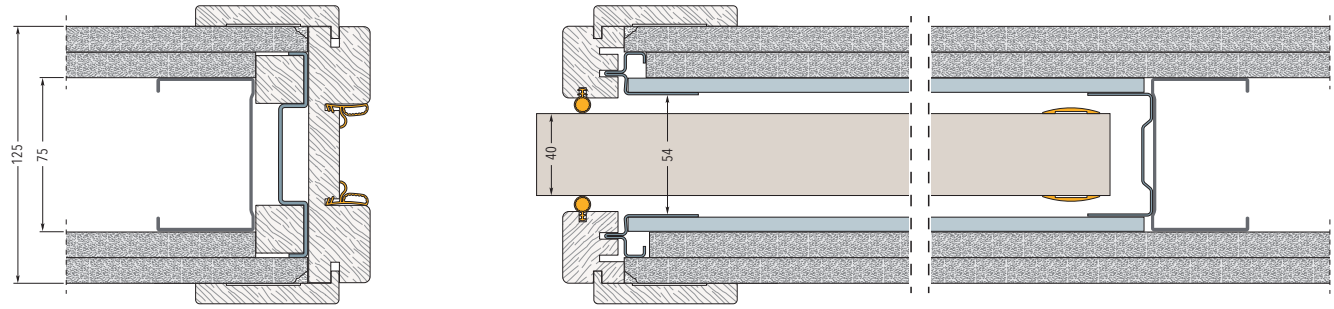

ECLISSE JEDNOKRÍDLOVÉ s dvomi vrstvami sadrokartónových platní - Hrúbka dokončenej steny 150 mm

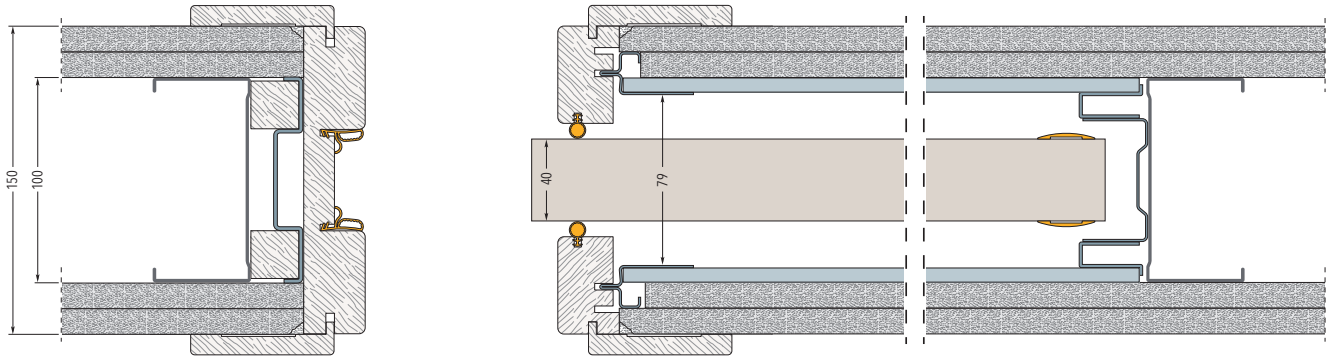

ECLISSE LUCE JEDNOKRÍDLOVÉ s jednou vrstvou sadrokartónových platní - Hrúbka dokončenej steny 150 mm

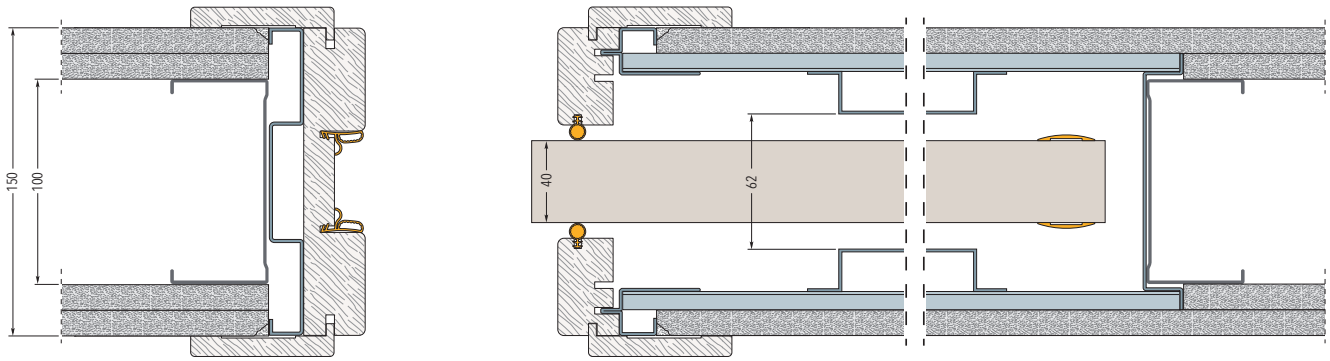

ECLISSE **SYNTESIS® COLLECTION**

BEZZÁRUBŇOVÉ SYSTÉMY



ECLISSE
SYNTESIS® LINE POSUVNÉ
Stavebné puzdro pre jednokrídlové posuvné dvere bez zárubne

78



ECLISSE
SYNTESIS® LINE DVOJKRÍDLOVÉ
Stavebné puzdro pre dvojkrídlové posuvné dvere bez zárubne

80




ECLISSE
SYNTESIS® LUCE JEDNOKRÍDLOVÉ
Stavebné puzdro pre jednokrídlové posuvné dvere bez zárubne s prípravou na inštaláciu elektrických rozvodov

84



ECLISSE
SYNTESIS® LUCE DVOJKRÍDLOVÉ
Stavebné puzdro pre dvojkrídlové posuvné dvere bez zárubne s prípravou na inštaláciu elektrických rozvodov

86

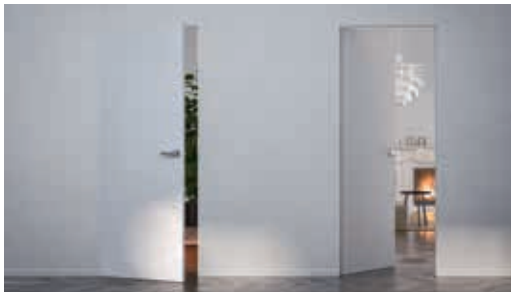

ECLISSE
SYNTESIS® LINE BATTENTE
Skrytá zárubňa pre jednokrídlové otočné dvere

92



ECLISSE
SYNTESIS® LINE BATTENTE DVOJKRÍDLOVÉ
Skrytá zárubňa pre dvojkrídlové otočné dvere

95



ECLISSE
SYNTESIS® LINE BATTENTE S ELEKTRICKÝM ZÁMKOM
Skrytá zárubňa pre otočné dvere s prípravou pre elektrický zámok. **96**



ECLISSE
SYNTESIS® LINE BATTENTE SKOSENÁ
Ideálne riešenie pre šikmé stropy, podkrovia a priestory pod schodiskom **97**



ECLISSE
STENOVÉ DVERE A POLICE
Skryté rámy komplet s dverným panelom **98**



ECLISSE
MIMESI
Eloxovaný hliníkový obkladový profil **104**



ECLISSE
SYNTESIS® SOKEL
Základný hliníkový profil pre finálny sokel splývajúci so stenou **121**

ECLISSE **SYNTESIS® COLLECTION**

BEZZÁRUBŇOVÉ SYSTÉMY



1

TAJOMSTVO JE V STAVEBNOM PUZDRE
Profily sú už vopred omietnuté alebo pripravené na vytmelenie.
Po dokončení sa stavebné puzdro stane dokonalou súčasťou steny.

2

MIESTA PRE MONTÁŽ ELEKTROINŠTALÁCIE PATENTOVANÉ
Na tomto stavebnom puzdre ECLISSE je 10 miest na potenciálne pripojenie elektroinštalácie (5 na každej strane).



Skryté zárubne pre bezoblôžkové otočné dvere.
Riešenia pre dvere a neviditeľné technické police a inovatívny profil pre zapustený sokel.

3

NEVIDITEĽNÉ PRÍSTUPY

Zárubne a dvere sú pripravené na maľovanie rovnakou farbou ako stena, alebo môžu byť otapetované. Napínacie tiahlo zabezpečuje dokonalú plochosť a splynutie dverí so stenou.

4

EFEKT ÚPLNÉHO SPLYNUTIA SO STENOU

Sokel ECLISSE je zapustený do steny a nevyčnieva z nej.
Vďaka tejto lište je možné nábytok prisunúť tesne k stene a zabrániť tak hromadeniu prachu za nábytkom.
Na soklovej lište môže byť umiestnené LED osvetlenie.

5

SKRYTÉ NIKY

Dvierka pre technické priestory sú zarovnané so stenou so zámkom typu zatlačenie-potiahnutie.
Za nimi sa môžu ukrývať elektrické, inštalatérske, skladovacie priestory, alebo stojany na topánky.

ECLISSE **SYNTESIS® LINE**

TECHNICKÉ DETAILY





Profily a integrovaná konštrukcia s povlakom živice
Zvislé výstužné stojky na ústí kazety, horný priečnik a kovová zarážka sú vopred ošetrené špeciálnou živicou, ktorá podporuje priľnavosť konečnej dokončovacej vrstvy.



Horizontálne tesnenie
Tesnenie zakrýva priestor medzi hliníkovou vodiacou lištou a kovovou traverzou puzdra.
Umožňuje tiež väčšiu toleranciu pre inštaláciu dverí.



Zadný záves a samocentrovací vodiaci prvok dverného krídla (čakajúce na taliansky patent).
Založenie dverného krídla je jednoduchšie vďaka kombinácii zadného závesu (obrázok A) a samocentrovacieho vodiaceho prvku dverného krídla, ktorý si nevyžaduje upevnenie skrutkami do podlahy (obrázok B).





Zosilnená spojka
Zaručuje priamosť a lepšie spájanie koľajnice, rámu a zvislých profilov.



Zvislé zosilnené profily
Zlepšujú pevnosť stavebného puzdra o viac ako 40% v porovnaní s predchádzajúcou verziou a tak riziko prehnutia je podstatne znížené.




Zosilnený systém svoriek
Zabezpečuje priamosť a robustnosť puzdra.



ECLISSE SYNTESIS® LINE POSUVNÉ
MURIVO

DVERNÝ PRIECHOD
A=615÷2000 mm
H=1000÷3000 mm

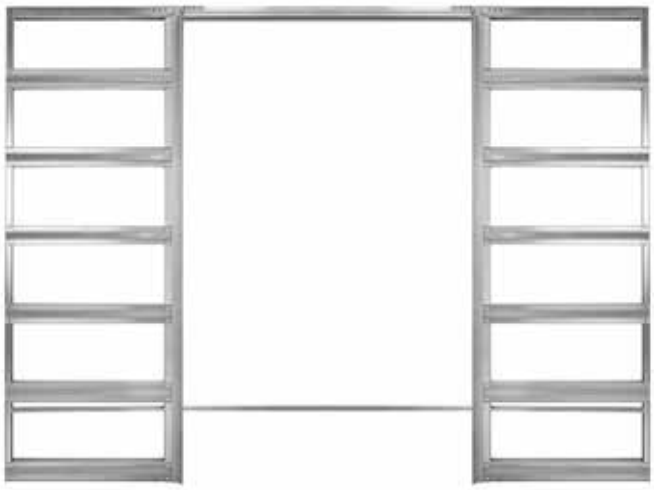


ECLISSE SYNTESIS® LINE DVOJKRÍDLOVÉ
SADROKARTÓN

DVERNÝ PRIECHOD
A=615+615 ÷2000+2000 mm
H=1000÷3000 mm


ECLISSE **SYNTESIS® LINE POSUVNÉ**

MURIVO

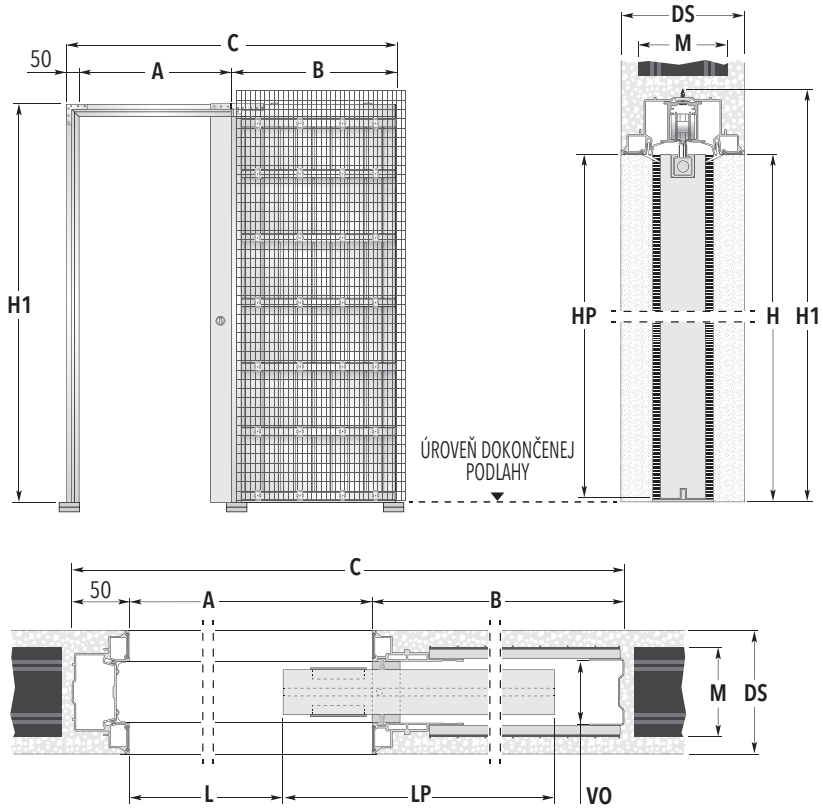

POZNÁMKA

Dverné krídlo pre model ECLISSE SYNTESIS® LINE musí mať v hornej časti drážku tak, ako je to zobrazené.

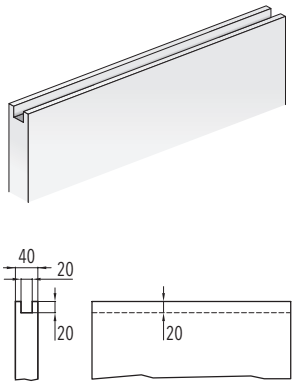

ŠTANDARDNÉ PUZDRO

DVERNÝ PRIECHOD		ROZMERY PUZDRA	DVERNÉ KRÍDLO*	
A x H	**B**	**C x H1**	**LP**	**HP**
615 x 1993/2100	750	1415 x 2053/2160	650	1985/2092
715 x 1993/2100	850	1615 x 2053/2160	750	1985/2092
815 x 1993/2100	950	1815 x 2053/2160	850	1985/2092
915 x 1993/2100	1050	2015 x 2053/2160	950	1985/2092
1015 x 1993/2100	1150	2215 x 2053/2160	1050	1985/2092
1115 x 1993/2100	1250	2415 x 2053/2160	1150	1985/2092

DOKONČENÁ STENA= **DS**	MURIVO= **M**	VNÚTORNÝ OTVOR= **VO**
108 →	83	54
125 →	100	54
150 →	125	54

Rozmery sú uvedené v mm

POZNÁMKY

- **Štandardné výšky priechodu (H):** 1993 a 2100 mm.
- **Atypické rozmery:** možnosť dodania atypických puzdier so šírkou dverného priechodu (A) od 615 do 1315 mm (v intervale 100 mm) a výškou priechodu (H) od 1000 do 2700 mm (v intervale 50 mm).

  Z bezpečnostných dôvodov ECLISSE odporúča, aby dverný panel vyčnieval 80 mm do priechodu.
- Ak je to potrebné, nastaviteľná zarážka dverí umožňuje zmeniť priechod L.
- Ak sa má dverné krídlo zasúvať do steny celé, je potrebné spodnú drážku vyfrézovať po celej šírke dverného krídla.
- Drážka pre podlahový vodiaci prvok musí mať rozmery 7x15 mm.

UPOZORNENIA

- Hrúbka steny 125 mm alebo 150 mm je povinná pre:
  1) puzdrá s výškou H: 2650 mm a 2700 mm;
  2) puzdrá so šírkou priechodu A: 1215 mm a 1315 mm pri všetkých výškach.
- Puzdrá sú určené iba pre dvere s max hrúbkou 40 mm.
- Štandardná nosnosť posuvných vozíkov je 100 kg.
- Stavebný otvor pripravte na výšku H1+20 mm a na šírku C+35 mm.
- Otvor treba zabezpečiť prekladom.
- Odporúčame konzultovať rozmery dverí s výrobcom dverí.


✱ Rozmery dreveného dverného krídla.

PRÍSLUŠENSTVO

- Vitro
- ECLISSE SYNTESIS® SOKEL
- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS® DS
- Ochranný profil
- ECLISSE Push&Pull *S*


ECLISSE **SYNTESIS® LINE POSUVNÉ**

SADROKARTÓN

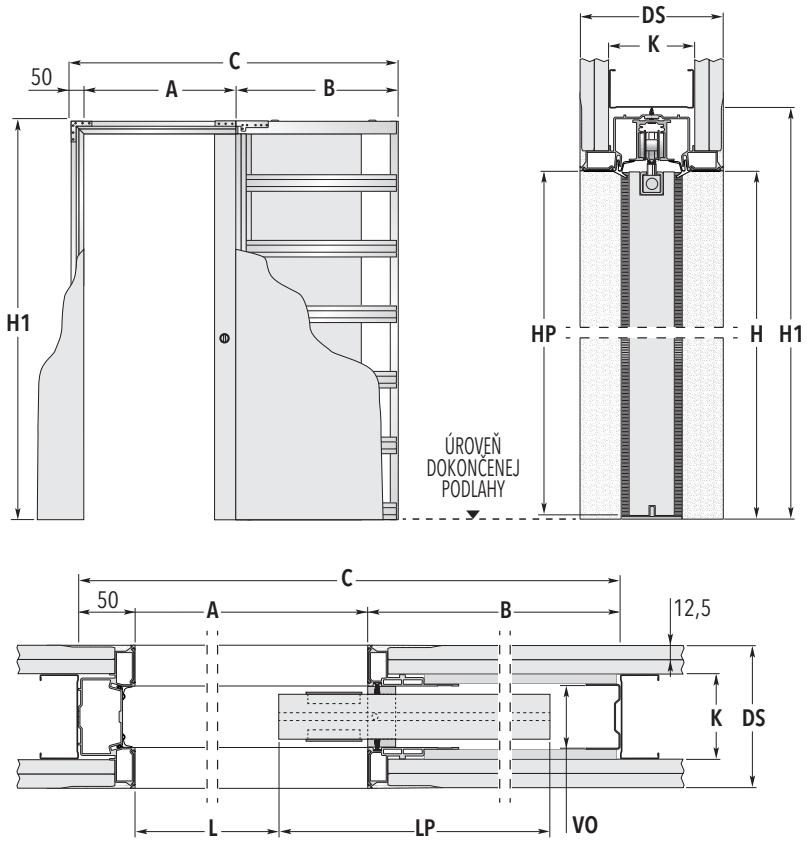

POZNÁMKA

Dverné krídlo pre model ECLISSE SYNTESIS® LINE musí mať v hornej časti drážku tak, ako je to zobrazené.

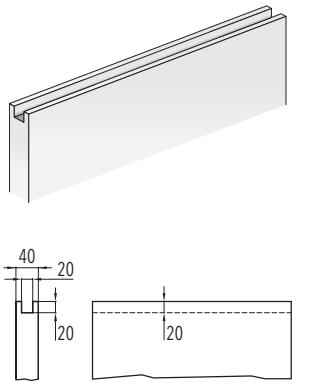

ŠTANDARDNÉ PUZDRO

DVERNÝ PRIECHOD		ROZMERY PUZDRA	DVERNÉ KRÍDLO*	
A x H	**B**	**C x H1**	**LP**	**HP**
615 x 1993/2100	750	1415 x 2053/2160	650	1985/2092
715 x 1993/2100	850	1615 x 2053/2160	750	1985/2092
815 x 1993/2100	950	1815 x 2053/2160	850	1985/2092
915 x 1993/2100	1050	2015 x 2053/2160	950	1985/2092
1015 x 1993/2100	1150	2215 x 2053/2160	1050	1985/2092
1115 x 1993/2100	1250	2415 x 2053/2160	1150	1985/2092

DOKONČENÁ STENA= **DS**	KONŠTRUKCIA= **K**	VNÚTORNÝ OTVOR= **VO**
100 →	75 - s jednou vrstvou sadrokartónových platní	54
125 →	75 - s dvomi vrstvami sadrokartónových platní	54
150 →	100 - s dvomi vrstvami sadrokartónových platní	54

Rozmery sú uvedené v mm

POZNÁMKY

- **Štandardné výšky priechodu (H):** 1993 a 2100 mm.
- **Atypické rozmery:** možnosť dodania atypických puzdier so šírkou dverného priechodu (A) od 615 do 1315 mm (v intervale 100 mm) a výškou priechodu (H) od 1000 do 2700 mm (v intervale 50 mm).

  Z bezpečnostných dôvodov ECLISSE odporúča, aby dverný panel vyčnieval 80 mm do priechodu.
- Ak je to potrebné, nastaviteľná zarážka dverí umožňuje zmeniť priechod L.
- Ak sa má dverné krídlo zasúvať do steny celé, je potrebné spodnú drážku vyfrézovať po celej šírke dverného krídla.
- Drážka pre podlahový vodiaci prvok musí mať rozmery 7x15 mm.

UPOZORNENIA

- Hrúbka steny 125 mm alebo 150 mm je povinná pre:
  1) puzdrá s výškou H: 2150 mm a väčšou;
  2) puzdrá so šírkou priechodu A: 1215 mm a 1315 mm pri všetkých výškach.
- Puzdrá sú určené iba pre dvere s max hrúbkou 40 mm.
- Štandardná nosnosť posuvných vozíkov je 100 kg.
- Odporúčame konzultovať rozmery dverí s výrobcom dverí.


✱ Rozmery dreveného dverného krídla.

PRÍSLUŠENSTVO

- Vitro
- ECLISSE SYNTESIS® SOKEL
- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS® DS
- Ochranný profil
- ECLISSE Push&Pull *S*


ECLISSE **SYNTESIS® LINE DVOJKRÍDLOVÉ**

MURIVO

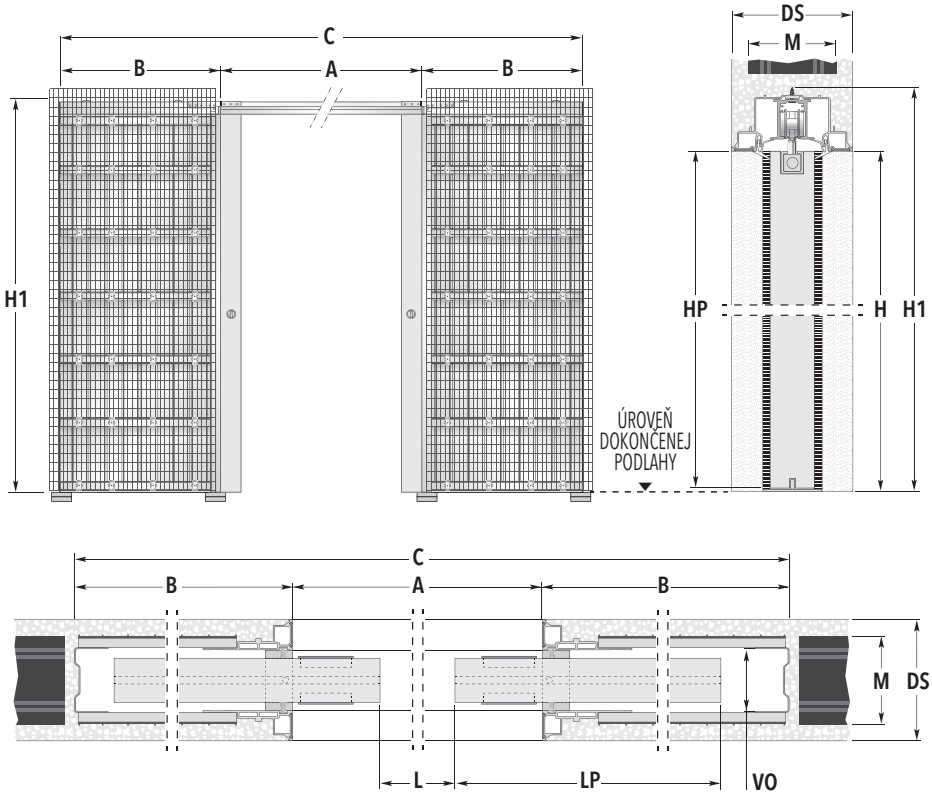

POZNÁMKA

Dverné krídlo pre model ECLISSE SYNTESIS® LINE musí mať v hornej časti drážku tak, ako je to zobrazené.

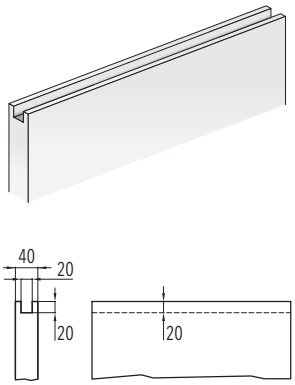

ŠTANDARDNÉ PUZDRO

DVERNÝ PRIECHOD		ROZMERY PUZDRA	DVERNÉ KRÍDLO*	
A x H	**B**	**C x H1**	**LP**	**HP**
1230 x 1993/2100	750	2730 x 2053/2160	650	1985/2092
1430 x 1993/2100	850	3130 x 2053/2160	750	1985/2092
1630 x 1993/2100	950	3530 x 2053/2160	850	1985/2092
1830 x 1993/2100	1050	3930 x 2053/2160	950	1985/2092
2030 x 1993/2100	1150	4330 x 2053/2160	1050	1985/2092
2230 x 1993/2100	1250	4730 x 2053/2160	1150	1985/2092

DOKONČENÁ STENA= **DS**	MURIVO= **M**	VNÚTORNÝ OTVOR= **VO**
108 →	83	54
125 →	100	54
150 →	125	54

Rozmery sú uvedené v mm

POZNÁMKY

- **Štandardné výšky priechodu (H):** 1993 a 2100 mm.
- **Atypické rozmery:** možnosť dodania atypických puzdier so šírkou dverného priechodu (A) od 1230 do 2630 mm (v intervale 200 mm) a výškou priechodu (H) od 1000 do 2700 mm (v intervale 50 mm).

  Z bezpečnostných dôvodov ECLISSE odporúča, aby dverný panel vyčnieval 80 mm do priechodu.
- Ak je to potrebné, nastaviteľná zarážka dverí umožňuje zmeniť priechod L.
- Ak sa má dverné krídlo zasúvať do steny celé, je potrebné spodnú drážku vyfrézovať po celej šírke dverného krídla.
- Drážka pre podlahový vodiaci prvok musí mať rozmery 7x15 mm.

UPOZORNENIA

- Hrúbka steny 125 mm alebo 150 mm je povinná pre:
  1) puzdrá s výškou H: 2650 mm a 2700 mm;
  2) puzdrá so šírkou priechodu A: 2430 mm a 2630 mm pri všetkých výškach.
- Puzdrá sú určené iba pre dvere s max hrúbkou 40 mm.
- Štandardná nosnosť posuvných vozíkov je 100 kg.
- Stavebný otvor pripravte na výšku H1+20 mm a na šírku C+35 mm.
- Otvor treba zabezpečiť prekladom.
- Odporúčame konzultovať rozmery dverí s výrobcom dverí.


✱ Rozmery dreveného dverného krídla.

PRÍSLUŠENSTVO

- Vitro
- ECLISSE SYNTESIS® SOKEL
- SYNCHRONIZÁCIA ECLISSE SYNTESIS® DVOJKRÍDLOVÉ
- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS® DS
- Ochranný profil
- ECLISSE Push&Pull *S*


ECLISSE **SYNTESIS® LINE DVOJKRÍDLOVÉ**

SADROKARTÓN

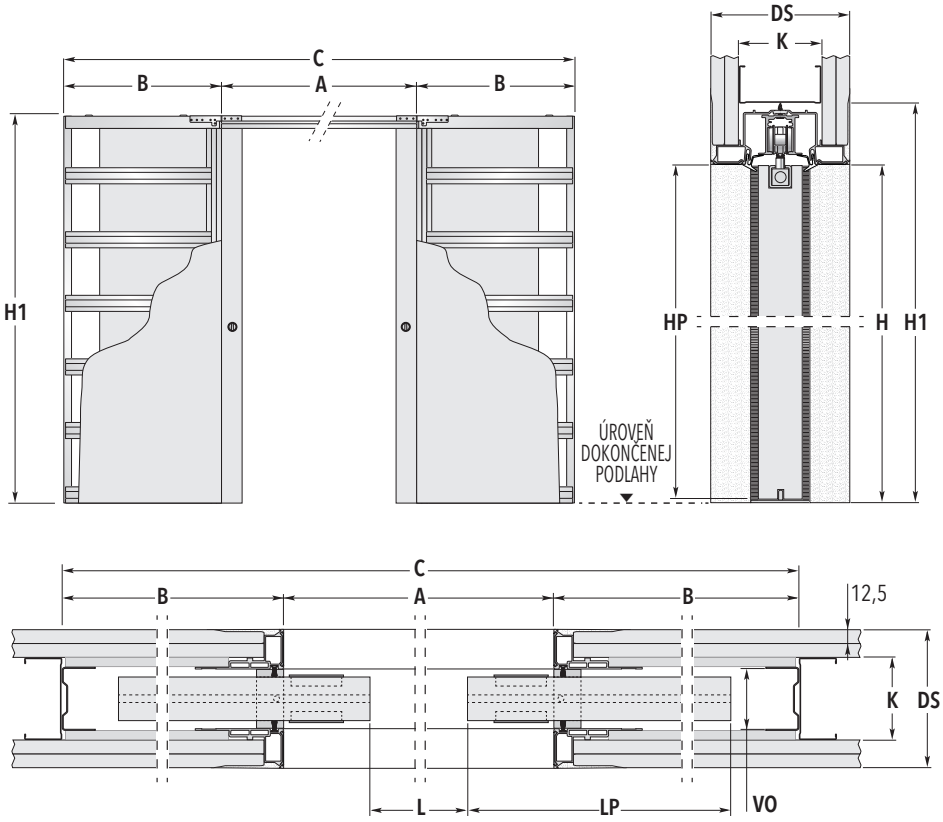

POZNÁMKA

Dverné krídlo pre model ECLISSE SYNTESIS® LINE musí mať v hornej časti drážku tak, ako je to zobrazené.

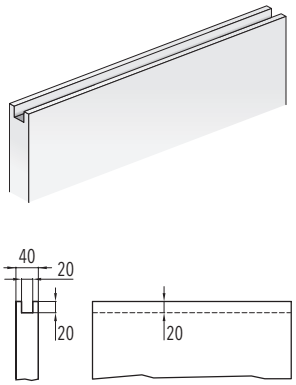

ŠTANDARDNÉ PUZDRO

DVERNÝ PRIECHOD		ROZMERY PUZDRA	DVERNÉ KRÍDLO*	
A x H	**B**	**C x H1**	**LP**	**HP**
1230 x 1993/2100	750	2730 x 2053/2160	650	1985/2092
1430 x 1993/2100	850	3130 x 2053/2160	750	1985/2092
1630 x 1993/2100	950	3530 x 2053/2160	850	1985/2092
1830 x 1993/2100	1050	3930 x 2053/2160	950	1985/2092
2030 x 1993/2100	1150	4330 x 2053/2160	1050	1985/2092
2230 x 1993/2100	1250	4730 x 2053/2160	1150	1985/2092

DOKONČENÁ STENA= **DS**	KONŠTRUKCIA= **K**	VNÚTORNÝ OTVOR= **VO**
100 →	75 - s jednou vrstvou sadrokartónových platní	54
125 →	75 - s dvomi vrstvami sadrokartónových platní	54
150 →	100 - s dvomi vrstvami sadrokartónových platní	54

Rozmery sú uvedené v mm

POZNÁMKY

- **Štandardné výšky priechodu (H):** 1993 a 2100 mm.
- **Atypické rozmery:** možnosť dodania atypických puzdier so šírkou dverného priechodu (A) od 1230 do 2630 mm (v intervale 200 mm) a výškou priechodu (H) od 1000 do 2700 mm (v intervale 50 mm).

  Z bezpečnostných dôvodov ECLISSE odporúča, aby dverný panel vyčnieval 80 mm do priechodu.
- Ak je to potrebné, nastaviteľná zarážka dverí umožňuje zmeniť priechod L.
- Ak sa má dverné krídlo zasúvať do steny celé, je potrebné spodnú drážku vyfrézovať po celej šírke dverného krídla.
- Drážka pre podlahový vodiaci prvok musí mať rozmery 7x15 mm.

UPOZORNENIA

- Hrúbka steny 125 mm alebo 150 mm je povinná pre:
  1) puzdrá s výškou H: 2150 mm a väčšou;
  2) puzdrá so šírkou priechodu A: 2430 mm a 2630 mm pri všetkých výškach.
- Puzdrá sú určené iba pre dvere s max hrúbkou 40 mm.
- Štandardná nosnosť posuvných vozíkov je 100 kg.
- Odporúčame konzultovať rozmery dverí s výrobcom dverí.

✱ Rozmery dreveného dverného krídla.

PRÍSLUŠENSTVO

- Vitro
- ECLISSE SYNTESIS® SOKEL
- SYNCHRONIZÁCIA ECLISSE SYNTESIS® DVOJKRÍDLOVÉ
- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS® DS
- Ochranný profil
- ECLISSE Push&Pull *S*

ECLISSE **SYNTESIS® LUCE**

TECHNICKÉ DETAILY

Bezzárubňové posuvné systémy
ECLISSE SYNTESIS® LINE obohatené o patentovanú funkciu stavebných puzdier produktovej rady Luce. ECLISSE SYNTESIS® LUCE je nový exkluzívny systém od ECLISSE, ktorý umožňuje dokonalé spojenie minimalistického dizajnu a optimálnej funkčnosti.
Vo verzii posuvné pre jednokrídlové a dvojkrídlové dvere.






Profily a integrovaná konštrukcia s povlakom živice
Zvislé výstužné stojky na ústí kazety, horný priečnik a kovová zarážka sú vopred ošetrené špeciálnou živicou, ktorá podporuje priľnavosť konečnej dokončovacej vrstvy.





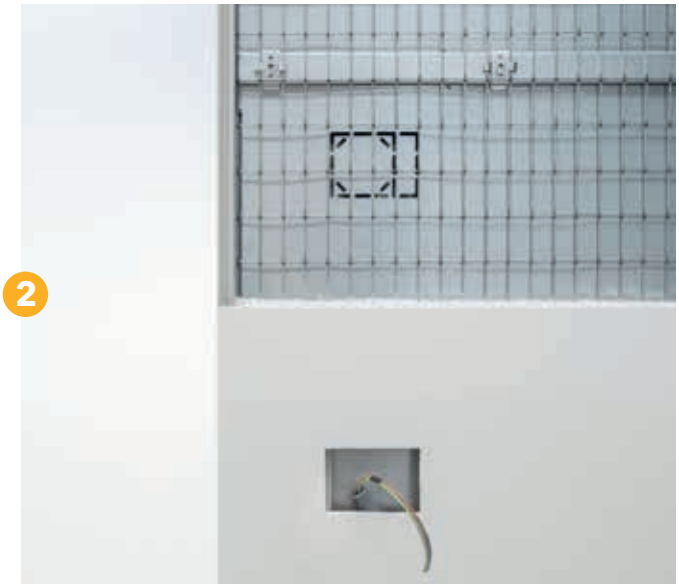


Skrytá technológia
Konštrukčné "vychytávky" ako napr. predomietnuté profily (zvislé profily, vrchná traverza a dorazová lišta sú predomietnuté alebo pripravené na vytmelenie) umožňujú dokonalú integráciu a splynutie so stenou, pričom sa dvere opticky "stratia", zatiaľčo špeciálna technológia Luce od ECLISSE je ideálnym riešením pre umiestnenie elektroinštalácie.
Na každej strane kapsy sú pripravené miesta na potenciálne pripojenie elektroinštalácie podľa potreby (až do 10 krabíc na puzdro, 5 na jednej strane a 5 na druhej).



ECLISSE SYNTESIS® LUCE JEDNOKRÍDLOVÉ
MURIVO

DVERNÝ PRIECHOD
A=615÷1315 mm
H=1000÷2700 mm

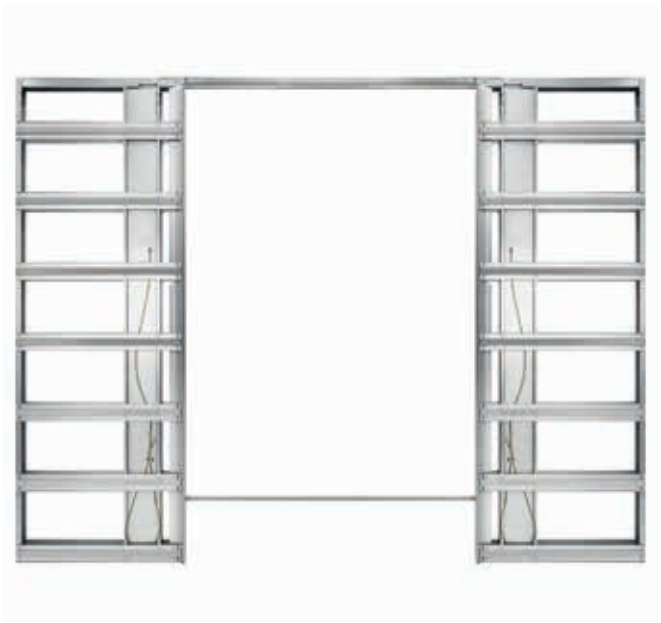


ECLISSE SYNTESIS® LUCE DVOJKRÍDLOVÉ
SADROKARTÓN

DVERNÝ PRIECHOD
A=615+615÷1315+1315 mm
H=1000÷2700 mm


ECLISSE **SYNTESIS® LUCE JEDNOKRÍDLOVÉ**

MURIVO

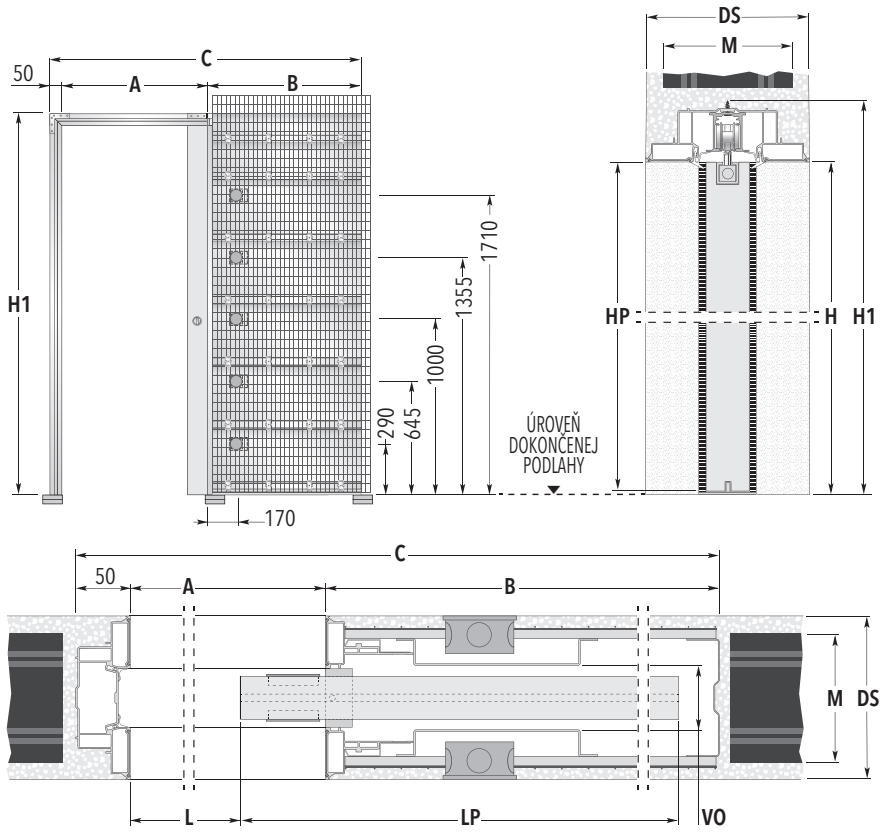

POZNÁMKA

Dverné krídlo pre model ECLISSE SYNTESIS® LUCE musí mať v hornej časti drážku tak, ako je to zobrazené.

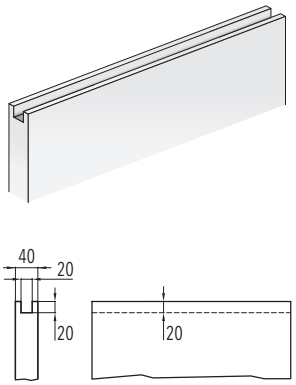

ŠTANDARDNÉ PUZDRO

DVERNÝ PRIECHOD		ROZMERY PUZDRA	DVERNÉ KRÍDLO*	
A x H	**B**	**C x H1**	**LP**	**HP**
615 x 1993/2100	750	1415 x 2053/2160	650	1985/2092
715 x 1993/2100	850	1615 x 2053/2160	750	1985/2092
815 x 1993/2100	950	1815 x 2053/2160	850	1985/2092
915 x 1993/2100	1050	2015 x 2053/2160	950	1985/2092
1015 x 1993/2100	1150	2215 x 2053/2160	1050	1985/2092
1115 x 1993/2100	1250	2415 x 2053/2160	1150	1985/2092

DOKONČENÁ STENA= **DS**	MURIVO= **M**	VNÚTORNÝ OTVOR= **VO**
150 →	125	54

Rozmery sú uvedené v mm

POZNÁMKY

- **Štandardné výšky priechodu (H):** 1993 a 2100 mm.
- **Atypické rozmery:** možnosť dodania atypických puzdier so šírkou dverného priechodu (A) od 615 do 1315 mm (v intervale 100 mm) a výškou priechodu (H) od 1000 do 2700 mm (v intervale 50 mm).

  Z bezpečnostných dôvodov ECLISSE odporúča, aby dverný panel vyčnieval 80 mm do priechodu.
- Ak je to potrebné, nastaviteľná zarážka dverí umožňuje zmeniť priechod L.
- Ak sa má dverné krídlo zasúvať do steny celé, je potrebné spodnú drážku vyfrézovať po celej šírke dverného krídla.
- Drážka pre podlahový vodiaci prvok musí mať rozmery 7x15 mm.

UPOZORNENIA

- Puzdrá sú určené iba pre dvere s max hrúbkou 40 mm.
- Štandardná nosnosť posuvných vozíkov je 100 kg.
- Stavebný otvor pripravte na výšku H1+20 mm a na šírku C+35 mm.
- Otvor treba zabezpečiť prekladom.
- Odporúčame konzultovať rozmery dverí s výrobcom dverí.
- Polohy elektroinštalačných krabíc sú presne určené.
- Maximálna hĺbka elektroinštalačnej krabice je 40 mm.
  (2 elektroinštalačné krabice sú súčasťou dodávky puzdra)




✱ Rozmery dreveného dverného krídla.

PRÍSLUŠENSTVO

- Vitro
- ECLISSE SYNTESIS® SOKEL
- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS® DS
- Ochranný profil
- ECLISSE Push&Pull *S*


ECLISSE **SYNTESIS® LUCE JEDNOKRÍDLOVÉ**

SADROKARTÓN

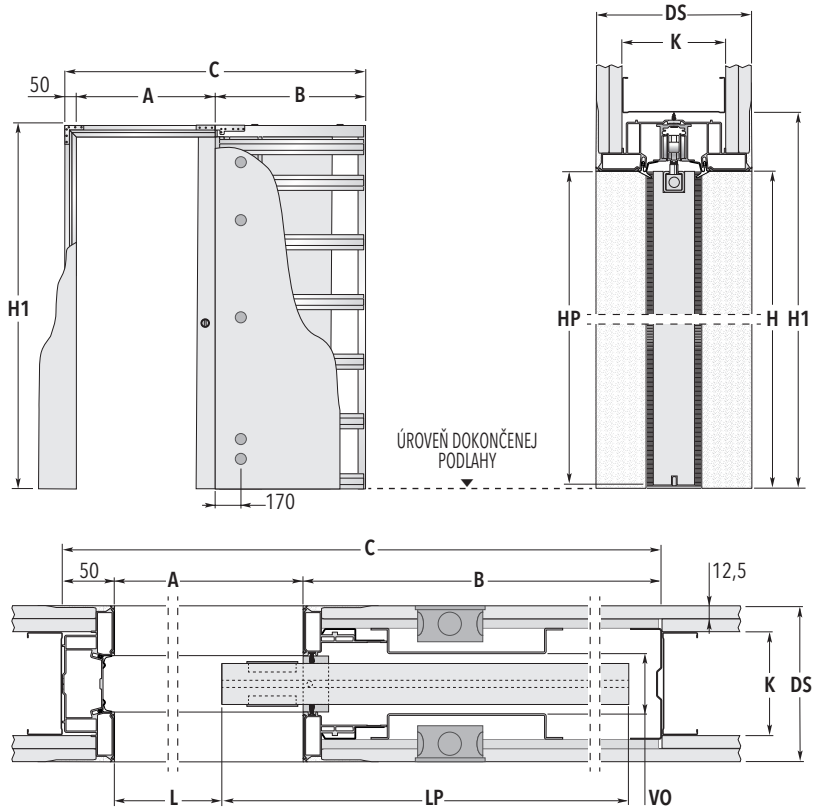

POZNÁMKA

Dverné krídlo pre model ECLISSE SYNTESIS® LUCE musí mať v hornej časti drážku tak, ako je to zobrazené.

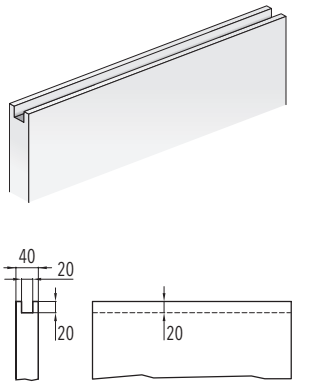

ŠTANDARDNÉ PUZDRO

DVERNÝ PRIECHOD		ROZMERY PUZDRA	DVERNÉ KRÍDLO*	
A x H	**B**	**C x H1**	**LP**	**HP**
615 x 1993/2100	750	1415 x 2053/2160	650	1985/2092
715 x 1993/2100	850	1615 x 2053/2160	750	1985/2092
815 x 1993/2100	950	1815 x 2053/2160	850	1985/2092
915 x 1993/2100	1050	2015 x 2053/2160	950	1985/2092
1015 x 1993/2100	1150	2215 x 2053/2160	1050	1985/2092
1115 x 1993/2100	1250	2415 x 2053/2160	1150	1985/2092

DOKONČENÁ STENA= **DS**	KONŠTRUKCIA= **K**	VNÚTORNÝ OTVOR= **VO**
150 →	100 s dvomi vrstvami sadrokartónových platní, ale iba s jednou vrstvou platní na každej strane kapsy stavebného puzdra	54

Rozmery sú uvedené v mm

POZNÁMKY

- **Štandardné výšky priechodu (H):** 1993 a 2100 mm.
- **Atypické rozmery:** možnosť dodania atypických puzdier so šírkou dverného priechodu (A) od 615 do 1315 mm (v intervale 100 mm) a výškou priechodu (H) od 1000 do 2700 mm (v intervale 50 mm).

  Z bezpečnostných dôvodov ECLISSE odporúča, aby dverný panel vyčnieval 80 mm do priechodu.
- Ak je to potrebné, nastaviteľná zarážka dverí umožňuje zmeniť priechod L.
- Ak sa má dverné krídlo zasúvať do steny celé, je potrebné spodnú drážku vyfrézovať po celej šírke dverného krídla.
- Drážka pre podlahový vodiaci prvok musí mať rozmery 7x15 mm.

UPOZORNENIA

- Puzdrá sú určené iba pre dvere s max hrúbkou 40 mm.
- Štandardná nosnosť posuvných vozíkov je 100 kg.
- Odporúčame konzultovať rozmery dverí s výrobcom dverí.
- Maximálna hĺbka elektroinštalačnej krabice je 40 mm.
  (2 elektroinštalačné krabice sú súčasťou dodávky puzdra)




✱ Rozmery dreveného dverného krídla.

PRÍSLUŠENSTVO

- Vitro
- ECLISSE SYNTESIS® SOKEL
- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS® DS
- Ochranný profil
- ECLISSE Push&Pull *S*


ECLISSE **SYNTESIS® LUCE DVOJKRÍDLOVÉ**

MURIVO

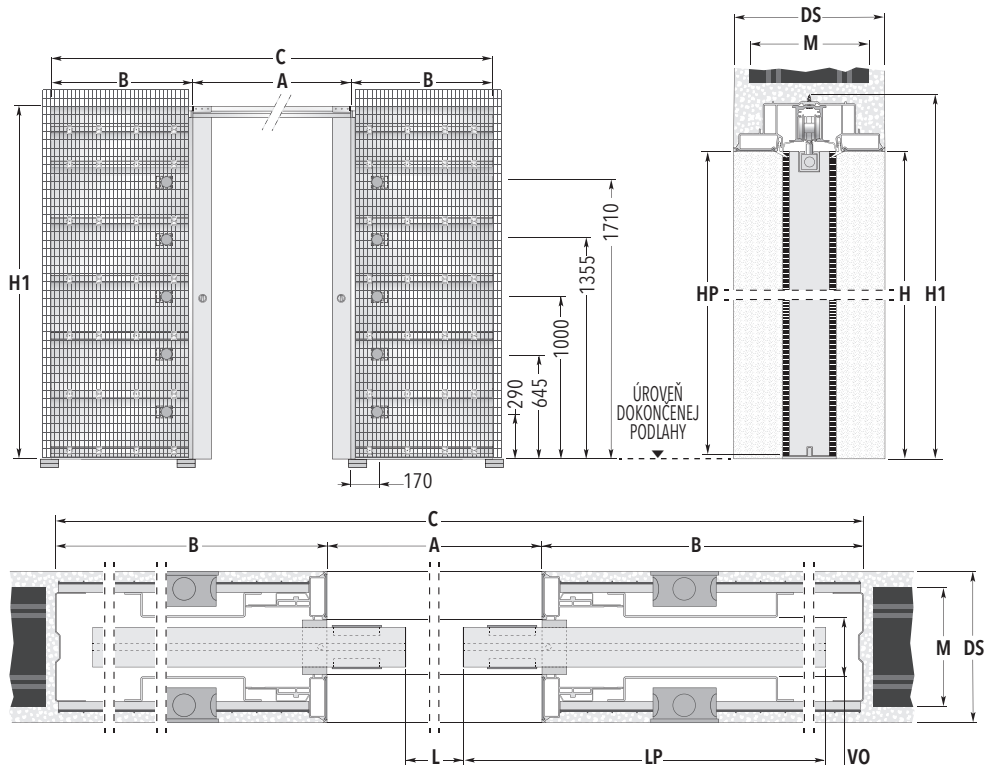

POZNÁMKA

Dverné krídlo pre model ECLISSE SYNTESIS® LUCE musí mať v hornej časti drážku tak, ako je to zobrazené.

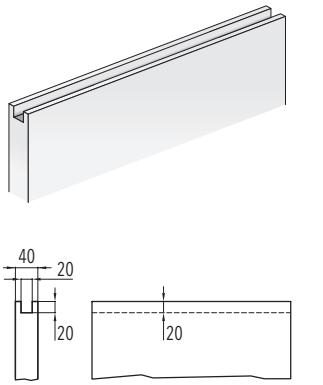

ŠTANDARDNÉ PUZDRO

DVERNÝ PRIECHOD		ROZMERY PUZDRA	DVERNÉ KRÍDLO*	
A x H	**B**	**C x H1**	**LP**	**HP**
1230 x 1993/2100	750	2730 x 2053/2160	650	1985/2092
1430 x 1993/2100	850	3130 x 2053/2160	750	1985/2092
1630 x 1993/2100	950	3530 x 2053/2160	850	1985/2092
1830 x 1993/2100	1050	3930 x 2053/2160	950	1985/2092
2030 x 1993/2100	1150	4330 x 2053/2160	1050	1985/2092
2230 x 1993/2100	1250	4730 x 2053/2160	1150	1985/2092

DOKONČENÁ STENA= **DS**	MURIVO= **M**	VNÚTORNÝ OTVOR= **VO**
150 →	120	54

Rozmery sú uvedené v mm

POZNÁMKY

- **Štandardné výšky priechodu (H):** 1993 a 2100 mm.
- **Atypické rozmery:** možnosť dodania atypických puzdier so šírkou dverného priechodu (A) od 1230 do 2630 mm (v intervale 200 mm) a výškou priechodu (H) od 1000 do 2700 mm (v intervale 50 mm).

  Z bezpečnostných dôvodov ECLISSE odporúča, aby dverný panel vyčnieval 80 mm do priechodu.
- Ak je to potrebné, nastaviteľná zarážka dverí umožňuje zmeniť priechod L.
- Ak sa má dverné krídlo zasúvať do steny celé, je potrebné spodnú drážku vyfrézovať po celej šírke dverného krídla.
- Drážka pre podlahový vodiaci prvok musí mať rozmery 7x15 mm.

UPOZORNENIA

- Puzdrá sú určené iba pre dvere s max hrúbkou 40 mm.
- Štandardná nosnosť posuvných vozíkov je 100 kg.
- Stavebný otvor pripravte na výšku H1+20 mm a na šírku C+35 mm.
- Otvor treba zabezpečiť prekladom.
- Odporúčame konzultovať rozmery dverí s výrobcom dverí.
- Polohy elektroinštalačných krabíc sú presne určené.
- Maximálna hĺbka elektroinštalačnej krabice je 40 mm.
  (2 elektroinštalačné krabice sú súčasťou dodávky puzdra)




✱ Rozmery dreveného dverného krídla.

PRÍSLUŠENSTVO

- Vitro
- ECLISSE SYNTESIS® SOKEL
- SYNCHRONIZÁCIA ECLISSE SYNTESIS® DVOJKRÍDLOVÉ
- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS® DS
- Ochranný profil
- ECLISSE Push&Pull *S*


ECLISSE **SYNTESIS® LUCE DVOJKRÍDLOVÉ**

SADROKARTÓN

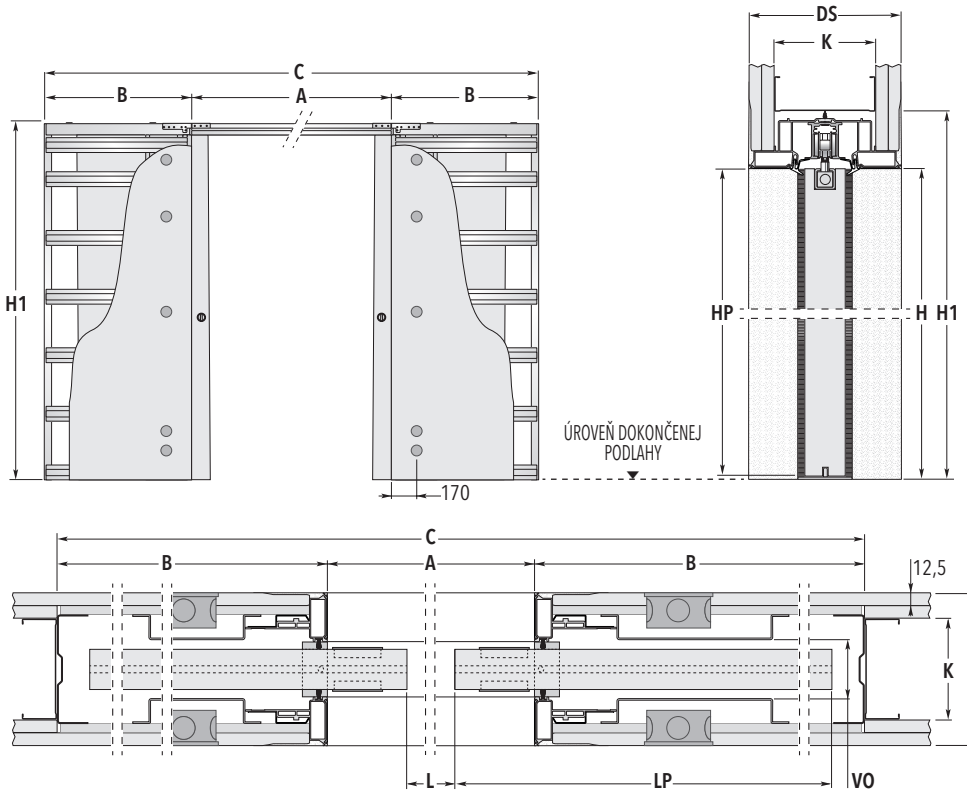

POZNÁMKA

Dverné krídlo pre model ECLISSE SYNTESIS® LUCE musí mať v hornej časti drážku tak, ako je to zobrazené.

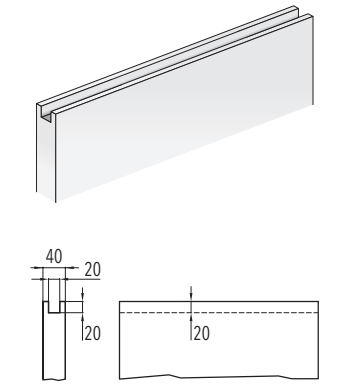

ŠTANDARDNÉ PUZDRO

DVERNÝ PRIECHOD		ROZMERY PUZDRA	DVERNÉ KRÍDLO*	
A x H	**B**	**C x H1**	**LP**	**HP**
1230 x 1993/2100	750	2730 x 2053/2160	650	1985/2092
1430 x 1993/2100	850	3130 x 2053/2160	750	1985/2092
1630 x 1993/2100	950	3530 x 2053/2160	850	1985/2092
1830 x 1993/2100	1050	3930 x 2053/2160	950	1985/2092
2030 x 1993/2100	1150	4330 x 2053/2160	1050	1985/2092
2230 x 1993/2100	1250	4730 x 2053/2160	1150	1985/2092

DOKONČENÁ STENA= **DS**	KONŠTRUKCIA= **K**	VNÚTORNÝ OTVOR= **VO**
150 →	100 s dvomi vrstvami sadrokartónových platní, ale iba s jednou vrstvou platní na každej strane kapsy stavebného puzdra	54

Rozmery sú uvedené v mm

POZNÁMKY

- **Štandardné výšky priechodu (H):** 1993 a 2100 mm.
- **Atypické rozmery:** možnosť dodania atypických puzdier so šírkou dverného priechodu (A) od 1230 do 2630 mm (v intervale 200 mm) a výškou priechodu (H) od 1000 do 2700 mm (v intervale 50 mm).

  Z bezpečnostných dôvodov ECLISSE odporúča, aby dverný panel vyčnieval 80 mm do priechodu.
- Ak je to potrebné, nastaviteľná zarážka dverí umožňuje zmeniť priechod L.
- Ak sa má dverné krídlo zasúvať do steny celé, je potrebné spodnú drážku vyfrézovať po celej šírke dverného krídla.
- Drážka pre podlahový vodiaci prvok musí mať rozmery 7x15 mm.

UPOZORNENIA

- Puzdrá sú určené iba pre dvere s max hrúbkou 40 mm.
- Štandardná nosnosť posuvných vozíkov je 100 kg.
- Odporúčame konzultovať rozmery dverí s výrobcom dverí.
- Maximálna hĺbka elektroinštalačnej krabice je 40 mm.
  (2 elektroinštalačné krabice sú súčasťou dodávky puzdra)



- ✱ Rozmery dreveného dverného krídla.

PRÍSLUŠENSTVO

- Vitro
- ECLISSE SYNTESIS® SOKEL
- SYNCHRONIZÁCIA ECLISSE SYNTESIS® DVOJKRÍDLOVÉ
- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS® DS
- Ochranný profil
- ECLISSE Push&Pull *S*

ECLISSE **SYNTESIS® LINE BATTENTE**

TECHNICKÉ DETAILY - **SKRYTÁ HLINÍKOVÁ ZÁRUBŇA**

Dlhodobá odolnosť
Hliníkový profil zárubne sa najprv upraví fosfátovaním proti oxidácii. Následne sa nanesie základný náter, ktorý zlepšuje priľnavosť finálneho povrchového materiálu.



6 nastaviteľných svoriek
Svorky sú výškovo nastaviteľné a umožňujú pohodlné pripevnenie k murovanej stene.



Váhorys "100"
Označenie zárubne váhorysom "100" zjednodušuje osadenie zárubne na úroveň dokončenej podlahy "0".



Značka
Zárubne sú ľahko identifikovateľné vďaka značke.





- Dištančné panely hrúbky 25 mm zabezpečujú dokonalý tvar zárubne počas montáže.
- Dodáva sa s plastovou ochranou proti zašpineniu alebo poškriabaniu na stavbe.
- Čiarový kód na ráme na identifikáciu produktu.
- Gumené tesnenie sa aplikuje na zárubňu, nie na dvere. Je mäkké, estetické, stabilné a jednoducho sa montuje.
- Krytky pántov chránia dverné pánty proti poškodeniu (ťahané otočné dvere).



ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE

DVERNÝ PRIECHOD
L=600÷1000 mm
H=1650÷3000 mm




ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE DVOJKRÍDLOVÉ

DVERNÝ PRIECHOD
L=600+600÷1000+1000 mm
H=1650÷3000 mm


ECLISSE **SYNTESIS® LINE BATTENTE**

TECHNICKÉ DETAILY - **DVERE**

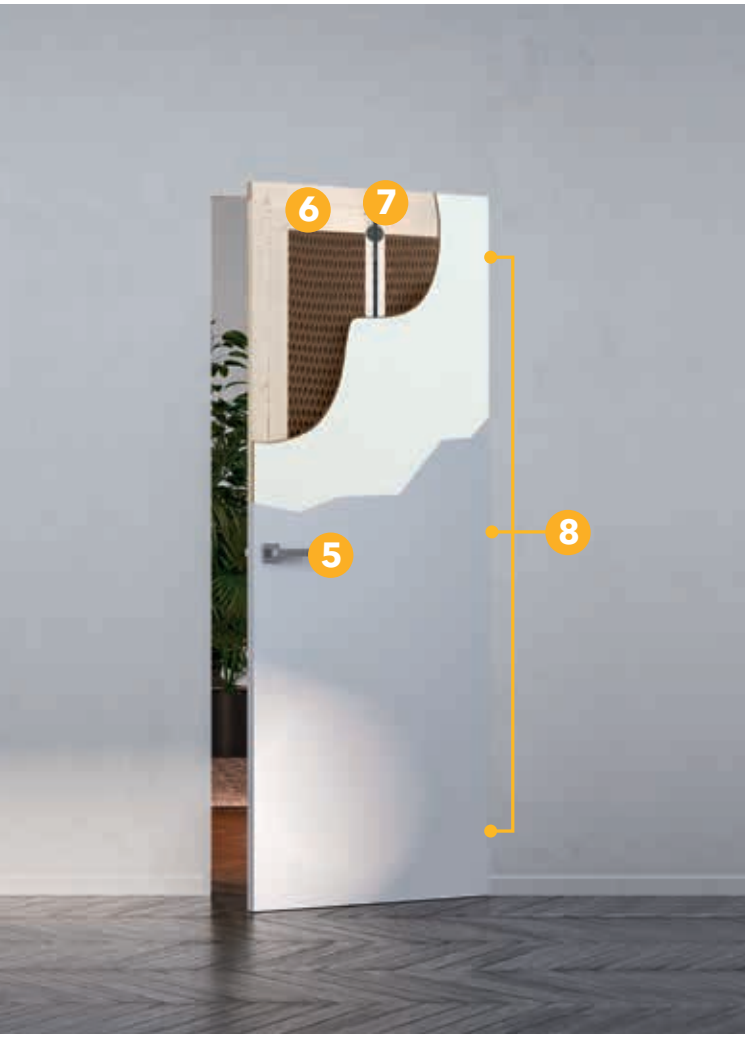



Dvere
Dvere majú základný náter, ktorý zlepšuje priľnavosť konečnej povrchovej úpravy - náterovej farby na steny alebo akejkoľvek inej emailovej farby (matnej či lesklej).



Napínacie tiahlo
Špeciálne nastaviteľné zariadenie. Pomáha dverám udržať konštantné napätie, zlepšuje plochosť dverí.



Pánty
3 pánty nastaviteľné v troch smeroch (výška, šírka, hĺbka) pre zabezpečenie dokonalého nastavenia dverného panelu a obvodovej medzery.
Poznámka: Ak je hmotnosť dverného panelu viac ako 50 kg (max. 65 kg), sú potrebné 4 pánty.



Magnetická zámka
Vyznačuje sa moderným dizajnom s minimalistickými líniami. Splýva s dverným panelom.
Garantuje mimoriadne ľahké a tiché zatváranie.

Excentrický protikus zámky
- Minimalistický dizajn, ktorý splýva s okolím.
- Excentrický protikus: umožňuje odstrániť malé chyby osadenia a zaručuje dokonalé zatvorenie dverí.

Poznámka: magnetická zámka sa štandardne dodáva bez uzamykania alebo s uzamykaním na kľúč.
Zámka uzamykateľná z jednej strany alebo zámka s otvorom pre cylindrickú vložku sa dodávajú na želanie.


- Dvere sú ľahko identifikovateľné vďaka značke.
- Univerzálne s možnosťou zmeny smeru otvárania dverí (pravé alebo ľavé);
- Hrúbka 45 mm;
- Celoobvodový vnútorný rám z masívneho dreva na zvýšenie odolnosti proti ohnutiu;
- Dverné krídla od výšky H = 2000 mm sa dodávajú s vnútorným napínacím tiahlom na zlepšenie plochosti dverí.

ECLISSE **SYNTESIS® LINE BATTENTE**


OTVÁRANIE - KIT - KOVANIE




TLAČENÉ OTOČNÉ DVERE




ŤAHANÉ OTOČNÉ DVERE

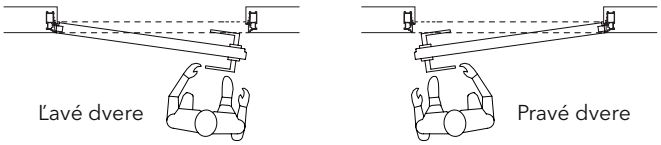

Charakteristickým znakom otočných dverí ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE je možnosť namontovať ich tak, aby boli zarovnané so stropom s použitím alebo bez použitia hornej traverzy. Týmto spôsobom je možné dosiahnuť úplné splynutie dverí, steny a stropu.

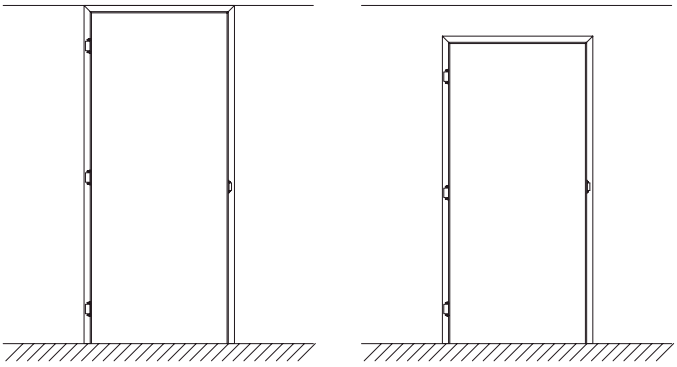

S traverzou

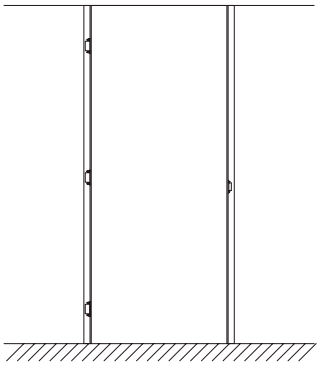

Bez traverzy

KOMPLETNÁ SADA



Kompletná súprava obsahuje skrytú zárubňu (zmontovanú alebo nezmontovanú), dverné krídlo a montážnu krabičku s pántmi, magnetickou zámkou a tesnením.

JEDNOTLIVÉ PRVKY



ECLISSE **SYNTESIS® LINE BATTENTE**


APLIKÁCIE


Skrytá zárubňa je vhodná pre montáž do murovanej a do sadrokartónovej steny.
Zárubňa sa do murovanej steny ukotvuje pomocou 6 svoriek zacementovaných do pripravených otvorov.
Do konštrukcie sadrokartónovej steny sa zárubňa fixuje skrutkami cez existujúce otvory v zárubni.

TLAČENÉ OTOČNÉ DVERE


ŤAHANÉ OTOČNÉ DVERE


Zárubňa pre murovanú stenu s omietkou

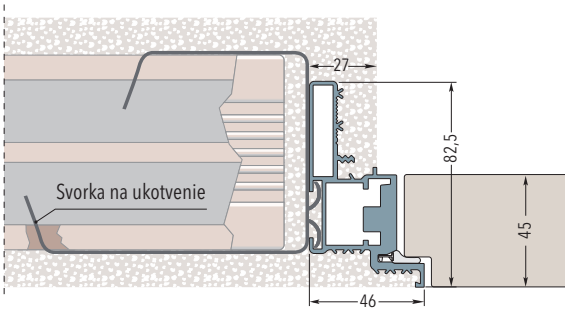

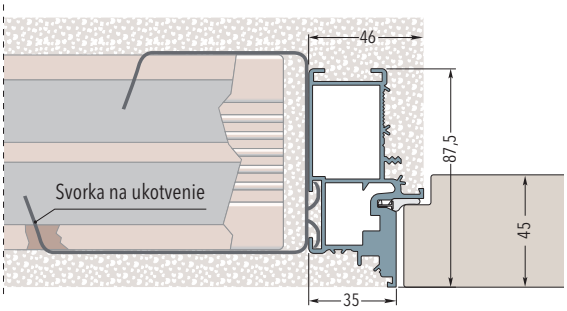



Zárubňa pre sadrokartónovú stenu s jednou vrstvou sadrokartónových platní. Hrúbka dokončenej steny 100 mm.

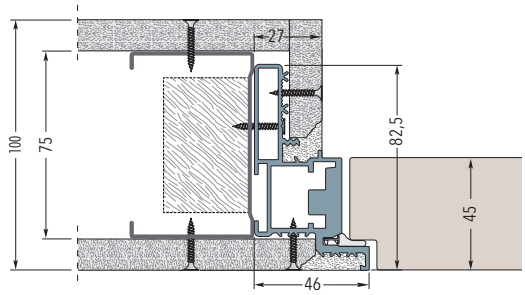

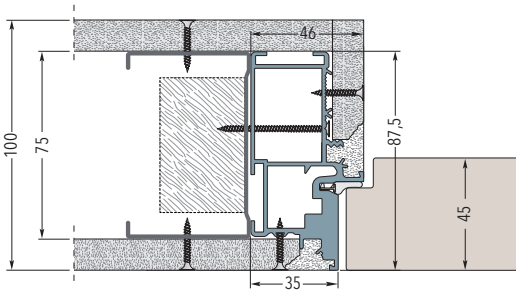



Zárubňa pre sadrokartónovú stenu s dvomi vrstvami sadrokartónových platní. Hrúbka dokončenej steny 100 mm.

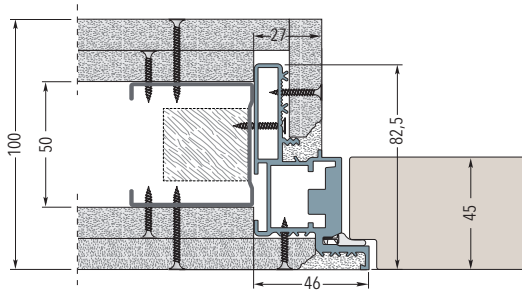

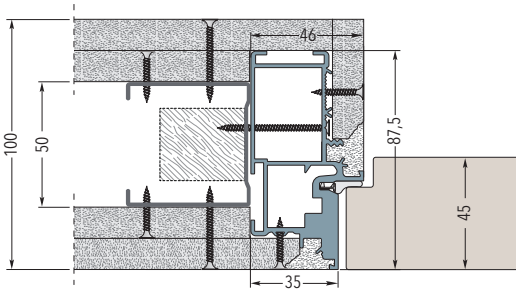

Zárubňa pre sadrokartónovú stenu s dvomi vrstvami sadrokartónových platní. Hrúbka dokončenej steny 125/150 mm.

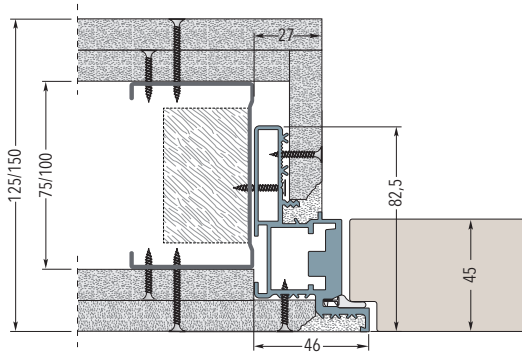

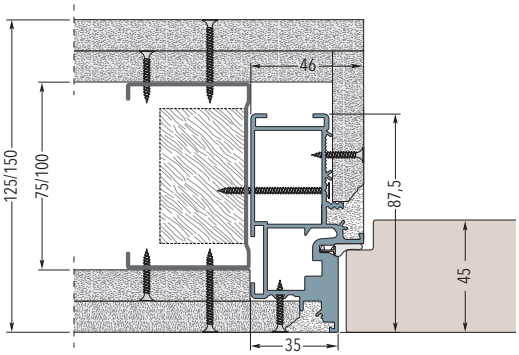



ECLISSE **SYNTESIS® LINE BATTENTE**

ROZMERY - ZÁRUBŇA S TRAVERZOU ALEBO BEZ TRAVERZY


TLAČENÉ OTOČNÉ DVERE

ZÁRUBŇA S TRAVERZOU

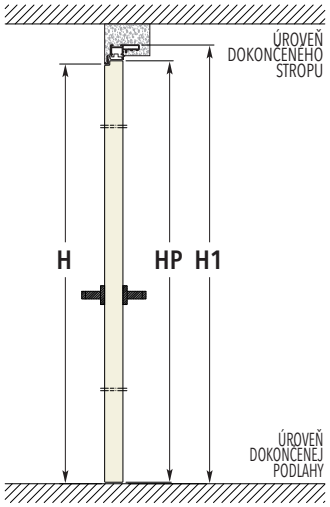

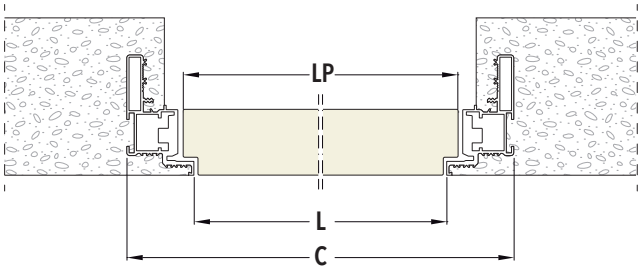



ZÁRUBŇA BEZ TRAVERZY

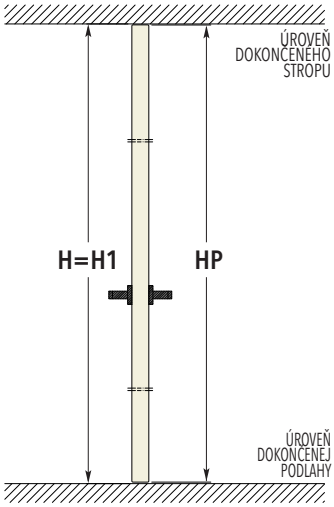


ŤAHANÉ OTOČNÉ DVERE

ZÁRUBŇA S TRAVERZOU

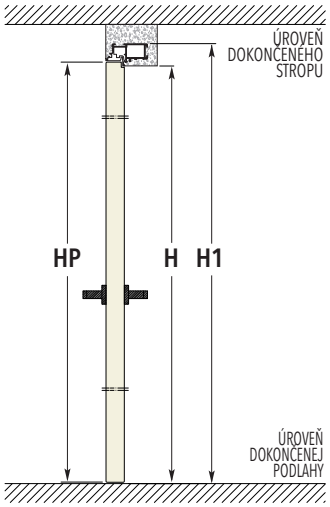

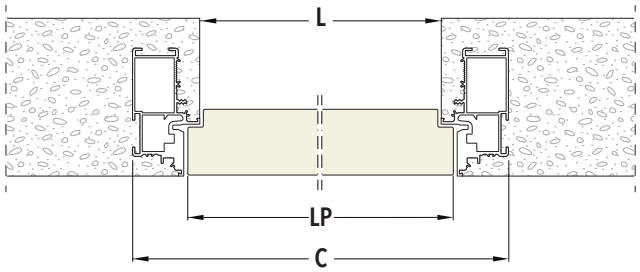

ZÁRUBŇA BEZ TRAVERZY

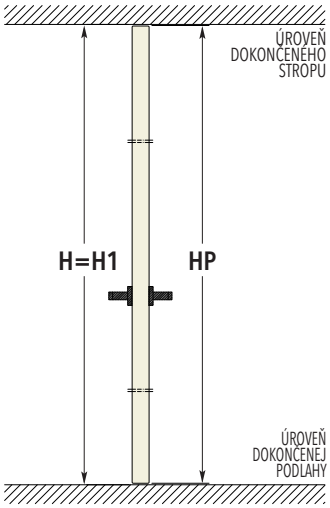

ROZMERY - ZÁRUBŇA S TRAVERZOU

DVERNÝ PRIECHOD		ROZMERY SKRYTEJ ZÁRUBNE		DVERNÉ KRÍDLO - HR. 45 mm	
L	**H**	**C**	**H1**	**LP**	**HP**
600	2100/2400	692	2146/2446	616	2104/2404
650	2100/2400	742	2146/2446	666	2104/2404
700	2100/2400	792	2146/2446	716	2104/2404
750	2100/2400	842	2146/2446	766	2104/2404
800	2100/2400	892	2146/2446	816	2104/2404
850	2100/2400	942	2146/2446	866	2104/2404
900	2100/2400	992	2146/2446	916	2104/2404
950	2100/2400	1042	2146/2446	966	2104/2404
1000	2100/2400	1092	2146/2446	1016	2104/2404

ROZMERY - ZÁRUBŇA BEZ TRAVERZY

DVERNÝ PRIECHOD		ROZMERY SKRYTEJ ZÁRUBNE		DVERNÉ KRÍDLO - HR. 45 mm	
L	**H**	**C**	**H1**	**LP**	**HP**
600	2700	692	2700	616	2693
650	2700	742	2700	666	2693
700	2700	792	2700	716	2693
750	2700	842	2700	766	2693
800	2700	892	2700	816	2693
850	2700	942	2700	866	2693
900	2700	992	2700	916	2693
950	2700	1042	2700	966	2693
1000	2700	1092	2700	1016	2693

Rozmery sú uvedené v mm

POZNÁMKY

- Atypické výšky priechodu H od 1650 do 3000 mm v intervale 50 mm.
- Pri verzii s traverzou je celková výška H1 väčšia vždy o 46 mm ako je výška dverného priechodu H.

PRÍSLUŠENSTVO

- Zatvárač dverí
- Samozatvárací záves dverí


ECLISSE **SYNTESIS® LINE BATTENTE DVOJKRÍDLOVÉ**

OTVÁRANIE







DVERE TLAČENÉ ĽAVÉ- FIXNÝ PANEL PRAVÝ




DVERE ŤAHANÉ ĽAVÉ- FIXNÝ PANEL PRAVÝ

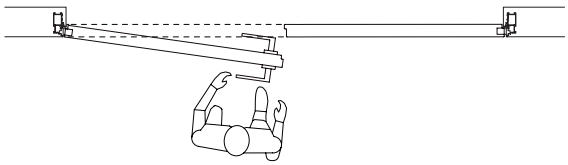


DVERE TLAČENÉ PRAVÉ- FIXNÝ PANEL ĽAVÝ



DVERE ŤAHANÉ PRAVÉ- FIXNÝ PANEL ĽAVÝ

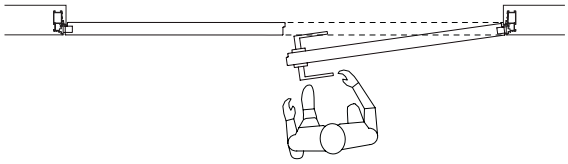

Model ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE DVOJKRÍDLOVÉ je dostupný len s hornou traverzou.
Pevné dvere sú zatvorené západkou (dodáva sa s panelom dverí).

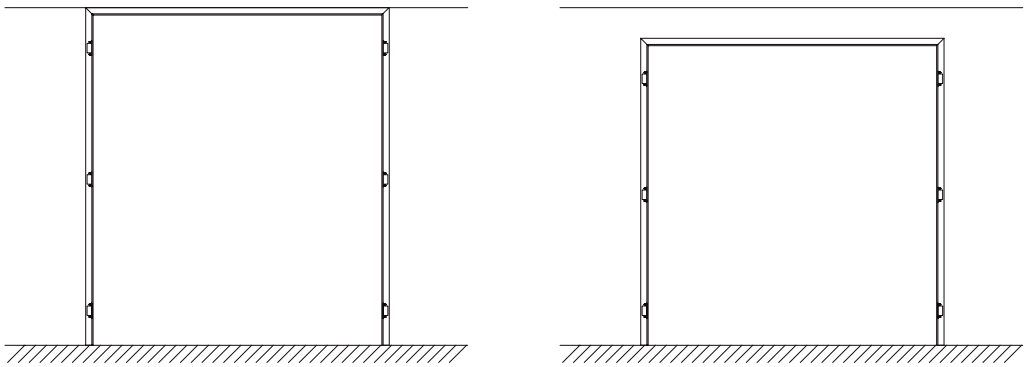

S traverzou


ECLISSE **SYNTESIS® LINE BATTENTE DVOJKRÍDLOVÉ**

APLIKÁCIE


Skrytá zárubňa je vhodná pre montáž do murovanej a do sadrokartónovej steny.
Zárubňa sa do murovanej steny ukotvuje pomocou 6 svoriek zacementovaných do pripravených otvorov.
Do konštrukcie sadrokartónovej steny sa zárubňa fixuje skrutkami cez existujúce otvory v zárubni.

ĽAVÉ DVERE FIXNÉ	PRAVÉ DVERE TLAČENÉ ALEBO ŤAHANÉ


Zárubňa pre murovanú stenu s omietkou

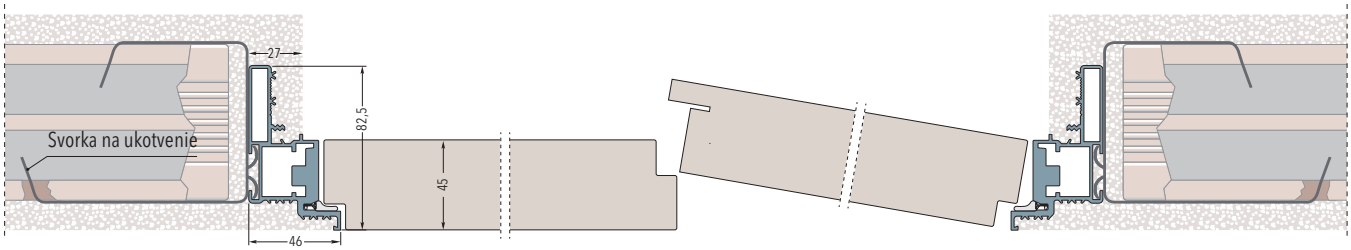


Zárubňa pre sadrokartónovú stenu s jednou vrstvou sadrokartónových platní. Hrúbka dokončenej steny 100 mm.

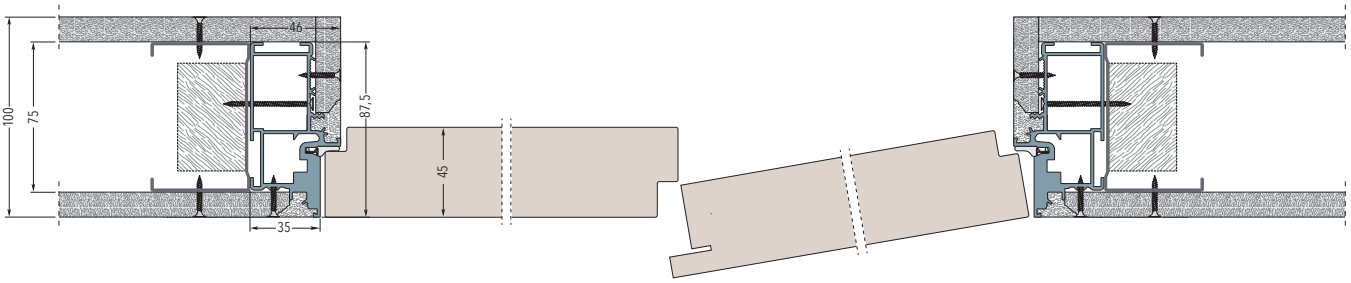

Zárubňa pre sadrokartónovú stenu s dvomi vrstvami sadrokartónových platní. Hrúbka dokončenej steny 100 mm.

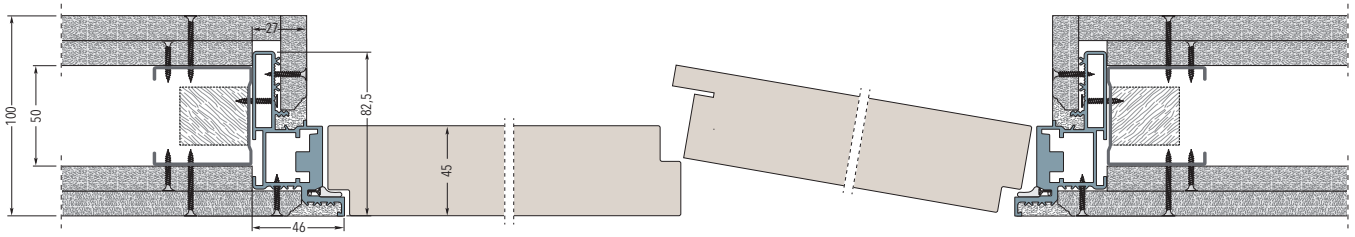


Zárubňa pre sadrokartónovú stenu s dvomi vrstvami sadrokartónových platní. Hrúbka dokončenej steny 125/150 mm.

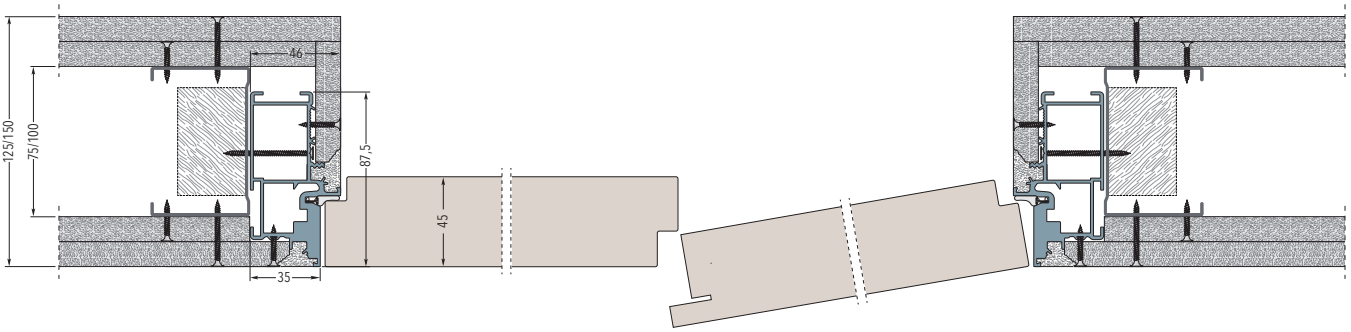


ECLISSE **SYNTESIS® LINE BATTENTE DVOJKRÍDLOVÉ**

ROZMERY

TLAČENÉ OTOČNÉ DVERE

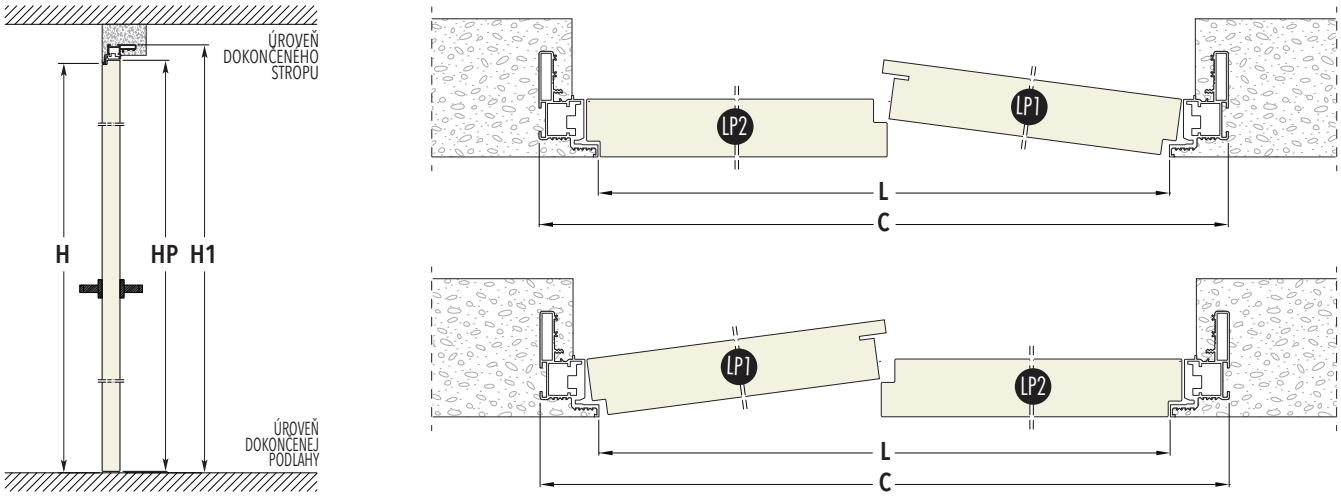

ŤAHANÉ OTOČNÉ DVERE

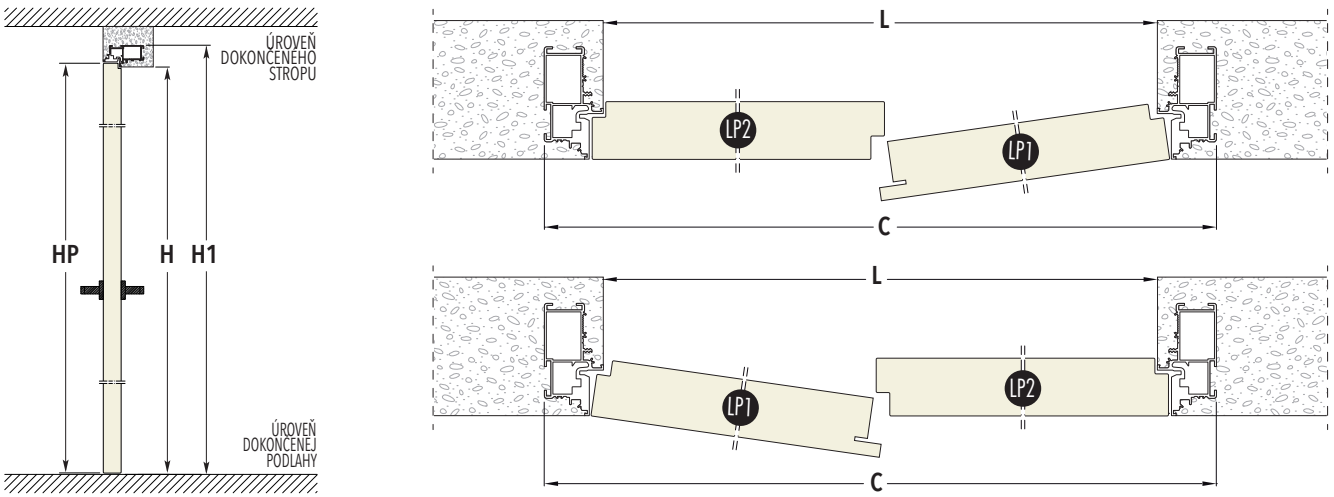

ROZMERY - ZÁRUBŇA S TRAVERZOU

DVERNÝ PRIECHOD		ROZMERY SKRYTEJ ZÁRUBNE		DVERNÉ KRÍDLO - HR. 45 mm		
L	**H**	**C**	**H1**	**LP1**	**LP2**	**HP**
1200	2100/2400	1292	2146/2446	606	616	2104/2404
1300	2100/2400	1392	2146/2446	656	666	2104/2404
1400	2100/2400	1492	2146/2446	706	716	2104/2404
1500	2100/2400	1592	2146/2446	756	766	2104/2404
1600	2100/2400	1692	2146/2446	806	816	2104/2404
1700	2100/2400	1792	2146/2446	856	866	2104/2404
1800	2100/2400	1892	2146/2446	906	916	2104/2404
1900	2100/2400	1992	2146/2446	956	966	2104/2404
2000	2100/2400	2092	2146/2446	1006	1016	2104/2404

Rozmery sú uvedené v mm

POZNÁMKY

- Atypické výšky priechodu H od 1650 do 3000 mm v intervale 50 mm.
- Celková výška H1 je väčšia vždy o 46 mm ako je výška dverného priechodu H.

PRÍSLUŠENSTVO

- Zatvárač dverí
- Samozatvárací záves dverí

ECLISSE **SYNTESIS® LINE BATTENTE**


S ELEKTRICKÝM PROTIKUSOM ZÁMKU - HLINÍKOVÁ ELOXOVANÁ ZÁRUBŇA SO ZÁKLADNÝM NÁTEROM



Elektrický protikus zámku pre otočné dvere je zariadenie na kontrolu prístupu na otváranie dverí pomocou elektrického impulzu, ktorý odomkne zámok.
Zariadenie vyžaduje inštaláciu cylindrického zámku, aby bolo možné dvere otvoriť v prípade výpadku el. prúdu.

Aktivačný mechanizmus (magnetická karta, tlačidlo atď.) nie je súčasťou balenia.


TLAČENÉ OTOČNÉ DVERE



Ľavé dvere

Pravé dvere

ŤAHANÉ OTOČNÉ DVERE

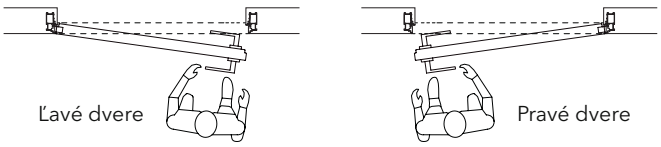

Ľavé dvere

Pravé dvere

POZNÁMKY

- Dostupné s traverzou alebo bez traverzy (rovnaká cena).
- Maximálna hmotnosť dverného panelu s 3 pántmi: 50 kg.
- Dostupné so 4 pántmi: maximálna hmotnosť dverného panelu 65 kg.
- Odporúča sa kombinácia so sadou madiel alebo knobkov.
- Aktivačný mechanizmus (magnetická karta, tlačidlo atď.) nie je súčasťou balenia.

ECLISSE **SYNTESIS® LINE BATTENTE**


SKOSENÉ




ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE je možné vyrobiť aj so šikmou traverzou. Ideálne riešenie pre šikmé stropy, podkrovia alebo podkrovné priestory.

ŤAHANÉ OTOČNÉ DVERE

Zárubňa je dodávaná pre murovanú aj sadrokartónovú stenu v jednom balení.

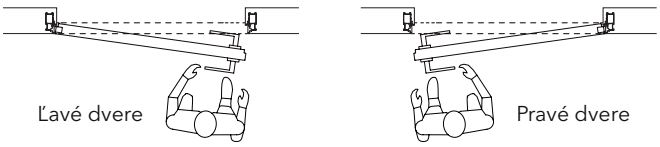

ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE SKOSENÁ: je možné vyrobiť s rôznymi uhlami (α), s traverzou aj bez nej.

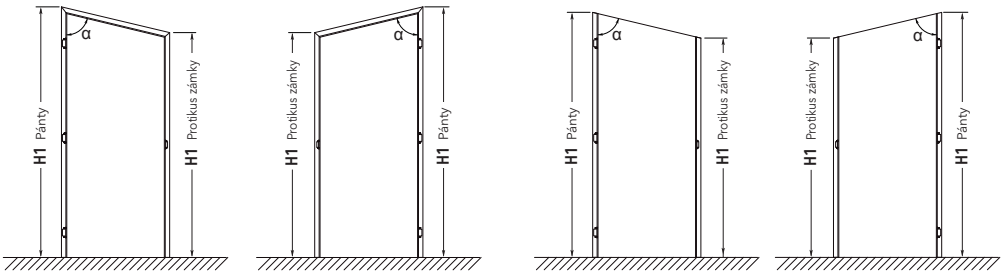

POZNÁMKY

- Uhol α od 60° do 89°
- Pánty vždy na vyššej strane
- **H1** = celková výška zárubne
- Dustupné s traverzou alebo bez traverzy (rovnaká cena)
- Maximálna hmotnosť dverí s 3 pántmi: 50 kg
- Dostupné so 4 pántmi: Maximálna hmotnosť dverného panelu je 65 kg

DVIERKA SPLÝVAJÚCE SO STENOU

ECLISSE SYNTESIS® AREO - ROZMERY










Skrytá zárubňa splývajúca so stenou


Dvierka ECLISSE SYNTESIS® AREO ponúkajú dokonalý systém na elegantné a diskrétne maskovanie skrine a skrinky, kombinujú funkciu s formou. Tieto dvere môžu byť bezproblémovo zasunuté v stene bez obvodového rámu.
Môžu byť upravené tak, aby sa prispôsobili okolitému priestoru a mohli byť natreté alebo potiahnuté tapetou. So svojimi čistými linkami, ECLISSE SYNTESIS® AREO tiež spĺňa najnovšie potreby dizajnu, stenových skriňových zostáv alebo skriniek, stenových barov,...

Dvierka ECLISSE SYNTESIS® AREO je možné prispôsobiť z hľadiska otváravosti a veľkostí. Dokáže splniť akúkoľvek technickú a funkčnú požiadavku bez obetovania dizajnu.


ROZMERY

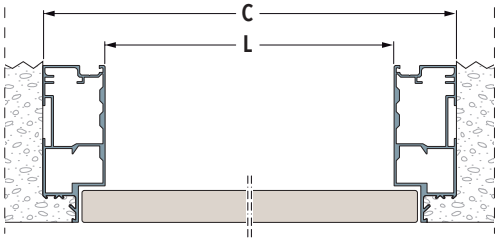

i	ROZMERY PUZDRA	
	C = L + 70 mm	
	Verzia na 3 stranách	Verzia na 4 stranách
	H1 = H + 35 mm	**H1 = H** + 70 mm

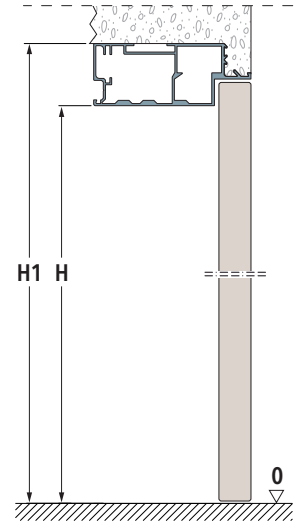

Verzia na 3 stranách

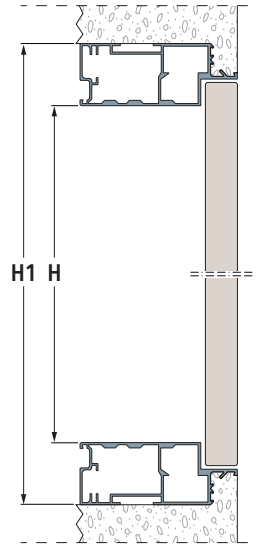


Verzia na 4 stranách

DVIERKA SPLÝVAJÚCE SO STENOU


ECLISSE SYNTESIS® AREO - APLIKÁCIE

APLIKÁCIE


Zárubňa pre murovanú stenu s omietkou

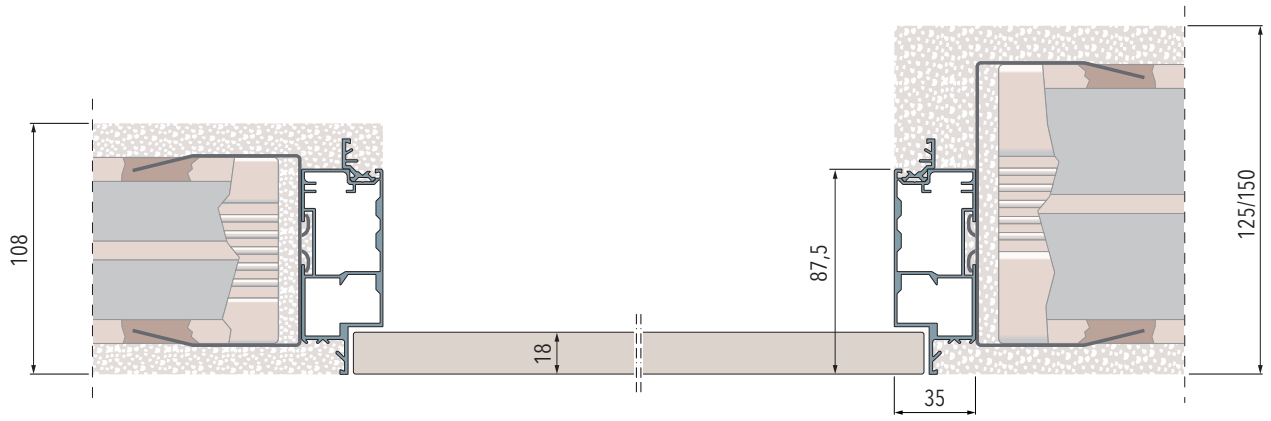


Zárubňa do sadrokartónovej steny s 1 alebo 2 SDK platňami
a povrchom podľa vlastnej požiadavky

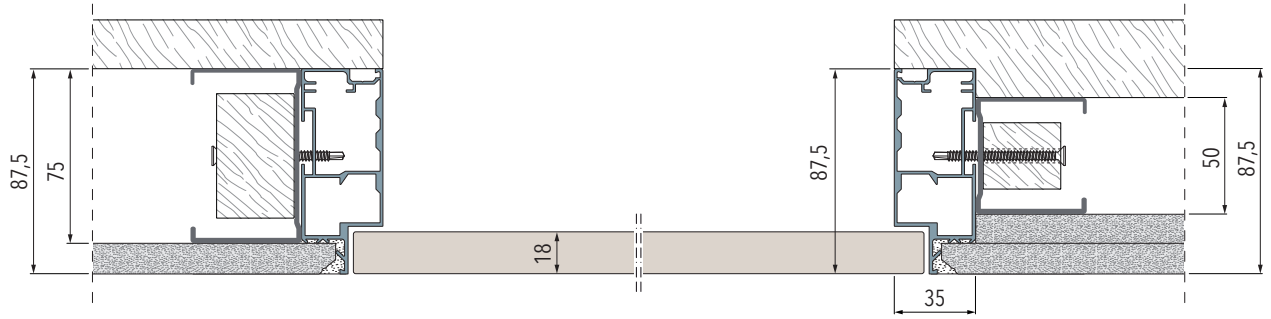

Zárubňa do sadrokartónovej steny s 1 alebo 2 SDK platňami

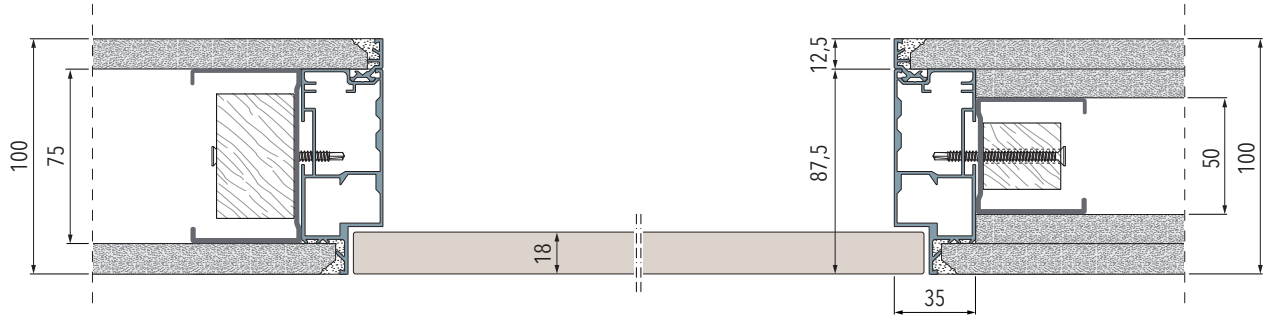


Zárubňa do sadrokartónovej steny s 1 alebo 2 SDK platňami s vnútornou špaletou

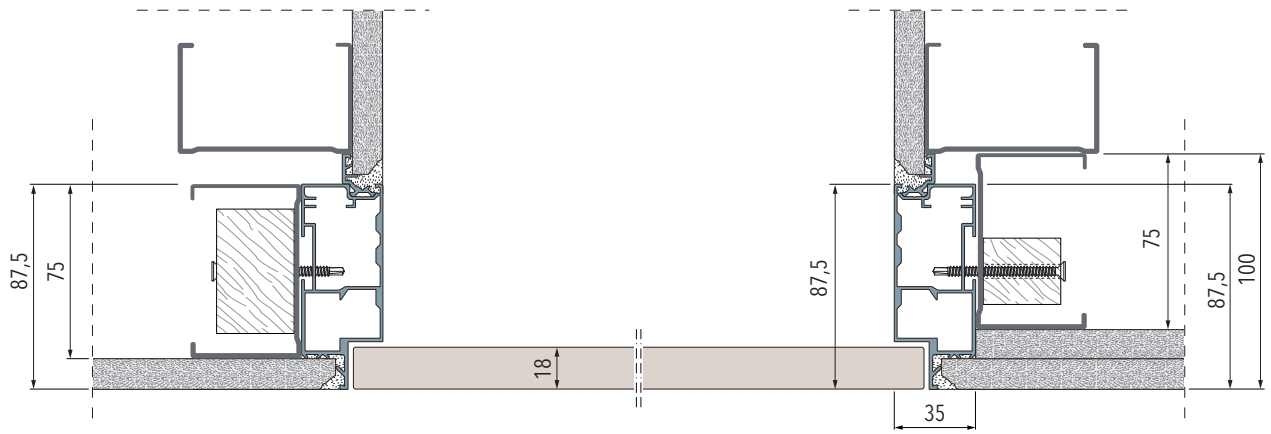


DVIERKA SPLÝVAJÚCE SO STENOU

ECLISSE SYNTESIS® AREO - VERZIE


JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE




Zárubňa pre jednokrídlové dvere na 3 stranách



Zárubňa pre jednokrídlové dvere na 4 stranách




Skosená zárubňa pre jednokrídlové dvere na 3 stranách




Skosená zárubňa pre jednokrídlové dvere na 4 stranách

RIEŠENIE S 3 ALEBO 4 STRANAMI												
	DVERNÝ PRIECHOD						ROZMERY PUZDRA					
	L			**H**			**C**			**H1**		
	min		max	min		max	min		max	min		max
Verzia na 3 stranách	300	÷	650	300	÷	2700	370	÷	720	335	÷	2735
Verzia na 4 stranách	300	÷	650	300	÷	2700	370	÷	720	370	÷	2770

DVOJKRÍDLOVÉ DVERE




Zárubňa pre dvojkrídlové dvere na 3 stranách



Zárubňa pre dvojkrídlové dvere na 4 stranách


RIEŠENIE S 3 ALEBO 4 STRANAMI												
	DVERNÝ PRIECHOD						ROZMERY PUZDRA					
	L			**H**			**C**			**H1**		
	min		max	min		max	min		max	min		max
Verzia na 3 stranách	600	÷	1300	300	÷	2700	670	÷	1370	335	÷	2735
Verzia na 4 stranách	600	÷	1300	300	÷	2700	670	÷	1370	370	÷	2770

DVERE S PÁNTMI HORE



Dvere s o zárubňou na 4 stranách s pántmi hore

DVERE S PÁNTMI DOLE



Dvere s o zárubňou na 4 stranách s pántmi dole

RIEŠENIE S 4 STRANAMI												
	DVERNÝ PRIECHOD						ROZMERY PUZDRA					
	L			**H**			**C**			**H1**		
	min		max	min		max	min		max	min		max
	600	÷	1800	300	÷	650	370	÷	1870	370	÷	720

POZNÁMKY

- Dodáva sa štandardne s mechanikou Push-Pull, mimo dvojkrídlovej varianty.
- Pre verzie s rámom na 3 stranách je vybavená madlom.

Rozmery sú uvedené v mm

DVIERKA SPLÝVAJÚCE SO STENOU

ECLISSE SYNTESIS® TECH - ROZMERY











ECLISSE SYNTESIS® TECH je riešenie doplňujúce ponuku Syntesis® Collection, ktoré umožňuje zabudovanie skrytých servisných priestorov. Káble, potrubia, elektrické vedenie a dokonca aj odkladacie priestory sa dajú diskrétne skryť a zabudovať do steny.
Vďaka ECLISSE SYNTESIS® TECH stena nevykazuje žiadne zmeny a technické priestory sú naďalej dostupné pre zásah v prípade potreby cez pohodlné otvory so zámkom typu zatlačenie-potiahnutie.
Na požiadanie sú dostupné aj s kľučkami či zámkami na kľúč. Systém ECLISSE SYNTESIS® TECH sa dá prispôsobiť s pomocou ľubovoľného typu uzáveru s jedným krídlom, dvoma krídlami, vyklápacími či odstrániteľnými, a umožňuje skryť všetky niky, prvky či zariadenia, ktoré zvyčajne nechceme, aby boli vidieť, a zachovať pritom možnosť ich kontroly pre potreby zásahu údržby či opravy.

ROZMERY

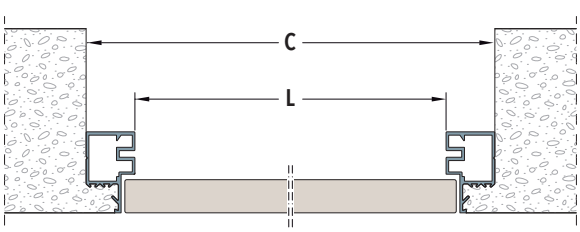

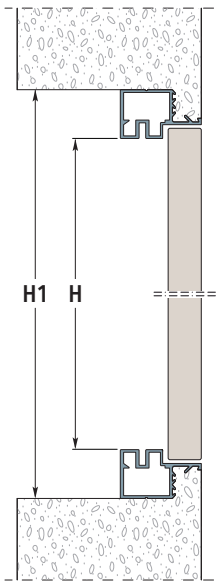

ROZMERY PUZDRA

C = L + 53 mm


H1 = H + 53 mm

DVIERKA SPLÝVAJÚCE SO STENOU


ECLISSE SYNTESIS® TECH - APLIKÁCIE - OTVÁRANIE

APLIKÁCIE


Zárubňa pre murovanú stenu s omietkou

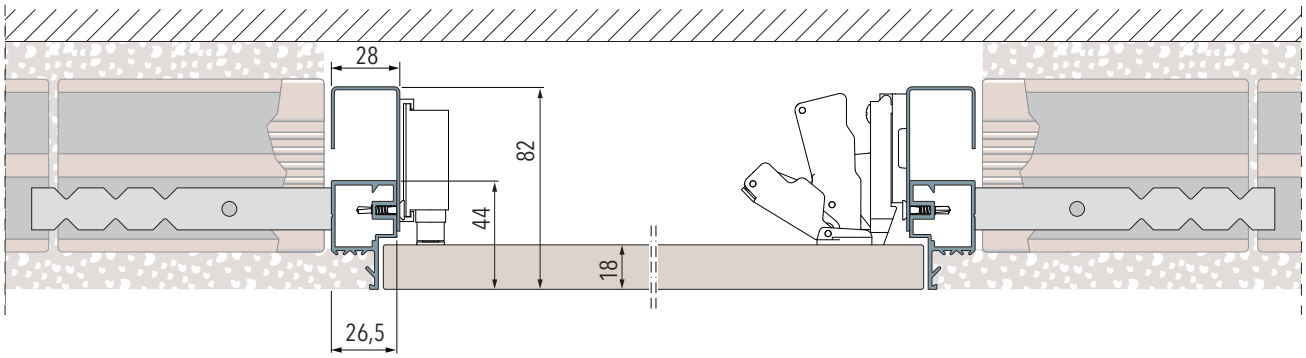

Zárubňa pre sadrokartónovú stenu s jednou vrstvou sadrokartónových platní

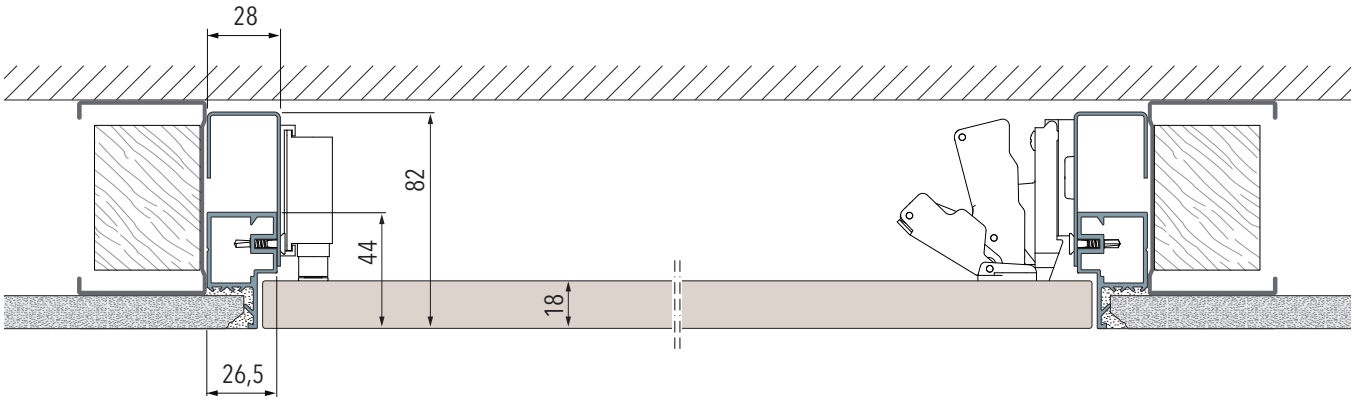

Zárubňa pre sadrokartónovú stenu s dvomi vrstvami sadrokartónových platní

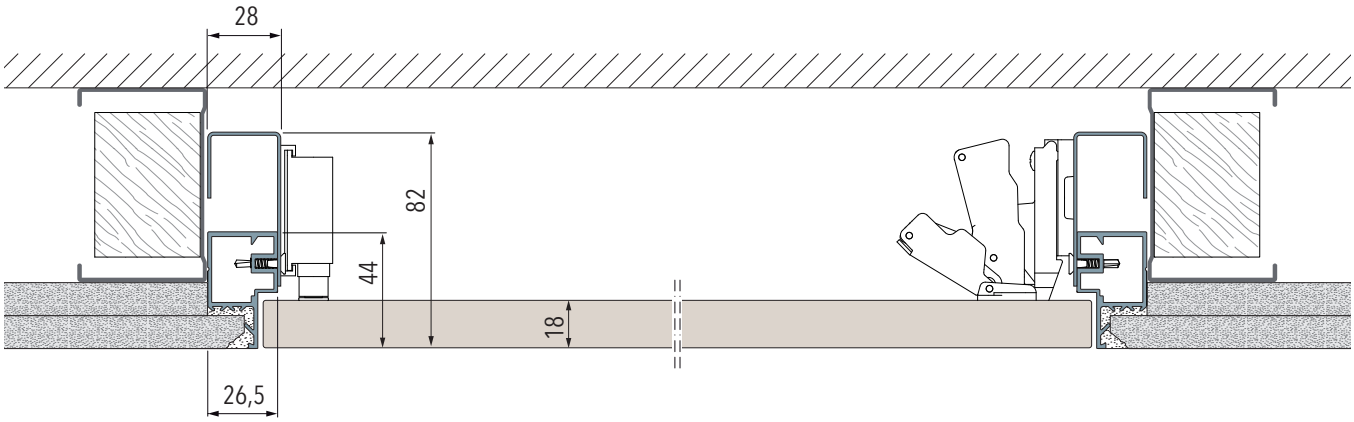


DVIERKA SPLÝVAJÚCE SO STENOU

ECLISSE SYNTESIS® TECH - VERZIE

JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE

Pánty na zvislej strane
Užitočný priechod medzi pántami a zámkom je približne o **100 mm** menší ako rozmer priechodu




Jedna konštrukcia pre otváranie doprava či doľava

DVERNÝ PRIECHOD						ROZMERY PUZDRA					
L			**H**			**C**			**H1**		
min		max	min		max	min		max	min		max
300	÷	600	300	÷	1600	353	÷	653	353	÷	1653

DVOJKRÍDLOVÉ DVERE

Pánty na zvislej strane
Užitočný priechod medzi pántami a zámkom je približne o **150 mm** menší ako rozmer priechodu




Nedodáva sa so zámkom na kľúč


DVERNÝ PRIECHOD						ROZMERY PUZDRA					
L			**H**			**C**			**H1**		
min		max	min		max	min		max	min		max
600	÷	1000	300	÷	1600	653	÷	1053	353	÷	1653
300+300	÷	500+500									

DVIERKA S PÁNTMI HORE | DVIERKA S PÁNTMI DOLE | ODNÍMATEĽNÉ DVIERKA


Pánty na horizontálnej strane
Užitočný priechod medzi pántami a zámkom je približne o 100 mm menší ako rozmer priechodu



Sériovo sa dodáva s piestom



Sériovo sa dodáva s bezpečnostnou retiazkou



Sériovo sa dodáva s bezpečnostnou retiazkou

DVERNÝ PRIECHOD						ROZMERY PUZDRA					
L			**H**			**C**			**H1**		
min		max	min		max	min		max	min		max
300	÷	1600	300	÷	600	353	÷	1653	353	÷	653

POZNÁMKY

Jednokrídlové dvierka:
- Sériovo dodávané so systémom Push-Pull

Dvojkrídlové dvierka:
- Sériovo dodávané so systémom Push-Pull

Rozmery sú uvedené v mm

ECLISSE **MIMESI**

ELOXOVANÉ HLINÍKOVÉ PROFILY

HRÚBKA DOKONČENEJ STENY
100-108-125-150 mm





Nové profily ECLISSE Mimesi z eloxovaného hliníka boli vyvinuté tak, aby umožnili posuvným modelom kolekcie ECLISSE Syntesis® a zárubní ECLISSE 40 navzájom ladiť a vytvárať harmonický priestor.

Profily je možné použiť pre ECLISSE SYNTESIS® LINE a ECLISSE SYNTESIS® LUCE, pričom sa berú do úvahy tesné tolerancie charakteristické pre systém zapustených zárubní, pričom sa zabezpečí integrita štýlu v celom dome.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

BIELA RAL 9010

BRONZ SVETLÝ

BRONZ TMAVÝ

BRONZ GRAFIT

POZNÁMKY

- Profily je potrebné rezať
- Pre drevené a sklenené dvere v hliníkovom ráme

ECLISSE **40 COLLECTION**

SYSTÉMY PRE SKOSENÉ ZÁRUBNE





ECLISSE
40 JEDNOKRÍDLOVÉ
Skosená zárubňa pod uhlom 40° pre jednokrídlové otočné dvere zapustené do steny

114






ECLISSE
40 DVOJKRÍDLOVÉ
Skosená zárubňa pod uhlom 40° pre dvojkrídlové otočné dvere zapustené do steny

118

ECLISSE **40 COLLECTION**

SYSTÉMY PRE SKOSENÉ ZÁRUBNE

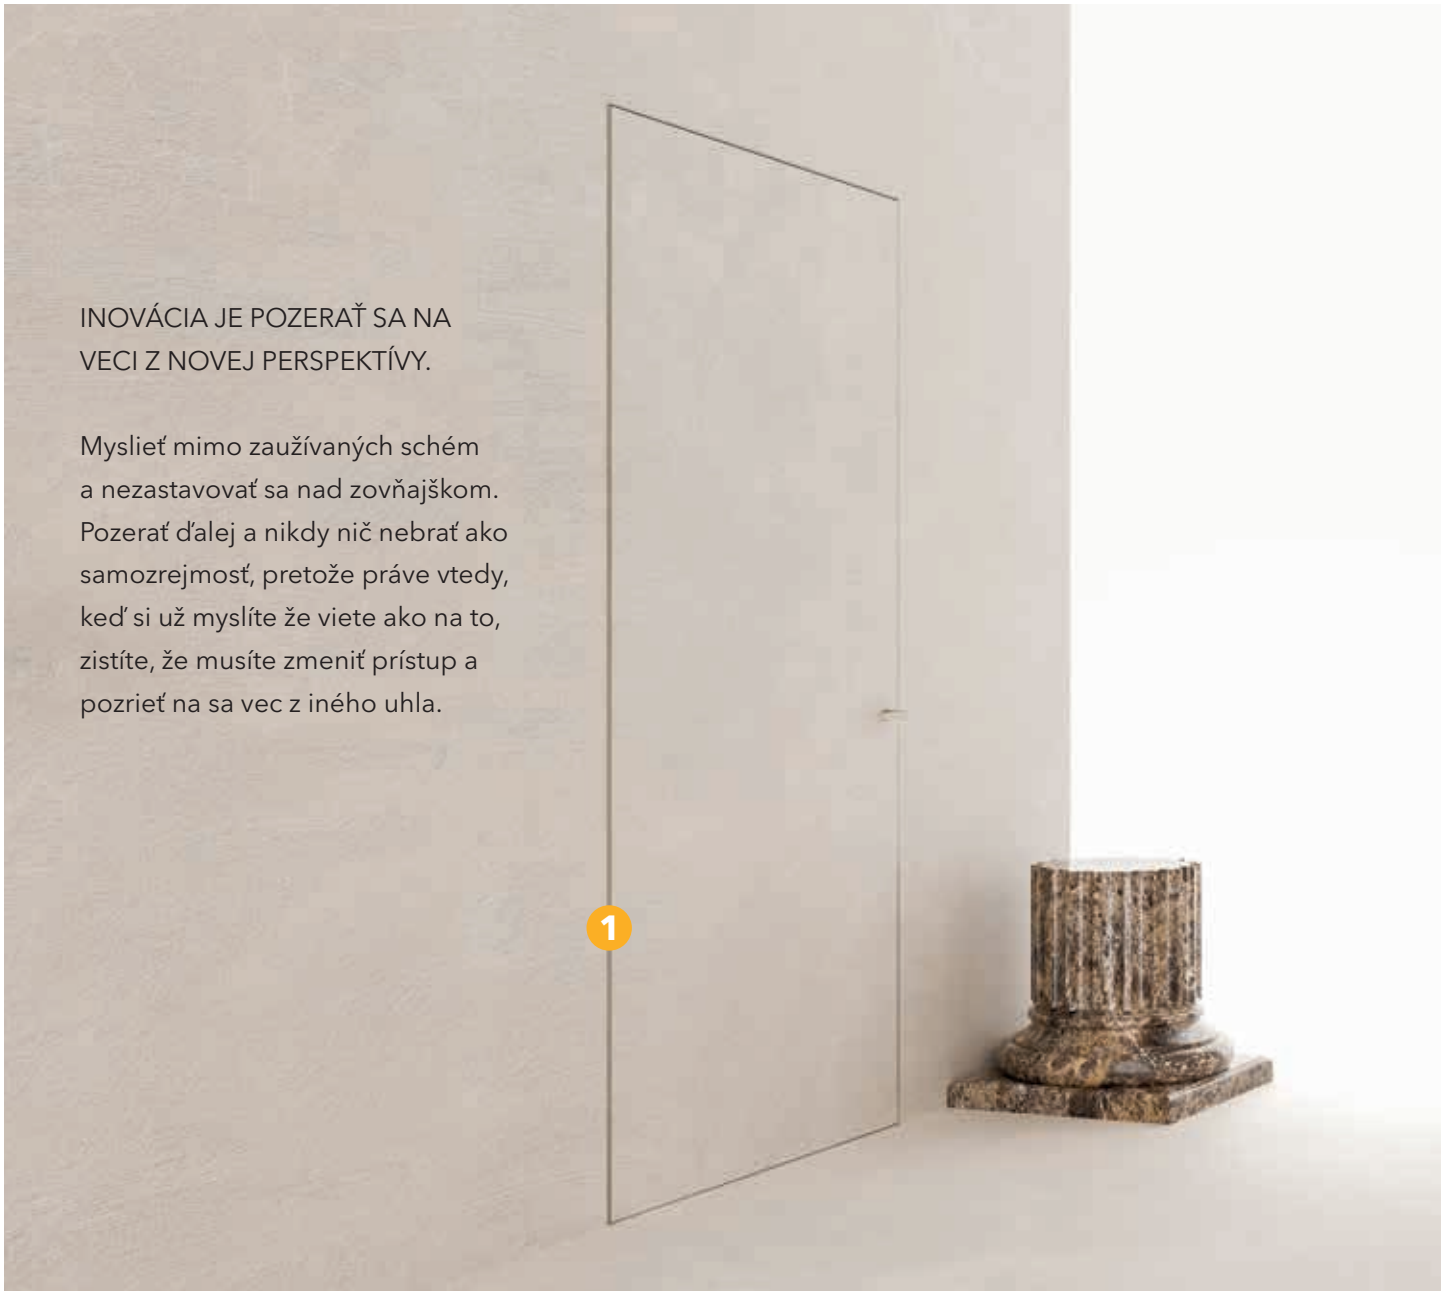

INOVÁCIA JE POZERAŤ SA NA VECI Z NOVEJ PERSPEKTÍVY.

Myslieť mimo zaužívaných schém a nezastavovať sa nad zovňajškom. Pozerať ďalej a nikdy nič nebrať ako samozrejmosť, pretože práve vtedy, keď si už myslíte že viete ako na to, zistíte, že musíte zmeniť prístup a pozrieť na sa vec z iného uhla.

1

NA JEDNEJ STRANE,
dvere zarovnané so stenou - elegancia a diskrétnosť



2


NA DRUHEJ STRANE,
línie geometrických útvarov ustupujú do hĺbky.
Zárubňa opticky zväčšuje priechod.
Perspektíva zárubne pozýva,
aby ste vstúpili.

ECLISSE **40 COLLECTION**


SYSTÉMY PRE SKOSENÉ ZÁRUBNE

Jedna zárubňa pre sadrokartónovú aj murovanú stenu. Dodáva sa s ochranným krytom, chrániacim zárubňu pred znečistením alebo poškodením pri montáži.




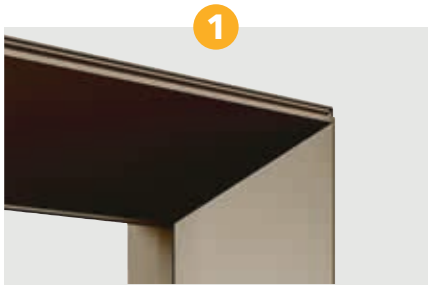


Odolný voči starnutiu a pretierateľný
Hliníková zárubňa je eloxovaná farebnými oxidmi ECLISSE. Verzia so základným náterom vytvára perfektnú priľnavosť akejkoľvek farby.

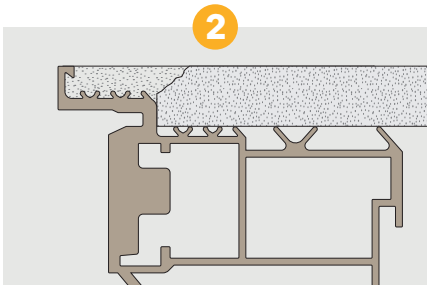

ŽIADNE trhliny!
Profil zárubne je navrhnutý tak, aby sa zabránilo tvoreniu trhlín.

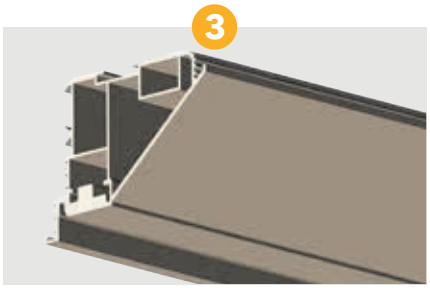

Veľmi robustná zárubňa
Zárubňa je vyrobená z eloxovaného hliníka a váži 3,5 kg na bežný meter profilu (pre hrúbku dokončenej steny 125 mm).

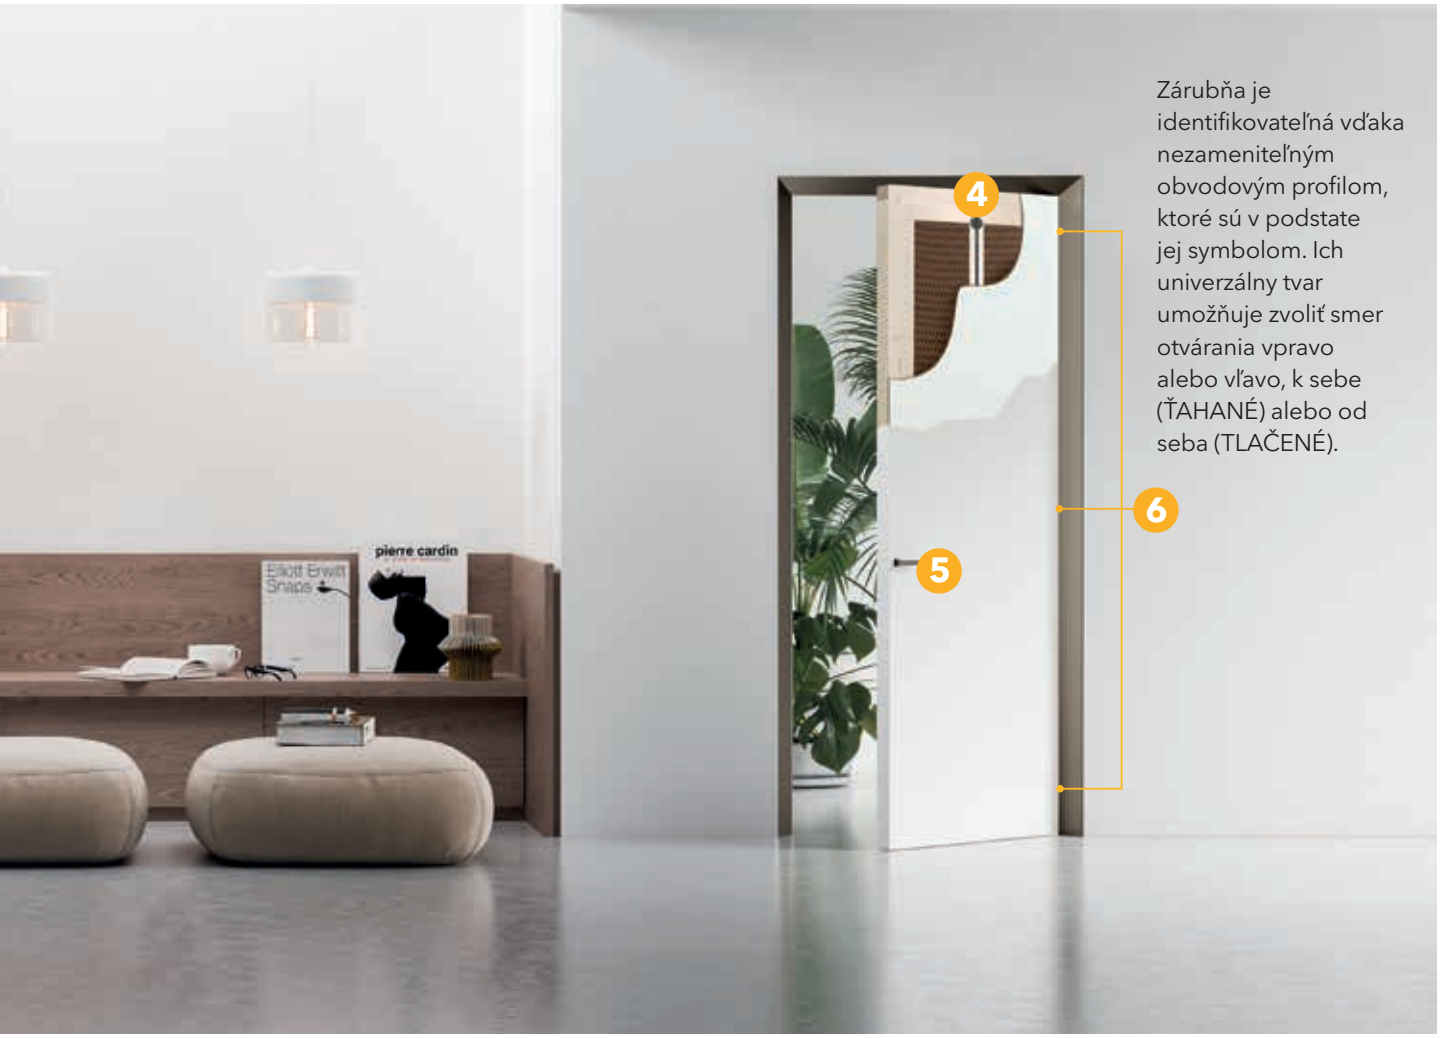

Zárubňa je identifikovateľná vďaka nezameniteľným obvodovým profilom, ktoré sú v podstate jej symbolom. Ich univerzálny tvar umožňuje zvoliť smer otvárania vpravo alebo vľavo, k sebe (ŤAHANÉ) alebo od seba (TLAČENÉ).



Vnútorné tiahlo - štandard
Špeciálne kedykoľvek nastaviteľné zariadenie, ktoré udržuje panel dverí v konštantnom napätí a zaručuje perfektnú rovinatosť so zárubňou.




Magnetický zámok
S moderným dizajnom a minimalistickými líniami zostáva v jednej línii s jeho protikusom a zabezpečuje tiché zatváranie.

Excentrický protikus zámku
V jednej rovine s jazýčkom je možné napraviť malé nedostatky pri montáži, čím sa zabezpečí dokonalé zatvorenie dverí.



3 Nastaviteľné pánty
V 3 osách (výška, šírka, hĺbka) pre dokonalú kalibráciu obvodovej medzery.

Dôležité upozornenie: Ak hmotnosť panelu presahuje 50 kg (max. 65 kg), sú potrebné 4 pánty.




ECLISSE **40 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY**

SYSTÉMY PRE SKOSENÉ ZÁRUBNE







LAKOVANÉ BIELE

ZÁKLADNÝ NÁTER


ECLISSE **40 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY**

SYSTÉMY PRE SKOSENÉ ZÁRUBNE






BRONZ SVETLÝ



BRONZ TMAVÝ




BRONZ GRAFIT

ECLISSE **40 JEDNOKRÍDLOVÉ**

OTVÁRANIA




DVERE TLAČENÉ







DVERE ŤAHANÉ



Zvláštnosťou ECLISSE 40 je schopnosť umiestniť dvere do jednej roviny so stropom, s hornou traverzou alebo bez nej. Tak sa dosiahne účinok úplnej integrácie medzi dverami, stenou a stropom.

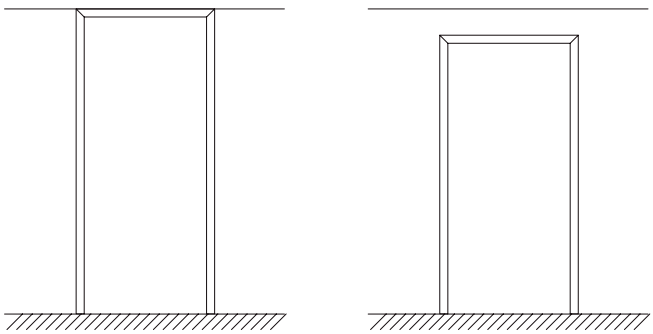

S traverzou



Bez traverzy

ECLISSE **40 JEDNOKRÍDLOVÉ**


APLIKÁCIE


Skrytá zárubňa je vhodná pre montáž do murovanej a do sadrokartónovej steny.
Zárubňa sa do murovanej steny ukotvuje pomocou 6 svoriek zacementovaných do pripravených otvorov.
Do konštrukcie sadrokartónovej steny sa zárubňa fixuje skrutkami cez existujúce otvory v zárubni.

TLAČENÉ OTOČNÉ DVERE


ŤAHANÉ OTOČNÉ DVERE


Zárubňa pre murovanú stenu s omietkou. Hrúbka dokončenej steny 108/125/150 mm

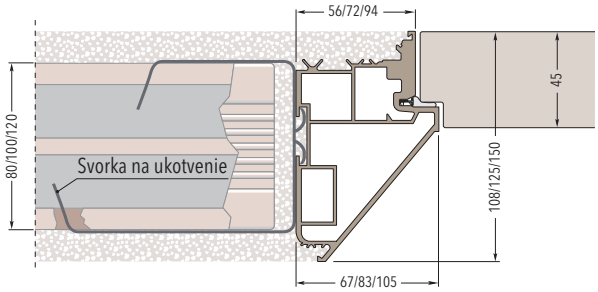

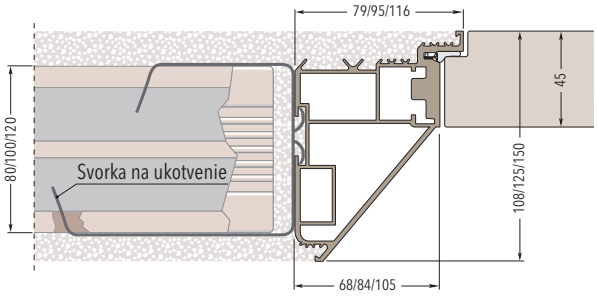



Zárubňa pre sadrokartónovú stenu s jednou vrstvou sadrokartónových platní. Hrúbka dokončenej steny 100/125 mm

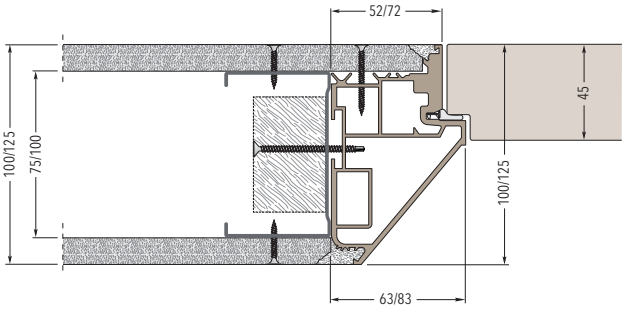

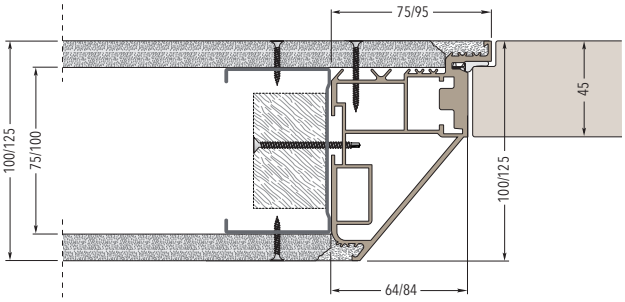


Zárubňa pre sadrokartónovú stenu s dvomi vrstvami sadrokartónových platní. Hrúbka dokončenej steny 100/125/150 mm

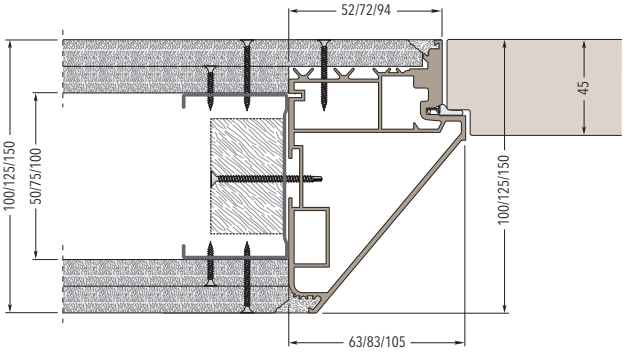


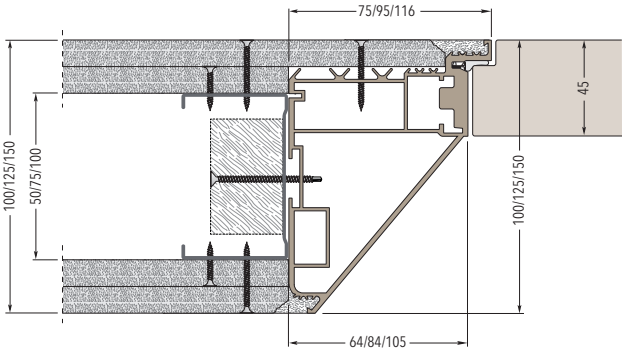

ECLISSE **40 JEDNOKRÍDLOVÉ**

S TRAVERZOU - **DVERE TLAČENÉ** - **DVERE ŤAHANÉ**

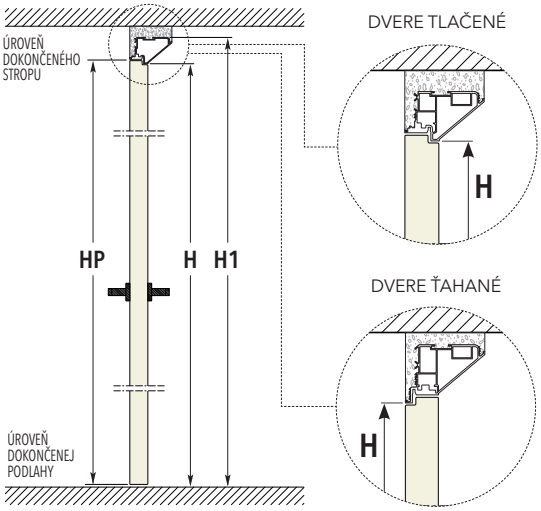

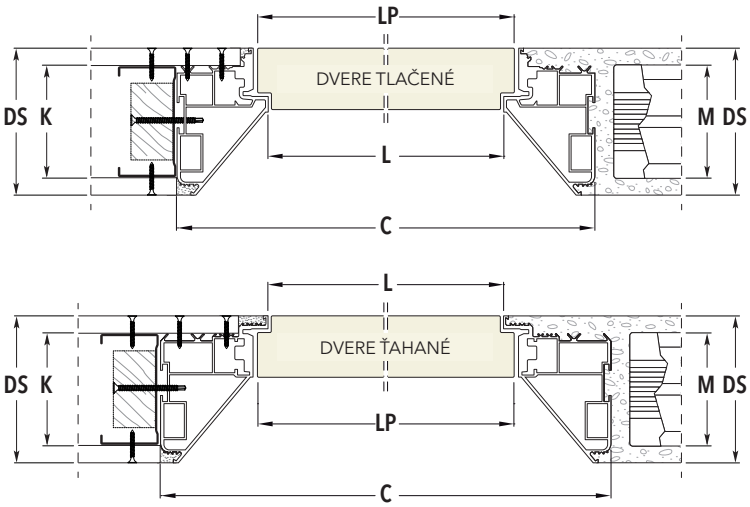

DOKONČENÁ STENA **100**

		DVERE TLAČENÉ		DVERE ŤAHANÉ			
DVERNÝ PRIECHOD		ROZMERY PUZDRA		ROZMERY PUZDRA		DVERNÉ KRÍDLO HR. 45 mm	
L	**H**	**C**	**H1**	**C**	**H1**	**LP**	**HP**
600	1970/2100	726	2033/2163	750	2045/2175	616	1974/2104
700	1970/2100	826	2033/2163	850	2045/2175	716	1974/2104
800	1970/2100	926	2033/2163	950	2045/2175	816	1974/2104
900	1970/2100	1026	2033/2163	1050	2045/2175	916	1974/2104
1000	1970/2100	1126	2033/2163	1150	2045/2175	1016	1974/2104

DOKONČENÁ STENA **108**

		DVERE TLAČENÉ		DVERE ŤAHANÉ			
DVERNÝ PRIECHOD		ROZMERY PUZDRA		ROZMERY PUZDRA		DVERNÉ KRÍDLO HR. 45 mm	
L	**H**	**C**	**H1**	**C**	**H1**	**LP**	**HP**
600	1970/2100	734	2037/2167	758	2049/2179	616	1974/2104
700	1970/2100	834	2037/2167	858	2049/2179	716	1974/2104
800	1970/2100	934	2037/2167	958	2049/2179	816	1974/2104
900	1970/2100	1034	2037/2167	1058	2049/2179	916	1974/2104
1000	1970/2100	1134	2037/2167	1158	2049/2179	1016	1974/2104

DOKONČENÁ STENA **125**

		DVERE TLAČENÉ		DVERE ŤAHANÉ			
DVERNÝ PRIECHOD		ROZMERY PUZDRA		ROZMERY PUZDRA		DVERNÉ KRÍDLO HR. 45 mm	
L	**H**	**C**	**H1**	**C**	**H1**	**LP**	**HP**
600	1970/2100	766	2053/2183	790	2065/2195	616	1974/2104
700	1970/2100	866	2053/2183	890	2065/2195	716	1974/2104
800	1970/2100	966	2053/2183	990	2065/2195	816	1974/2104
900	1970/2100	1066	2053/2183	1090	2065/2195	916	1974/2104
1000	1970/2100	1166	2053/2183	1190	2065/2195	1016	1974/2104

DOKONČENÁ STENA **150**

		DVERE TLAČENÉ		DVERE ŤAHANÉ			
DVERNÝ PRIECHOD		ROZMERY PUZDRA		ROZMERY PUZDRA		DVERNÉ KRÍDLO HR. 45 mm	
L	**H**	**C**	**H1**	**C**	**H1**	**LP**	**HP**
600	1970/2100	810	2075/2205	832	2086/2216	616	1974/2104
700	1970/2100	910	2075/2205	932	2086/2216	716	1974/2104
800	1970/2100	1010	2075/2205	1032	2086/2216	816	1974/2104
900	1970/2100	1110	2075/2205	1132	2086/2216	916	1974/2104
1000	1970/2100	1210	2075/2205	1232	2086/2216	1016	1974/2104

	MURIVO		SADROKARTÓN	
DOKONČENÁ STENA= **DS**	**DS**	MURIVO**= M**	**DS**	KONŠTRUKCIA**= K**
100 →	--	--	**100**	50 Zárubňa pre sadrokartónovú stenu s dvomi vrstvami sadrokartónových platní / 75 Zárubňa pre sadrokartónovú stenu s jednou vrstvou sadrokartónových platní
108 →	**108**	80	**--**	-- / --
125 →	**125**	100	**125**	75 Zárubňa pre sadrokartónovú stenu s dvomi vrstvami sadrokartónových platní / 100 Zárubňa pre sadrokartónovú stenu s jednou vrstvou sadrokartónových platní
150 →	**150**	120	**150**	100 Zárubňa pre sadrokartónovú stenu s dvomi vrstvami sadrokartónových platní

Rozmery sú uvedené v mm

POZNÁMKY


- Maximálna hmotnosť DVERÍ s 3 závesmi: 50 kg.
- Dostupné povrchové úpravy: lak matný RAL... , základný náter, svetlý bronz, tmavý bronz, grafitový bronz a biela RAL 9010
- Nainštalujte v jednej rovine s hotovou podlahou.


PRÍSLUŠENSTVO

- Zatvárač dverí
- Samozatvárací záves dverí

ECLISSE **40 JEDNOKRÍDLOVÉ**

BEZ TRAVERZY - **DVERE TLAČENÉ** - **DVERE ŤAHANÉ**

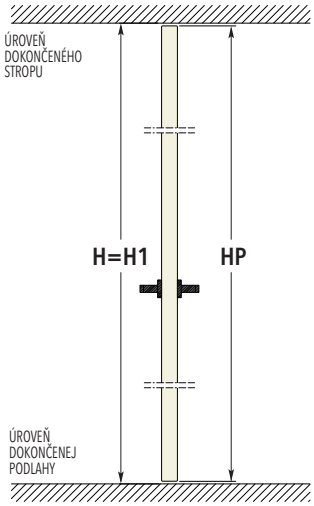

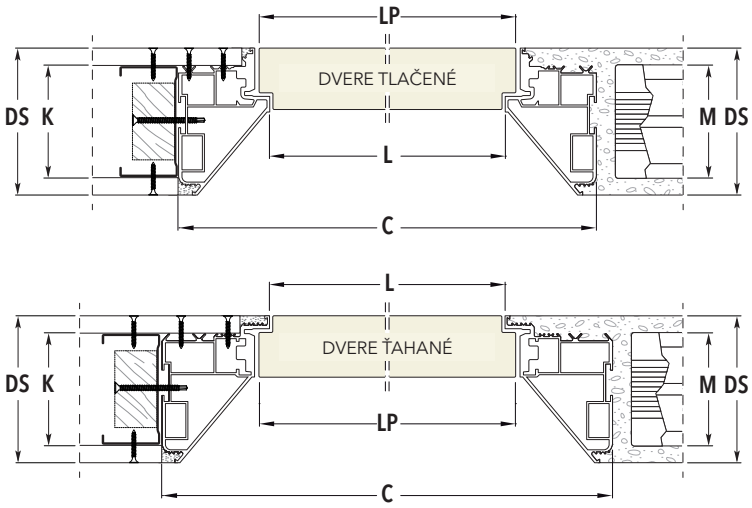

DOKONČENÁ STENA **100**

		DVERE TLAČENÉ		DVERE ŤAHANÉ			
DVERNÝ PRIECHOD		ROZMERY PUZDRA		ROZMERY PUZDRA		DVERNÉ KRÍDLO HR. 45 mm	
L	**H**	**C**	**H1**	**C**	**H1**	**LP**	**HP**
600	2700	726	2700	750	2700	616	2693
700	2700	826	2700	850	2700	716	2693
800	2700	926	2700	950	2700	816	2693
900	2700	1026	2700	1050	2700	916	2693
1000	2700	1126	2700	1150	2700	1016	2693

DOKONČENÁ STENA **108**

		DVERE TLAČENÉ		DVERE ŤAHANÉ			
DVERNÝ PRIECHOD		ROZMERY PUZDRA		ROZMERY PUZDRA		DVERNÉ KRÍDLO HR. 45 mm	
L	**H**	**C**	**H1**	**C**	**H1**	**LP**	**HP**
600	2700	734	2700	758	2700	616	2693
700	2700	834	2700	858	2700	716	2693
800	2700	934	2700	958	2700	816	2693
900	2700	1034	2700	1058	2700	916	2693
1000	2700	1134	2700	1158	2700	1016	2693

DOKONČENÁ STENA **125**

		DVERE TLAČENÉ		DVERE ŤAHANÉ			
DVERNÝ PRIECHOD		ROZMERY PUZDRA		ROZMERY PUZDRA		DVERNÉ KRÍDLO HR. 45 mm	
L	**H**	**C**	**H1**	**C**	**H1**	**LP**	**HP**
600	2700	766	2700	790	2700	616	2693
700	2700	866	2700	890	2700	716	2693
800	2700	966	2700	990	2700	816	2693
900	2700	1066	2700	1090	2700	916	2693
1000	2700	1166	2700	1190	2700	1016	2693

DOKONČENÁ STENA **150**

		DVERE TLAČENÉ		DVERE ŤAHANÉ			
DVERNÝ PRIECHOD		ROZMERY PUZDRA		ROZMERY PUZDRA		DVERNÉ KRÍDLO HR. 45 mm	
L	**H**	**C**	**H1**	**C**	**H1**	**LP**	**HP**
600	2700	810	2700	832	2700	616	2693
700	2700	910	2700	932	2700	716	2693
800	2700	1010	2700	1032	2700	816	2693
900	2700	1110	2700	1132	2700	916	2693
1000	2700	1210	2700	1232	2700	1016	2693

	MURIVO		SADROKARTÓN		
DOKONČENÁ STENA= **DS**	**DS**	MURIVO= **M**	**DS**	KONŠTRUKCIA= **K**	
100 →	--	--	**100**	50 Zárubňa pre sadrokartónovú stenu s dvomi vrstvami sadrokartónových platní	75 Zárubňa pre sadrokartónovú stenu s jednou vrstvou sadrokartónových platní
108 →	**108**	80	**--**	--	--
125 →	**125**	100	**125**	75 Zárubňa pre sadrokartónovú stenu s dvomi vrstvami sadrokartónových platní	100 Zárubňa pre sadrokartónovú stenu s jednou vrstvou sadrokartónových platní
150 →	**150**	120	**150**	100 Zárubňa pre sadrokartónovú stenu s dvomi vrstvami sadrokartónových platní	

Rozmery sú uvedené v mm

POZNÁMKY

- Maximálna hmotnosť DVERÍ s 3 závesmi: 50 kg.
- Dostupné povrchové úpravy: lak matný RAL... , základný náter, svetlý bronz, tmavý bronz, grafitový bronz a biela RAL 9010
- Nainštalujte v jednej rovine s hotovou podlahou.

PRÍSLUŠENSTVO


- Zatvárač dverí
- Samozatvárací záves dverí

ECLISSE **40 DVOJKRÍDLOVÉ**


OTVÁRANIA



DVERE TLAČENÉ ĽAVÉ- FIXNÝ PANEL PRAVÝ

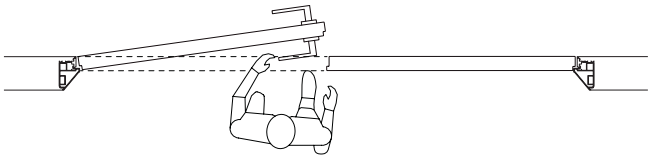


DVERE ŤAHANÉ ĽAVÉ- FIXNÝ PANEL PRAVÝ

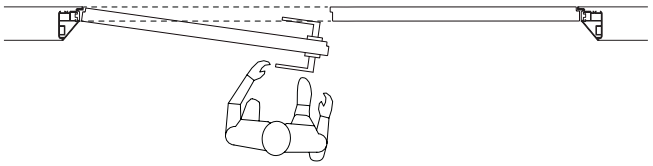





DVERE TLAČENÉ PRAVÉ- FIXNÝ PANEL ĽAVÝ

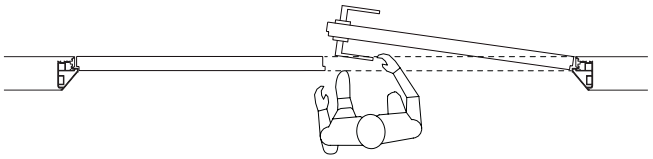

DVERE ŤAHANÉ PRAVÉ- FIXNÝ PANEL ĽAVÝ

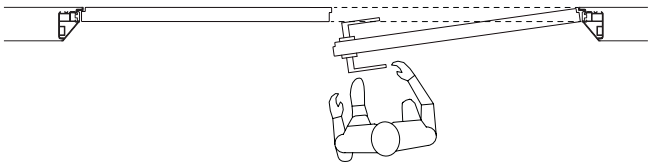

MODEL ECLISSE 40 DVOJKRÍDLOVÉ je dodávané výhradne s hornou traverzou.

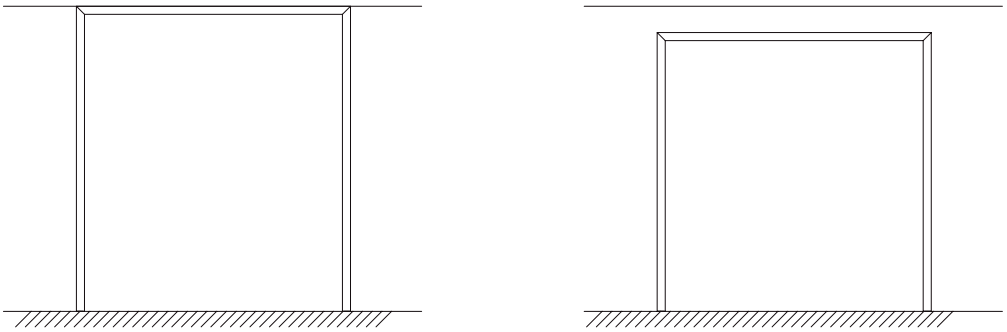

S traverzou


ECLISSE **40 DVOJKRÍDLOVÉ**

APLIKÁCIE


Skrytá zárubňa je vhodná pre montáž do murovanej a do sadrokartónovej steny.
Zárubňa sa do murovanej steny ukotvuje pomocou 6 svoriek zacementovaných do pripravených otvorov.
Do konštrukcie sadrokartónovej steny sa zárubňa fixuje skrutkami cez existujúce otvory v zárubni.

FIXNÝ ĽAVÝ PANEL | **PRAVÉ DVERE TLAČENÉ ALEBO ŤAHANÉ**


Zárubňa pre murovanú stenu s omietkou. Hrúbka dokončenej steny 108/125/150 mm

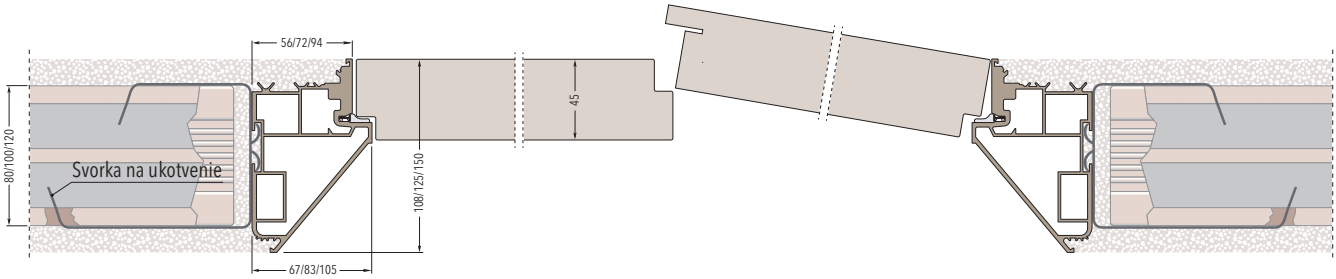


Zárubňa pre murovanú stenu s omietkou. Hrúbka dokončenej steny 108/125/150 mm

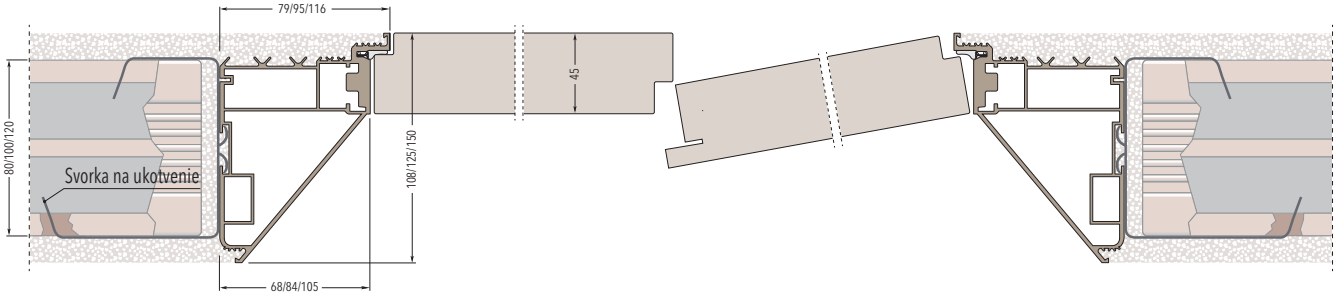

Zárubňa pre sadrokartónovú stenu s jednou vrstvou sadrokartónových platní. Hrúbka dokončenej steny 100/125 mm

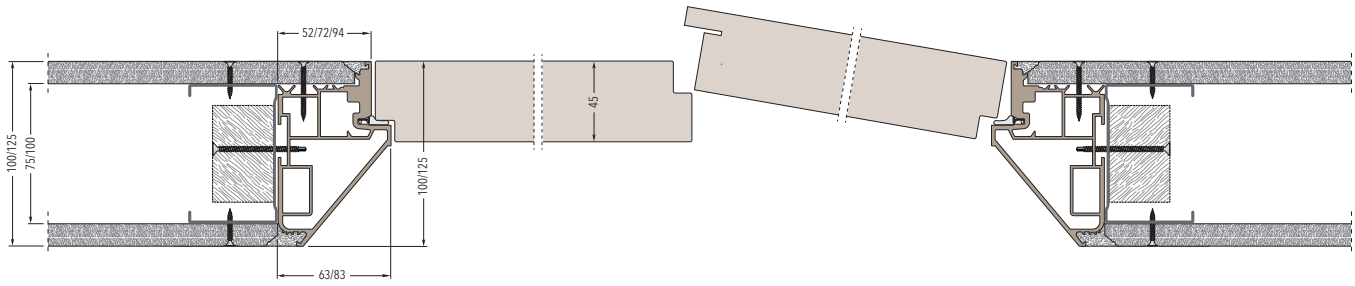



Zárubňa pre sadrokartónovú stenu s dvomi vrstvami sadrokartónových platní. Hrúbka dokončenej steny 100/125/150 mm

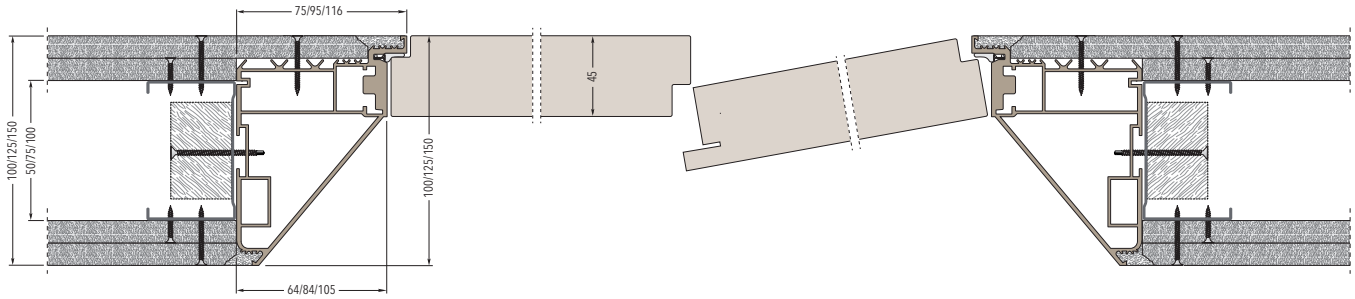

ECLISSE **40 DVOJKRÍDLOVÉ**

S TRAVERZOU - **DVERE TLAČENÉ**

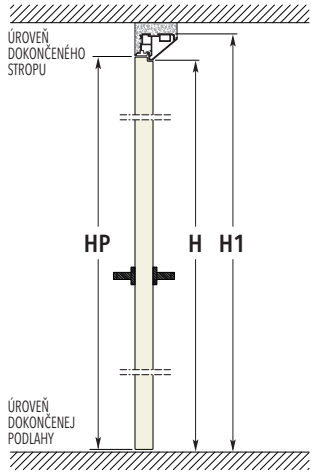

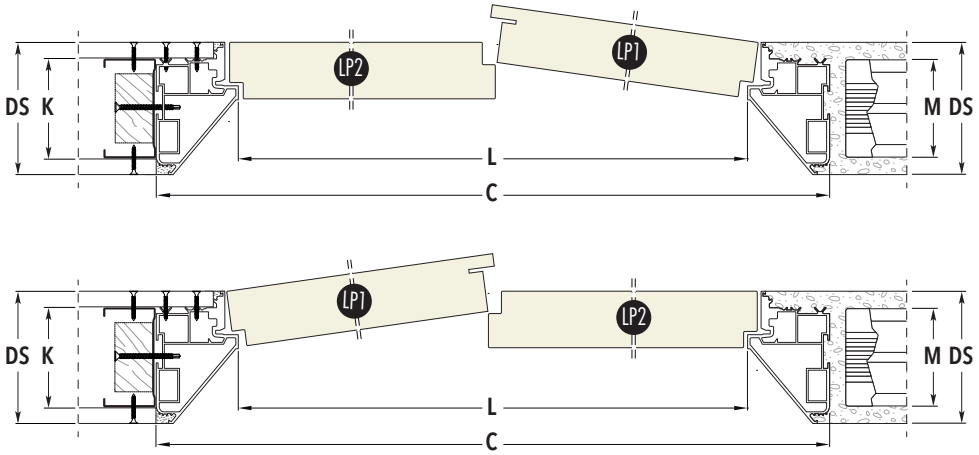

DOKONČENÁ STENA **100**

DVERNÝ PRIECHOD		DVERE TLAČENÉ ROZMERY PUZDRA		DVERNÉ KRÍDLO HR. 45 mm		
L	**H**	**C**	**H1**	**LP1**	**LP2**	**HP**
1200	1970/2100	1326	2033/2163	606	616	1974/2104
1400	1970/2100	1526	2033/2163	706	716	1974/2104
1600	1970/2100	1726	2033/2163	806	816	1974/2104
1800	1970/2100	1926	2033/2163	906	916	1974/2104
2000	1970/2100	2126	2033/2163	1006	1016	1974/2104

DOKONČENÁ STENA **108**

DVERNÝ PRIECHOD		DVERE TLAČENÉ ROZMERY PUZDRA		DVERNÉ KRÍDLO HR. 45 mm		
L	**H**	**C**	**H1**	**LP1**	**LP2**	**HP**
1200	1970/2100	1334	2037/2167	606	616	1974/2104
1400	1970/2100	1534	2037/2167	706	716	1974/2104
1600	1970/2100	1734	2037/2167	806	816	1974/2104
1800	1970/2100	1934	2037/2167	906	916	1974/2104
2000	1970/2100	2134	2037/2167	1006	1016	1974/2104

DOKONČENÁ STENA **125**

DVERNÝ PRIECHOD		DVERE TLAČENÉ ROZMERY PUZDRA		DVERNÉ KRÍDLO HR. 45 mm		
L	**H**	**C**	**H1**	**LP1**	**LP2**	**HP**
1200	1970/2100	1366	2053/2183	606	616	1974/2104
1400	1970/2100	1566	2053/2183	706	716	1974/2104
1600	1970/2100	1766	2053/2183	806	816	1974/2104
1800	1970/2100	1966	2053/2183	906	916	1974/2104
2000	1970/2100	2166	2053/2183	1006	1016	1974/2104

DOKONČENÁ STENA **150**

DVERNÝ PRIECHOD		DVERE TLAČENÉ ROZMERY PUZDRA		DVERNÉ KRÍDLO HR. 45 mm		
L	**H**	**C**	**H1**	**LP1**	**LP2**	**HP**
1200	1970/2100	1410	2075/2205	606	616	1974/2104
1400	1970/2100	1610	2075/2205	706	716	1974/2104
1600	1970/2100	1810	2075/2205	806	816	1974/2104
1800	1970/2100	2010	2075/2205	906	916	1974/2104
2000	1970/2100	2210	2075/2205	1006	1016	1974/2104

	MURIVO		SADROKARTÓN		
DOKONČENÁ STENA= **DS**	**DS**	MURIVO**= M**	**DS**	KONŠTRUKCIA**= K**	
100 →	--	--	**100**	50 Zárubňa pre sadrokartónovú stenu s dvomi vrstvami sadrokartónových platní	75 Zárubňa pre sadrokartónovú stenu s jednou vrstvou sadrokartónových platní
108 →	**108**	80	**--**	--	--
125 →	**125**	100	**125**	75 Zárubňa pre sadrokartónovú stenu s dvomi vrstvami sadrokartónových platní	100 Zárubňa pre sadrokartónovú stenu s jednou vrstvou sadrokartónových platní
150 →	**150**	120	**150**	100 Zárubňa pre sadrokartónovú stenu s dvomi vrstvami sadrokartónových platní	

Rozmery sú uvedené v mm

POZNÁMKY


- Maximálna hmotnosť DVERÍ s 3 závesmi: 50 kg.
- Dostupné povrchové úpravy: lak matný RAL... , základný náter, svetlý bronz, tmavý bronz, grafitový bronz a biela RAL 9010
- Nainštalujte v jednej rovine s hotovou podlahou.


PRÍSLUŠENSTVO

- Zatvárač dverí
- Samozatvárací záves dverí

ECLISSE **40 DVOJKRÍDLOVÉ**

S TRAVERZOU - **DVERE ŤAHANÉ**

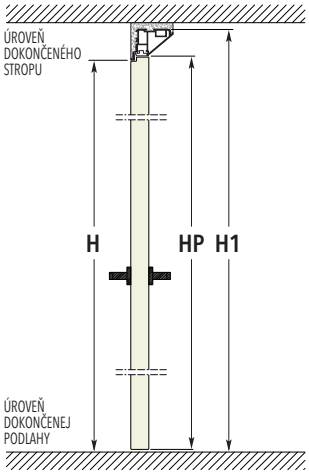

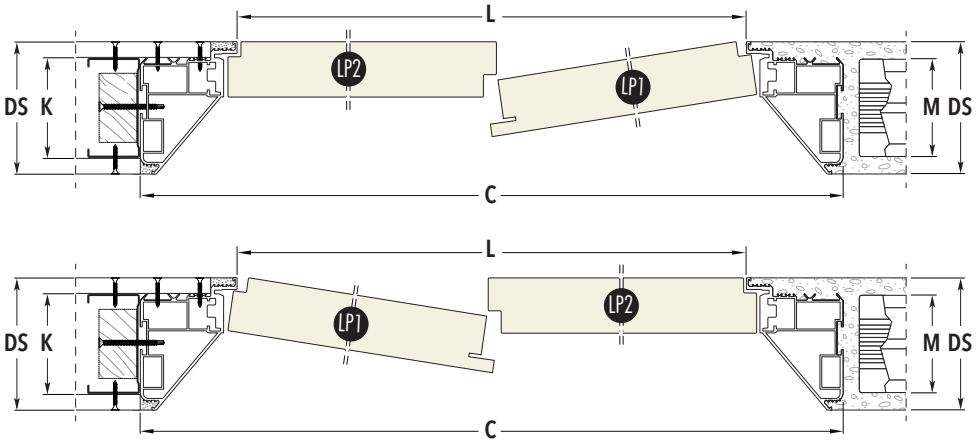

DOKONČENÁ STENA **100**

		DVERE ŤAHANÉ				
DVERNÝ PRIECHOD		ROZMERY PUZDRA		DVERNÉ KRÍDLO HR. 45 mm		
L	**H**	**C**	**H1**	**LP1**	**LP2**	**HP**
1200	1970/2100	1350	2045/2175	606	616	1974/2104
1400	1970/2100	1550	2045/2175	706	716	1974/2104
1600	1970/2100	1750	2045/2175	806	816	1974/2104
1800	1970/2100	1950	2045/2175	906	916	1974/2104
2000	1970/2100	2150	2045/2175	1006	1016	1974/2104

DOKONČENÁ STENA **108**

		DVERE ŤAHANÉ				
DVERNÝ PRIECHOD		ROZMERY PUZDRA		DVERNÉ KRÍDLO HR. 45 mm		
L	**H**	**C**	**H1**	**LP1**	**LP2**	**HP**
1200	1970/2100	1358	2049/2179	606	616	1974/2104
1400	1970/2100	1558	2049/2179	706	716	1974/2104
1600	1970/2100	1758	2049/2179	806	816	1974/2104
1800	1970/2100	1958	2049/2179	906	916	1974/2104
2000	1970/2100	2158	2049/2179	1006	1016	1974/2104

DOKONČENÁ STENA **125**

		DVERE ŤAHANÉ				
DVERNÝ PRIECHOD		ROZMERY PUZDRA		DVERNÉ KRÍDLO HR. 45 mm		
L	**H**	**C**	**H1**	**LP1**	**LP2**	**HP**
1200	1970/2100	1390	2065/2195	606	616	1974/2104
1400	1970/2100	1590	2065/2195	706	716	1974/2104
1600	1970/2100	1790	2065/2195	806	816	1974/2104
1800	1970/2100	1990	2065/2195	906	916	1974/2104
2000	1970/2100	2190	2065/2195	1006	1016	1974/2104

DOKONČENÁ STENA **150**

		DVERE ŤAHANÉ				
DVERNÝ PRIECHOD		ROZMERY PUZDRA		DVERNÉ KRÍDLO HR. 45 mm		
L	**H**	**C**	**H1**	**LP1**	**LP2**	**HP**
1200	1970/2100	1432	2086/2216	606	616	1974/2104
1400	1970/2100	1632	2086/2216	706	716	1974/2104
1600	1970/2100	1832	2086/2216	806	816	1974/2104
1800	1970/2100	2032	2086/2216	906	916	1974/2104
2000	1970/2100	2232	2086/2216	1006	1016	1974/2104

	MURIVO		SADROKARTÓN	
DOKONČENÁ STENA= **DS**	**DS**	MURIVO= **M**	**DS**	KONŠTRUKCIA= **K**
100 →	--	--	**100**	50 Zárubňa pre sadrokartónovú stenu s dvomi vrstvami sadrokartónových platní / 75 Zárubňa pre sadrokartónovú stenu s jednou vrstvou sadrokartónových platní
108 →	**108**	80	**--**	-- / --
125 →	**125**	100	**125**	75 Zárubňa pre sadrokartónovú stenu s dvomi vrstvami sadrokartónových platní / 100 Zárubňa pre sadrokartónovú stenu s jednou vrstvou sadrokartónových platní
150 →	**150**	120	**150**	100 Zárubňa pre sadrokartónovú stenu s dvomi vrstvami sadrokartónových platní

Rozmery sú uvedené v mm

POZNÁMKY

- Maximálna hmotnosť DVERÍ s 3 závesmi: 50 kg.
- Dostupné povrchové úpravy: lak matný RAL... , základný náter, svetlý bronz, tmavý bronz, grafitový bronz a biela RAL 9010
- Nainštalujte v jednej rovine s hotovou podlahou.

PRÍSLUŠENSTVO

- Zatvárač dverí
- Samozatvárací záves dverí


SOKEL



Vášeň pre detail je charakteristickým znakom práce ECLISSE od samého začiatku. Preto náš sortiment zahŕňa tri rôzne soklové lišty, ktoré môžu ladiť so širokou škálou štýlov nábytku.
ECLISSE SYNTESIS® SOKEL a ECLISSE SHODŌ SOKEL sú riešeniami, ktoré umožňujú inštaláciu soklových líšt k zapusteniu do steny a ktoré sa vyznačujú svojim minimalizmom a sú navrhnuté tak, aby elegantne ladili s dekorom miestnosti.
ECLISSE DELTA je inovatívna soklová lišta, ktorá sa ľahko inštaluje a má moderný geometrický dizajn, ktorý sa mení podľa uhla pozorovania. Nič podobné na trhu nie je.

ECLISSE **DELTA**

TECHNICKÉ DETAILY

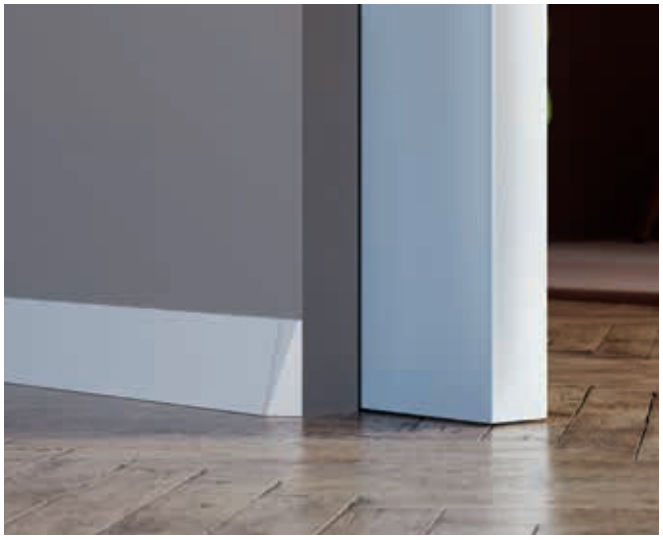


ECLISSE DELTA je nová hliníková soklová lišta, ktorá nanovo definuje pojem soklové lišty. Jej vzhľad pozdĺž spodnej časti steny je triezvy, ale nezameniteľný.
Ako dobrá divadelná produkcia, aj táto lišta má čelnú ilúziu splývavého efektu, ktorý zdôrazňuje povahu steny. Skutočné kúzlo sa však odhalí pri zmene uhla pohľadu: diváka príjemne prekvapí nečakaný sklon ECLISSE DELTA, ktorý rozdeľuje priestor a dodáva prostrediu jedinečnú výrazovú silu.
Motív trojrozmerných koncoviek je tiež veľmi originálny a dodáva im jedinečný a nezameniteľný vzhľad.

Estetika
ECLISSE DELTA so svojim prejavom, pri rôznych uhloch pohľadu rozdeľuje priestor s dobre definovanými geometrickými líniami. Soklová lišta je dokonalý prvok pre moderný a avantgardný štýl, kompatibilný s ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION a ECLISSE 40 COLLECTION.


Technické charakteristiky a povrchy
ECLISSE DELTA je k dispozícii v dvoch rôznych výškach (50 a 70 mm), aby vyhovoval rôznym potrebám nábytku. Kužeľ 13,5 mm až 1,6 mm je rovnaký pre obe výšky.
ECLISSE DELTA je vyrobený z hliníka v troch variantoch: lakovaný s hliníkovým efektom, biely lak a čierny lak. Špeciálne koncovky tiež vykazujú precíznu povrchovú úpravu v blízkosti šírky priechodu dverí.

Aplikácia
Na konci práce je možné ECLISSE DELTA namontovať jednoducho a bez špeciálneho postupu jednoduchým použitím silikónu.


APLIKÁCIE




Hliníkové profily 2000 mm pre upevnenie na stenu.
Výška 50 mm.



Hliníkové profily 2000 mm pre upevnenie na stenu.
Výška 70 mm.

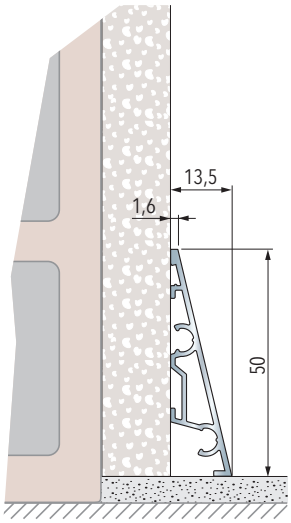

ECLISSE SYNTESIS® SOKEL namontovaný na murovanej stene

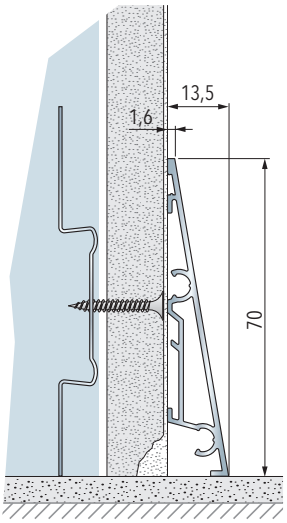



ECLISSE SYNTESIS® SOKEL namontovaný na sadrokartónovej stene (s 1 vrstvou sadrokartónových platní)


ECLISSE **DELTA**


UKONČOVACIE PROFILY

SPOJOVACIE PRVKY NA SPÁJANIE PRIAMYCH PROFILOV











	BALENIE 40 SPOJOK (pozri položku **A** na obrázku)	VNÚTORNÝ ROH (pozri položku **C** na obrázku)	VONKAJŠÍ ROH (pozri položku **D** na obrázku)

UKONČOVACIE PROFILY (2 pravé - 2 ľavé)

UNIVERZÁLNE KONCOVKY	KOLMÉ KONCOVKY
	
BALENIE 4 ks KONCOVIEK (pozri položku **B** na obrázku)	BALENIE 4 ks KONCOVIEK (pozri položku **B** na obrázku)

POVRCHY



ZÁKLADNÝ NÁTER



LAKOVANÉ EFEKT HLINÍK



LAKOVANÉ BIELE



LAKOVANÉ ČIERNE

UPOZORNENIA

* **Priama spojka:** Pre každý spoj, ktorý sa má spojiť, sú potrebné 2 kusy.

ECLISSE **SYNTESIS® SOKEL**

TECHNICKÉ DETAILY



ECLISSE SYNTESIS® SOKEL je inovatívny nápad, ako dotvoriť priestory domu elegantným, minimálnym a moderným spôsobom.
Na rozdiel od tradičnej soklovej lišty tento profil umožňuje nainštalovať soklovú lištu dokonale zarovnanú so stenou, ktorá vedie pozdĺž steny bez toho, aby vyčnievala.
Týmto spôsobom je možné umiestniť nábytok tak, aby priliehal k stene bez toho, aby bolo nutné pretvarovať soklovú dosku alebo ponechať nepríjemné medzery medzi nábytkom a stenou.


Princíp je jednoduchý: jednoducho vytvorte dutinu pre soklovú lištu umiestnením špeciálnych hliníkových profilov pri vytváraní konštrukcie steny.
Maximálne vyjadrenie konceptu ECLISSE SYNTESIS®.

Estetické
Na upevnenie profilov na pevnú stenu je potrebné konštrukčné tesniace lepidlo; v prípade stĺpových stien sa profily ohýbajú na špeciálnej ohýbačke a upevňujú skrutkami.


Technické vlastnosti a povrchová úprava
Hliníkové profily majú trojkomorovú štruktúru, ktorá zaisťuje pevnosť a umožňuje dokonalé spojenie dvoch rôznych tyčí vďaka špeciálnym spojom.

Aplikácia
Profily sa podľa výšky krycích soklov (štandardne výška: 58 mm); pre vyššie soklové lišty stačí umiestniť profily vyššie ako je úroveň dokončenej podlahy.


APLIKÁCIE




Hliníkové profily dĺžky 2000 mm pre upevnenie na stenu
Využiteľný priestor na výšku pre sokel: 58 mm

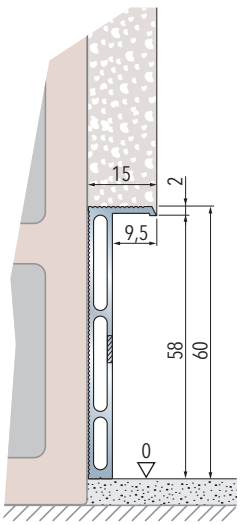

ECLISSE SYNTESIS® SOKEL namontovaný na murovanej stene

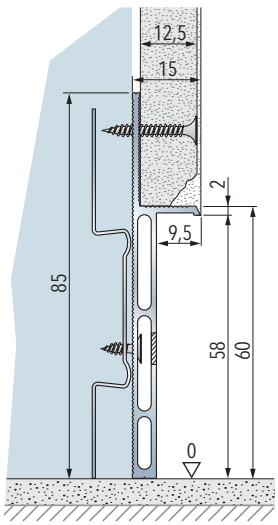

ECLISSE SYNTESIS® SOKEL namontovaný na sadrokartónovej stene (s 1 vrstvou sadrokartónových platní)

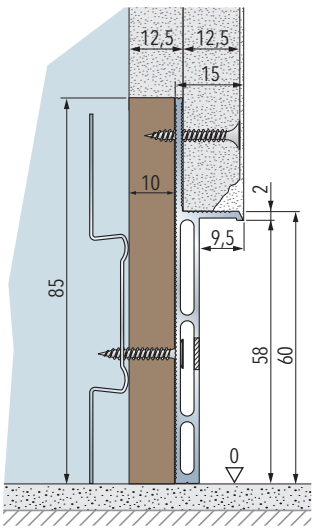


ECLISSE SYNTESIS® SOKEL namontovaný na sadrokartónovej stene (s 2 vrstvami sadrokartónových platní)


ECLISSE **SYNTESIS® SOKEL**

UKONČOVACIE PROFILY

UKONČOVACIE PROFILY (Murivo - Sadrokartón)








PRE STAVEBNÉ PUZDRÁ ECLISSE SYNTESIS® LINE A
ECLISSE SYNTESIS® LUCE



PRE ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE - SKRYTÉ ZÁRUBNE
PRE OTOČNÉ DVERE

SPOJOVACIE PRVKY NA SPÁJANIE PRIAMYCH PROFILOV



PRIAMA SPOJKA*	SPOJKA PRE VNÚTORNÝ ROH	SPOJKA PRE VONKAJŠÍ ROH	SPOJKA PRE SCHODY*
			
BALENIE PO 50 KUSOV (Pozri bod **A** na obrázku)	BALENIE PO 10 KUSOV (Pozri bod **B** na obrázku)	BALENIE PO 10 KUSOV (Pozri bod **C** na obrázku)	BALENIE PO 10 KUSOV

UPOZORNENIA

* **Spoje:** Pre každý spoj, ktorý sa má spojiť, sú potrebné 2 priame spojky.
- Koncové prvky sú potrebné pre posuvné a otočné dvere ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION, pre ECLISSE SYNTESIS® AREO bez spodného rámu a pre ECLISSE 40.
- Lepiaci tmel na murivo je možné doobjednať. Jedno balenie lepidla sa odporúča na 25 bežných metrov.


ECLISSE **SYNTESIS® SOKEL**

APLIKÁCIA LED OSVETLENIA (LED osvetlenie nie je dodávané)


ECLISSE SYNTESIS® SOKEL s LED podsvietením – netradičné osvetlenie interiéru (môže slúžiť ako bezpečnostné osvetlenie).

- V zadnej hornej časti finálneho sokla sa zrezáva 25 mm z výšky a 4 mm z hĺbky (pozri obrázok).
- LED páska sa pripevňuje v spodnej časti drážky (pozri obrázok).
- Pre priechod svetla by sa mala výška sokla znížiť o cca 2 mm.



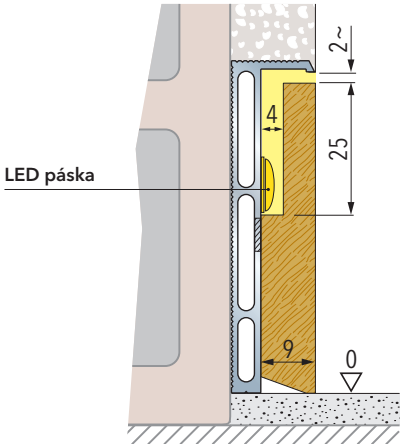

POVRCHOVÉ ÚPRAVY



ZÁKLADNÝ NÁTER



LAK MATNÝ BIELY RAL 9010



LAK MATNÝ FARBY RAL



JASEŇ PRÍRODNÝ



JASEŇ BIELENÝ



JASEŇ LAKOVANÝ OTVORENÉ PÓRY RAL 9010



DUB PRÍRODNÝ

ECLISSE **DVERE**



ECLISSE ponúka rad dverí s rôznymi povrchovými úpravami, a to ako pre posuvnú, tak aj pántovú verziu, ako aj rôzne riešenia pre soklové lišty zapustené do steny.
Sortiment dverí zahŕňa povrchové úpravy z rôznych materiálov, od verzií so základným náterom pripravených na prispôsobenie farbou alebo tapetou až po trendové drevené dyhy a najuniverzálnejšie lakované alebo sklenené dvere.
Od dizajnu až po technické návrhy, vyberte si ten, ktorý vám najviac vyhovuje.

DVERE - ECLISSE CLASSIC

DVERE-ZÁRUBNE





DVERNÉ PANELY
ECLISSE ponúka rad panelov pre ploché, sekcionálne alebo oblúkové dvere. Okrem toho, že materiály pomáhajú predĺžiť životnosť, zabraňujú strate tvaru a chránia pred všetkými ostatnými environmentálnymi záťažami, dodávajú výrobkom eleganciu a absolútnu presnosť.




ZÁRUBNE
Dverné krídla je možné doplniť zárubňami a lištami ECLISSE. Tie sú dostupné v prevedení orech Tanganika alebo laminát.

DVERE - ECLISSE CLASSIC

DVERE-ZÁRUBNE

ZÁRUBNE PRE POSUVNÉ DVERE




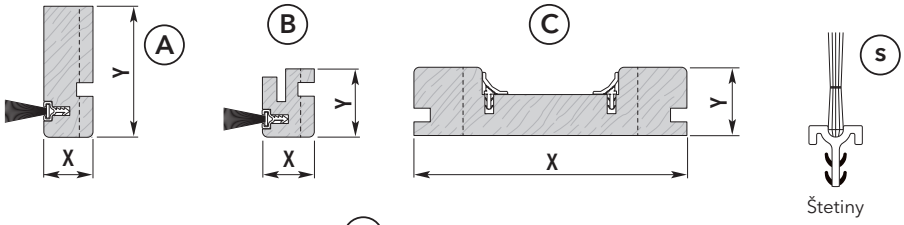

DOKONČENÁ STENA

		100/108	125	150
A	X	19	32	43,5
	Y	50	50	50
B	X	19	32	43,5
	Y	25	25	25
C	X	100/108	125	150
	Y	25	25	25


Rozmery sú uvedené v mm

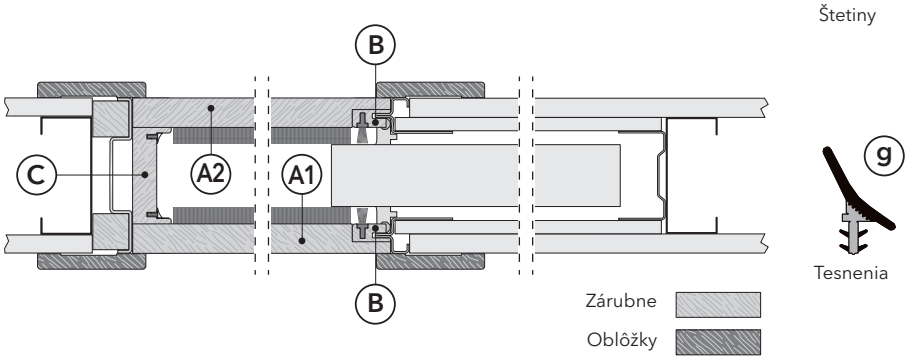

PRÍKLAD INŠTALÁCIE TELESKOPICKÝCH OBLOŽIEK "L"



Teleskopické oblôžky "L"
(70x27 mm)

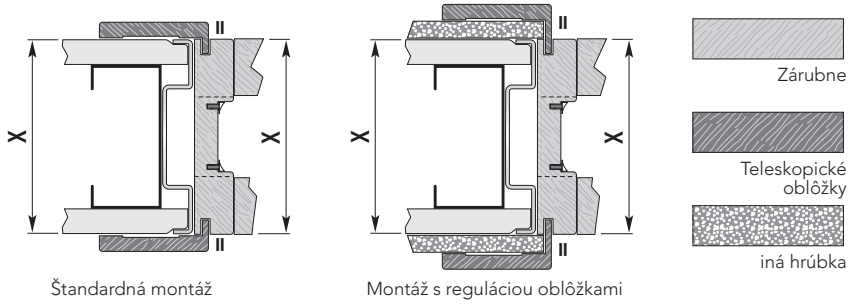

POVRCHY - ECLISSE JEDNOKRÍDLOVÉ - DVOJKRÍDLOVÉ - ECLISSE LUCE - ECLISSE EWOLUTO®



LAMINÁT - BIELY RAL 9010 | LAMINÁT - DUB | LAMINÁT - ORECH PRÍRODNÝ | SUROVÁ DÝHA ORECH TANGANIKA

POVRCHY - ECLISSE TELESKOPICKÉ - ECLISSE ZÁKRYT



LAMINÁT - BIELY RAL 9010 | SUROVÁ DÝHA ORECH TANGANIKA

POVRCHY - ECLISSE CIRCULAR



MAHAGÓN | DUB | BUK | SUROVÁ DÝHA ORECH TANGANIKA




ČEREŠŇA | ORECH TMAVÝ | WENGE


SKLENENÉ DVERE - ECLISSE CLASSIC

Pieskovaná dekorácia na transparentnom, saténovom alebo transparentnom dymovom podklade a transparentná dekorácia na pieskovanom dymovom podklade.







MIRAGE




INTERRUZIONE

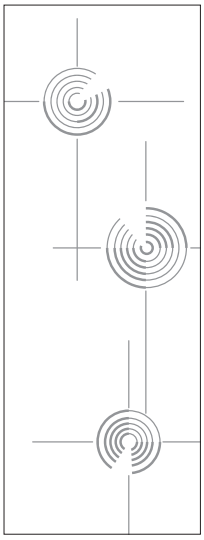


PULL




REGOLA

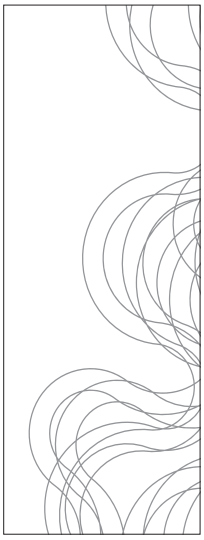


FIBRE




GEO

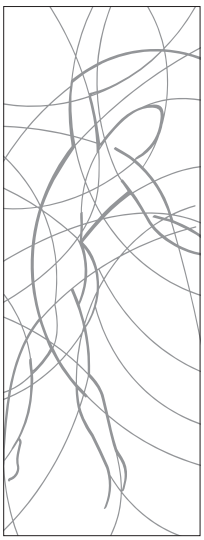

HAYLIN

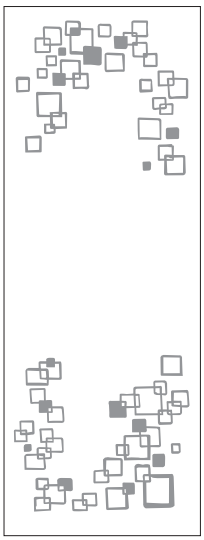

RIFLESSI



ACQUA



GREEN

SKLENENÉ DVERE - ECLISSE CLASSIC

Pieskovaná dekorácia na transparentnom, saténovom alebo transparentnom dymovom podklade a transparentná dekorácia na pieskovanom dymovom podklade.






OPALE




CANNE AL VENTO



BRISTOL

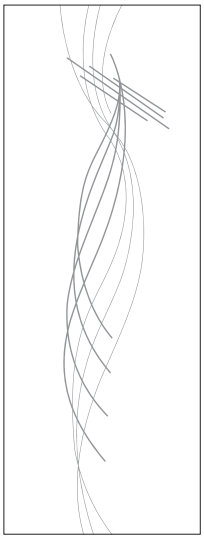


ROUEN

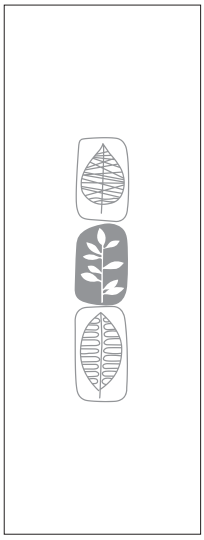


TREVIRI




DANZICA

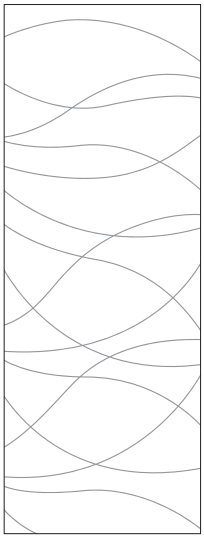


RONDA

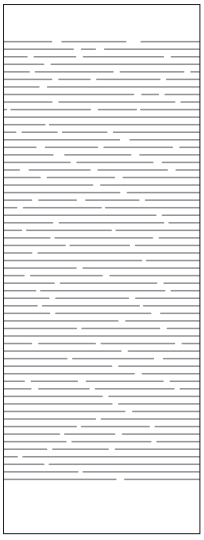

REM

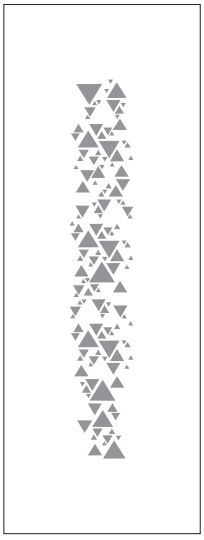

RAIPUR

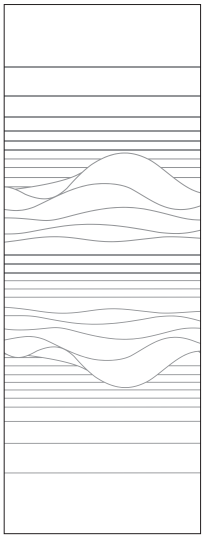

FIORDO

SKLENENÉ DVERE - ECLISSE CLASSIC

POVRCHY



Štandardne dodávané lepené madielko pre posuvné dvere Tutto Vetro (celosklenené).





Dverný panel pre modely so zárubňami je možné zvoliť bez dekorácií alebo aplikácií z taveného skla. Ak je sklo priehľadné, cez dvierka jasne vidíte. Ak je navyše sklo aj extra číre, znamená to, že panel je prakticky bezfarebný a neutrálny. Naopak, sklo vždy získa mierne zelenkastú farbu kvôli svojmu zloženiu a viac-menej vysokej prítomnosti oxidu železa.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY



TRANSPARENTNE



TRANSPARENTNE EXTRA ČÍRE



SATINATO



SATINATO EXTRA ČÍRE



DYMOVÉ TRANSPARENTNÉ



DYMOVÉ PIESKOVANÉ

ZÁRUBNE PRE CELOSKLENENÉ DVERE

POVRCHY A ROZMERY

Zárubne pre SKLENENÉ DVERE sú dostupné v prevedení orech Tanganika a laminát v bielej farbe RAL 9010. Horná traverza je hrubšia ako vertikálne stojky z dôvodu prekrytia závesov a doplnkov posuvných dverí.




POVRCHOVÉ ÚPRAVY


LAK MATNÝ RAL 9010


SUROVÁ DÝHA ORECH TANGANIKA

ZÁRUBNE A OBLÔŽKY PRE CELOSKLENENÉ DVERE



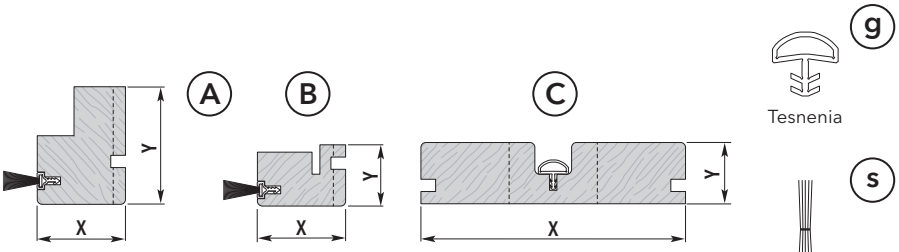



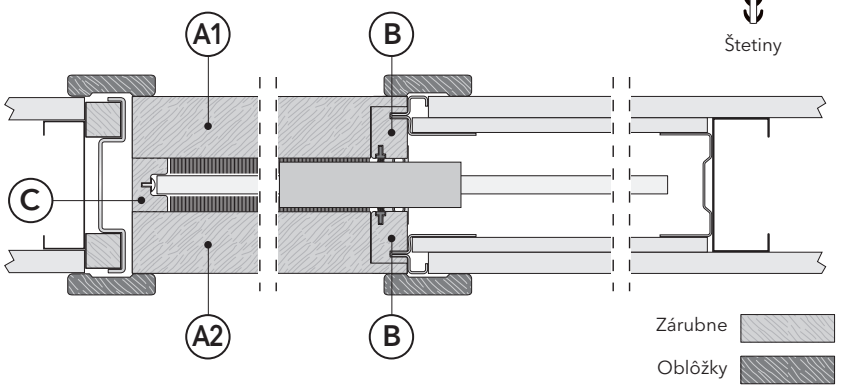


DOKONČENÁ STENA

		100	108	125	150
A	X	32	36	43	54
	Y	50	50	50	50
B	X	32	36	43	54
	Y	25	25	25	25
C	X	100	108	125	150
	Y	25	25	25	25

Rozmery sú uvedené v mm

DVERE - ECLISSE SYNTESIS®

POSUVNÉ- OTOČNÉ - **S POVRCHOM ZÁKLADNÝ NÁTER - LAKOVANÉ - S DEKÓRMI DREVA**

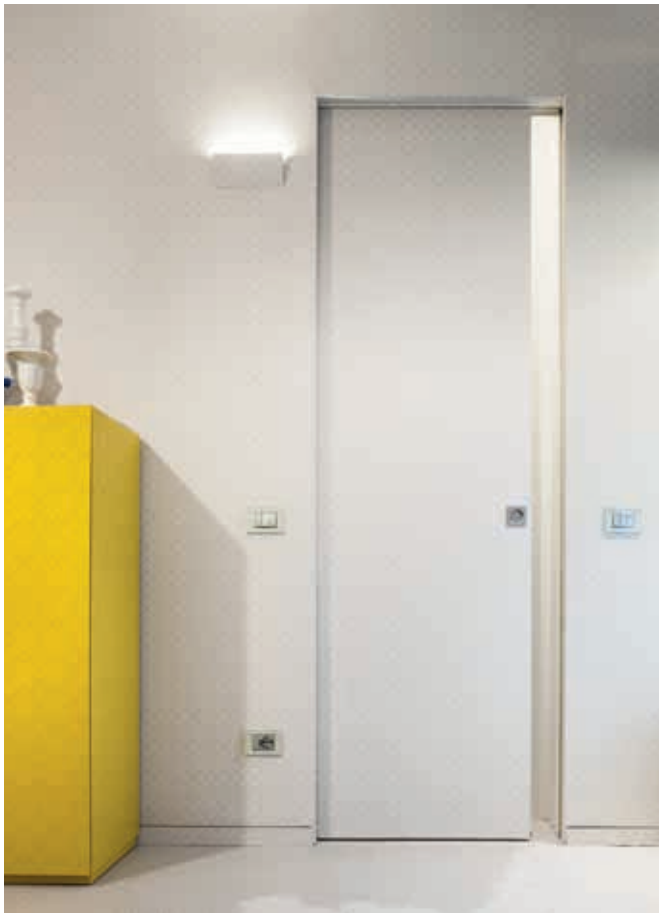

Drevené dverné panely, určené pre posuvné a otočné dvere, môžu byť nalakované matným bielym lakom (RAL 9010) alebo upravené základným náterom.
Dvere so základným náterom môžu byť otapetované alebo natreté rovnakou farbou ako okolitá stena.





Produkty ECLISSE SYNTESIS® sú ideálne na maskovanie vstupov do šatníkov a toaliet.



DOORS - ECLISSE SYNTESIS®

POSUVNÉ- OTOČNÉ - **S POVRCHOM ZÁKLADNÝ NÁTER - LAKOVANÉ - S DEKÓRMI DREVA**







Dverové výplne pre posuvné modely ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION sú k dispozícii v nasledujúcich povrchových úpravách:


- surové panely so základným náterom pripravené na lakovanie, maľovanie alebo obloženie tapetou
- Lakované matným lakom v škále RAL
- panely z drevenej dýhy v prírodnom dube, bielený jaseň, prírodný jaseň, matne lakovaný jaseň s otvorenými pórmi, biela RAL 9010

Posuvné aj otočné dvere, majú štandardné tiahlo od výšky H = 2000 mm.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY



ZÁKLADNÝ NÁTER



LAK MATNÝ BIELY RAL 9010



LAK MATNÝ FARBY RAL



JASEŇ PRÍRODNÝ



JASEŇ BIELENÝ



JASEŇ LAKOVANÝ OTVORENÉ PÓRY RAL 9010




DUB PRÍRODNÝ

CELOSKLENENÉ DVERE - ECLISSE SYNTESIS®

POSUVNÉ - **SKLENENÉ DVERE S LIŠTOU ETHIN**





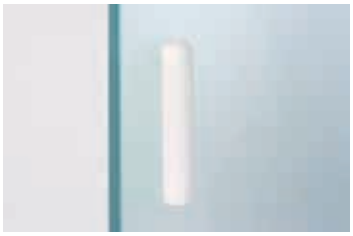



Štandardne dodávané lepené madielko pre posuvné dvere Tutto Vetro (celosklenené).

Sklenené dvere ECLISSE v povrchových úpravách zobrazených nižšie sú vybavené špeciálnou hliníkovou lištou s absolútne minimálnym dizajnom: vďaka malej výške (30 mm) je sotva viditeľná. Lišta slúži zároveň ako úchyty na sklo, ktoré pri tejto variante už nie sú potrebné.

TYPY SKLA



TRANSPARENTNÉ



TRANSPARENTNÉ EXTRA ČÍRE



SATINATO



SATINATO EXTRA ČÍRE



DYMOVÉ TRANSPARENTNÉ



DYMOVÉ PIESKOVANÉ

SKLENENÉ DVERE - ECLISSE SYNTESIS®

OTOČNÉ - **CELOSKLENENÉ OTOČNÉ DVERE UCHYTENÉ V HLINÍKOVEJ LIŠTE**



8 mm dvere z kaleného skla ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE SKLENENÉ sú uchytené v lište z eloxovaného hliníka, zatiaľ čo skryté pánty zaisťujú stabilitu a funkčnosť aj v prípade obzvlášť veľkých dverí.
Exkluzívny dizajn profilov ECLISSE zaisťuje dokonalú integráciu rámu do steny.

TYPY SKLA



TRANSPARENTNÉ



SATINATO

DVERE SKLO HLINÍK - SYNTESIS®

POSUVNÉ - **JEDNOSKLO**





V posuvnej verzii s jednoduchým zasklením je panel umiestnený v strede hliníkového profilu.

RÁM DVERNÉHO PANELU



ELOXOVANÝ HLINÍK



BIELA RAL9010



ELOX BRONZ GRAFIT

TYPY SKLA



SATINATO EXTRA ČÍRE



DYMOVÉ



DYMOVÉ PIESKOVANÉ



DYMOVÉ REFLEXNÉ



BRONZ



BRONZ SATINATO



BRONZ REFLEXNÉ



ZRKADLO OBOJSTRANNÉ



TRANSPARENTNÉ EXTRA ČÍRE

MADLÁ (v kombinácii s rámom)



BEZ ZAMYKANIA (štandard)



SO ZVRTLÍKOM-WC (len pre jednokrídlové)

DVERE SKLO HLINÍK - SYNTESIS®

POSUVNÉ - **DVOJSKLO**





Vo verzii s dvojitým zasklením je hliníková konštrukcia uzavretá medzi dvoma sklenenými panelmi, čím vytvára ilúziu priehľadnosti konštrukcie.

RÁM DVERNÉHO PANELU



ELOXOVANÝ HLINÍK



BIELA RAL9010



ELOX BRONZ SVETLÝ



ELOX BRONZ TMAVÝ



ELOX BRONZ GRAFIT

TYPY SKLA



SATINATO EXTRA ČÍRE



DYMOVÉ PIESKOVANÉ



BRONZ



BRONZ REFLEXNÉ



TRANSPARENTNÉ EXTRA ČÍRE



DYMOVÉ



DYMOVÉ REFLEXNÉ



BRONZ SATINATO



ZRKADLO OBOJSTRANNÉ

MADLÁ (v kombinácii s rámom)



BEZ ZAMYKANIA (štandard)



SO ZVRTLÍKOM-WC (len pre jednokrídlové)

DVERE SKLO HLINÍK - SYNTESIS®

OTOČNÉ - **JEDNOSKLO**





Vo verzii s jednoduchým zasklením je hliníkový profil čiastočne viditeľný zo strany v jednej rovine so stenou a úplne viditeľný z druhej strany.

RÁM DVERNÉHO PANELU



ELOXOVANÝ HLINÍK



BIELA RAL9010



ELOX BRONZ GRAFIT

TYPY SKLA



SATINATO EXTRA ČÍRE



DYMOVÉ



DYMOVÉ PIESKOVANÉ



DYMOVÉ REFLEXNÉ



BRONZ



BRONZ SATINATO



BRONZ REFLEXNÉ



ZRKADLO OBOJSTRANNÉ

UPOZORNENIA

- ► Zoznam kompatibilných držadiel nájdete v časti MADLÁ.
- ✱ Vo verzii s jednoduchými sklenenými otočnými dverami je zrkadlo na strane v jednej rovine so stenou a opačná strana dverí je natretá čiernou farbou.

DVERE SKLO HLINÍK - SYNTESIS®

OTOČNÉ - **DVOJSKLO**





Vo verzii s dvojitým zasklením je hliníková konštrukcia uzavretá medzi dvoma sklenenými panelmi, čím vytvára ilúziu priehľadnosti konštrukcie.

RÁM DVERNÉHO PANELU

ELOXOVANÝ HLINÍK

BIELA RAL9010

ELOX BRONZ SVETLÝ

ELOX BRONZ TMAVÝ

ELOX BRONZ GRAFIT

TYPY SKLA

SATINATO EXTRA ČÍRE

DYMOVÉ

DYMOVÉ PIESKOVANÉ

DYMOVÉ REFLEXNÉ

BRONZ

BRONZ SATINATO

BRONZ REFLEXNÉ

ZRKADLO OBOJSTRANNÉ

TRANSPARENTNÉ EXTRA ČÍRE

UPOZORNENIA

- Zoznam kompatibilných držadiel nájdete v časti MADLÁ.

DVERE - ECLISSE 40

OTOČNÉ



Špeciálny sklon rámu umožňuje hrať sa so svetlom a tieňom, vytvárať dojem hĺbky a kreovať výzor interiéru.



Voľba dverného panelu završuje túto hru a prispôsobuje konečný výsledok širokej škále interiérov.

DVERE - ECLISSE 40

OTOČNÉ







Dverové panely pre modely ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION sú dostupné v nasledujúcich povrchových úpravách:


- dvere so základným náterom určené pre maľovanie farbami ako stena
- Lakované v škále RAL ....
- Dýhované dvere: prírodný dub, bielený jaseň, prírodný jaseň, jaseň s otvorenými pórmi lakovaný bielou RAL 9010

Výplne dverí, posuvné aj pántové, majú štandardne tiahlo od výšky H = 2000 mm.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY



ZÁKLADNÝ NÁTER



LAK MATNÝ BIELY RAL 9010



LAK MATNÝ FARBY RAL



JASEŇ PRÍRODNÝ



JASEŇ BIELENÝ



JASEŇ LAKOVANÝ OTVORENÉ PÓRY RAL 9010



DUB PRÍRODNÝ

DVERE SKLO HLINÍK - ECLISSE 40



OTOČNÉ - **DVOJSKLO**





Vo verzii s dvojitým zasklením je hliníková konštrukcia uzavretá medzi dvoma sklenenými panelmi, čím vytvára ilúziu priehľadnosti konštrukcie.

RÁM DVERNÉHO PANELU



ELOXOVANÝ HLINÍK



BIELA RAL9010



ELOX BRONZ SVETLÝ



ELOX BRONZ TMAVÝ



ELOX BRONZ GRAFIT

TYPY SKLA



SATINATO EXTRA ČÍRE



DYMOVÉ



DYMOVÉ PIESKOVANÉ



DYMOVÉ REFLEXNÉ



BRONZ



BRONZ SATINATO



BRONZ REFLEXNÉ



ZRKADLO OBOJSTRANNÉ

UPOZORNENIA

- Zoznam kompatibilných držadiel nájdete v časti MADLÁ.

KĽUČKY A MADLÁ



ECLISSE ponúka rad kľučiek a zámkov pre skryté posuvné a otočné dvere, pre sklenené aj drevené panely.
Zámky a madlá ECLISSE pre posuvné dvere sú štandardne vybavené výklopnou integrovanou pákou, ktorá uľahčuje vyťahovanie dverného panelu zo stavebného puzdra a poskytuje prehľadnejší a elegantnejší vzhľad, ako pri náprstku. Pri dvojkrídlových modeloch absencia vyčnievajúcej hrúbky náprstku umožňuje dokonalé spojenie hrán dvoch výplní posuvných dverí, čím sa bráni prechodu svetla medzi zavretými dverami.
Zámky sú dostupné v rôznych povrchových úpravách, aby sa prispôsobili akémukoľvek typu dverí.

KĽUČKY A MADLÁ

PRE **POSUVNÉ DVERE** ECLISSE

EASY OKRÚHLE

BEZ ZAMYKANIA


MOSADZ LEŠTENÁ


MOSADZ DYMOVÝ GRAFIT


CHRÓM LEŠTENÝ


CHRÓM MATNÝ

SO ZÁMKOM NA KĽÚČIK


MOSADZ LEŠTENÁ


MOSADZ DYMOVÝ GRAFIT


CHRÓM LEŠTENÝ


CHRÓM MATNÝ

S WC ZÁMKOM


MOSADZ LEŠTENÁ


MOSADZ DYMOVÝ GRAFIT


CHRÓM LEŠTENÝ


CHRÓM MATNÝ

CASSIOPEA OKRÚHLA

BEZ ZAMYKANIA


CHRÓM SATINATO


BIELA MATNÁ RAL 9010

SO ZÁMKOM NA KĽÚČIK


CHRÓM SATINATO


BIELA MATNÁ RAL 9010

S WC ZÁMKOM


CHRÓM SATINATO


BIELA MATNÁ RAL 9010

KĽUČKY A MADLÁ

PRE **POSUVNÉ DVERE** ECLISSE

EASY ŠTVORCOVÉ

BEZ ZAMYKANIA


MOSADZ LEŠTENÁ


MOSADZ DYMOVÝ GRAFIT


CHRÓM LEŠTENÝ


CHRÓM MATNÝ

SO ZÁMKOM NA KĽÚČIK


MOSADZ LEŠTENÁ


MOSADZ DYMOVÝ GRAFIT


CHRÓM LEŠTENÝ


CHRÓM MATNÝ

S WC ZÁMKOM


MOSADZ LEŠTENÁ


MOSADZ DYMOVÝ GRAFIT


CHRÓM LEŠTENÝ


CHRÓM MATNÝ

CASSIOPEA ŠTVORCOVÁ

BEZ ZAMYKANIA


CHRÓM SATINATO


BIELA MATNÁ RAL 9010

SO ZÁMKOM NA KĽÚČIK


CHRÓM SATINATO


BIELA MATNÁ RAL 9010

S WC ZÁMKOM


CHRÓM SATINATO


BIELA MATNÁ RAL 9010

KĽUČKY A MADLÁ

PRE **POSUVNÉ DVERE** ECLISSE

ECLISSE 40+one

BEZ ZAMYKANIA



NIKEL MATNÝ



NIKEL LESKLÝ



GRAFIT MATNÝ



ČIERNA PERLA LESKÁ

SO ZÁMKOM NA KĽÚČIK



NIKEL MATNÝ



NIKEL LESKLÝ



GRAFIT MATNÝ



ČIERNA PERLA LESKÁ

S WC ZÁMKOM



NIKEL MATNÝ



NIKEL LESKLÝ



GRAFIT MATNÝ




ČIERNA PERLA LESKÁ

KĽUČKY A MADLÁ

PRE **POSUVNÉ DVERE** ECLISSE

PRÍKLADY POVRCHOV MADIEL A ZÁMKOV

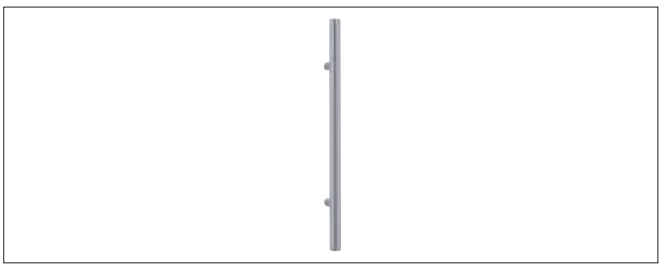

NEREZOVÁ OCEĽ LEŠTENÁ - NEREZOVÁ OCEĽ BRÚSENÁ
Ø20x300x55 mm



CHRÓM LEŠTENÝ



CHRÓM MATNÝ

PLECHY ZÁMKOV



MOSADZ LEŠTENÁ



MOSADZ DYMOVÝ GRAFIT



CHRÓM LEŠTENÝ



CHRÓM MATNÝ



BIELY



TITAN

MADLÁ A ZÁMKY S VÝKLOPNOU PÁČKOU







Nový štandardný zámok pre všetky modely drevených posuvných dverí so značkovým štítkom ECLISSE a integrovanou výklopnou pákou ponúka oproti tradičnému zámku s náprstkom množstvo výhod:

- komfort pri vyťahovaní panelu z kazety je oveľa väčší
- Čelo dverného panelu je usporiadanejšie a elegantnejšie, bez náprstku nad čelom zámku - mušle.
- u modelov s dvomi krídlami absencia vyčnievajúcej hrúbky náprstku umožňuje dokonalé spojenie hrán dvoch posuvných panelov, čím sa eliminuje prechod svetla medzi dvoma zatvorenými panelmi.

KĽUČKY A MADLÁ

PRE **CELOSKLENENÉ DVERE** ECLISSE

ŠTANDARDNÉ MADLÁ



SKLENENÉ MADLO
25x105x10* mm

SIROS** (zámok S alebo BEZ cylindrickej vložky)



CHRÓM LEŠTENÝ- CHRÓM MATNÝ
s cylindrickou vložkou 97x90x5* mm



CHRÓM LEŠTENÝ- CHRÓM MATNÝ
bez cylindrickej vložky 97x90x5* mm

MADLÁ



NEREZOVÁ OCEĽ LEŠTENÁ - NEREZOVÁ OCEĽ BRÚSENÁ
Ø20x300x55* mm

NISÍ



CHRÓM LEŠTENÝ- CHRÓM MATNÝ
Ø50x4* mm

MYRTA



CHRÓM LEŠTENÝ- CHRÓM MATNÝ
50x50x10* mm

THERA



CHRÓM LEŠTENÝ- CHRÓM MATNÝ
70x100x4* mm

AYDIN



CHRÓM LEŠTENÝ- CHRÓM MATNÝ
50x152x6* mm


KOS



CHRÓM LEŠTENÝ- CHRÓM MATNÝ
Ø25x35* mm

UPOZORNENIA

* Rozmery sú uvedené L x H. Hodnota, za ktorou nasleduje hviezdička, sa vzťahuje na hrúbku, ktorá vyčnieva zo skla na každej z dvoch strán (pozri obrázok na boku).



** Zámkové systémy SIROS sú vybavené bezpečnostným otvorom.
Nie sú kompatibilné s modelmi ECLISSE CLASSIC COLLECTION.

▸ Kľučky SIROS bez cylindrickej vložky, NISÍ a THERA umožňujú úplné skrytie sklenených dvierok - IBA PRI CLASSIC COLLECTION

KĽUČKY A MADLÁ

PRE **DVERE BATTENTI** ECLISSE

CASSIOPEA BATTENTE OKRÚHLE

CASSIOPEA BATTENTE ŠTVORCOVÉ

BEZ ZAMYKANIA



MATNÝ CHRÓM




MATNÝ CHRÓM

SO ZÁMKOM NA KĽÚČIK



MATNÝ CHRÓM

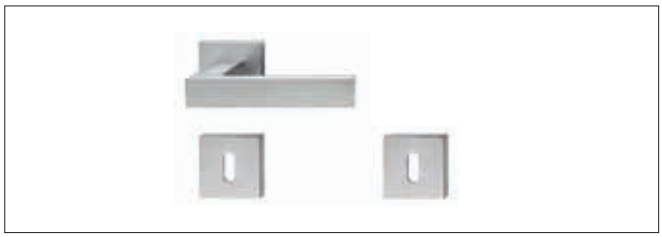

MATNÝ CHRÓM

S WC ZÁMKOM



MATNÝ CHRÓM




MATNÝ CHRÓM

PRE CYLINDRICKÚ VLOŽKU
(nie je v cene)



MATNÝ CHRÓM

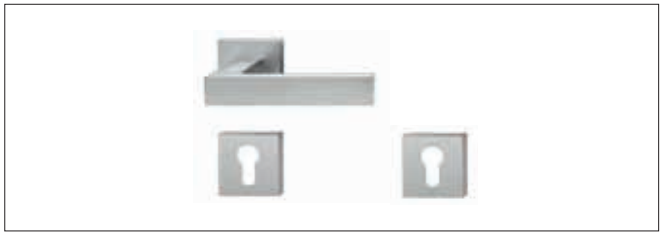

MATNÝ CHRÓM

KĽUČKY A MADLÁ

PRE **DVERE BATTENTI** ECLISSE

ECLISSE 40+uno

BEZ ZAMYKANIA


LAK MATNÝ BIELY RAL 9010


NIKEL SATÉNOVÝ MATNÝ


NIKEL LEŠTENÝ



CHRÓM SATINATO


GRAFIT MATNÝ



ČIERNA PERLA LESKLÁ


SO ZÁMKOM NA KĽÚČIK



LAK MATNÝ BIELY RAL 9010


NIKEL SATÉNOVÝ MATNÝ


NIKEL LEŠTENÝ


CHRÓM SATINATO


GRAFIT MATNÝ



ČIERNA PERLA LESKLÁ


S WC ZÁMKOM



LAK MATNÝ BIELY RAL 9010


NIKEL SATÉNOVÝ MATNÝ


NIKEL LEŠTENÝ


CHRÓM SATINATO


GRAFIT MATNÝ


ČIERNA PERLA LESKLÁ

UPOZORNENIA


- Pred inštaláciou rukoväte skontrolujte, či je priemer vyfrézovaného otvoru Ø max 21 mm.
  Ak je otvor menší, upravte priemer.

KĽUČKY A MADLÁ


PRE **DVERE BATTENTI** ECLISSE


PURE - Kolekcia Nuda di Verum Italy

BEZ ZAMYKANIA

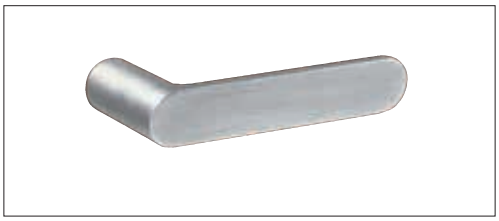


CHRÓM SATINATO



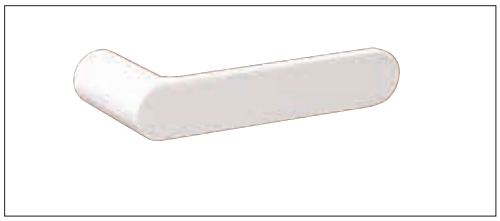



LAK MATNÝ BIELY RAL 9010

SO ZÁMKOM NA KĽÚČIK

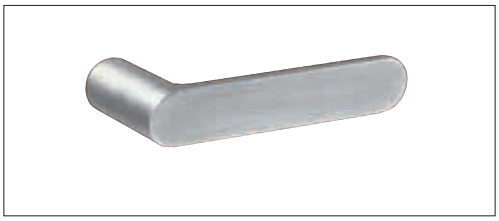


CHRÓM SATINATO



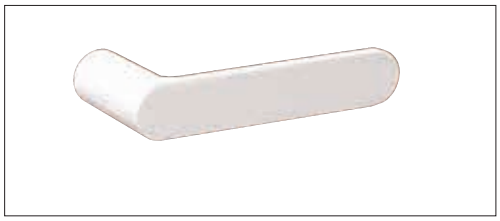



LAK MATNÝ BIELY RAL 9010

S WC ZÁMKOM

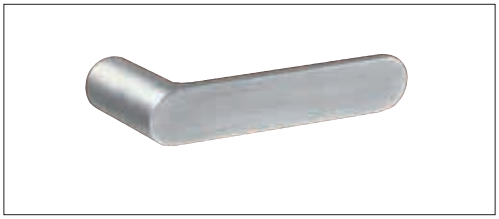

CHRÓM SATINATO



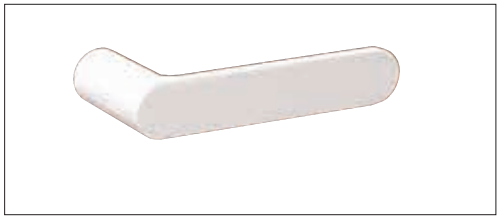

LAK MATNÝ BIELY RAL 9010

UPOZORNENIA

- Pred inštaláciou rukoväte skontrolujte, či je priemer vyfrézovaného otvoru Ø max 21 mm.
  Ak je otvor menší, upravte priemer.


KĽUČKY A MADLÁ

PRE **DVERE BATTENTI** ECLISSE


Sila magnetu je nastaviteľná tak, že dokáže uspokojiť akúkoľvek funkčnú potrebu a zároveň dokáže ovládať a prispôsobovať otváranie podľa potreby, čím zvyšuje jeho užitočnosť v každodennom živote!

MADLO PRE ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE - LEN PRE DVERE ŤAHANÉ

NIKEL SATINATO

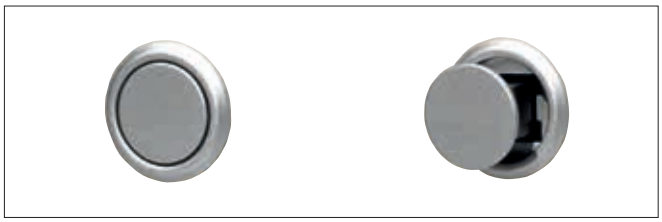

OKRÚHLA KĽUČKA "POTLAČ A POTIAHNI"
Ø 32 mm

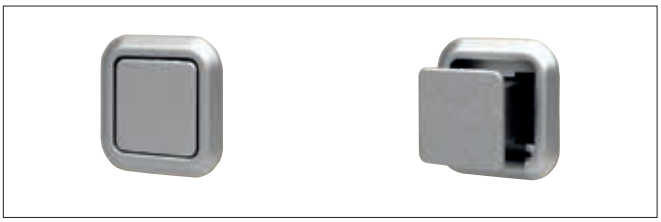

ŠTVORCOVÁ KĽUČKA "POTLAČ A POTIAHNI"
30x30 mm

BIELA



OKRÚHLA KĽUČKA "POTLAČ A POTIAHNI"
Ø 32 mm



ŠTVORCOVÁ KĽUČKA "POTLAČ A POTIAHNI"
30x30 mm

MADIELKO S PÁČKOU PRE ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE

NIKEL SATINATO



ÚCHYT S PÁČKOU
30x60 mm

BIELA



ÚCHYT S PÁČKOU
30x60 mm

UPOZORNENIA

- **Madielko-tlačítko:** na vnútornej strane dvierok je otvor pre kľučku upchatý pretierateľným plastovým lepidlom.
  Nie je vhodné pre ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE dvojkrídlové.
- **Madielko s páčkou:** vyfrézovaný otvor je iný ako pri štandardnej kľučke.
  Nie je vhodné pre ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE DVOJKRÍDLOVÉ.

KĽUČKY A MADLÁ


PRE **DVERE BATTENTI - SKLO HLINÍK** ECLISSE

ZANTE

BEZ ZAMYKANIA




S WC ZÁMKOM

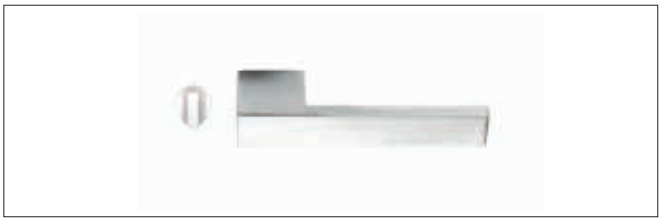


ECLISSE 40+uno

BEZ ZAMYKANIA

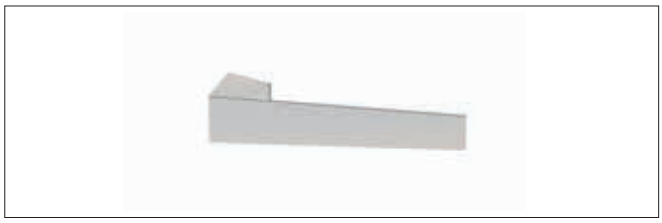

S WC ZÁMKOM

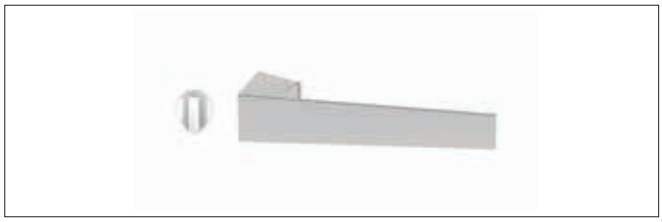

POVRCHOVÉ ÚPRAVY



ELOXOVANÝ HLINÍK



BIELA RAL 9010



GRAFIT SVETLÝ



GRAFIT TMAVÝ



ČIERNA GRAFIT

UPOZORNENIA


- Kľučky sú navrhnuté tak, aby zodpovedali povrchovej úprave zvoleného rámu; dostupné len v kombinácii so sklenenými a hliníkovými dverami, nie je možné predávať samostatne.

KĽUČKY A MADLÁ


PRE DVIERKA V STENE - **ECLISSE SYNTESIS® AREO**

TLAČIDLOVÁ KĽUČKA

NIKEL SATINATO

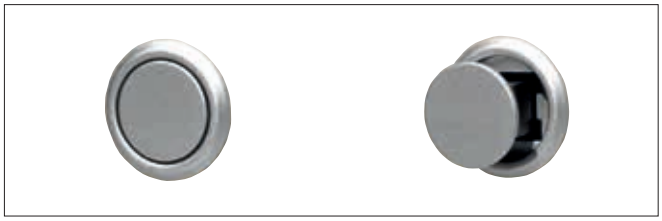

OKRÚHLA KĽUČKA "POTLAČ A POTIAHNI"
Ø 32 mm

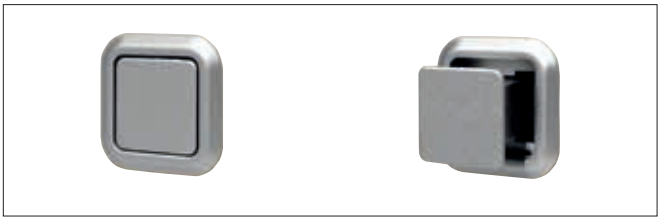

OKRÚHLA KĽUČKA "POTLAČ A POTIAHNI"
Ø 32 mm

BIELA



OKRÚHLA KĽUČKA "POTLAČ A POTIAHNI"
Ø 32 mm



OKRÚHLA KĽUČKA "POTLAČ A POTIAHNI"
Ø 32 mm

MADLO S PÁČKOU

NIKEL SATINATO



ÚCHYT S PÁČKOU
30x60 mm

BIELA



ÚCHYT S PÁČKOU
30x60 mm

MADLO

NIKEL SATINATO



12x296x22 mm

BIELA



12x296x22 mm

KĽUČKY A MADLÁ

PRE REVÍZNE DVIERKA - **ECLISSE SYNTESIS® TECH**

MADLO S PÁČKOU

NIKEL SATINATO




ÚCHYT S PÁČKOU
30x60 mm

BIELA



ÚCHYT S PÁČKOU
30x60 mm

ZÁMKA NA KĽÚČ*

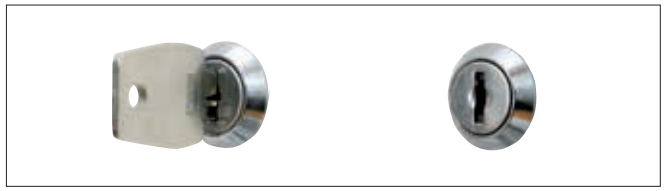

UPOZORNENIA

* Nepoužiteľné pre dvojkrídlové dvere

KĽUČKY A MADLÁ

PRE **DVERE BATTENTE SKLENENÉ** ECLISSE

PRE ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE SKLENENÉ - MADLÁ A ZÁMKY - CHRÓM SATINATO



KĽUČKY
(bez zamykania)



MAGNETICKÝ ZÁMOK
(kľučky nie sú v cene)




MAGNETICKÝ ZÁMOK WC
(kľučky nie sú v cene)



MAGNETICKÝ ZÁMOK PRE
CYLINDRICKÚ VLOŽKU
(kľučky a zámok nie sú v cene)

ROZMERY BLOKU ZÁMKU

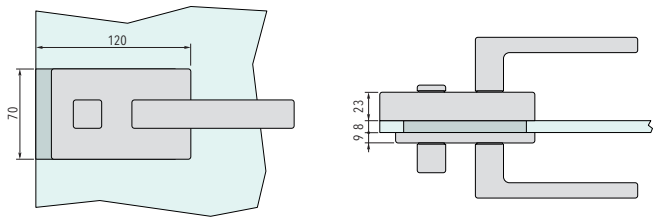

CYLINDRICKÁ VLOŽKA PRE ZÁMOK CELOSKLENENÝCH DVERÍ



PRÍSLUŠENSTVO



Inovácia znamená rozvíjať čoraz cielenejšie riešenia.
To znamená dať každému klientovi presne to, čo je potrebné na to, aby bol jeho každodenný život pohodlnejší. Na tento účel ECLISSE navrhla a patentovala sériu automatizácií, variantov, rôznych doplnkov schopných urobiť každé stavebné puzdro jedinečným.

PRÍSLUŠENSTVO

TABUĽKA KOMPATIBILITY

		ECLISSE BIAS®	ECLISSE BIAS® DS	SAMOZATVÁRAČ	SYNCHRONIZÁCIA ECLISSE TELESKOPICKÉ	SYNCHRONIZÁCIA ECLISSE DVOJKRÍDLOVÉ
						
ECLISSE CLASSIC COLLECTION	ECLISSE JEDNOKRÍDLOVÉ	●	●	●		
	ECLISSE DVOJKRÍDLOVÉ	●	●			●
	ECLISSE LUCE JEDNOKRÍDLOVÉ	●	●	●		
	ECLISSE LUCE DVOJKRÍDLOVÉ	●	●			●
	ECLISSE EWOLUTO® POSUVNÉ JEDNOKRÍDLOVÉ	●	●			
	ECLISSE EWOLUTO® POSUVNÉ DVOJKRÍDLOVÉ	●	●			●
	ECLISSE TELESKOPICKÉ	●			●	
	ECLISSE TELESKOPICKÉ DVOJITÉ	●			●	
	ECLISSE CIRCULAR JEDNOKRÍDLOVÉ					
	ECLISSE CIRCULAR DVOJKRÍDLOVÉ					
	ECLISSE ZÁKRYT	●	●	●		
ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION	ECLISSE SYNTESIS® LINE POSUVNÉ	●	●			
	ECLISSE SYNTESIS® LINE DVOJKRÍDLOVÉ	●	●			
	ECLISSE SYNTESIS® LUCE JEDNOKRÍDLOVÉ	●	●			
	ECLISSE SYNTESIS® LUCE DVOJKRÍDLOVÉ	●	●			
	ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE JEDNOKRÍDLOVÉ					
	ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE DVOJKRÍDLOVÉ					
ECLISSE 40 COLLECTION	ECLISSE 40 JEDNOKRÍDLOVÉ					
	ECLISSE 40 DVOJKRÍDLOVÉ					

PRÍSLUŠENSTVO

TABUĽKA KOMPATIBILITY

SYNCHRONIZÁCIA - ECLISSE SYNTESIS® DVOJKRÍDLOVÉ	OCHRANNÝ PROFIL	ECLISSE CLICK	E-MOTION	ECLISSE PUSH&PULL C	ECLISSE PUSH&PULL S	SVORKY NA UCHYTENIE CELOSKLENENÝCH DVERÍ	VITRO – ADAPTÉR NA CELOSKLENENÉ DVERE	ZATVÁRAČ DVERÍ	SAMOZATVÁRACÍ ZÁVES DVERÍ	ELEKTRICKÝ PROTIKUS
										
	•	•	•	•		•				
	•	•	•	•		•				
	•	•	•	•		•				
	•	•	•	•		•				
	•	•	•	•		•				
	•	•	•	•		•				
	•	•								
	•	•								
	•	•	•	•		•				
	•	•			•	•	•			
•	•	•			•	•	•			
	•	•			•	•	•			
•	•	•			•	•	•			
								•	•	•
								•	•	
									•	
									•	

PRÍSLUŠENSTVO

PRE **POSUVNÉ DVERE** ECLISSE

ECLISSE BIAS®



ECLISSE BIAS® je tlmené zatváranie pre dvere zasúvajúce sa do stavebného puzdra, ktoré je úplne integrované do vodiacej lišty. Je vybavené olejovým piestom, ktorý spomaľuje a jemne ťahá dvere v záverečnej fáze zatvárania. Vhodné pre všetky modely stavebných puzdier, okrem ECLISSE CIRCULAR.

Zvonku je úplne neviditeľné.
Dokáže zatvoriť drevené a celosklenené dvere s hmotnosťou do 40 kg. Môže byť použité pre dverné krídla s hmotnosťou do 100 kg, ktorým zabezpečuje dostatočné spomalenie.



ECLISSE BIAS® DS



Obojstranný tlmič zatvárania a otvárania.
Tlmené zatváranie a otváranie pre posuvné dvere v stavebnom puzdre, ktoré je úplne integrované do vodiacej lišty. Vhodné pre jednokrídlové a dvojkrídlové posuvné dvere. Zvonku je úplne neviditeľné.
ECLISSE BIAS® DS spomaľuje a jemne ťahá dvere v záverečnej fáze zatvárania a otvárania - pri zasunutí dverí do steny.

Dokáže zatvoriť drevené a celosklenené dvere s hmotnosťou do 40 kg. Môže byť použité pre dverné krídla s hmotnosťou do 100 kg, ktorým zabezpečuje dostatočné spomalenie.
Vhodné pre všetky modely stavebných puzdier, okrem ECLISSE TELESKOPICKÉ a ECLISSE CIRCULAR.
Na požiadanie môže byť použité so samozatváračom jednokrídlových dverí.

Iba pre dverné panely pre šírky dverných priechodov väčšie ako 700 mm zo série ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION a väčšie ako 800 mm zo série ECLISSE CLASSIC COLLECTION.

Poznámka: iba pre vodiacu lištu s výškou H = 36 mm.



PRÍSLUŠENSTVO

PRE **POSUVNÉ DVERE** ECLISSE

SAMOZATVÁRAČ



So samozatváračom sa dvere po otvorení automaticky samé zatvoria. Ide o veľmi jemný a bezpečný mechanický systém, ktorý sa dá inštalovať aj po namontovaní puzdra.

- Výška dverného priechodu zostane nezmenená.
- Rýchlosť zatvárania je nastaviteľná (bez potreby odstrániť zárubňu).
- Z vonkajšej strany je tento systém dokonale neviditeľný.

Ideálne pre kúpeľne, sociálne zariadenia, sklady atď.
Určené pre puzdrá: ECLISSE JEDNOKRÍDLOVÉ, ECLISSE LUCE JEDNOKRÍDLOVÉ, ECLISSE ZÁKRYT.

Pozn.: Inštalácia samozatvárača zmenší šírku dverného priechodu o približne 1cm.

Určené iba pre jednokrídlové drevené dvere s hmotnosťou do 40 kg.



SYNCHRONIZÁCIA - ECLISSE TELESKOPICKÉ



Určené pre puzdrá: ECLISSE TELESKOPICKÉ, ECLISSE TELESKOPICKÉ DVOJITÉ.
Tento mechanizmus umožňuje simultánny pohyb dvoch dverných krídel rovnakým smerom. Bez synchronizácie sa pohybuje najprv jedno dverné krídlo, ktoré v polovici svojej dráhy zachytí (narazí) druhé dverné krídlo a až potom sa pohybujú súčasne. Vďaka synchronizácii sa obidve dverné krídla pohybujú jedným smerom súčasne, plynule a bez nárazov.

Ideálne pre obývačky, kongresové a konferenčné miestnosti atď.
Synchronizácia sa dá jednoducho nainštalovať na dverné krídlo a nie je nutné pri tom demontovať vodiacu lištu.

Synchronizácia je vhodná pre ECLISSE TELESKOPICKÉ puzdrá so šírkami dverných krídel od 650+650 mm do 1150+1150 mm.
Maximálna hmotnosť dverného krídla je 80 kg.
So systémom je možné použiť aj zatváranie ECLISSE BIAS®.
Pri dverných krídlach s hmotnosťou do 25 kg + 25 kg ECLISSE BIAS® umožňuje ľahké spomalenie a jemné zatvorenie dverí.
Pri dverných krídlach s hmotnosťou väčšou ako 25 kg + 25 kg (max do 50 kg + 50 kg) systém umožňuje spomalenie počas zatvárania, ale zavretie nie je úplné.

Pozn.: Dverné krídla budú v otvorenej polohe vyčnievať približne 1cm do dverného priechodu, nie je možné ich zasunúť do steny celé. Pri modeli ECLISSE TELESKOPICKÉ dvojité je nutné použiť dve synchronizácie.



PRÍSLUŠENSTVO

PRE **POSUVNÉ DVERE** ECLISSE

SYNCHRONIZÁCIA - ECLISSE DVOJKRÍDLOVÉ



Určené pre puzdrá: ECLISSE DVOJKRÍDLOVÉ, ECLISSE LUCE DVOJKRÍDLOVÉ, EWOLUTO® POSUVNÉ DVOJKRÍDLOVÉ.

Tento systém spája otváranie/zatváranie obidvoch dverných krídel. Keď otvoríte/zatvoríte jedno dverné krídlo, otvorí/zatvorí sa súčasne aj druhé. Synchronizácia zjednodušuje manipuláciu s dvernými krídlami pri širokých dverných priechodoch. Namontovanie tohto systému umožňuje špeciálna vyberateľná koľajnica.

Ideálne pre obývačky, kongresové a konferenčné miestnosti atď. So systémom je štandardne dodávané aj zatváranie Rallenty Soft.
Pri dverných krídlach s hmotnosťou do 25 kg + 25 kg Rallenty Soft umožňuje ľahké spomalenie a jemné zatvorenie dverí.
Pri dverných krídlach s hmotnosťou väčšou ako 25 kg + 25 kg (max do 50 kg + 50 kg) systém umožňuje spomalenie počas zatvárania, ale zavretie nie je úplné.

Upozornenie: pri použití na puzdro Dvojkrídlové s čistým priechodom L = 1250 mm nie je možné zasunúť do steny celé dvere.
Určené výhradne pre drevené dvere.

SYNCHRONIZÁCIA - ECLISSE SYNTESIS® DVOJKRÍDLOVÉ



Určené pre puzdrá ECLISSE SYNTESIS® LINE DVOJKRÍDLOVÉ a ECLISSE SYNTESIS® LUCE DVOJKRÍDLOVÉ.
Toto príslušenstvo umožňuje otvárať a zatvárať obidve dvere súčasne len jedným pohybom.
Výrazne zlepšuje komfort najmä pri širokých dverných priechodoch.
Vďaka vyberateľnej hliníkovej vodiacej lište je možné toto príslušenstvo namontovať aj na nainštalovanom stavebnom puzdre.
Synchronizáciu je možné nainštalovať na puzdrá s priechodom od 1230 do 2030 mm.
Určené iba pre drevené dvere.
Štandardne dodávané s tlmeným zatváraním ECLISSE BIAS®.
Pri dverných krídlach s hmotnosťou do 25 kg + 25 kg ECLISSE BIAS® umožňuje ľahké spomalenie a jemné zatvorenie dverí.
Pri dverných krídlach s hmotnosťou väčšou ako 25 kg + 25 kg (max. do 50 kg + 50 kg) systém umožňuje spomalenie počas zatvárania, ale zavretie nie je úplné.





PRÍSLUŠENSTVO

PRE **POSUVNÉ DVERE** ECLISSE


OCHRANNÝ PROFIL




ECLISSE ponúka výrobcom dverí ochranný profil z extrudovaného hliníka, ktorý sa pripevňuje do drážky v spodnej časti dverí. Výhody, ktoré ponúka ochranný profil sú zlepšenie plynulosti posuvu dverí, zvýšenie odolnosti dverí proti opotrebovaniu a ochrana dverí pred deformáciami spôsobenými vlhkosťou.
Táto lišta sa jednoducho montuje, dokonca aj do hotového systému a nevyžaduje žiadne špeciálne činnosti okrem vyfrézovania drážky.

Určené pre všetky modely puzdier okrem Circular.





Detail dverného krídla s vyfrézovanou drážkou, ak ochranný profil nebude použitý



Detail dverného krídla s ochranným profilom

ECLISSE CLICK



Využíva stenu, v ktorej sa nachádzajú vaše posuvné dvere! Vešiak sa priskrutkuje k priečkam stavebných puzdier značky ECLISSE pre steny zo sadrokartónu.
Po stlačení jedného z tlačidiel sa vysunie háčik, na ktorý môžete zavesiť bundy, kabáty a klobúky. Môže byť namontovaný v jednej rovine s múrom alebo môže vyčnievať.

Technické detaily:


- Farba: BIELA RAL 9010
- Rozmery: L 190 x V 102 x H 29 mm
- Nosnosť: každý háčik má nosnosť 5 kg

Poznámka: pri stavebných puzdrách s jednou vrstvou sadrokartónových platní bude Eclisse Click vždy vyčnievať.







TRI RÔZNE SPÔSOBY INTERPRETÁCIE VÝROBKU ECLISSE CLICK



Vyčnievajúci - bez rámčeka
Zavesený priamo na stene



Polovyčnievajúci - s rámčekom
Zapustený so sadrokartónovou platňou



V jednej rovine s múrom - S rámčekom
Zapustený s dvomi sadrokartónovými tabuľami

PRÍSLUŠENSTVO

PRE **POSUVNÉ DVERE** ECLISSE

E-MOTION





[e]Motion je nový lineárny motor pre dvere posuvné do stavebného puzdra ECLISSE. Vďaka použitej magnetickej technológii je veľmi tichý a jednoducho sa montuje.
Motor sa dodáva zložený s napájacím káblom. Vhodný na montáž do niektorých jednokrídlových modelov stavebných puzdier.

Plug&play ("zapoj a funguj")
Stačí zapojiť motor do elektrickej siete (230 V AC) a zapnúť spínač.

Systém samonastavenia
Vo vnútri koľajnice je umiestnený inovatívny elektronický systém, ktorý zabezpečuje proces samonastavenia dverí. Tento systém vyhodnotí veľkosť, hmotnosť a trenie dverí, na základe čoho sám nastaví cyklus otvárania a zatvárania dverí (ich rýchlosť a akceleráciu).

Prispôsobiteľné
Po ukončení samonastavovacieho procesu je možné upraviť rýchlosť a čas otvárania dverí, ako aj ich citlivosť na prekážky.

Štandardne dostupné s týmito funkciami:

Push&Go: ("Potlač a choď"): slabý tlak rukou na kľučku automaticky spustí cyklus otvárania dverí.

Automatic: (Automatika): dvere sa začnú otvárať na základe impulzu z radaru, spínača alebo diaľkového ovládania. Po otvorení sa dvere automaticky zatvoria.

Open (Otvorené): v tomto režime dvere ostávajú otvorené. Táto funkcia umožňuje aj manuálne otváranie dverí.

Manual (Manuálne): v prípade výpadku elektrického prúdu pracuje motor [e]motion v manuálnom režime. Aj v tomto režime je pohyb dverí plynulý a veľmi tichý.

Jednokrídlové puzdrá s možnosťou motorizácie:

- ECLISSE JEDNOKRÍDLOVÉ
  ECLISSE LUCE JEDNOKRÍDLOVÉ
  ECLISSE ZÁKRYT
  ECLISSE EWOLUTO® POSUVNÉ JEDNOKRÍDLOVÉ
- so šírkou dverného priechodu: L = 700 ÷ 1300 mm
- s výškou dverného priechodu H do 2600 mm
- s maximálnou hmotnosťou dverného krídla 80 kg
- s hrúbkou dokončenej steny od 100 mm

Dvojkrídlové puzdrá s možnosťou motorizácie:

- ECLISSE DVOJKRÍDLOVÉ
  ECLISSE LUCE DVOJKRÍDLOVÉ
  ECLISSE EWOLUTO® POSUVNÉ DVOJKRÍDLOVÉ
- so šírkou dverného priechodu:
  L = 600+600 ÷ 1300+1300 mm
- s výškou dverného priechodu H do 2600 mm
- s maximálnou hmotnosťou dverného krídla 80 kg
- s hrúbkou dokončenej steny od 100 mm

Doplnková výbava na želanie:

- Diaľkové ovládanie
- Radar
- Elektromechanická zámka s diaľkovým ovládaním

Poznámka: pri inštalácii na už namontované stavebné puzdro sa výška priechodu zníži o cca. 20 mm.
Pri výbere veľkosti stavebných puzdier, ktoré sa ešte majú nainštalovať, sa preto môžete rozhodnúť:

1. Použite stavebné puzdro so štandardnou výškou z cenníka, ale stratíte cca 20 mm výšky prestupu
2. Použite špeciálne stavebné puzdro vyrobené o 25 mm vyššie ako je štandardné

Variant je potrebné uviesť pri objednávke.

PRÍSLUŠENSTVO

PRE **POSUVNÉ DVERE** ECLISSE

ECLISSE PUSH&PULL





ECLISSE PUSH&PULL je exkluzívny doplnok pre skryté posuvné dvere, ktorý umožňuje zo steny vytiahnuť panel dverí ľahkým tlakom. To uľahčuje uchopenie dverí a tým aj praktickejšie zatváranie.

Vhodný pre drevené aj sklenené dvere, vďaka vyberateľnej koľajnici patentovanej spoločnosťou ECLISSE je možné ho nainštalovať aj do už namontovaného stavebného puzdra.

Dá sa kombinovať s príslušenstvom: ECLISSE BIAS®, SYNCHRONIZÁCIA PRE DVOJKRÍDLOVÉ STAVEBNÉ PUZDRO CLASSIC COLLECTION alebo SYNCHRONIZÁCIA PRE DVOJKRÍDLOVÉ STAVEBNÉ PUZDRO SYNTESIS®. PUSH&PULL nie je možné kombinovať s príslušenstvom ECLISSE BIAS® DS.

ECLISSE PUSH&PULL *C*



ECLISSE PUSH&PULL C je určený pre modely stavebných puzdier ECLISSE CLASSIC COLLECTION, okrem ECLISSE TELESKOPICKÉ, ECLISSE CIRCULAR, s nasledujúcimi rozmermi:

- čistý dverný priechod pre jednokrídlové dvere od 600 do 1200 mm
- čistý dverný priechod pre dvojkrídlové dvere od 600+600 do 1200+1200 mm
- Hmotnosť dverného krídla do 50 kg

ECLISSE PUSH&PULL *S*



ECLISSE PUSH&PULL S je určený pre modely stavebných puzdier pre posuvné dvere z ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION (okrem ECLISSE SYNTESIS® EI30 POSUVNÉ)

- čistý dverný priechod pre jednokrídlové dvere od 615 do 1315 mm
- čistý dverný priechod pre dvojkrídlové dvere od 615+615 do 1315+1315 mm
- Hmotnosť dverného krídla do 50 kg

Poznámka: pre dvojkrídlové dvere je potrebné použiť 2 kusy PUSH&PULL

PRÍSLUŠENSTVO

PRE **POSUVNÉ DVERE** ECLISSE

KOĽAJNICA DO STROPU



Spoločnosť ECLISSE vyvinula nový posuvný systém, ktorý umožňuje rozdeliť dve miestnosti s veľkým otvorom. Sada viacdráhového kovania pre systémy posuvných dverí montovaných do zníženého stropu umožňuje montáž dverných panelov až do výšky stropu.

Systém je vyrobený z eloxovaného hliníka, je pripevnený k stropu pomocou konzol a umožňuje zarovnanie so stropom. Má decentralizované vedenie dverí a systém ťahania dverí.

JEDNA DRÁHA



DVE DRÁHY



TRI DRÁHY



UPOZORNENIA

- Možnosť inštalácie spomaľovačov ECLISSE BIAS® a ECLISSE BIAS® DS.
- Dostupné aj pre dverné panely s hmotnosťou do 150 kg.
- K dispozícii s dĺžkami koľajníc od 2 000 mm do 6 000 mm.
- Len pre drevené dvere.
- Hrúbka dverí od 40 do 44 mm.

PRÍSLUŠENSTVO

PRE **POSUVNÉ DVERE** ECLISSE

SVORKY NA UCHYTENIE CELOSKLENENÝCH DVERÍ



Svorky vyžadujúce otvor v skle


- Maximálna hmotnosť dverného krídla je 100 kg
- Rozmery svorky: šírka 100 mm x výška 35 mm x hrúbka 26 mm
- Hrúbka skla: 10 mm

Pozn: inštalácia si vyžaduje dva otvory v hornej časti skla.

Univerzálne svorky nevyžadujúce otvor v skle

- Maximálna hmotnosť dverného krídla je 80 kg
- Rozmery svorky: šírka 145 mm x výška 45 mm x hrúbka 27 mm
- Hrúbka skla: 8 mm alebo 10 mm
- K dispozícii s povrchovou úpravou matný nikel

Pozn: inštalácia si nevyžaduje žiadne špeciálne úpravy skla.

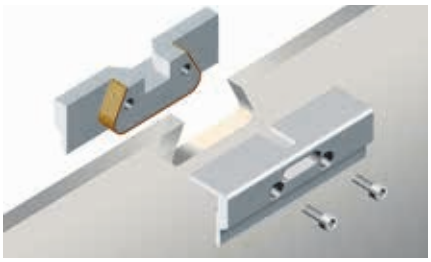

Svorky vyžadujúce otvor v skle



Univerzálne svorky nevyžadujúce otvor v skle

VITRO – ADAPTÉR NA CELOSKLENENÉ DVERE



Adaptér umožňuje osadiť bezzárubňové puzdrá ECLISSE SYNTESIS® LINE a ECLISSE SYNTESIS® LUCE celosklenenými dverami. Adaptér sa skladá z nerezovej lišty prekrývajúcej závesy (obr. 1) a komponentov z dreva potiahnutého PVC s tesnením, ktoré prispôsobia zvislú dorazovú lištu celoskleneného dvernému krídlu (obr. 2). K dispozícii pre všetky hrúbky dokončených stien stavebných puzdier ECLISSE SYNTESIS® LINE a ECLISSE SYNTESIS® LUCE vo verzii do muriva a do sadrokartónu. Puzdrá ECLISSE SYNTESIS® LINE dvojkrídlové a ECLISSE SYNTESIS® LUCE dvojkrídlové si vyžadujú dva kusy adaptérov Vitro.
Nerezová krycia lišta sa dodáva pre:

- Svorky ECLISSE vyžadujúce otvory v skle: výška krycej lišty H = 57 mm
- Svorky ECLISSE nevyžadujúce otvory v skle: výška krycej lišty H = 63 mm

Maximálna hrúbka celoskleneného dverného krídla je 10 mm. Nie je možné použiť dvere s vkladanými sklenenými aplikáciami zväčšujúcimi hrúbku skla.

Poznámka: Balenie adaptéru Vitro neobsahuje svorky na uchytenie celosklenených dverí.



Obr. 1



Obr. 2

PRÍSLUŠENSTVO

PRE **POSUVNÉ DVERE** ECLISSE


POSUV DVERÍ POPRI STENE





SÚPRAVA PRE POSUV DVERÍ POPRI STENE
Súprava obsahuje hliníkovú vodiacu lištu, nosné vozíky s guľôčkovými ložiskami, plastové zarážky do vodiacej lišty, podlahový vodiaci prvok a súčiastky potrebné pre pripevnenie dreveného dverného krídla.

MODEL "PARIS"
Model "Paris" obsahuje súpravu pre posuv dverí popri stene a drevenú garnižu na prekrytie vodiacej koľajnice v prevedení dyha polotovar orech tanganika.
S rovnakou úpravou je možné dodať aj dorazovú lištu.

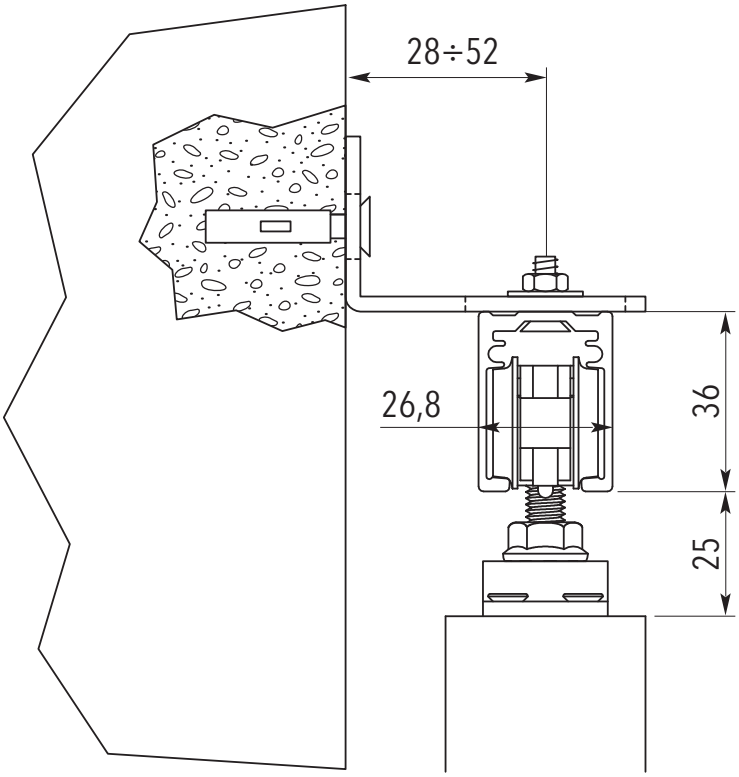

PRÍSLUŠENSTVO

PRE **DVERE BATTENTI** ECLISSE


ZATVÁRAČ DVERÍ



Úplne neviditeľný pri zatvorenom dvernom paneli a úplne minimálny pri otvorenom dvernom paneli, je inštalovaný vo dvernom paneli, zatiaľ čo otváracie rameno je pripevnené k rámu.
Vyžaduje si to vyfrézovanie na traverze zárubne a na hornom okraji dverí.
Pri objednávke sú potrebné dve špecifikácie:
- pravý alebo ľavý
- s aretáciou alebo bez aretácie

SAMOZATVÁRACÍ ZÁVES DVERÍ



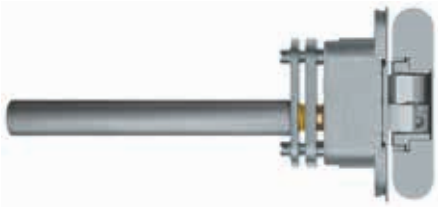

Samozatvárací pánt dverí ECLISSE je mechanický mechanizmus s hydraulickým spomaľovaním integrovaný v centrálnom závese dverí, úplne neviditeľný, ktorý zatvára závesné dvere v jednej rovine s drevenou stenou.
Úplne skrytý výrazne zlepšuje estetiku dverí.
Montuje sa do výplne dverí a vyžaduje špeciálne frézovanie, ktoré musí opracovať montér.
Jednoduchá montáž, je nastaviteľný v 3 smeroch.
Hydraulické nastavenie rýchlosti zatvárania zaručuje správne zatváranie dverí až do 45 kg.

ELEKTRICKÝ PROTIKUS





Elektrický otvárač otočných dverí je zariadenie na kontrolu prístupu na otváranie dverí pomocou elektrického impulzu, ktorý odomkne zámok. Aktivačný mechanizmus (magnetická karta, tlačidlo, atď.) nie je súčasťou balenia.
Zariadenie vyžaduje inštaláciu cylindrického zámku, aby bolo možné dvere otvoriť v prípade výpadku prúdu.

Pri objednávke je potrebné do objednávky zahrnúť nasledovné položky:
- rám so špecifickým spracovaním: cenník produktu + spracovanie
- výplň dverí so špecifickým spracovaním: cenník produktu + spracovanie
- špecifický hardvér pripravený pre vložku kľúča

Blokovaciu sadu odporúčame kombinovať s GUĽA/KĽUČKA

Poznámka: Nedá sa aplikovať na už namontované zárubne.

KOVANIE

PRE **DVERE BATTENTI** ECLISSE

KOVANIE PRE ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE




Biele tesnenie, dĺžka 6,6 m na strihanie podľa potreby



Magnetická zámka



Excentrický protikus zámky



Pánty a kryty pántov



Balík skrutiek

KOVANIE PRE ECLISSE 40



Čierne tesnenie, dĺžka 6,6 m na strihanie podľa potreby

biele pre zárubňu so základným náterom con primer




Magnetická zámka

Vo verziách bez zamykania, na zamykanie a WC zámka



Excentrický protikus zámky

chróm matný pre zárubňu so základným náterom con primer



Pánty a kryty pántov

farby v súlade s farbou zárubne



Balík skrutiek

POVRCHY KOVANIA

PRE **DVERE BATTENTI** ECLISSE

POVRCHY KOVANIA



CHRÓM SATINATO



BRONZ SVETLÝ



BRONZ TMAVÝ



BRONZ GRAFIT



BIELE

ZÁRUKA ECLISSE

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O ZÁRUKE

ZÁRUČNÉ KRYTIE A ZÁRUČNÉ OBDOBIE

V období platnosti záruky sa firma ECLISSE zaväzuje bezplatne vymeniť/opraviť komponenty stavebného puzdra/rámu, ktoré vykazujú výrobné chyby. Vymieňané komponenty budú doručené bezplatnou prepravou franco predajca.

VÝROBKY

- Dverné puzdra pre skryté posuvné dvere -
Záruka poskytovaná firmou ECLISSE na dverné puzdra pre skryté posuvné dvere má platnosť 12 (dvanásť) rokov a plynie odo dňa kúpy. Pri určovaní dátumu kúpy je rozhodujúci daňový doklad, vydaný predajcom, alebo dodací list. Záruka je platná pre akýkoľvek typ vady, ktorá sa týka:
1) kovových častí dverného puzdra z pozinkovanej ocele alebo hliníka;
2) súpravy vozíkov posuvu;
3) koľajnice posuvu, vyrobenej z eloxovanej hliníkovej zliatiny 6060 (10 µm)

- Rámy pre krídlové dvere -
Záruka poskytovaná firmou ECLISSE na rámy pre krídlové dvere má platnosť 12 (dvanásť) rokov a plynie odo dňa kúpy. Pri určovaní dátumu kúpy je rozhodujúci daňový doklad, vydaný predajcom, alebo dodací list.
Záruka je platná pre akýkoľvek typ vady, ktorá sa týka:
1) kovovej časti rámu z eloxovaného hliníka.

- Rámy pre technické priestory -
Záruka poskytovaná firmou ECLISSE na rámy pre dvere technických priestorov má platnosť 12 (dvanásť) rokov a plynie odo dňa kúpy. Pri určovaní dátumu kúpy je rozhodujúci daňový doklad, vydaný predajcom, alebo dodací list.
Záruka je platná pre akýkoľvek typ lomu, ktorý sa týka:
1) kovovej časti rámu z eloxovaného hliníka.

- Posuvné dvere, krídlové dvere a príslušenstvo -
Čo sa týka posuvných dverí, krídlových dverí a súvisiaceho príslušenstva, je aplikovaná zákonná záruka zhody, vymedzená Spotrebným kódexom. Zákonná záruka trvá 2 (dva) roky od doručenia tovaru a musí byť uplatnená spotrebiteľom do dvoch mesiacov od odhalenia chyby: preto je potrebné vždy uschovať doklad o kúpe (daňový doklad alebo potvrdenku).

STAVEBNÉ PUZDRÁ PRE POSUVNÉ DVERE
SKRYTÉ ZÁRUBNE PRE OTOČNÉ DVERE

Stavebné puzdrá pre posuvné dvere

Výrobca: **ECLISSE s.r.l.** - Via Giovanni Pascoli, 7 - 31053 Pieve di Soligo (Treviso) - Italy - Tel: +39 0438 980513 | Fax: +39 0438 980804
CF - PI 02141960266 - Cap. Soc. Euro 1.000.000 i.v. - Mecc. TV 029785 - Codice CEE / IT 02141960266 - R.E.A. di TV 191117
eclisse@eclisse.it - eclisse@pec.tuni.it - www.eclisse.it

Distribútor: **ECLISSE Slovakia, s.r.o.** - Zvolenská cesta 23 - 974 05 Banská Bystrica - Telefón: 048 – 4160700 - Fax: 048 – 4160701 - eclisse@eclisse.sk - www.eclisse.sk

ZÁRUKA ECLISSE

NA ČO SA ZÁRUKA NEVZŤAHUJE

Nastavenia a užívateľské prispôsobenia výrobkov a príslušenstva nie sú zahrnuté v záruke.

Táto Záruka sa nevzťahuje na:
– náhodné porušenie celistvosti: záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené nárazom alebo pritlačením počas prepravy. Obdobne sa záruka nevzťahuje na:
– deformácie;
– štrukturálne škody spôsobené nastavením alebo užívateľským prispôsobením výrobkov a príslušenstva;
– estetické faktory (napr. vydutie, priehyb, alebo úkony vykonávané po chybnom kladení);
– zmeny, ktorým sú prirodzene vystavené použité materiály.
– zhoršenie stavu spôsobené slnkom, kondenzátom, kyslými dažďami, striekajúcou slanou vodou alebo inými udalosťami, ktoré ovplyvňujú korozívne pôsobenie alebo ktoré spôsobujú zmenu materiálov.

Firma ECLISSE odmieta akúkoľvek zodpovednosť za straty spôsobené priamo či nepriamo nehodami, ktoré nezávisia od firmy ECLISSE (napr. odborové spory, požiare, vojny, teroristické útoky, obmedzenia importu, politické vzbury, prírodné javy, vandalizmus a iné prípady vyššej moci).
Firma ECLISSE odmieta akúkoľvek zodpovednosť za výrobky tretích strán, na ktoré sa nevzťahuje záručné krytie, aj keď sú predávané alebo vystavované spolu s výrobkami od firmy Eclisse.

Firma ECLISSE za týmto účelom pripomína, že je potrebné dôsledne dodržiavať pokyny pre montáž, ktoré sa povinne nachádzajú vo všetkých baleniach s výrobkami.

POSTUP PRI POŽIADANÍ O ZÁSAH POČAS ZÁRUKY

Pre požiadanie o zásah počas záruky bude musieť finálny užívateľ neodkladne, a najneskôr do 2 (dvoch) mesiacov od odhalenia, oznámiť chybu výhradne autorizovanému predajcovi, ktorý ju musí do 8 (ôsmich) dní oznámiť firme ECLISSE, ktorá zabezpečí preverenie prípadu a prijme rozhodnutia ohľadom opravy/výmeny výrobku.
V prípade, ak by predajca, u ktorého bol výrobok od firmy ECLISSE zakúpený, už nebol ďalej predajcom firmy ECLISSE, obráťte sa, prosím, priamo na firmu ECLISSE, ktorá vám poskytne kontakty na predajcov nachádzajúcich sa najbližšie k vášmu bydlisku.

Záručné obdobie začína dátumom zakúpenia výrobku značky ECLISSE, ktoré musí byť doložené pôvodnou faktúrou alebo pokladničným dokladom. Keď kúpu nie je možné preukázať, Záručné obdobie začína dátumom výroby.

ECLISSE®
STAVEBNÉ PUZDRÁ PRE POSUVNÉ DVERE
SKRYTÉ ZÁRUBNE PRE OTOČNÉ DVERE

Stavebné puzdrá pre posuvné dvere

Výrobca: **ECLISSE s.r.l.** - Via Giovanni Pascoli, 7 - 31053 Pieve di Soligo (Treviso) - Italy - Tel: +39 0438 980513 | Fax: +39 0438 980804
CF - PI 02141960266 - Cap. Soc. Euro 1.000.000 i.v. - Mecc. TV 029785 - Codice CEE / IT 02141960266 - R.E.A. di TV 191117
eclisse@eclisse.it - eclisse@pec.tuni.it - www.eclisse.it

Distribútor: **ECLISSE Slovakia, s.r.o.** - Zvolenská cesta 23 - 974 05 Banská Bystrica - Telefón: 048 – 4160700 - Fax: 048 – 4160701 - eclisse@eclisse.sk - www.eclisse.sk

ZÁRUKA ECLISSE

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Materiály, komponenty a obrábanie výrobkov musia zostať nezmenené dlhodobo i pri každodennom použití. Pre tento účel má firma ECLISSE zavedený Systém riadenia kvality, ktorý je v zhode s referenčným štandardom UNI EN ISO 9001 a s povinnými normami.

Firma ďalej vytvorila interný výskumný tím, ktorý podporuje dobrovoľné skúšky v akreditovaných inštitútoch, kde sú skúšky vykonávané v súlade s referenčnou normou ešte pred uvedením výrobkov na trh, a ktoré overujú kvalitu výrobku v rozsahu 360°.
Prípady deštrukčnej korózie rámu/dverného puzdra (prederavenia), je potrebné považovať za vysoko nepravdepodobné a vyskytujú sa výhradne pri vystavení výrobku extrémnym situáciám, ako je dlhodobé ponorenie do vody alebo do mimoriadne agresívnych chemických látok.

Vďaka exkluzívnemu riešeniu firmy ECLISSE je možné vybrať koľajnicu dverného puzdra a vykonať zásah priamo na systéme posuvu, jedinom prvku konštrukcie, ktorý skutočne podlieha opotrebeniu.

Výrobok od firmy ECLISSE má veľmi dlhú životnosť, ale v prípade, ak by tento fakt nestačil, s firmou ECLISSE máte vždy istotu, že môžete vymeniť koľajnicu bez toho, aby ste museli zvaliť časť múru alebo vymeniť celú konštrukciu systému posuvu.

DOBROVOĽNÉ CERTIFIKÁCIE

Systém posuvu
1) Vozíky posuvu
- Skúška životnosti (Norma UNI EN 1527)
Vozíky posuvu so 4 kolieskami od firmy ECLISSE zostali bez zmeny po 100 000 cykloch otvárania a zatvárania, ktoré zodpovedajú približne 20 rokom bežného používania.
- Skúšky ochrany proti korózii (Norma UNI EN 1670)
Vozíky posuvu, ktoré boli vystavené pôsobeniu soľnej hmly po dobu 240 hodín dosiahli maximálnu úroveň odolnosti voči korózii (stupeň 4).

2) Vyberateľná koľajnica z hliníkovej zliatiny 6060 (Norma UNI 9006/1)
Vyberateľná koľajnica, vyrobená z hliníkovej zliatiny 6060 a chránená eloxovanou vrstvou 10 µm s tepelnou úpravou T5, zaručuje okrem dlhodobej životnosti v mimoriadne vlhkom prostredí aj takú tvrdosť povrchu, ktorá umožňuje plynulý posuv vozíkov.

Dverné puzdro
1) Skúška násilného vniknutia (skúška harmonizovaná s normou UNI EN 1629)
Vzorový panel posuvných dverí s rozmermi 1 000 x 2 100 mm, vložený do dverného puzdra značky ECLISSE (omietka a sadrokartón) bol vystavený nárazu mäkkým vrecom s hmotnosťou 30 kg, ktoré spadlo kolmo z rôznych výšok.
Dverné puzdro a jeho príslušenstvo zostali neporušené, neboli poškodené a nedošlo ani ku zmenám z hľadiska pôvodnej trecej sily pri otváraní.

ECLISSE®
STAVEBNÉ PUZDRÁ PRE POSUVNÉ DVERE
SKRYTÉ ZÁRUBNE PRE OTOČNÉ DVERE

Výrobca: **ECLISSE s.r.l.** - Via Giovanni Pascoli, 7 - 31053 Pieve di Soligo (Treviso) - Italy - Tel: +39 0438 980513 | Fax: +39 0438 980804
CF - PI 02141960266 - Cap. Soc. Euro 1.000.000 i.v. - Mecc. TV 029785 - Codice CEE / IT 02141960266 - R.E.A. di TV 191117
eclisse@eclisse.it - eclisse@pec.tuni.it - www.eclisse.it

Distribútor: **ECLISSE Slovakia, s.r.o.** - Zvolenská cesta 23 - 974 05 Banská Bystrica - Telefón: 048 – 4160700 - Fax: 048 – 4160701 - eclisse@eclisse.sk - www.eclisse.sk

© 2022 ECLISSE. Všetky práva sú vyhradené. Bez výslovného písomného súhlasu firmy ECLISSE je zakázané úplne, čiastočne, mechanicky alebo elektronicky kopírovať alebo inak používať texty, obrázky a nákresy obsiahnuté v tejto publikácii.
Uvedené zobrazenia slúžia výhradne na ilustráciu našich produktov. ECLISSE s.r.l. si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia vykonávať úpravy, ktoré môžu byť nevyhnutné na zlepšenie výrobkov. Aktuálnosť obsahu tohto katalógu si môžete telefonicky overiť. ECLISSE s.r.l. odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípadné chyby spôsobené tlačou, prepisom alebo vzniknuté z akéhokoľvek iného dôvodu.

02/2022 - 600004607



ECLISSE Slovakia, s.r.o. - Zvolenská cesta 23 - 974 05 Banská Bystrica - Telefón: 048 – 4160700 - eclisse@eclisse.sk - www.eclisse.sk